
Book 2026



Book 2026

Contents

Company	4	Collections A-Z	
Collections	17		
Indexes			
Categories	18	Affrescati	57
Collections A-Z	25	Beat	207
Sizes	26	Blended	219
Decorative motifs	28	Block	109
Mosaics	29	Blue	225
Finishings	30	Cera	63
		Coquille	229
Iconic Design	31	Cortina	313
		Creos	69
Unconventional	55	Deck	321
		Eik	327
Concrete look	107	Eras	239
		Etherea	251
Marble look	143	Feel	115
		Flake	145
Stone look	205	Fossil	35
		Halo	75
Wood look	311	Ink	39
		Larix	337
		Mansion	343
		Mold	121
		Moon	261
		Namib	81
		Orobica	271
		Osmos	127
		Plain	137
		Plant	89
		Play	95
		Prestigio	153
		Prestigio Kaleidos	171
		Prestigio Onyx	183
		Prestigio Travertino	191
		Primal	277
		River	285
		Stardust	199
		Sublime	295
		Tamashi	347
		Tune	303
		Upside	45
		Vetri	101
Reliefs 3D Wall Coverings	355		
Large slabs Wall Coverings	401		
OUT2.0	419		
Technical specs	441		
Trim tiles	443		
Balneo Project	445		
Certifications	448		
Surfaces	454		
Color shading	455		
Technical features	456		
Installation and maintenance	470		
General terms and conditions of sale	484		

We shape emotions

Il nostro brand purpose:
ri-vestire gli spazi di vita di
tutto il mondo con la bellezza
e le emozioni del design
italiano, nel pieno rispetto
della società e dell'ambiente
che ci ospitano.

Our brand purpose:
bringing the beauty and
emotions of Italian design
to enhance living spaces
all over the world, whilst
fully respecting our shared
society and environment.

Notre objectif :
habiller les espaces de vie
dans le monde entier, avec
la beauté et les émotions
du design italien, dans
le plein respect de la société
et de l'environnement qui
nous entoure.

Unser Purpose:
Lebensräume in aller Welt mit
der Schönheit und den Emotionen
des italienischen Designs
auslegen. Und zwar so, dass
sie sich überall perfekt in
die Gesellschaft und in das
Ambiente integrieren.

Ons merkdoel:
leefruimtes over de hele wereld
opnieuw te bekleden met de
schoonheid en het gevoel van het
Italiaanse design, met volledige
inachtneming van de doelstellin-
gen van de onderneming en de
plaats waar we te gast zijn.

El propósito de nuestra marca:
re-vestir los espacios vitales
de todo el mundo con la belleza
y la emoción del diseño italiano,
respetando plenamente
los objetivos de la sociedad
y del medio ambiente.

Chi siamo e cosa ci guida / Who we are and what guides us

Noi di Ceramiche Refin siamo nati nel 1962 e dal 1998 facciamo parte del Gruppo Concorde, uno dei più importanti gruppi del settore ceramico a livello mondiale.

Da sempre siamo dei precursori. Anticipando tendenze e innovazioni, negli anni abbiamo saputo distinguerci nel mercato globale della creazione di superfici in grès porcellanato.

Proponiamo al mondo dell'interior design un'ampia scelta di soluzioni sviluppate attraverso un approccio sartoriale unico e creativo, che unisce gusto italiano, saper fare, sperimentazione artigianale e continua innovazione tecnologica.

Créée en 1962, Ceramiche Refin fait partie du Groupe Concorde depuis 1998, un des groupes les plus importants au niveau mondial dans le secteur de la céramique. Nous sommes des précurseurs depuis toujours. Anticipant les tendances et les innovations, nous avons su nous distinguer au fil des ans sur le marché mondial de la création de carrelages en grès cérame. Au monde du design d'intérieur, nous proposons un vaste choix de solutions développées à travers une approche sur mesure, unique et créative, qui allie goût italien, savoir-faire, expérimentation artisanale et innovation technologique continue.

Ceramiche Refin wurde 1962 gegründet und gehört seit 1998 einer der weltweit bedeutendsten Firmengruppen der Keramikbranche an, der Concorde-Gruppe. Wir waren schon immer Wegbereiter. Wir haben Trends und Innovationen vorweggenommen und uns damit am globalen Markt der Feinsteinzeugbeläge einen Namen gemacht. Wir bieten dem Innendesign eine reiche Auswahl an Lösungen, die wir nach unserem einzigartigen, kreativen Konzept wie maßgeschneidert entwickeln. Ein Konzept, das italienischen Geschmack, Savoir faire, handwerkliches Experimentieren und kontinuierliche technologische Innovation vereint.

Ceramiche Refin was founded in 1962, and since 1998 we have been part of the Concorde Group, one of the most important groups in the international ceramic tile industry.

We have always been trailblazers. By anticipating trends and innovations, over the years we have been able to distinguish ourselves in the global market for the creation of porcelain tile surfaces.

We offer the world of interior design a broad selection of solutions developed through a unique, creative tailored approach that combines Italian taste, know-how, artisanal experimentation and continuous technological innovation.

Ceramiche Refin werd in 1962 opgericht en sinds 1998 maken wij deel uit van Gruppo Concorde, een van 's werelds belangrijkste groepen in de tegelindustrie. Wij zijn altijd voorlopers geweest. We hebben ons op de wereldmarkt voor de creatie van gres porcellanato-oppervlakken kunnen onderscheiden door door de jaren heen te anticiperen op trends en innovaties. Door middel van een unieke en creatieve op maat gemaakte aanpak die Italiaanse smaak, knowhow, ambachtelijke experimenten en voortdurende technologische innovatie combineert, bieden wij de wereld van de binnenhuisarchitectuur een breed assortiment oplossingen.

Ceramiche Refin nace en 1962 y desde 1998 formamos parte del Gruppo Concorde, uno de los más importantes de la industria cerámica a nivel mundial. Siempre hemos sido precursores. Al anticiparnos a las tendencias e innovaciones, a lo largo de los años hemos podido distinguirnos en el mercado mundial de la creación de superficies de gres porcelánico. Ofrecemos al mundo del diseño de interiores una amplia gama de soluciones desarrolladas a través de un enfoque sartorial único y creativo que combina el gusto italiano, el saber hacer, la experimentación artesanal y la continua innovación tecnológica.



Our Head Office

Our Territory



Crediamo che la sostenibilità sia reale solo se impatta positivamente su tutti gli ambiti in cui si muove un'azienda: economico, sociale e ambientale. Per questo, operiamo attraverso una gestione interna che ascolta le esigenze delle persone e rispetta l'ambiente e la società in cui viviamo.


We believe that sustainability is only real if it has a positive impact on all areas that a company operates in: economic, social and environmental. For this reason, we operate through internal management that listens to people's needs and respects the environment and the society we live in.

Nous croyons que la durabilité n'est réelle que lorsque son impact est positif dans tous les secteurs d'activité d'une entreprise: économique, social et environnemental. C'est pourquoi notre gestion interne est à l'écoute des exigences des personnes et respecte l'environnement et la société où nous vivons.

Wir sind davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit nur dann echt ist, wenn sie sich positiv auf alle drei Bereiche auswirkt, in denen ein Unternehmen agiert: Die Wirtschaft, das soziale Umfeld und die Umwelt. Deswegen ist unser Management offen für die Bedürfnisse der Personen, und engagiert sich für die Umwelt und für die Gesellschaft, in der wir leben.

Wij geloven dat een duurzame ontwikkeling alleen reëel is als zij een positieve invloed heeft op alle gebieden waarop een onderneming actief is: economisch, maatschappelijk en milieu. Om dit te bereiken werken wij met een intern management dat luistert naar de behoeften van de mensen en dat het milieu en de maatschappij waarin wij leven respecteert.

Creemos que la sostenibilidad sólo sea real si tiene un impacto positivo en todos los ámbitos en los que opera una empresa: económico, social y medioambiental. Para ello, actuamos mediante una gestión interna que escucha las necesidades de las personas y respeta el medio ambiente y la sociedad en la que vivimos.



100%

recycling of production waste



120

measuring points for power monitoring



100%

Recycling of waste water



heat recovery system



100%

of electricity needs covered by self-production



CO₂

emissions reduction



14

international certifications



360°

sustainable actions

La nostra sede / Our headquarters

È nella nostra sede a Salvaterra che ogni progetto prende forma. È qui che ideiamo e produciamo tutti i nostri prodotti. Da qui le nostre collezioni partono per vestire di emozioni e sensazioni gli interni in tutto il mondo.

C'est à notre siège de Salvaterra que chaque projet prend forme. C'est ici que nous concevons et fabriquons tous nos produits. C'est de là que nos collections décorent les intérieurs du monde entier avec des émotions et des sensations profondes.

Unser Unternehmenssitz in Salvaterra ist der Ort, an dem jedes Projekt Form annimmt. Hier entwickeln und produzieren wir alle unsere Produkte. Von hier gehen unsere Kollektionen auf die Reise, um Innenräume in aller Welt in Emotionen und Empfindungen zu kleiden.

It is at our headquarters in Salvaterra that every project takes shape. It is here that we design and make all our products. From here our collections start decorating interiors around the world with deep emotions and sensations.

Elk project krijgt vorm in ons hoofdkwartier in Salvaterra. Hier ontwerpen en vervaardigen wij al onze producten. Van hieruit sieren onze collecties interieurs over de hele wereld met diepe emoties en sensatie.

Es en nuestra sede de Salvaterra donde cada proyecto toma forma. Es aquí donde creamos y realizamos todos nuestros productos. Desde aquí parten nuestras colecciones para vestir de emociones y sensaciones los interiores de todo el mundo.



Our Headquarters in Salvaterra (Casalgrande, Italy)

Il nostro studio / Our studio

[Back to Index](#)



Our Company Showroom in Brera, Milan

Refin Studio è il nostro spazio a Milano, nel cuore di Brera, dedicato al design, alla ricerca e alla formazione sul materiale ceramico. Un punto di incontro polifunzionale dove potrai trovare supporto e soluzioni per i tuoi progetti.

Refin Studio est notre espace à Milan, au cœur de Brera, dédié au design, à la recherche et à la formation sur la céramique. Un point de rencontre multifonctionnel où vous pouvez trouver du soutien et des solutions pour vos projets.

Refin Studio heißt unsere Adresse in Mailand, im Designviertel Brera. Hier dreht sich alles um Design, Forschung und Fortbildung zum Thema Keramik. Eine polyfunktionale Begegnungsstätte, in der Sie Unterstützung und Lösungen für Ihre Projekte finden.

Refin Studio is our space in Milan, in the heart of Brera, dedicated to design, research and training on ceramic material. A multifunctional meeting point where you can find support and solutions for your projects.

Refin Studio is onze ruimte in Milaan, in het hart van Brera, gewijd aan ontwerp, onderzoek en opleiding in keramiek. Een multifunctionele ontmoetingsplaats waar u ondersteuning en oplossingen vindt voor uw projecten.

Refin Studio es nuestro espacio en Milán, en el corazón de Brera, que está dedicado al diseño, la investigación y la formación sobre materiales cerámicos. Un punto de encuentro multifuncional donde podrás encontrar apoyo y soluciones para tus proyectos.

Sicuro /
Safe



Non contiene sostanze tossiche né emette VOC (sostanze organiche volatili), anche in caso di esposizione ad alte temperature./
It does not contain toxic substances or emit any VOCs (volatile organic compounds), even when exposed to high temperatures.

Salubre: Il ne contient pas de substances toxiques et il n'émet pas de COV (composés organiques volatils), même en cas d'exposition aux températures élevées./
Sicher: Sie enthält keine toxischen Substanzen. Sie setzt auch bei hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung keine VOCs (flüchtige organische Substanzen) frei./
Veilig: Het bevat geen giftige stoffen en geen VOC (vluchtige organische stoffen) af, ook niet bij blootstelling aan hoge temperaturen of direct zonlicht./
Seguro: No contiene sustancias tóxicas y no emite COV (compuestos orgánicos volátiles), incluso cuando se expone a altas temperaturas.


Sostenibile /
Sustainable



È prodotto con un mix di materie prime naturali di facile reperibilità, è riciclabile al 100% e può essere smaltito senza rischi per l'ambiente./
It is produced with a mix of easily sourced, natural raw materials, it is 100% recyclable and can be disposed of without harming the environment.

Durable: Il est fabriqué à partir d'un mélange de matières premières naturelles faciles à repérer, il est 100% recyclable et peut être éliminé sans risque pour l'environnement./
Nachhaltig: Produkt aus einem Mix einfach beschaffbarer und zu 100 % recyclebarer natürlicher Rohstoffe; kann für die Umwelt gefahrlos entsorgt werden./
Duurzaam: Het is gemaakt van een mix van gemakkelijk verkrijgbare natuurlijke grondstoffen, het is 100% recyclebaar en kan zonder gevaar voor het milieu worden verwijderd./
Sostenible: Fabricado con una mezcla de materias primas naturales fácilmente disponibles, es 100% reciclable y puede eliminarse sin riesgo para el medio ambiente.

Resistente /
Resistant



Dura nel tempo. Non teme sollecitazioni, usura, calpestio, abrasioni e condizioni climatiche estreme./
It is durable, shockproof, scratchproof, resistant to wear and tear, abrasions and extreme weather conditions.

Résistant: Il dure dans le temps. Il ne craint pas les sollicitations, les rayures, le trafic intense, l'abrasion ni les conditions climatiques extrêmes./
Beständig: Lange Lebensdauer. Belastungen, Kratzer, Betreten, Abrieb und extreme Witterung können ihm nichts anhaben./
Sterk: Het heeft een lange levensduur. Het is bestand tegen belasting, krassen, betreden, slijtage en extreme weersomstandigheden./
Resistente: Dura en el tiempo. Resiste a la tensión, al desgaste, al pisoteo, a la abrasión y a las condiciones climáticas extremas.


Ignifugo /
Fireproof



É ignifugo e non rilascia fumi in caso di incendio./
It is fireproof and does not release smoke in case of a fire.

Ignifuge: Il est ignifuge et n'émet pas de fumée en cas d'incendie./
Feuerbeständig: Sie ist feuerfest und erzeugt im Brandfall keinen Rauch./
Brandwerend: Het is onbrandbaar en bovendien geeft het geen rook af in geval van brand./
Ignífugo: Es ignífugo y no desprende humos en caso de incendio.


Igienico /
Hygienic



Facile da pulire, anallergico, antiacaro. Non assorbe macchie, né odori e umidità./
Easy to clean, non-allergenic, dustmite resistant. It is stain-resistant, odour proof, waterproof.

Hygiénique: Facile à nettoyer, anallergique, antiacarien. Il n'absorbe ni les tâches, ni les odeurs ni l'humidité./
Hygienisch: Einfach zu reinigen, antiallergen, milbenabweisend. Verfleckt nicht und nimmt weder Gerüche noch Feuchtigkeit auf./
Hygiénisch: Gemakkelijk schoon te maken, hypoallergeen, antimijt. Absorbeert geen vlekken, geurtjes of vocht./
Higiénico: Fácil de limpiar, hipoalergénico, antiácaros. No absorbe manchas, olores ni humedad.

Versatile /
Versatile



Ideale per interni ed esterni, nonché per sistemi di riscaldamento a pavimento o a parete grazie all'ottima conducibilità termica./
Ideal for both interiors and exteriors and for underfloor or wall-mounted heating, thanks to its outstanding thermal conductivity.

Éclectique: Idéal en intérieur et en extérieur, ainsi que pour les systèmes de chauffage au sol et au mur, grâce à son excellente conductivité thermique./
Vielseitig: Ideal für Innen- und Außenbereiche sowie, dank seiner ausgezeichneten Wärmeleitfähigkeit, für Wand- oder Fußbodenheizungssysteme./
Veelzijdig: Ideaal voor gebruik binnen en buiten, alsook voor vloer- of muurverwarming, dankzij het uitstekende warmtegeleidingsvermogen./
Versátil: Ideal para uso en interiores y exteriores, así como para sistemas de calefacción por suelo radiante y de pared, gracias a su excelente conductividad térmica.

...Noi di Refin lo rendiamo straordinario /
...At Refin we make it exceptional

Cuore artigiano: il laboratorio / Artisan heart: the lab

È una fucina di idee, una bottega tecnologica dove l'essere umano con il suo genio e la sua maestria è ancora al centro di tutto. È il cuore pulsante che alimenta, progetta e dà forma alle nostre collezioni, grazie ai talenti di un team multidisciplinare. Qui i nostri *Tile Designers* ricercano ispirazioni nella perfetta imperfezione della natura e dell'arte, per plasmarle creativamente in nuova materia.

The lab is a hothouse of ideas, a technological workshop where human genius and mastery is still at the centre of everything. It's the beating heart that drives, designs and shapes our collections thanks to the talents of a multidisciplinary team. Here our *Tile Designers* seek inspiration in the perfect imperfection of nature and art, to creatively shape them into a new material.

Developing the Affrescati collection in our laboratory



Cœur artisanal : le laboratoire.
C'est un creuset d'idées, un atelier technologique où l'être humain, son génie et son savoir-faire occupent une place centrale. C'est le cœur pulsant qui alimente, conçoit et donne forme à nos collections, grâce aux talents d'une équipe multidisciplinaire. C'est ici que nos Tile Designers puisent leur inspiration dans la parfaite imperfection de l'art et de la nature, pour les modeler avec créativité dans une nouvelle matière.

Das Herz Unserer Handwerkskunst: Unser Labor. Eine Ideenschmiede, eine Hi-Tech-Werkstatt, in der der Mensch mit seiner schöpferischen Kraft und seiner Meisterschaft immer noch im Mittelpunkt steht. Es ist das unermüdlich pulsierende Herz, das unsere Kollektionen dank der Talente eines multidisziplinären Teams konzipiert und weiterentwickelt. Hier finden unsere Tile Designer, unsere Fliesen-designer in der perfekten Unvollkommenheit der Natur und der Kunst immer wieder neue Inspirationen und formen sie kreativ zu neuer Materie.

Ambachtelijk hart: het laboratorium. Is een broeikas van ideeën, een technologische werkplaats waar de mens met zijn genialiteit en vakmanschap nog steeds in het middelpunt staat. Het is het kloppende hart dat onze collecties voedt, ontwerpt en vormgeeft, dankzij het talent van een multidisciplinair team. Hier zoeken onze Tile Designers naar inspiratie in de perfecte imperfectie van de natuur en de kunst, om deze creatief vorm te geven in nieuw materiaal.

Corazón artesanal: el laboratorio. Es un semillero de ideas, un taller tecnológico en el que el ser humano, con su genio y su artesanía, sigue siendo el centro de todo. Es el corazón palpitante que alimenta, diseña y da forma a nuestras colecciones, gracias al talento de un equipo multidisciplinar. Aquí, nuestros Tile Designers, expertos diseñadores de azulejos, buscan la inspiración en la perfecta imperfección de la naturaleza y el arte, y la moldean creativamente en un nuevo material.


[↩ Back to Index](#)

Cuore tecnologico: la fabbrica / Technological heart: the factory

È il luogo dove la nostra creatività prende vita grazie alle più avanzate tecnologie disponibili sul mercato. La tensione all'innovazione continua si traduce in impianti all'avanguardia e ammodernamenti progressivi per mantenere sempre i più alti livelli di tecnologia e sostenibilità.

The factory is the place where our creativity comes to life thanks to the most advanced technologies available on the market. The drive for continuous innovation translates into state-of-the-art facilities and progressive modernisations to maintain the highest levels of technology and sustainability.

Our production line

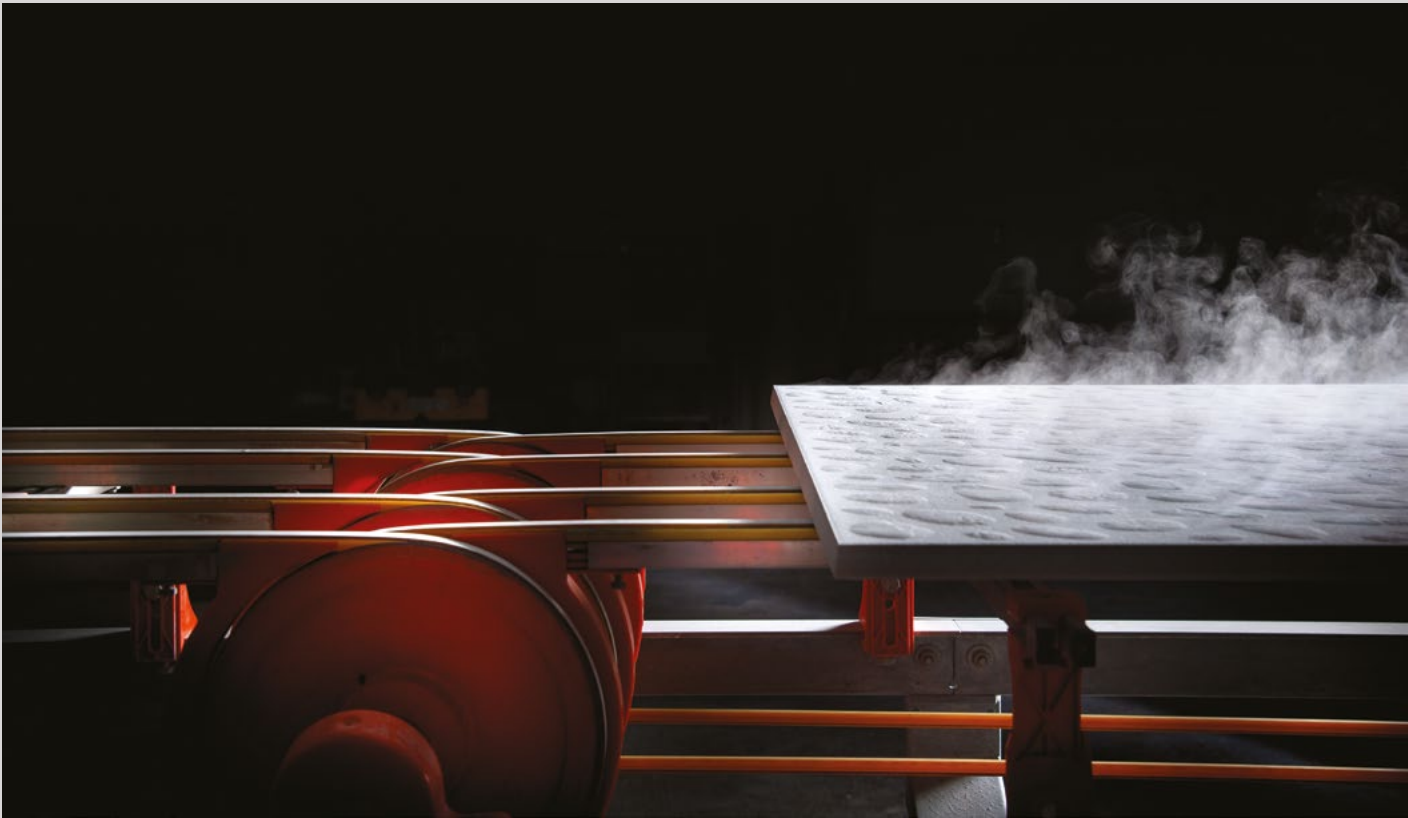

Cœur technologique: l'usine.
C'est le lieu où notre créativité prend vie grâce aux technologies les plus avancées disponibles sur le marché. L'orientation vers l'innovation continue se traduit dans des installations à l'avant-garde et dans une modernisation progressive pour maintenir les plus hauts niveaux de technologie et de durabilité.

Das Technologische Herz: Die Fabrik. Sie ist Der Ort, an dem unsere Kreativität mit Hilfe der modernsten, am Markt verfügbaren Technologien konkrete Formen annimmt. Unser kontinuierliches Streben nach Innovation zeigt sich in den hochmodernen, ständig modernisierten Anlagen, mit denen wir stets die beste Technologie und maximale Nachhaltigkeit garantieren können.

Technologisch hart: de fabriek. Is de plaats waar onze creativiteit dankzij de meest geavanceerde technologieën die op de markt voorhanden zijn tot leven komt. Het streven naar voortdurende innovatie vertaalt zich in ultramoderne faciliteiten en steeds verdere modernisering om altijd het hoogste niveau van technologie en duurzaamheid te handhaven.

Corazón tecnológico: la fábrica. Es el lugar donde nuestra creatividad cobra vida gracias a las tecnologías más avanzadas del mercado. El impulso a la innovación continua se traduce en instalaciones de última generación y en una modernización progresiva para mantener los más altos niveles de tecnología y sostenibilidad.

La creatività per cui siamo rinomati ci permette di proporvi un ampio ventaglio di soluzioni, tutte ideate e prodotte interamente in Italia e certificate secondo i più prestigiosi standard internazionali.

Le nostre creazioni sono riconosciute per l'assoluta qualità tecnica ed estetica e rese uniche e distintive dalla nostra maestria artigianale e dalla continua ricerca di nuove ispirazioni.

The creativity we are famous for allows us to offer you a wide range of solutions, all designed and produced entirely in Italy and certified according to the most prestigious international standards.

Our creations are recognised for their absolute technical and aesthetic quality and made unique and distinctive by our craftsmanship and continuous search for new inspiration.

Eras



Moon



La créativité qui a construit notre réputation nous permet de vous proposer un vaste éventail de solutions, toutes conçues et réalisées entièrement en Italie, certifiées par les normes internationales les plus prestigieuses. Nos créations sont reconnues pour leur extrême qualité technique et esthétique, rendues uniques et distinctives grâce à notre savoir-faire artisanal et à la recherche continue de nouvelles inspirations.

Dank der Kreativität, für die wir berühmt sind, können wir Ihnen eine breitgefächerte Auswahl von Lösungen anbieten. Sie alle werden vollständig in Italien produziert und sind nach den maßgeblichen internationalen Standards zertifiziert. Unsere Kreationen sind für ihre absolute technische und optische Qualität anerkannt. Dabei sorgen unsere kontinuierliche Suche nach neuen Inspirationen und unsere handwerkliche Meisterschaft dafür, dass jedes einzelne Produkt etwas ganz Besonderes ist.

Door de creativiteit waar wij om bekend staan, zijn we in staat u een breed assortiment oplossingen aan te bieden, allemaal volledig ontworpen en geproduceerd in Italië en gecertificeerd volgens de meest prestigieuze internationale normen. Onze creaties staan bekend om hun absolute technische en esthetische kwaliteit, en vanwege ons vakmanschap en onze voortdurende zoektocht naar nieuwe inspiraties zijn ze uniek en onderscheidend.

La creatividad que nos caracteriza nos permite ofrecer una amplia gama de soluciones, todas ellas diseñadas y producidas íntegramente en Italia y certificadas según las normas internacionales más prestigiosas. Nuestras creaciones son reconocidas por su absoluta calidad técnica y estética; se vuelven únicas y distintivas gracias a nuestro trabajo artesanal y a la continua búsqueda de nuevas inspiraciones.

Collections

Scopri l'indice visivo

Iconic Design31	Unconventional55	Concrete look107
Fossil35	FRESCO LOOK Affrescati57	Block109
Ink39		Feel115
Upside45	WAX LOOK Cera63	Mold121
	RESIN LOOK Creos69	Osmos127
		Plain137
	BRICK LOOK Halo75	
	SAND LOOK Namib81	
	CROSS MATERIAL LOOK Plant89	
	SOLID COLOR Play95	
	GLASS LOOK Vetri101	

Discover the visual index

Marble look143	Stone look205	Wood look311
Flake145	Beat207	Cortina313
Prestigio153	Blended219	Deck321
White Color157 165	Blue225	Eik327
Prestigio Kaleidos171	Coquille229	Larix337
Prestigio Onyx183	Eras239	Mansion343
Prestigio Travertino191	Etherea251	Tamashi347
Stardust199	Moon261	
	Orobica271	
	Primal277	
	River285	
	Sublime295	
	Tune303	

Iconic Design



Fossil

35



Ink

39



Affrescati

57




Cera

63




Creos

69



Upside

45



Halo

75




Namib

81




Plant

89



Play

95




Vetri

101

Unconventional

Concrete look



Block

109



Feel

115



Mold

121



Osmos


127



Plain

137

Marble look



Flake

145



Prestigio
White

157




Prestigio
Color

165



Prestigio
Kaleidos

171



Prestigio Onyx

183



Prestigio
Travertino

191



Stardust

199

Stone look

[↶ Back to Index](#)




Beat

207



Blended

219



Blue

225



Coquille

229



Eras

239




Etherea

251



Moon

261



Orobica

271



Primal

277



River

285



Sublime

295



Tune

303

Wood look



Cortina

313



Deck

321



Eik

327



Larix

337



Mansion

343



Tamashi

347



River Grey 120×120/48"×48" R

Collections A–Z

[↶ Back to Index](#)

Indexes
24/25

A

Affrescati	57
------------	----

B

Beat	207
Blended	219
Block	109
Blue	225

C

Cera	63
Coquille	229
Cortina	313
Creos	69

D

Deck	321
------	-----

E

Eik	327
Eras	239
Etherea	251

F

Feel	115
Flake	145
Fossil	35

H

Halo	75
------	----

I

Ink	39
-----	----

L

Large Slabs Wall Coverings	401
Larix	337

M

Mansion	343
Mold	121
Moon	261

N

Namib	81
-------	----

O

Orobica	271
Osmos	127
OUT2.0	419

P

Plain	137
Plant	89
Play	95
Prestigio	153
Prestigio Kaleidos	171
Prestigio Onyx	183
Prestigio Travertino	191
Primal	277

R

Reliefs 3D Wall Coverings	355
River	285

S

Stardust	199
Sublime	295

T

Tamashi	347
Tune	303

U

Upside	45
--------	----

V

Vetri	101
-------	-----



Download our
BIM objects

180×240 /72"×96"

✂ 9 mm	
Beat Kit Linear	207

120×278 /48"×110"

✂ 6 mm	
Coquille	229
Creos	69
Etherea	251
Moon	261
Plain	137
Prestigio	153
Prestigio Kaleidos	171
Prestigio Onyx	183
Tune	303

120×120 /48"×48"

✂ 20 mm OUT2.0	
Tune	303

✂ 9 mm	
Affrescati	57
Beat	207
Block	109
Cera	63
Coquille	229
Creos	69
Eras	239
Etherea	251
Feel	115
Mold	121
Namib	81
Orobica	271
Osmos	127
Plain	137
Play	95
Prestigio	153
Prestigio Onyx	183
River	273
Sublime	295
Tune	303

119×119 /47"×47"

✂ 9 mm	
Beat Kit Carved	207

60×120 /24"×48"

✂ 20 mm OUT2.0	
Beat	207
Blended	219
Coquille	229
Plant	89
Primal	277
Sublime	295
✂ 9 mm	
Affrescati	57
Beat	207
Blended	219
Block	109
Cera	63
Coquille	229
Creos	69
Eras	239
Etherea	251
Feel	115
Flake	145
Mold	121
Moon	261
Namib	81
Orobica	271
Osmos	127
Plain	137
Play	95
Prestigio	153
Prestigio Kaleidos	171
Prestigio Onyx	183
Prestigio Travertino	191
Primal	277
Reliefs	355
River	285
Stardust	199
Sublime	295
Tune	303
Upside	45

30×120 /12"×48"

✂ 20 mm OUT2.0	
Cortina	313
Eik	327
Larix	337

60×60 /24"×24"

✂ 20 mm OUT2.0	
Blended	219
Blue	225
Coquille	229
Namib	81
Orobica	271
Primal	277
Sublime	295
Tune	303

✂ 9 mm	
Beat	207
Blended	219
Block	109
Coquille	229
Creos	69
Eras	239
Etherea	251
Feel	115
Flake	145
Fossil	35
Mold	121
Moon	261
Namib	81
Orobica	271
Osmos	127
Plain	137
Plant	89
Play	95
Prestigio	153
Prestigio Onyx	183
Prestigio Travertino	191
Primal	277
River	285
Stardust	199
Sublime	295
Tune	303
Vetri	101

30×60 /12"×24"

✂ 9 mm	
Beat	207
Blended	219
Block	109
Coquille	229
Creos	69
Eras	239
Etherea	251
Feel	115
Mold	121
Moon	261
Namib	81
Osmos	127
Plain	137
Plant	89
Play	95
Prestigio	153
Prestigio Onyx	183
Prestigio Travertino	191
Primal	277
River	285
Stardust	199
Sublime	295
Tune	303
Upside	45
Vetri	101

20×60 /8"×24"

✂ 9 mm	
Vetri	101

45×90 /18"×36"

✂ 9 mm	
Plant	89

22,5×90 /9"×36"

✂ 9 mm	
Deck	321

15×90 /6"×36"

✂ 9 mm	
Cortina	313
Larix	337

80×80 /32"×32"

✂ 20 mm OUT2.0	
Blue	225
Coquille	229
Osmos	127
Tune	303

✂ 9 mm	
Affrescati	57
Coquille	229
Etherea	251
Feel	115
Ink	39
Moon	261
Osmos	127
River	285
Tune	303

40×80 /16"×32"

✂ 9 mm	
Affrescati	57

75×150 /30"×60"

✂ 9 mm	
Coquille	229
Etherea	251
Prestigio	153
Prestigio Onyx	183
Prestigio Travertino	191

75×75 /30"×30"

✂ 9 mm	
Block	109
Mansion	343
Mold	121
Plain	137
Prestigio	153
Prestigio Onyx	183
Prestigio Travertino	191

25×150 /10"×60"

✂ 9 mm	
Cortina	313
Deck	321
Eik	327
Larix	337
Tamashi	347

10×30 /4"×12"

✂ 9 mm	
Vetri	101

6,3×29 /2^{15/32}"×11^{13/32}"

✂ 9 mm	
Upside	45

6×24 /2^{3/8}"×9^{7/16}"

✂ 8,5 mm	
Cera	63
Halo	75

Affrescati		
→ Giotto	61	
Beat		
→ Ribbed	214	
Coquille		
→ Hammered	234	
→ Haut Kit	236	
Cortina		
→ Chalet	318	
Eik		
→ Cannè	333	
→ Leaf	334	
Eras		
→ Tweed	248	
Etherea		
→ Stripe	258	
Flake		
→ Stripe	150	
Moon		
→ Stripe	266	
Namib		
→ Illusion	86	
→ Oasis	86	
→ Gem	86	
→ Ribbed	85	
Osmos		
→ Ribbed	132	
→ Trame	134	
Prestigio		
→ Dorico	162	
Prestigio Kaleidos		
→ Dorico	180	
Prestigio Onyx		
→ Cannè	188	
Prestigio Travertino		
→ Dorico	196	
Primal		
→ Lines kit	282	
Tamashi		
→ Leaf	352	
Tune		
→ Tweed	308	
Vetri		
→ Piet	105	

Beat		
→ Mosaico	216	
Coquille		
→ Chevron	236	
Cortina		
→ Herringbone	319	
Eras		
→ Mosaico	245	
→ Muretto	246	
Etherea		
→ Mosaico	257	
Larix		
→ Muretto	341	
Moon		
→ Mosaico	268	
Plant		
→ Muretto 3D	93	
Prestigio		
→ Mosaico Micro	169	
→ Mosaico Macro	169	
→ Mosaico	168	
Prestigio Kaleidos		
→ Mosaico Cube	178	
→ Mosaico	177	
Prestigio Onyx		
→ Mosaico T	187	
Prestigio Travertino		
→ Mosaico Cube	195	
→ Mosaico T-Mix	195	
River		
→ Muretto 3D	290	
→ Chevron	292	
Stardust		
→ Mosaico	203	
Sublime		
→ Mosaico	301	
→ Mosaico Plissé Mix	301	
Tune		
→ Mosaico	307	
→ Mosaico Linea	307	
Upside		
→ Mosaico	52	

Matt

R9	
Fossil	35
R10	
Affrescati	57
Blended	219
Block	109
Coquille	229
Cortina	313
Creos	69
Deck	321
Eik	327
Eras	239
Etherea	251
Feel	115
Flake	145
Ink	39
Larix	337
Mansion	343
Mold	121
Moon	261
Orobica	271
Osmos	127
Plain	137
Plant	89
Play	95
Prestigio	
Arabescato	159
Arcadia	166
Calacatta Oro	158
Impero	166
Marquinia	166
Nuvolato	158
Opera	159
Statuario Apuano	158
Prestigio Kaleidos	171
Primal	277
River	285
Sublime	295
Tamashi	347
Tune	303

Matt-Pro

R10	
Beat	207
Cera	63
Coquille	229
Namib	81

Soft

Block	109
Creos	69
Flake	145
Mold	121
Plain	137
Prestigio	153
Prestigio Onyx	183
Prestigio Travertino	191
Stardust	199
Tune	303

Lucido

Etherea	251
Halo	75
Prestigio	153
Prestigio Kaleidos	171
Prestigio Onyx	183
Prestigio Travertino	191
River	285
Sublime	295
Upside	45
Vetri	101

Cerasilk

Cera	63
------	----

Strutturato

R11	
Primal	277
River	285
Sublime	295

Grip

R11	
Blended	219

C2 Grip

R11	
Beat	207
Coquille	229
Eras	239
Etherea	251
Namib	81
Osmos	127
Tune	303

OUT2.0

✂ 20mm	
Beat	207
Blended	219
Blue	225
Coquille	229
Cortina	313
Eik	327
Feel	115
Larix	337
Namib	81
Orobica	271
Osmos	127
Plant	89
Primal	277
Sublime	295
Tune	303

Iconic Design

Le collezioni Iconic Design sono autentiche rivoluzioni decorative, pensate e plasmate dal nostro Laboratorio all'insegna della sperimentazione più audace. Protagoniste degli ambienti che rivestono, sono in grado di donare una straordinaria potenza espressiva agli spazi, trasformandoli in scenari di pura ispirazione e tendenza. Il nostro approccio pionieristico celebra ogni sfumatura del design, reinterpretando il gres porcellanato in forme che esplorano l'iconicità come impronta distintiva Refin immediatamente riconoscibile. Il risultato è un'estetica inebriante: pattern originali, visioni sorprendenti e stili eclettici convergono in superfici dirompenti che rapiscono lo sguardo, offrendo un universo di possibilità per arredare con totale creatività.

The Iconic Design collections are authentic decorative revolutions, conceived and shaped by our Laboratory in the spirit of the boldest experimentation. As protagonists of the environments they adorn, they are capable of imparting extraordinary expressive power to spaces, transforming them into stages of pure inspiration and trendiness. Our pioneering approach celebrates every nuance of design, reinterpreting porcelain stoneware in forms that explore iconicity as Refin's immediately recognizable distinctive imprint. The result is an intoxicating aesthetic: original patterns, surprising visions, and eclectic styles converge in disruptive surfaces that captivate the eye, offering a universe of possibilities for furnishing with total creativity.

Les collections Iconic Design sont de véritables révolutions décoratives, conçues et façonnées par notre Laboratoire dans un esprit d'expérimentation audacieuse. Protagonistes des espaces qu'elles recouvrent, elles sont capables de conférer une puissance expressive extraordinaire aux lieux, les transformant en scènes d'inspiration pure et tendance. Notre approche pionnière célèbre chaque nuance du design, réinterprétant le grès cérame dans des formes qui explorent l'icônicité comme empreinte distinctive immédiatement reconnaissable de Refin. Le résultat est une esthétique enivrante : des motifs originaux, des visions surprenantes et des styles éclectiques convergent dans des surfaces disruptives qui captivent le regard, offrant un univers de possibilités pour aménager avec une créativité totale.

Die Iconic Design Kollektionen sind authentische dekorative Revolutionen, konzipiert und geformt von unserem Laboratorium im Geiste des kühnsten Experimentierens. Als Protagonisten der Umgebungen, die sie schmücken, sind sie in der Lage, den Räumen eine außergewöhnliche Ausdruckskraft zu verleihen und sie in Bühnen reiner Inspiration und Trendiness zu verwandeln. Unser bahnbrechender Ansatz feiert jede Nuance des Designs, indem er Feinsteinzeug in Formen neu interpretiert, die die Ikonizität als unmittelbar erkennbares charakteristisches Kennzeichen von Refin erkunden. Das Ergebnis ist eine berauschende Ästhetik: Originelle Muster, überraschende Visionen und eklektische Stile verschmelzen zu aufregenden Oberflächen, die das Auge fesseln und ein Universum an Möglichkeiten bieten, um mit absoluter Kreativität einzurichten.

De Iconic Design collecties zijn authentieke decoratieve revoluties, bedacht en gevormd door ons Laboratorium in de geest van de stoutmoedigste experimenten. Als protagonisten van de omgevingen die ze bekleden, zijn ze in staat om buitengewone expressieve kracht te geven aan ruimtes, ze te transformeren tot podia van pure inspiratie en trendiness. Onze baanbrekende aanpak viert elke nuance van het ontwerp door porseleinen steengoed te herinterpretieren in vormen die het iconische karakter verkennen als direct herkenbaar onderscheidend kenmerk van Refin. Het resultaat is een bedwelmende esthetiek: originele patronen, verrassende visies en eclectische stijlen komen samen in disruptieve oppervlakken die het oog boeien en een universum van mogelijkheden bieden om met totale creativiteit in te richten.

Las colecciones de Diseño Iconic son auténticas revoluciones decorativas, concebidas y moldeadas por nuestro Laboratorio en el espíritu de la experimentación más audaz. Como protagonistas de los ambientes que adornan, son capaces de conferir un extraordinario poder expresivo a los espacios, transformándolos en escenarios de pura inspiración y tendencia. Nuestro enfoque pionero celebra cada matiz del diseño, reinterpretando el gres porcelánico en formas que exploran la iconicidad como la impronta distintiva inmediatamente reconocible de Refin. El resultado es una estética embriagadora: patrones originales, visiones sorprendentes y estilos eclécticos convergen en superficies disruptivas que cautivan la mirada, ofreciendo un universo de posibilidades para decorar con total creatividad.

Fossil

Signs of time

Brown 60×60/24"×24" R



Discover more



Categories

Fossil
36/37

Iconic Design

Fossil è una rivisitazione delle impronte preistoriche di piante e animali sulle formazioni rocciose pensata per interni contemporanei. Il pattern disegnato a mano conferisce alle superfici un aspetto unico; le impronte s'interrompono e sovrappongono esattamente come i segni del tempo negli scavi archeologici. Muovendosi in varie direzioni, la superficie crea illusioni ottiche di spazi vuoti e altri più densamente disegnati, conferendo agli ambienti interni un'atmosfera semplice, naturale ed elegante.

Fossil revisits the prehistoric imprints left by plants and animals in rock formations and isdestined for contemporary interiors. The hand-drawn pattern gives the surfaces a unique appearance; the imprints break up and overlap just like the signs of time in archaeological digs. Moving in different directions, the surface creates optical illusions of voids and other more densely patterned areas, producing a simple, natural and elegant atmosphere for indoor settings.

La collection Fossil est une réinterprétation de traces et d'empreintes que les végétaux et les animaux ont laissées sur les formations rocheuses, à la préhistoire. Il s'agit d'une collection de motifs ornementaux destinés à des intérieurs contemporains. Le motif dessiné à la main donne au décor un ressenti unique; les empreintes s'interrompent et se superposent, exactement comme il en serait des véritables signes du temps retrouvés au hazard de fouilles archéologiques. Animée dans différentes directions, la surface crée des illusions d'optique d'espaces vides et d'autres plus densément dessinés, contribuant à créer dans la pièce une atmosphère simple, naturelle et élégante.

Fossil es handelt sich um eine Neuinterpretation prähistorischer Pflanzen- und Tierfußabdrücke auf Felsformationen, die für zeitgenössische Innenräume entworfen wurde. Das handgezeichnete Muster verleiht den Oberflächen ein einzigartiges Aussehen; die Abdrücke unterbrechen und überschneiden sich wie die Spuren der Zeit bei archäologischen Ausgrabungen. Indem sie sich in verschiedene Richtungen bewegt, erzeugt die Oberfläche optische Täuschungen von leeren und dichter gezeichneten Räumen und verleiht Innenräumen eine einfache, natürliche und elegante Atmosphäre.

Fossil is een remake van de prehistorische afdrukken van dieren en planten in rotsformaties, speciaal ontworpen voor moderne interieurs. Het met de hand getekende patroon geeft het oppervlak een unieke uitstraling; de afdrukken worden onderbroken en overlappen elkaar, net zoals de sporen des tijds in archeologische opgravingen. Doordat ze verschillende kanten opgaan, ontstaan er in het oppervlak optische illusies van leegtes en dichtere patronen die het interieur een eenvoudige, natuurlijke en elegante uitstraling geven.

Fossil es una colección para interiores modernos en la que se hace un repaso de las huellas prehistóricas de plantas y animales que encontramos en las formaciones rocosas. El patrón diseñado a mano confiere a las superficies un aspecto único. Las huellas se interrumpen y solapan, exactamente igual que los estragos causados por el tiempo en las excavaciones arqueológicas. Al moverse en varias direcciones, la superficie crea ilusiones ópticas de espacios vacíos y otros efectos de diseño más densos que permiten disfrutar de un ambiente sencillo, natural y elegante en interiores.

9 mm
60×60/24"×24" R

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características				
				
UNI EN ISO 10545-14	DIN EN 16165:20231 Annex B (previously DIN 51130)	UNI EN ISO 10545-7	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Conforme / Compliant	R9	PEI V (>12000 rev) Brown, Grey PEI IV (12000 rev) Beige	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.42

Fossil
Fondi/Plain tiles/Fonds/
Grundfliesen/Fondsen/Fondos

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame fin vitrifié
Feinsteinzeug
Porseleingres
Gres porcelánico



Brown 60×60/24"×24" R LT83



Grey 60×60/24"×24" R LT84



Beige 60×60/24"×24" R LT85



5 soggetti diversi a miscelazione casuale /
5 different patterns, mixed randomly /
5 sujets differents proposes sur la base d'un melange fortuit

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m² / m x box	kg x box	box x pallet	m² x pallet	kg x pallet
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40

ICONIC DESIGN

Categories

39

Iconic Design

Ink
Wandering Mind



Discover more



Categories

Ink

40/41

Iconic Design

Ink mette in risalto il particolare dettaglio grafico ed enfatizza l'andamento fluido del segno grazie al formato 80×80, creando pattern sempre mutevoli che variano la percezione della superficie in base alla distanza e alla posa. Le tre tinte neutre (bianco, grigio e nero), le tre nuance calde e sature (terra, cipria, beige) e le due tonalità profonde e introspettive (blu, verde) si ispirano agli stati d'animo e formano una palette completa che sottolinea la dimensione emozionale della collezione.

Ink highlights the particular graphic design detail and emphasizes its fluid effect thanks to the 80×80 cm format, creating ever-changing patterns which alter the perception of the surface on the basis of the distance and installation. The three neutral shades (white, gray and black), the three warm and saturated shades (earth, powder pink, beige), and the two deep and introspective shades (blue, green) are inspired by moods and form a complete palette which highlights the emotional dimension of the collection.

Ink met en valeur le détail graphique particulier et valorise le développement fluide du signe grâce au format 80×80, créant des motifs toujours changeants qui transforment la perception de la surface selon la distance et la pose. Les trois teintes neutres (blanc, gris et noir), les trois nuances chaudes et saturées (terre, poudre, beige) et les deux tons profonds et introspectifs (bleu, vert) s'inspirent des états d'âme et forment une palette complète qui souligne la dimension émotionnelle de la collection.

Ink hebt die besondere grafischen Details hervor und betont dank des Formats 80×80 den fließenden Verlauf der Linien, wodurch sich ständig verändernde Muster entstehen, die die Wahrnehmung der Oberfläche je nach Abstand und Blickwinkel variieren. Die drei neutralen Farbtöne (Weiß, Grau und Schwarz), die drei warmen und satten Nuancen (Erde, Puder, Beige) und die beiden tiefgründigen und introspektiven Farbtöne (Blau, Grün) sind an Stimmungen inspiriert und bilden eine vollständige Palette, die die emotionale Dimension der Kollektion unterstreicht.

Ink benadrukt het bijzondere grafische detail en accentueert de vloeiende lijnen dankzij het formaat 80×80, waardoor steeds veranderende patronen ontstaan die de perceptie van het oppervlak variëren naargelang de afstand en de plaatsing. De drie neutrale tinten (wit, grijs en zwart), de drie warme en verzadigde nuances (aarde, poeder, beige) en de twee diepe en introspectieve tinten (blauw, groen) zijn geïnspireerd op gemoedstoestanden en vormen een compleet palet dat de emotionele dimensie van de collectie benadrukt.

Ink resalta cada detalle gráfico y enfatiza el flujo fluido de la marca gracias al formato 80×80, creando patrones siempre cambiantes que varían la percepción de la superficie en función de la distancia y la colocación. Los tres tonos neutros (blanco, gris y negro), los tres matices cálidos y saturados (tierra, polvo y beige) y los dos tonos profundos e introspectivos (azul y verde) se inspiran en los estados de ánimo y forman una paleta completa que subraya la dimensión emocional de la colección.

9 mm

80×80/32"×32" R Matt

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/B1

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.50

V3
Moderate



Pure 80x80/32x32 R Matt RU60



Grace 80x80/32x32 R Matt RU58



Bold 80x80/32x32 R Matt RU56



Wavy 80x80/32x32 R Matt RU62



Cozy 80x80/32x32 R Matt RU57



Earthy 80x80/32x32 R Matt RU59



Blush 80x80/32x32 R Matt RU55



Quiet 80x80/32x32 R Matt RU61



Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
80×80/32"×32"	2	1,2800	25,42	48	61,44	1220,16

Blush 80×80/32"×32" R Matt



Upside Rediscovering Color



Discover more



Categories

Upside
46/47

Iconic Design

Un'esplosione di colore, grafica e brillantezza: Upside è una rielaborazione evoluta della collezione Beside disegnata da Massimiliano Adami nel 2011. La collezione unisce linguaggio creativo e competenza tecnica, mantenendo l'autorialità del progetto originale grazie a un processo produttivo innovativo che mescola industriale e artigianale. Il motivo a reticolo, con linee sottili in rilievo, acquisisce una nuova forza visiva grazie alla finitura lucida che esalta la grafica e i colori vivaci (Pink, Sky, Yellow, Ruby, Blue, Green), oltre a Black e White. I formati 60x120, 30x60, 30x30 e Brick 6,3x29 offrono soluzioni decorative e compositive di grande impatto visivo.

An explosion of color, graphics, and brilliance: Upside is an evolved reinterpretation of the Beside collection designed by Massimiliano Adami in 2011. The collection combines creative expression and technical expertise, preserving the originality of the initial project through an innovative production process that blends industrial and artisanal techniques. The grid pattern, with thin raised lines, gains new visual strength thanks to the glossy finish that enhances the graphics and vibrant colors (Pink, Sky, Yellow, Ruby, Blue, Green), as well as Black and White. The formats 60x120, 30x60, 30x30, and Brick 6.3x29 provide decorative and compositional solutions with great visual impact.

Une explosion de couleurs, de graphismes et de brillance : Upside est une réinterprétation évoluée de la collection Beside conçue par Massimiliano Adami en 2011. La collection allie expression créative et expertise technique, préservant l'originalité du projet initial grâce à un processus de production innovant qui combine techniques industrielles et artisanales. Le motif en grille, avec des lignes fines en relief, acquiert une nouvelle force visuelle grâce à la finition brillante qui met en valeur les graphismes et les couleurs vives (Pink, Sky, Yellow, Ruby, Blue, Green), ainsi que Black et White. Les formats 60x120, 30x60, 30x30 et Brick 6,3x29 offrent des solutions décoratives et compositives d'un grand impact visuel.

Eine Explosion von Farbe, Grafik und Brillanz: Upside ist eine weiterentwickelte Neuinterpretation der Kollektion Beside, die 2011 von Massimiliano Adami entworfen wurde. Die Kollektion vereint kreative Ausdruckskraft und technische Kompetenz und bewahrt die Originalität des ursprünglichen Projekts durch einen innovativen Produktionsprozess, der industrielle und handwerkliche Techniken kombiniert. Das Rautenmuster mit feinen erhabenen Linien erhält durch die glänzende Oberfläche eine neue visuelle Stärke, die die Grafiken und lebendigen Farben (Pink, Sky, Yellow, Ruby, Blue, Green) sowie Black und White betont. Die Formate 60x120, 30x60, 30x30 und Brick 6,3x29 bieten dekorative und gestalterische Lösungen mit großer visueller Wirkung.

Een explosie van kleur, grafiek en schittering: Upside is een geëvolueerde herinterpretatie van de Beside collectie, ontworpen door Massimiliano Adami in 2011. De collectie combineert creatieve expressie en technische expertise, waarbij de originaliteit van het oorspronkelijke project behouden blijft door een innovatief productieproces dat industriële en ambachtelijke technieken mengt. Het rasterpatroon, met dunne verhoogde lijnen, krijgt nieuwe visuele kracht dankzij de glanzende afwerking die de grafiek en de levendige kleuren (Pink, Sky, Yellow, Ruby, Blue, Green), evenals Black en White, benadrukt. De formaten 60x120, 30x60, 30x30 en Brick 6,3x29 bieden decoratieve en compositieve oplossingen met grote visuele impact.

Una explosión de color, gráficos y brillantez: Upside es una reinterpretación evolucionada de la colección Beside diseñada por Massimiliano Adami en 2011. La colección combina expresión creativa y competencia técnica, manteniendo la autoría del proyecto original gracias a un proceso de producción innovador que fusiona técnicas industriales y artesanales. El motivo en cuadrícula, con líneas finas en relieve, adquiere una nueva fuerza visual gracias al acabado brillante que resalta los gráficos y los colores vibrantes (Pink, Sky, Yellow, Ruby, Blue, Green), además de Black y White. Los formatos 60x120, 30x60, 30x30 y Brick 6,3x29 ofrecen soluciones decorativas y compositivas de gran impacto visual.

9 mm

60×120/24"×48" R
30×60/12"×24" R
30×30/12"×12" R Mosaico
6,3×29/2^{15/32}"×1^{13/32}" R



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características



UNI EN ISO 10545-14

Conforme / Compliant



UNI EN ISO 10545-7


PEI IV (12000 rev) White
PEI IV (2100 rev) Yellow
PEI III (1500 rev)
Pink, Sky, Ruby
PEI II (600 rev)
Black, Blue, Green



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Non conforme / Failed

V1
Uniform



White 60×120/24"×48" R RK32
30×60/12"×24" R RK40



Yellow 60×120/24"×48" R RK28
30×60/12"×24" R RK36



Green 60×120/24"×48" R RK27
30×60/12"×24" R RK35



Ruby 60×120/24"×48" R RK30
30×60/12"×24" R RK38




Sky 60×120/24"×48" R RK31
30×60/12"×24" R RK39



Pink 60×120/24"×48" R RK29
30×60/12"×24" R RK37




Blue 60×120/24"×48" R RK26
30×60/12"×24" R RK34

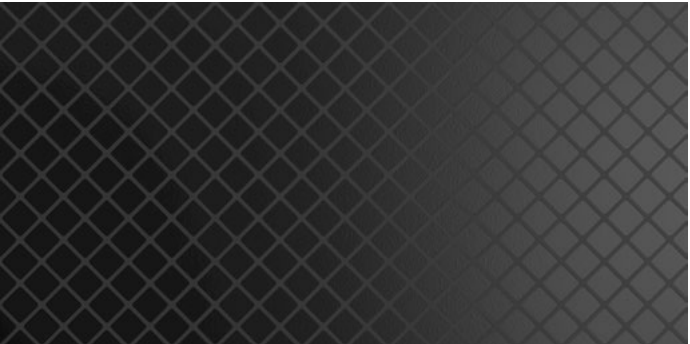

Black 60×120/24"×48" R RK25
30×60/12"×24" R RK33

Iconic Design ←

V1
Uniform



White 6,3×29/2¹⁵/₃₂"×11¹³/₃₂" R RK48



Yellow 6,3×29/2¹⁵/₃₂"×11¹³/₃₂" R RK44



Sky 6,3×29/2¹⁵/₃₂"×11¹³/₃₂" R RK47



Pink 6,3×29/2¹⁵/₃₂"×11¹³/₃₂" R RK45



Green 6,3×29/2¹⁵/₃₂"×11¹³/₃₂" R RK43



Ruby 6,3×29/2¹⁵/₃₂"×11¹³/₃₂" R RK46



Blue 6,3×29/2¹⁵/₃₂"×11¹³/₃₂" R RK42




Black 6,3×29/2¹⁵/₃₂"×11¹³/₃₂" R RK41

Blue 60×120/24"×48" R — Blue, Sky, White 6,3×29/2¹⁵/₃₂"×11¹³/₃₂" R — Sublime Ivory 120×120/48"×48" R Matt




V1
Uniform







White Mosaico30×30/12"×12" R RK56



Yellow Mosaico30×30/12"×12" R RK52




Sky Mosaico30×30/12"×12" R RK55




Pink Mosaico30×30/12"×12" R RK53




Green Mosaico30×30/12"×12" R RK51



Ruby Mosaico30×30/12"×12" R RK54



Blue Mosaico30×30/12"×12" R RK50



Black Mosaico30×30/12"×12" R RK49

Iconic Design ←



Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
60×120/48"×48"	2	1,4400	29,50	24	34,56	708,00
30×60/24"×48"	4	0,7200	14,00	36	25,92	504,00
6,3×29/21½2"×111⅓2"	30	0,5481	11,50	68	37,27	782,00
Mosaico 30×30/12"×12"	6	0,5400	10,00	60	32,40	600,00

Unconventional

La collezione Upside è frutto di un processo di produzione che include fasi di lavorazione artigianali; per questo le superfici possono presentare imperfezioni, variazioni materiche o cromatiche e possono differire dalle immagini presenti sul catalogo.

The Upside collection is the result of a production process that includes artisanal craftsmanship; therefore, the surfaces may feature imperfections, material or color variations, and may differ from the images shown in the catalog.

FRESCO
LOOK

↖ [Categories](#)

57

Unconventional ←

Affrescati Traces of History

Terra 120×120/48"×48" R — 60×120/24"×48" R

Discover more



Categories

Affrescati
58/59

Unconventional

La collezione trasversale dalla forte matericità trasmette una sensazione di fascino e si presta a creare sofisticate scenografie interior. Con la sua morbida struttura a rilievo, caratterizzata da leggere ondulature, segni di spatolature e piccoli avvallamenti, Affrescati si presenta con un'identità ricercata, che non richiama genericamente l'estetica delabr  ma trae ispirazione dagli affreschi murari della tradizione italiana. Un'originale stratificazione di colori, azioni manuali e tracce del tempo valorizzate dalle grandi dimensioni dei formati.

The transversal collection with its strong materiality conveys a feeling of fascination and lends itself to sophisticated interior design. With its soft relief structure, characterised by slight waves, trowel marks and small hollows, Affrescati has a sophisticated identity, which does not generically recall the delabr  effect – a refined negligence –, rather it draws inspiration from traditional Italian wall frescoes. An original layering of colours, manual actions and traces of time enhanced by the large dimensions of the sizes.

Cette collection transversale fortement textur e transmet une sensation de charme et se pr te   la cr ation d'int rieurs sophistiqu s. Avec sa structure douce en relief caract ris e par de l g res ondulations, signes de coups de spatule et petites flaches, Affrescati affiche une identit  sophistiqu e, qui n' voque pas l'esth tique du d labrement au sens large mais tire son inspiration des fresques murales de la tradition italienne. Une stratification originale des couleurs, des actions manuelles et des traces du temps mises en valeur par les grandes dimensions des formats propos s.

Die transversale Kollektion mit ihrer starken Stofflichkeit vermittelt ein Gef hl der Faszination und eignet sich f r eine anspruchsvolle Raumgestaltung. Mit der weichen Reliefstruktur, die sich durch leichte Wellen, Spachtelspuren und kleine Vertiefungen auszeichnet, besitzt Affrescati eine raffinierte Identit t, die nicht allgemein an die Delabr - sthetik erinnert, sondern von den traditionellen italienischen Wandfresken inspiriert ist. Eine originelle Schichtung von Farben, handwerklichen Einwirkungen und Spuren der Zeit, die durch das gro e Format nochverst rkt wird.

De transversale collectie met een sterke materialiteit straalt charme uit en leent zich uitermate goed voor de creatie van gesofisticeerde scenografie n in interieurs. Met de milde reli fstructuur die wordt gekenmerkt door lichte golvingen, gespatelde effecten en geringe diepteverschillen, presenteert Affrescati zich met een diepzinnige identiteit die niet doet denken aan een delabr -esthetiek in het algemeen maar zich inspireert op muurschilderingen uit de Italiaanse traditie. Een originele gelaagdheid van kleuren, handmatig gecre erde effecten en tekenen van de tand des tijds, die benadrukt wordt door de grote afmetingen van de formaten.

La colecci n, con su fuerte presencia, fascina por su encanto y es perfecta para crear sofisticadas escenograf as de interiores. Con su suave textura en relieve, caracterizada por ligeras ondulaciones, marcas de esp tula y peque as depresiones, Affrescati muestra su refinada identidad, sin evocar gen ricamente la est tica delabr , sino inspir ndose en los frescos de la tradici n italiana. Presenta una original estratificaci n de colores, acciones manuales y huellas del tiempo realizadas por las grandes dimensiones de los formatos.

9 mm

120×120/48"×48" R
120×120/48"×48" R Giotto
60×120/24"×48" R
60×120/24"×48" R Giotto
80×80/32"×32" R
40×80/16"×32" R



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Caracteristicas



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.50



V4
Substantial



Calce 120×120/48"×48" R
60×120/24"×48" R
80×80/32"×32" R
40×80/16"×32" R
OG65
OH01
OH98
OI66



Ombra 120×120/48"×48" R
60×120/24"×48" R
80×80/32"×32" R
40×80/16"×32" R
OG68
OH04
OI01
OI69



Lapis 120×120/48"×48" R
60×120/24"×48" R
80×80/32"×32" R
40×80/16"×32" R
OG66
OH02
OH99
OI67

V4
Substantial



Giotto 120×120/48"×48" R
60×120/24"×48" R
OG70
OI76



Ocra 120×120/48"×48" R
60×120/24"×48" R
80×80/32"×32" R
40×80/16"×32" R
OG67
OH03
OI00
OI68



Terra 120×120/48"×48" R
60×120/24"×48" R
80×80/32"×32" R
40×80/16"×32" R
OG69
OH05
OI02
OI70

Unconventional

Lapis 120×120/48"×48" R — Giotto 120×120/48"×48" R



Affrescati

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame fin vitrifié
Feinsteinzeug
Porseleingres
Gres porcelánico

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m²/ m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
80×80/32"×32"	2	1,2800	25,42	48	61,44	1220,16
40×80/16"×32"	4	1,2800	25,42	28	35,84	711,76

Ocra 120×120/48"×48" R



WAX
LOOK

Categories

63

Unconventional

Cera
Unexpected
softness



Discover more



Categories

Cera
64/65

Unconventional

Una collezione inaspettata, mai statica alla vista ma perfettamente liscia al tatto, che trasmette una sensazione totale di leggerezza e naturalezza. Abbiamo ricreato la plasticità della cera elaborando una superficie dalla forte profondità, dove piccole crepe, cavità e tracce – derivate dalla colatura e dalla successiva solidificazione – sembrano danzare lievi su un fondo che alterna zone chiare e scure. L'effetto complessivo tendenzialmente omogeneo avvicinandosi rivela la ricchezza dei dettagli e delle sfumature, che donano particolarità e movimento al materiale.

An unexpected collection, never static to the eye but perfectly smooth to the touch, conveying a complete feeling of lightness and naturalness. We recreated the plasticity of wax by elaborating a deep surface, where small cracks, cavities and traces – derived from casting and following hardening – seem to dance lightly on a background that alternates light and dark areas. The overall effect tends to be homogeneous; as you approach it reveals the richness of the details and nuances, giving the material distinctiveness and movement.

Une collection inattendue, jamais statique à la vue mais parfaitement lisse au toucher, qui transmet une sensation totale de légèreté et de naturel. Nous avons recréé la plasticité de la cire en élaborant une surface à la profondeur importante, où les petites fissures, cavités et traces – dues au coulage puis à la solidification – semblent danser avec légèreté sur un fond où se succèdent les zones claires et foncées. L'effet d'ensemble est relativement homogène, et de près il révèle la richesse des détails et des nuances qui confèrent sa particularité et son mouvement au matériel.

Diese Kollektion sorgt für Überraschung und wirkt nie statisch, fühlt sich perfekt an und vermittelt ein Gefühl von Leichtigkeit und Natürlichkeit. Mit dieser tiefen Oberfläche haben wir die Formkraft des Wachses nachgebildet. Die kleinen Risse, Hohlräume und Spuren, die durch das Gussverfahren und die anschließende Verfestigung entstanden sind, bewegen sich willkürlich auf einem hell und dunkel schimmernden Untergrund. Der daraus entstehende Gesamtausdruck ist aus der Nähe eher homogen, enthüllt aber den Reichtum der Details und Nuancen, die dem Material Besonderheit und Bewegung verleihen.

Een verrassende collectie, ogenschijnlijk nooit statisch, maar onberispelijk glad en met een absoluut gevoel van lichtheid en natuurlijkheid. We hebben de plasticiteit van was gecreëerd met een oppervlak met veel diepte, waarop kleine barstjes, holtes en sporen - het resultaat van opsmelting en stolling - luchtig lijken te dansen op een achtergrond van afwisselend heldere en donkere zones. Het geheel neigt naar homogeniteit naarmate men naderbij komt, maar omvat een rijkdom aan details en nuances die het materiaal zijn karakter en dynamiek verlenen.

Una colección inesperada, que no es estática a la vista, sino perfectamente suave al tacto, que transmite una sensación increíble de ligereza y naturalidad. Hemos recreado la plasticidad de la cera elaborando una superficie de gran profundidad, donde pequeñas grietas, cavidades y huellas, resultado del vertido y posterior solidificación, parecen bailar suavemente sobre un fondo caracterizado por los claroscuros. El efecto general tiende a ser homogéneo a medida que te acercas, revelando una gran riqueza de detalles y matices, que dan singularidad y movimiento al material.

	
9 mm	8,5 mm
120×120/48"×48" R Cerasilk	6×24/23/8"×97/16"
120×120/48"×48" R Matt-Pro	
60×120/24"×48" R Cerasilk	
60×120/24"×48" R Matt-Pro	

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características

Cerasilk

			
UNI EN ISO 10545-14	UNI EN ISO 10545-7	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A137.1-2012 (BOT3000)
Conforme / Compliant	PEI V (>12000 rev) Wax Luce, Wax Incenso PEI IV (6000 rev) Wax Fumo PEI V (>12000 rev) Luce Cerasilk, Incenso Cerasilk PEI IV (6000 rev) Fumo Cerasilk	Non conforme / Failed	Non conforme / Failed

Matt-Pro

					
UNI EN ISO 10545-14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51130)	BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R10	A+B	PTV _{gg} ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.50

V3
Moderate



Luce **120×120/48"×48"** R Cerasilk **RA31**
120×120/48"×48" R Matt-Pro **RD53**
60×120/24"×48" R Cerasilk **RA34**
60×120/24"×48" R Matt-Pro **RD56**



Fumo **120×120/48"×48"** R Cerasilk **RA29**
120×120/48"×48" R Matt-Pro **RD51**
60×120/24"×48" R Cerasilk **RA32**
60×120/24"×48" R Matt-Pro **RD54**



Incenso **120×120/48"×48"** R Cerasilk **RA30**
120×120/48"×48" R Matt-Pro **RD52**
60×120/24"×48" R Cerasilk **RA33**
60×120/24"×48" R Matt-Pro **RD55**

V3
Moderate



Scaglie **120×120/48"×48"** R Cerasilk **RG00**
Fumo **120×120/48"×48"** R Matt-Pro **RG03**
Luce + Fumo **60×120/24"×48"** R Cerasilk **RF40**
 60×120/24"×48" R Matt-Pro **RG06**



Scaglie **120×120/48"×48"** R Cerasilk **RG01**
Incenso **120×120/48"×48"** R Matt-Pro **RG04**
Luce + Incenso **60×120/24"×48"** R Cerasilk **RF41**
 60×120/24"×48" R Matt-Pro **RG07**



Scaglie **120×120/48"×48"** R Cerasilk **RG02**
Multicolor **120×120/48"×48"** R Matt-Pro **RG05**
Luce + Multicolor **60×120/24"×48"** R Cerasilk **RF42**
 60×120/24"×48" R Matt-Pro **RG08**

Unconventional ←



Wax Luce **6×24/2³/₈"×9⁷/₁₆"** **RC65**



Wax Fumo **6×24/2³/₈"×9⁷/₁₆"** **RC63**



Wax Incenso **6×24/2³/₈"×9⁷/₁₆"** **RC64**

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
6×24/2 ^{3/8} "×9 ^{7/16} "	48	0,6912	12,44	75	51,84	933,00

Scaglie Fumo 120×120/48"×48" R Cerasilk — 60×120/24"×48" R Cerasilk — River Graphite 120×120/48"×48" R



Creos Melting colours

Dorian 60×60/24"×24" R — Bride 60×120/24"×48" R



Discover more



Categories

Creos
70/71

Unconventional

Superfici che trasmettono sensazioni di morbidezza e profondità: Creos reinterpreta l'aspetto più artigianale della resina spatolata attraverso una texture delicatamente mossa e irregolare, caratterizzata da zone leggermente lucide ed altre più opache, tipiche del processo di asciugatura della resina. La palette cromatica è composta da cinque colori neutri, l'elegante bianco Bride, i due grigi freddi Dorian e Shadow e i due toni caldi Cookie e Mud, e due inedite proposte colorate, Bluebay e Coral, in grado di creare ambienti dalla spiccata potenza espressiva.

Surfaces that convey feelings of softness and depth: Creos reinterprets the most hand-crafted aspect of spatula-look resin thanks to a delicately shifting and irregular texture, distinguished by areas that are slightly polished and others that are more matt, typical of the resin drying process. The colour palette consists of five neutral colours, the stylish Bride white, two cold greys, Dorian and Shadow and two warm hues, Cookie and Mud, as well as two unprecedented coloured variants, Bluebay and Coral, designed to create settings with a bold expressive force.

Des surfaces qui transmettent des sensations de douceur et profondeur: Creos revisite l'aspect le plus artisanal de la résine effet spatule à travers une texture délicatement ondulée et irrégulière, caractérisée par des zones légèrement brillantes et d'autres plus mates, typiques du processus de séchage de la résine. La palette de couleurs est composée de cinq coloris neutres, l'élégant blanc Bride, les deux gris froids Dorian et Shadow et les deux tons chauds Cookie et Mud, ainsi que deux propositions colorées inédites, Bluebay et Coral, en mesure de créer des environnements.

Oberflächen, die Weichheit und Tiefe vermitteln: Creos interpretiert den handwerklicheren Aspekt des Spachtelharzes durch eine fein gewellte und unregelmäßige Textur neu, die sich durch leicht glänzende und undurchsichtige Bereiche auszeichnet, die für den Trocknungsprozess des Harzes typisch sind. Die Farbpalette besteht aus fünf neutralen Farben, dem eleganten Bride Weiß, den beiden kalten Grautönen Dorian und Shadow sowie zwei neuen farbigen Vorschlägen Bluebay und Coral, Umgebungen mit starker Ausdruckskraft schaffen.

Oppervlakken die het gevoel van zachtheid en diepte uitstralen: Creos herinterpreteert het ambachtelijkere aspect van gespatelde hars door een licht bewegende, onregelmatige textuur, gekenmerkt door afwisselend glanzende en mattere zones, die typisch zijn voor het droogproces van hars. Het kleurenpalet bestaat uit vijf neutrale kleuren: het elegante wit Bride, de twee koude grijs tinten Dorian en Shadow en de twee warme tinten Cookie en Mud, en twee geheel nieuwe kleuren Bluebay en Coral, in staat om ruimten te creëren met een sterk expressief vermogen.

Superficies que transmiten sensaciones de suavidad y profundidad, Creos reinterpreta el aspect más artesanal de la resina espatulada por medio de una textura delicadamente ondulada e irregular, caracterizada por la presencia de zonas con un ligero brillo y otras más opacas, típicas del proceso de secado de la resina. La paleta cromática consta de cinco colores neutros: el elegante blanco Bride, los dos grises fríos Dorian y Shadow, los dos tonos cálidos Cookie y Mud, y las dos originales propuestas de color, Bluebay y Coral, que permiten crear ambientes con gran capacidad expresiva.

6 mm

120×278/48"×110" R

9 mm

120×120/48"×48" R Soft
60×120/24"×48" R Soft
60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft
30×60/12"×24" R
30×60/12"×24" R Soft



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenshappen/Características

Matt



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51130)

A+B



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.50

Soft



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

dry DCOF ≥ 0.42

The MATT and SOFT finishes are recommended for interior floors, walls, and exterior walls in both residential and commercial applications. Creos SOFT is not recommended for exterior horizontal surfaces or exterior paving, and it is not recommended for ramps application. The SOFT finish is not recommended for interior floors in entrance areas if joined to outdoor in commercial applications.

V2
Slight



Bride
120×278/48"×110" R
120×120/48"×48" R Soft
60×120/24"×48" R Soft
60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft
30×60/12"×24" R
30×60/12"×24" R Soft

MK86
MK20
NA62
NA50
NA51
NC99
ND00




Dorian
120×278/48"×110" R
120×120/48"×48" R Soft
60×120/24"×48" R Soft
60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft
30×60/12"×24" R
30×60/12"×24" R Soft

MK87
MK24
NA66
NA54
NA55
ND03
ND04



Shadow
120×120/48"×48" R Soft
60×120/24"×48" R Soft
60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft
30×60/12"×24" R
30×60/12"×24" R Soft

MK28
NA70
NA58
NA59
ND07
ND08

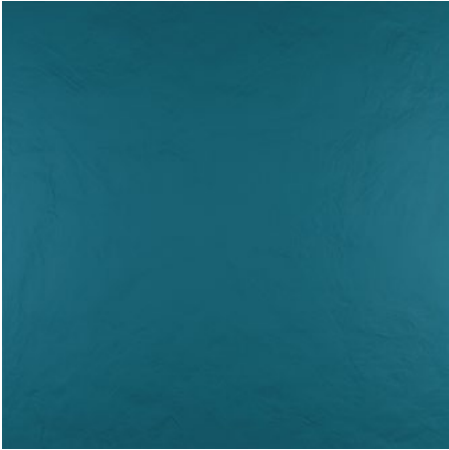

Bluebay
60×120/24"×48" R Soft
60×60/24"×24" R Soft
30×60/12"×24" R Soft

ND53
ND59
ND62



Coral
60×120/24"×48" R Soft
60×60/24"×24" R Soft
30×60/12"×24" R Soft

ND54
ND60
ND63



Cookie
120×120/48"×48" R Soft
60×120/24"×48" R Soft
60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft
30×60/12"×24" R
30×60/12"×24" R Soft

MK22
NA64
NA52
NA53
ND01
ND02



Mud
120×120/48"×48" R Soft
60×120/24"×48" R Soft
60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft
30×60/12"×24" R
30×60/12"×24" R Soft

MK26
NA68
NA56
NA57
ND05
ND06

120×278/48"×110":
Solo rivestimento
Wall coverings only
Uniquement pour une pose murale
NurVerkleidung
Enkelwandbekleding
Sólo para el revestimiento

Unconventional ←

Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



	Battiscopa	7×60/2 ^{7/8} ×24" R	
	Bride	MK33	
	Cookie	MK34	
	Dorian	MK35	
	Mud	MK36	
	Shadow	MK37	
	Bluebay	NH61	
	Coral	NH62	

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m² / m x box	kg x box	box x pallet	m² x pallet	kg x pallet
120×278/48"×110"	1	3,3360	49,56			
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
7×75/2 ^{7/8} ×30" Battiscopa	10	7,5000	11,00	54	405,00	594,00
7×60/2 ^{7/8} ×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Halo

A way back
to color



Discover more



Categories

Halo

76/77

Unconventional

Formato 6×24 cm, finitura lucida, colori intensi: attitudine eclettica e super contemporanea per il rivestimento Halo, che alterna aloni chiari e scuri, include puntinature, presenta irregolarità soprattutto vicino ai margini. Variabilità della superficie, effetto smaltato, tonalità decise contribuiscono a definire una proposta dinamica, che riflette la luce creando composizioni dal forte impatto decorativo. La collezione risulta versatile per sottolineare i volumi dell'architettura e gli elementi dell'arredo, disegnando quinte scenografiche che arricchiscono i diversi ambienti residenziali e danno personalità agli spazi retail e ho.re.ca. Abbiamo guardato ai colori primari con un approccio attuale, studiando tendenze e linguaggi: la purezza del bianco Cotton e del nero Ink affianca le tonalità più audaci blu Ocean, verde Basil e rosso Cherry. Queste, insieme al grigio Chrome, presentano una stonalizzazione marcata enfatizzata dalla finitura lucida che rafforza il carattere espressivo della collezione.	Size 6×24 cm (2^{3/8}"×9^{7/16}"), glossy finish, intense colours: eclectic and super-contemporary attitude for the Halo wall tiling, which alternates light and dark halos, including pinholes, has irregularities especially near the edges. Surface variability, a glazed effect, and bold tones help define a dynamic proposal that reflects light, creating compositions with a strong decorative impact. The collection is versatile in emphasising architectural volumes and furnishing elements, designing scenic backdrops that enrich different residential environments and give personality to retail and Ho.Re.Ca. premises. We looked at primary colours with a contemporary approach, studying trends and languages: the purity of Cotton white and Ink black complements the bolder shades of Ocean blue, Basil green and Cherry red. Together with the Chrome grey, they feature a marked colour shading emphasised by the glossy finish that reinforces the expressive character of the collection.	Format 6x24 cm, finition brillante, couleurs intenses : une attitude éclectique et ultra contemporaine pour le revêtement Halo, qui alterne les auréoles claires et foncées, incorpore des piqûres et présente des irrégularités, notamment près des bords. Variabilité de la surface, effet émaillé, teintes affirmées contribuent à définir une proposition dynamique qui reflète la lumière en créant des compositions à l'impact décoratif fort. La versatilité de la collection souligne les volumes de l'architecture et les éléments de l'ameublement, en déployant le rideau d'une mise en scène qui enrichit les différents cadres de vie et donne de la personnalité aux espaces de vente et CHR. Nous nous sommes tournés vers les couleurs primaires selon une approche actuelle, en étudiant les tendances et les langages : la pureté du blanc Cotton et du noir Ink côtoie les teintes plus audacieuses du bleu Ocean, du vert Basil et du rouge Cherry. Associées au gris Chrome, elles présentent une stonalisation marquée, soulignée par la finition brillante qui renforce le caractère expressif de la collection.	Das Format 6x24 im Glanzfinish mit leuchtenden Farben sorgt für einen eklektischen und supermodernen Wandbelag: Halo, mit hell-dunklen Schimmern, Punkten und insbesondere im Randbereich einigen Unregelmäßigkeiten. Die Unbeständigkeit der Oberflächen, die Glasuroptik und die kräftigen Farbtöne tragen dazu bei, einen dynamischen Vorschlag zu definieren, der das Licht reflektiert und Kompositionen mit starker dekorativer Wirkung schafft. Die variable Kollektion hebt die Volumen von Architektur und Einrichtungselementen hervor, indem sie szenografische Hintergründe entwirft, die verschiedene Wohnumgebungen bereichern und Umgebungen wie Geschäfte oder Ho.Re.Ca.-Räumen Persönlichkeit verleihen. Hier haben wir den Wert auf die Primärfarben mit einem zeitgemäßen Ansatz gelegt und Trends und Ausdruckskräfte unter die Lupe genommen: Die Reinheit von Cotton und das Schwarz von Ink gesellen sich neben die kräftigeren Farbtöne wie Ocean Blau, Basil Grün und Cherry Rot. Zusammen mit Chrome Grau entsteht eine ausgeprägte Enttonalisierung, die durch die glänzende Oberfläche betont wird und den ausdrucksstarken Charakter der Kollektion unterstreicht.	6x24 formaat, glanzafwerking, intense kleuren: deze Halo wandtegels heeft een eclectische en supermoderne uitspraking, met afwisselend lichte en donkere halo's, stippen en oneffenheden, vooral bij de randen. Het onregelmatige oppervlak met geëmailleerde effect en de krachtige kleuren onthullen een dynamisch ontwerp dat licht weerkaatst en uitgesproken decoratieve composities creëert. Deze veelzijdige collectie benadrukt architecturale volumes en decorelementen met scenografische omlijstingen die diverse woonomgevingen verrijken en persoonlijkheid verlenen aan winkel- en horeca-ruimten. Onze aandacht is uitgegaan naar primaire kleuren met een hedendaagse focus op trends en stijlen: de zuiverheid van Cotton wit en Ink zwart is een aanvulling op de gedurfdere tinten Ocean blauw, Basil groen en Cherry rood. Samen met Chrome grijs vormen deze tinten een uitgesproken schakering met een contrasterende glansafwerking die het expressieve karakter van de collectie benadrukt.	Formato 6x24 cm, acabado brillante y colores intensos; una actitud ecléctica e increíblemente contemporánea para el revestimiento Halo, que alterna halos claros y oscuros, incluye efectos granulados y presenta algunas irregularidades, especialmente en los bordes. Variabilidad de la superficie, efecto esmaltado y tonalidades fuertes que ayudan a definir una propuesta dinámica, que refleja la luz creando composiciones con un fuerte impacto decorativo. La colección es versátil para subrayar los volúmenes de la arquitectura y los elementos decorativos, diseñando escenarios teatrales que embellecen cualquier espacio residencial y dan personalidad a los locales comerciales y de la hostelería. Hemos tratado los colores primarios con un enfoque actual, estudiando tendencias y lenguajes: la pureza del blanco Cotton y del negro Ink se unen a los tonos más atrevidos del azul Ocean, el verde Basil y el rojo Cherry. Estos, junto con el gris Chrome, presentan fuertes variaciones cromáticas, acentuadas por el acabado brillante que refuerza el carácter expresivo de la colección.
--	--	--	--	--	--

± 8,5 mm
6x24/23/8"x97/16" Lucido

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características

UNI EN ISO 10545-14	UNI EN ISO 10545-7	B.C.R.A. Rep. CEC/81
Conforme / Compliant	PEI V (>12000 rev) Cotton PEI II (600 rev) Basil, Cherry, Chrome, Ink, Ocean	Non conforme / Failed

V3
Moderate



Cotton6×24/23/8"×97/16" LucidoOY80




Basil6×24/23/8"×97/16" LucidoOY76



Chrome6×24/23/8"×97/16" LucidoOY79



Ocean6×24/23/8"×97/16" LucidoOY82

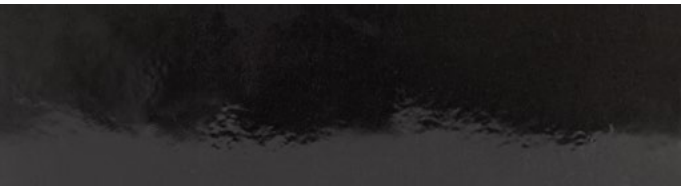

Ink6×24/23/8"×97/16" LucidoOY81



Cherry6×24/23/8"×97/16" LucidoOY77

Ocean 6×24/23/8"×97/16" Lucido



Unconventional ←

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
6×24/2 ³ / ₈ "×9 ⁷ / ₁₆ " Lucido	48	0,6912	12,44	75	51,84	933,00

Cotton 6×24/2³/₈"×9⁷/₁₆" Lucido



SAND
LOOK

↶ [Categories](#)

81

Unconventional ←

Namib Desert tones



Discover more



Categories

Unconventional

Uno dei deserti più antichi del mondo – riconosciuto patrimonio UNESCO – è l’ispirazione per questa collezione, in cui il carattere materico è mitigato da una grafica ricercata. Abbiamo immaginato l’impressione che si ottiene osservando le maestose dune e creato una superficie complessivamente uniforme che da vicino risulta ricca di dettagli e variazioni cromatiche: l’alternanza di alonature chiare e scure, insieme alla difformità calibrata di grana e colore, dona un delicato effetto di profondità e movimento.


One of the oldest deserts in the world – recognised as a UNESCO heritage site – is the inspiration for this collection, in which the textural character is tempered by sophisticated graphics. We imagined the impression you get when observing the majestic dunes, then we created an overall uniform surface that is rich in detail and colour variations up close: the alternation of light and dark haloes, together with the calibrated unevenness of grain and colour, provides a subtle effect of depth and movement.

C’est l’un des déserts les plus anciens au monde – classé patrimoine de l’UNESCO – qui a inspiré cette collection dont le caractère matière est adouci par un graphisme recherché. Nous avons imaginé l’impression que provoque la contemplation de ces dunes majestueuses et créé une surface dont l’ensemble est uniforme mais qui, de près, est riche de détails et de variations de couleurs : l’alternance de halos clairs-obscurs, la difformité équilibrée du grain et de la couleur donnent un effet délicat de profondeur et de mouvement.

Eine der ältesten Wüsten der Welt, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, ist die Inspiration für diese Kollektion, in der der materielle Charakter durch anspruchsvolle Grafiken gemildert wird. Wir haben uns den Eindruck vorgestellt, den man beim Betrachten der majestätischen Dünen hat, und eine einheitliche Oberfläche geschaffen, die aus der Nähe reich an Details und Farbvariationen ist: Der Wechsel von Hell und Dunkel zusammen mit den kalibrierten Unebenheiten von Maserung und Farbe vermittelt einen subtilen Eindruck von Tiefe und Bewegung.

Deze collectie is geïnspireerd op een van de oudste woestijnen ter wereld - erkend als UNESCO Werelderfgoed - waarin materiële eigenschappen getemperd worden door geraffineerde grafische elementen. Uitgaande van de indruk van uitgestrekte duinen hebben we een homogeen oppervlak gecreëerd dat van dichtbij rijk is aan details en kleurvariaties: de afwisseling van lichte en donkere halo's, gepaard aan de gekalibreerde ongelijkmatigheid van korrel en kleur, zorgt voor een subtiel diepte- en bewegingseffect.

Uno de los desiertos más antiguos del mundo, reconocido como patrimonio de la UNESCO, es la inspiración de esta colección, en la que el carácter material se ve mitigado por motivos gráficos sofisticados. Imaginamos la impresión que se tiene al observar las majestuosas dunas y creamos una superficie uniforme en su conjunto que, de cerca, presenta una gran variedad de detalles y variaciones cromáticas: la alternancia de halos claros y oscuros, junto con la calibrada diferencia de grano y color, aporta un delicado efecto de profundidad y movimiento.

	
9 mm	20 mm OUT2.0
120×120/48"×48" R Matt-Pro 60×120/24"×48" R Matt-Pro 60×120/24"×48" R C2 Grip 60×120/24"×48" R Illusion 60×120/24"×48" R Oasis 60×120/24"×48" R Ribbed 60×60/24"×24" R Matt-Pro 60×60/24"×24" R Gem 30×60/12"×24" R Matt-Pro	60×60/24"×24" R



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características
Matt-Pro

					
UNI EN ISO 10545-14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)	BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R10	A+B	PTV _{gg} ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.50

C2 GRIP, OUT2.0

					
UNI EN ISO 10545-14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)	BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R11	A+B+C	PTV _{gg} ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.55

V2
Slight




Linen 120×120/48"×48" R Matt-Pro OY68
60×120/24"×48" R Matt-Pro RC25
60×120/24"×48" R C2 GRIP RD59
60×60/24"×24" R Matt-Pro RC31
60×60/24"×24" R OUT2.0 RD62
30×60/12"×24" R Matt-Pro RC37



Ecu 120×120/48"×48" R Matt-Pro OY64
60×120/24"×48" R Matt-Pro RC23
60×120/24"×48" R C2 GRIP RD58
60×60/24"×24" R Matt-Pro RC29
60×60/24"×24" R OUT2.0 RD61
30×60/12"×24" R Matt-Pro RC35



Dune 120×120/48"×48" R Matt-Pro OY66
60×120/24"×48" R Matt-Pro RC21
60×60/24"×24" R Matt-Pro RC27
30×60/12"×24" R Matt-Pro RC33

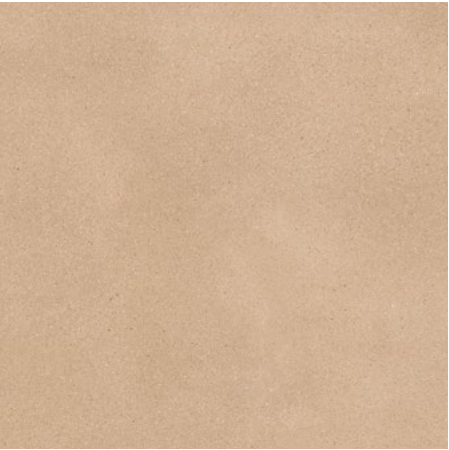

Camel 120×120/48"×48" R Matt-Pro OY65
60×120/24"×48" R Matt-Pro RC20
60×60/24"×24" R Matt-Pro RC26
30×60/12"×24" R Matt-Pro RC32




Earth 120×120/48"×48" R Matt-Pro OY63
60×120/24"×48" R Matt-Pro RC22
60×120/24"×48" R C2 GRIP RD57
60×60/24"×24" R Matt-Pro RC28
60×60/24"×24" R OUT2.0 RD60
30×60/12"×24" R Matt-Pro RC34



Jasper 120×120/48"×48" R Matt-Pro OY67
60×120/24"×48" R Matt-Pro RC24
60×60/24"×24" R Matt-Pro RC30
30×60/12"×24" R Matt-Pro RC36



V2
Slight



Ribbed Linen 60×120/24"×48" R RK89




Ribbed Ecu 60×120/24"×48" R RK88



Ribbed Earth 60×120/24"×48" R RK87


V2
Slight

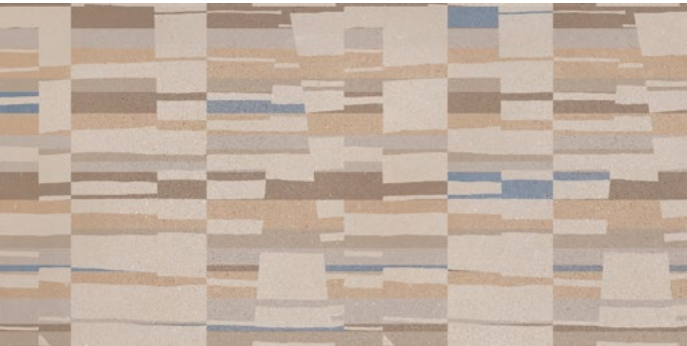

Illusion 60×120/24"×48" R Matt-Pro RA62



Oasis 60×120/24"×48" R Matt-Pro RA63



Gem 60×60/24"×24" R Matt-Pro RA61


Illusion 60×120/24"×48" R Matt-Pro



Unconventional ←

Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



	Battiscopa	7×60/2 ^{7/8} ×24" R
	Linen	RB38
	Ecru	RB34
	Dune	RB36
	Camel	RB35
	Earth	RB33
	Jasper	RB37

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
60×60/24"×24" OUT2.0	2	0,7200	32,40	30	21,60	972,00
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
7×60/2 ^{7/8} ×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Plant
Post-industrial
material

Rope 45x90/18"x36" R

Discover more



Categories

Plant
90/91

Unconventional

Inedito materiale ibrido di matrice industriale, Plant si configura come un legno-cemento dal gusto délabré e dalla spiccata connotazione contemporanea. Le evidenti scalfiture superficiali, i segni di usura e i particolari colori scelti per la palette confermano quell'immaginario underground a cui la collezione è ispirata. La nuance neutra Powder e il più consueto grigio Ash, affiancano infatti il beige Clay, il corda scuro Rope, una tinta decisamente rossastra Copper e Iron, un marrone scuro tendente al nero.

A brand-new hybrid industrial material, Plant is a wood-cement with a used-look appeal and a decidedly contemporary allure. The conspicuous scratching on the surface, the signs of wear and tear and the distinctive colours all contribute to shaping the underground atmosphere the collection takes its inspiration from. The neutral Powder and the more classic Ash grey are joined by Clay beige, dark Rope, a markedly reddish shade, Copper, and Iron, a dark blackish-brown shade.


Matière hybride de matrice industrielle sans précédent, Plant se présente comme un bois-ciment à l'aspect délabré et au remarquable cachet contemporain. Les surfaces ostensiblement éraflées, affichant leur usure, et les couleurs particulières choisies pour en composer la palette, confirment l'esprit underground dont la collection s'inspire. La nuance neutre Powder et le gris Ash, plus traditionnel, accompagnent en effet le beige Clay, Rope, un chanvre foncé, Copper, une teinte résolument roussâtre, et Iron, un marron foncé tirant sur le noir.

Das brandneue Hybridmaterial industrieller Prägung Plant gestaltet sich als Holz-Zement im Délabré-Stil mit einem ausgeprägten zeitgemäßen Charakter. Die deutlichen oberflächlichen Ritzte, die Verschleißspuren und speziellen für die Farbpalette gewählten Farben betonen die Underground-Ideen, von denen die Inspiration zu dieser Kollektion stammt. So bestehen das neutrale Nuance Powder und das geläufigere Grau Ash neben dem Beigeton Clay, dem dunklen Ecu Rope, dem eindeutig rötlichen Farbton Copper und Iron, einem beinahe schwarzen Dunkelbraun.

Plant, een onuitgegeven industrieel gemodelleerd hybridemateriaal, profileert zich als een hout-cementhybride voor een "délabré" en uitdrukkelijk hedendaags getint interieur. Opvallende inkervingen op de oppervlakte, tekens van slijtage en een specifiek uitgekozen kleurenpalet bevestigen allen de underground uitstraling waarop de collectie zich inspireert. De neutrale Powder tint en het meer gebruikelijke Ash grijs gaan samen met het lichtbeige Clay, het donkerbeige Rope, het uitgesproken roodgetinte Copper en het donkerbruine – bijna zwarte – Iron.

Plant, un material híbrido e inédito de matriz industrial, se configura como un elemento de madera y cemento de estilo *délabré* y con una marcada connotación contemporánea. Los evidentes arañazos en la superficie, los signos de desgaste y los tonos especiales elegidos para la paleta de color confirman el imaginario underground en el que se inspira la colección. El tono neutro Powder y el habitual gris Ash acompañan al beige Clay y al crudo oscuro Rope; un color rojizo intenso, Copper y Iron, un color marrón oscuro que tiende al negro.

	
9 mm	20 mm OUT2.0
45×90/18"×36" R 60×60/24"×24" R 30×60/12"×24" R 28,5×56,5/11 1/2"×22 3/4" R Muretto 3D	60×120/24"×48" R



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenshappen/Características

Matt

				
UNI EN ISO 10545-14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R10	A+B	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.50

OUT2.0

					
UNI EN ISO 10545-14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)	BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R11	A+B+C	PTV _{gg} ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.55



Powder **45×90/18"×36" R** **LY19**
60×60/24"×24" R **LY24**
30×60/12"×24" R **NE95**



Ash **45×90/18"×36" R** **LY41**
60×60/24"×24" R **LY36**
30×60/12"×24" R **NE99**
60×120/24"×48" R OUT2.0 **OM03**



Clay **45×90/18"×36" R** **LY16**
60×60/24"×24" R **LY21**
30×60/12"×24" R **NE98**



Rope **45×90/18"×36" R** **LY20**
60×60/24"×24" R **LY25**
30×60/12"×24" R **NE94**
60×120/24"×48" R OUT2.0 **OM04**



Copper **45×90/18"×36" R** **LY17**
60×60/24"×24" R **LY22**
30×60/12"×24" R **NE97**



Iron **45×90/18"×36" R** **LY18**
60×60/24"×24" R **LY23**
30×60/12"×24" R **NE96**



Powder **28,5×56,5/11 1/2"×22 3/4" R** **LY95**
Muretto 3D



Clay **28,5×56,5/11 1/2"×22 3/4" R** **LY93**
Muretto 3D



Ash **28,5×56,5/11 1/2"×22 3/4" R** **LY92**
Muretto 3D



Rope **28,5×56,5/11 1/2"×22 3/4" R** **LY96**
Muretto 3D



Copper **28,5×56,5/11 1/2"×22 3/4" R** **LY94**
Muretto 3D



Iron **28,5×56,5/11 1/2"×22 3/4" R** **LZ44**
Muretto 3D

3 soggetti diversi formato 28,5×56,5 (miscelazione casuale)/
3 assorted motifs 28,5×56,5 size (random mix)/
3 sujets differents format 28,5×56,5 (melange aleatoire)/
3 verschiedene Motive Format 28,5×56,5 (Zufallsmischung)/
3 verschillende ontwerpen in 28,5×56,5 (willekeurig gemengd)/
3 motivos diferentes formato 28,5×56,5 (mezcla casual)

Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



	Battiscopa	7×60/2⁷/₈×24" R	
	Ash	LY39	
	Clay	LX97	
	Copper	LX98	
	Iron	LX99	
	Powder	LY00	
	Rope	LY01	

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m² / m x box	kg x box	box x pallet	m² x pallet	kg x pallet
45×90/18"×36"	3	1,2150	24,57	36	43,74	884,52
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,00
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
60×120/24"×48" OUT2.0	1	0,7200	32,50	35	25,20	1137,50
28,5×56,5/11¹/₂×22³/₄" Muretto 3D	3	0,4831	12,00	15	7,25	180,00
7×60/2⁷/₈×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Play
A design
tool



Discover more



Categories

Unconventional

Una grammatica di colori al servizio del progetto: la collezione gioca su una scala di tinte unite per interpretare l'architettura con grandi campiture, evidenziando le geometrie o creando uniformità tra le superfici. Play è composta da 6 colori matt, accurata gamma di tonalità neutre che va dal molto chiaro al molto scuro declinandosi con sfumature calde e fredde.

A cloud of colours targeted to design: the collection plays on a scale of solid colours to interpret architecture with large backgrounds, highlighting geometries or creating uniformity between surfaces. Play consists of 6 carefully selected matt colours: a range of neutral tones from very light to very dark with warm and cold shades.

Une structure de couleurs au service du projet : la collection joue sur une échelle de teintes unies pour interpréter l'architecture avec des fonds de grandes dimensions, en mettant en valeur les formes ou en créant une uniformité entre les surfaces. Play est composée de 6 couleurs mates, soigneusement sélectionnées : une gamme de teintes neutres allant du très clair au très foncé qui se déclinent avec des nuances chaudes et froides.

Eine Farbenpalette im Dienste des Designs: Die Kollektion zeichnet sich durch eine Skala von Unifarben aus, welche raffinierte Architekturen neu interpretieren. Geometrien hervorheben und Oberflächen einheitlich gestalten. Play besteht aus 6 matten Farben, die sorgfältig ausgewählt wurden: Eine Palette von neutralen Farbtönen, die von sehr hell bis sehr dunkel reichen und mit warmen und kalten Nuancen spielen.

Een reeks kleuren ten dienste van het ontwerp: de collectie speelt met een scala aan kleuren om architectuur te interpreteren met grote patronen die geometrieën benadrukken of uniformiteit tussen oppervlakken creëren. Play bestaat uit 6 matte kleuren die nauwkeurig zijn geselecteerd: een palet van neutrale tinten, van heel licht tot heel donker, met warme en koude nuances.

Una gramática de colores al servicio del diseño: la colección juega con una escala de colores lisos para interpretar la arquitectura con grandes espacios de color, resaltando las geometrías o creando uniformidad entre las superficies. Play se compone de 6 colores mate cuidadosamente seleccionados: una gama de tonalidades neutras que van desde los muy claros a los muy oscuros, articulándose en tonos cálidos y fríos.

± 9 mm



120×120/48"×48" R
60×120/24"×48" R
60×60/24"×24" R
30×60/12"×24" R




Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características

UNI EN ISO 10545-14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)	BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)	B.C.R.A. Rep. CEC/B1	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R10	A+B	PTV _{gg} ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.50


V1
Uniform



White **120×120/48"×48" R** **OC67**
60×120/24"×48" R **OC73**
60×60/24"×24" R **OC55**
30×60/12"×24" R **OC61**



Grey **120×120/48"×48" R** **OC66**
60×120/24"×48" R **OC72**
60×60/24"×24" R **OC54**
30×60/12"×24" R **OC60**




Graphite **120×120/48"×48" R** **OC64**
60×120/24"×48" R **OC70**
60×60/24"×24" R **OC52**
30×60/12"×24" R **OC58**



Black **120×120/48"×48" R** **OC63**
60×120/24"×48" R **OC69**
60×60/24"×24" R **OC51**
30×60/12"×24" R **OC57**



Beige **120×120/48"×48" R** **OC62**
60×120/24"×48" R **OC68**
60×60/24"×24" R **OC50**
30×60/12"×24" R **OC56**



Greige **120×120/48"×48" R** **OC65**
60×120/24"×48" R **OC71**
60×60/24"×24" R **OC53**
30×60/12"×24" R **OC59**

Unconventional




Beige 120×120/48"×48" R — White 120×120/48"×48" R — Grey 60×120/24"×48" R — Greige 60×120/24"×48" R — Black 60×120/24"×48" R



Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



	Battiscopa	7×60/2 ⁷ / ₈ "×24" R	
	Beige	OC74	
	Black	OC75	
	Graphite	OC76	
	Greige	OC77	
	Grey	OC78	
	White	OC79	

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m² / m x box	kg x box	box x pallet	m² / m x pallet	kg x pallet
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
7×60/2 ⁷ / ₈ "×24" R Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Vetri
Glossy vibe



Discover more



Categories

Unconventional

Il vetro è un materiale dotato di limpidezza ed armonia intrinseca, caratterizzato da una propria duplicità: trasparente e opaco, fragile e robusto allo stesso tempo. Dal suo studio nasce la collezione ceramica Vetri. Grazie alle tecnologie produttive più avanzate, abbiamo sviluppato una nostra specifica ricerca che si esprime nella creazione di originali superfici dal marcato carattere innovativo. Vetri è una collezione dalla forte identità: la delicata sfumatura che ne delimita i bordi crea una superficie dall'inedita profondità e un elegante reticolo geometrico. La finitura lucida riflette ed enfatizza la luce, conferendo agli ambienti una luminosità dal fascino senza tempo.

Glass is a material that offers intrinsic clarity and harmony, distinguished by its very own duplicity: transparent and matt, fragile and at the same time sturdy. A study of this material led to the creation of the Vetri ceramic tile collection. Backed by the most sophisticated production technologies, we developed our own dedicated research, which is expressed in the creation of original surfaces with a notable innovative personality. Vetri is a collection with a strong identity: the delicate colour variations that mark the edges create a surface with an unprecedented depth and an elegant geometrical mesh. The glossy finishing reflects and emphasises light, lending its surroundings a brightness with evergreen charm.

Le verre est un matériau intrinsèquement limpide et harmonieux, caractérisé par une dualité qui lui est propre : transparent ou opaque, à la fois fragile et solide. Son étude a donné naissance à la collection céramique Vetri. Grâce aux technologies de production les plus avancées, nous avons développé une recherche spécifique qui s'exprime dans la création de surfaces originales au caractère innovant marqué. Vetri est une collection à l'identité forte : la nuance délicate qui délimite les bords crée une surface d'une profondeur inédite et un cadrillage géométrique élégant. La finition brillante reflète et accentue la lumière, en apportant aux espaces une luminosité au charme intemporel.

Glas ist ein klares und harmonisches Material, das sich durch eine eigene Doppeldeutigkeit auszeichnet: transparent und matt, zerbrechlich und robust zugleich. Aus seiner Studie entsteht die Kollektion Ceramica Vetri. Dank der fortschrittlichsten Produktionstechnologien haben wir eine eigene spezifische Forschung entwickelt, die sich in der Schaffung origineller Oberflächen mit ausgeprägtem Innovationscharakter ausdrückt. Vetri ist eine Kollektion mit einer starken Identität: Die zarte Nuance, die die Kanten begrenzt, schafft eine Oberfläche von beispielloser Tiefe und ein elegantes geometrisches Raster. Die glänzende Oberfläche reflektiert und betont das Licht und verleiht den Räumen eine zeitlos charmante Helligkeit.

Glas is een materiaal vol helderheid en intrinsieke harmonie, waarin een onverenigbare tweeledigheid is samengebracht. Glas is enerzijds tegelijk transparant en mat en kenmerkt zich anderzijds door zowel een kwetsbare als een robuuste kant. Uit het onderzoek naar dit materiaal is de keramische collectie Vetri ontstaan Door haar geavanceerde productietechnologieën en eigen onderzoek is Ceramische Refin steeds weer in staat originele bekledingen te creëren met een duidelijk innovatief karakter. Vetri is een collectie met een sterke eigen identiteit: de verfijnde nuances langs de randen geven het beklede oppervlak een ongekende diepte en een elegante rastervorm. De glanzende afwerking weerspiegelt en benadrukt de lichtinval en biedt de ruimte daardoor een tijdloos lichtspel.

El vidrio es un material dotado de claridad y armonía intrínsecas, caracterizado por su duplicidad: transparente y opaco, frágil y robusto al mismo tiempo. La colección de cerámica Vetri es el resultado de su estudio. Gracias a las tecnologías de producción más avanzadas, hemos desarrollado nuestros propios estudios, que se reflejan en la creación de superficies originales con un marcado carácter innovador. Vetri es una colección con una fuerte identidad: el delicado matiz que delimita los cantos crea una superficie con una profundidad sin precedentes y una elegante retícula geométrica. El acabado brillante refleja y resalta la luz, aportando a los ambientes un encanto atemporal.

 9 mm	U.S. Patent No. D895,851
60×60/24"×24" R Lucido 30×60/12"×24" R Lucido 30×60/12"×24" R Piet Lucido 20×60/8"×24" R Lucido 10×30/4"×12" R Lucido	

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características

 UNI EN ISO 10545-14 Conforme / Compliant	 UNI EN ISO 10545-7 PEI V (>12000 rev) Bianco PEI IV (2100 rev) Fumé, Naturale PEI III (1500 rev) Acqua, Bronzo	 B.C.R.A. Rep. CEC/81 Non conforme / Failed	 ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method Non conforme / Failed
--	--	---	---



For USA, Canada
and Oceania markets

Vetri is not recommended for the exterior horizontal surfaces or exterior paving, and it is not recommended for ramps application. Vetri LUCIDO is recommended for interior walls and exterior walls both in residential and commercial applications. Vetri LUCIDO finish is not recommended for floors.

Warning
The LUCIDO (Glossy) finish does not meet the minimum coefficient of friction, according to the most relevant national standards for antislip resistance (as per example: ANSI A326.3 (BOT3000); B.C.R.A. REP. CEC/81; DIN EN 16165:2021 Annex B; DIN EN 16165:2021 Annex A).




V1
Uniform

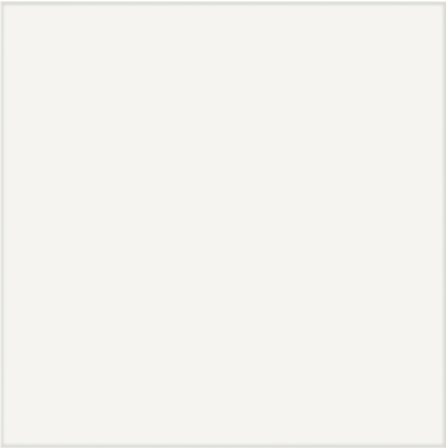

Bianco **60×60/24"×24"** R Lucido **MK81**
 30×60/12"×24" R Lucido **NH10**
 20×60/8"×24" R Lucido **ND75**
 10×30/4"×12" R Lucido **ND80**



Fumé **60×60/24"×24"** R Lucido **MK82**
 30×60/12"×24" R Lucido **NH13**
 20×60/8"×24" R Lucido **ND77**
 10×30/4"×12" R Lucido **ND82**

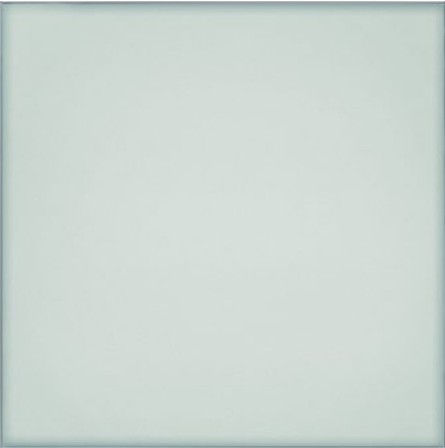

Naturale **60×60/24"×24"** R Lucido **MK83**
 30×60/12"×24" R Lucido **NH12**
 20×60/8"×24" R Lucido **ND78**
 10×30/4"×12" R Lucido **ND83**




Acqua **60×60/24"×24"** R Lucido **NE70**
 30×60/12"×24" R Lucido **NH09**
 20×60/8"×24" R Lucido **ND74**
 10×30/4"×12" R Lucido **ND79**



Bronzo **60×60/24"×24"** R Lucido **MK18**
 30×60/12"×24" R Lucido **NH11**
 20×60/8"×24" R Lucido **ND76**
 10×30/4"×12" R Lucido **ND81**



V1
Uniform



Piet **30×60/12"×24"** R Lucido **NQ87**

8 soggetti diversi formato 30×60 (miscelazione casuale)/
8 assorted motifs 30×60 size (random mix)/
8 sujets differents format 30×60 (melange aleatoire)/
8 Verschiedene Motive Format 30×60 (Zufallsmischung)/
8 verschillende ontwerpen in 30×60 (willekeurig gemengd)/
8 motivos diferentes formato 30×60 (mezcla aleatoria)

Bronzo 60×60/24"×24" R Lucido — **Piet 30×60/12"×24"** R Lucido



Unconventional ←

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m² / m x box	kg x box	box x pallet	m² x pallet	kg x pallet
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×60/12"×24"	7	1,2600	25,00	40	50,40	1000,00
20×60/8"×24"	7	0,8400	16,33	48	40,32	783,84
10×30/4"×12"	20	0,6000	11,60	72	43,20	835,20

Bronzo 10x30/4"x12" Lucido R



Concrete look

Block

Molten stone



Discover more



Categories

Block
110/111

Concrete look

Block trae ispirazione dal cemento nella forma che esteticamente più si avvicina agli elementi naturali che lo compongono: pietra, argilla e calce. Pietrisco e sassi di diverse dimensioni emergono in superficie, come avvolti dal cemento allo stato semiliquido. Proposta nel colore bianco Mist, Iron lo scuro e Nickel tendente al fango, Block è disponibile nei formati 120×120, 60×120, 75×75, 60×60 e 30×60, sia in finitura matt che in finitura soft, dalla mano morbida e piacevole al tatto.

Block draws inspiration from concrete in the form closest to the natural elements it is made of: rock, clay and limestone. Gravel and rocks of varying coarseness emerge to the surface, as if immersed in concrete in a semiliquid state. Produced in Mist white and three shades of grey – light Cinder, dark Iron and muddy Nickel – Block is available in the 120×120, 60×120, 75×75, 60×60 and 30×60 formats, either with a matt or soft finish, with a soft hand and a very pleasant tactile texture.

Block s'inspire du ciment sous sa, sur le plan esthétique, qui s'approche le plus aux éléments naturels qui le composent : pierre, chaud et argile. Des pierres et des blocailles de différentes dimensions émergent sur sa surface, comme enveloppés par du ciment à l'état semi-liquide. Proposée dans le coloris blanc Mist, et dans trois tonalités de gris, le gris clair Cinder, le gris foncé Iron, et Nickel, un gris qui tend vers la couleur argile, la collection Block est disponible aux formats 120×120, 60×120, 75×75, 60×60 et 30×60, soit en finition mate que dans une finition soft, douce et agréable au toucher.

Block ist am Zement in jener Art inspiriert, die sich am meisten den Naturelementen nähert, aus denen er sich zusammensetzt: Stein, Ton und Kalk. Schotter und Steine verschiedener Größen treten an der Oberfläche zum Vorschein, als wären sie in halbflüssigem Zustand vom Zement umhüllt. In der Farbe Weiß Mist und in drei Graunuanen, Cinder hell, Iron dunkel und Nickel mit Tendenz zur Fangofarbe vorgestellt, ist Block in den Formaten 120×120, 60×120, 75×75, 60×60 und 30×60 verfügbar, sowohl in matter Endausführung als auch in der weichen und sich angenehm anführenden Soft-Version.

Block is geïnspireerd op beton in de vorm die esthetisch het meest lijkt op de natuurlijke elementen waaruit het is opgebouwd: steen, klei en kalk. Grind en stenen van verschillende afmetingen komen aan het oppervlak, alsof ze in halfvloeibaar beton zijn gewikkeld. Block is verkrijgbaar in de witte kleur Mist en in drie grijstinten: Cinder (lichtgrijs), Iron (donkergrijs) en Nickel, dat neigt naar modderkleurig. Het is verkrijgbaar in de afmetingen: 120×120, 60×120, 75×75, 60×60 en 30×60, zowel met matte als zachte afwerking, zodat hij zacht en prettig aanvoelt.

La colección Block se inspira en el cemento en la forma estética más auténtica de los elementos naturales que lo componen: la piedra, la arcilla y la cal. En la superficie emergen la grava y las piedras de diferentes tamaños, como si estuvieran envueltas por el cemento en un estado semiliquido. Propuesta en el color blanco Mist, y en tres tonalidades de grises, Cinder el claro, Iron el oscuro y Nickel que tiende al lodo, Block está disponible en los formatos 120×120, 60×120, 75×75, 60×60 y 30×60, tanto en el acabado matt como en el acabado soft, de textura aterciopelada y suave al tacto.

± 9 mm

120×120/48"×48" R
120×120/48"×48" R Soft
60×120/24"×48" R
60×120/24"×48" R Soft
75×75/30"×30" R
75×75/30"×30" R Soft
60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft
30×60/12"×24" R
30×60/12"×24" R Soft

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características

Matt



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



DIN EN 16165:2023
Annex C
(previously DIN 51097)

A+B



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.50

Soft



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

dry DCOF ≥ 0.42

The MATT and SOFT finishes are recommended for interior floors, walls, and exterior walls in both residential and commercial applications. Block SOFT is not recommended for exterior horizontal surfaces or exterior paving, and it is not recommended for ramps application. The SOFT finish is not recommended for interior floors in entrance areas if joined to outdoor in commercial applications.

V3
Moderate



- Mist
- 120×120/48"×48" R

120×120/48"×48" R Soft

60×120/24"×48" R

60×120/24"×48" R Soft

75×75/30"×30" R

75×75/30"×30" R Soft

60×60/24"×24" R

60×60/24"×24" R Soft

30×60/12"×24" R

30×60/12"×24" R Soft
- MY58

BY59

NC86

NC87

MX89

MX90

MX50

MX51

MX26

MX27



- Cinder
- 120×120/48"×48" R

120×120/48"×48" R Soft

60×120/24"×48" R

60×120/24"×48" R Soft

75×75/30"×30" R

75×75/30"×30" R Soft

60×60/24"×24" R

60×60/24"×24" R Soft

30×60/12"×24" R

30×60/12"×24" R Soft
- MY54

MY55

NC82

NC83

MX85

MX86

MX46

MX47

MX22

MX23



- Iron
- 120×120/48"×48" R

120×120/48"×48" R Soft

60×120/24"×48" R

60×120/24"×48" R Soft

75×75/30"×30" R

75×75/30"×30" R Soft

60×60/24"×24" R

60×60/24"×24" R Soft

30×60/12"×24" R

30×60/12"×24" R Soft
- MY56

MY57

NC84

NC85

MX87

MX88

MX48

MX49

MX24

MX25



- Nickel
- 120×120/48"×48" R

120×120/48"×48" R Soft

60×120/24"×48" R

60×120/24"×48" R Soft

75×75/30"×30" R

75×75/30"×30" R Soft

60×60/24"×24" R

60×60/24"×24" R Soft

30×60/12"×24" R

30×60/12"×24" R Soft
- MY60

MY61

NC88

NC89

MX91

MX92

MX52

MX53

MX28

MX29

Cinder 75×75/30"×30" R Soft



Concrete look

Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciala delen/Piezas especiales



Battiscopa 	7×75/2^{7/8}"×30" R		7×60/2^{7/8}"×24" R	
	Cinder	MX04	Cinder	MW92
	Iron	MX05	Iron	MW93
	Mist	MX06	Mist	MW94
	Nickel	MX07	Nickel	MW95

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m² / m x box	kg x box	box x pallet	m² x pallet	kg x pallet
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
75×75/30"×30"	2	1,1250	23,20	42	47,25	974,40
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
7×75/2^{7/8}"×33" Battiscopa	10	7,5000	11,00	54	405,00	594,00
7×60/2^{7/8}"×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Feel
New
perception



Discover more



Categories

Feel
116/117

Concrete look

Feel ha un aspetto complessivamente omogeneo e allo stesso tempo racchiude sensazioni tattili che evolvono il tradizionale concetto di cemento, offrendone un'interpretazione originale. La collezione risulta così fortemente contemporanea per le particolari finiture che diventano protagoniste grazie al percorso di ricerca e sviluppo che abbiamo applicato sulla superficie. L'estetica è leggermente mossa da nuvolature e aloni delicati, creati da granelli più o meno ravvicinati alternati a zone di riposo: un lieve dinamismo che arricchisce il prodotto conferendo profondità e una connotazione materica.

Feel has an overall homogenous appearance and at the same time encompasses tactile sensations that evolve the traditional concept of cement, offering an original interpretation of it. The collection is so strongly contemporary because of the special finishes that become the protagonists thanks to the research and development path we have applied to the surface. The aesthetics are slightly moved by clouds and delicate haloes, created by more or less closely spaced grains alternating with free areas: a slight dynamism that enriches the product by giving it depth and a textural connotation.

Feel affiche un aspect général homogène, tout en recueillant des sensations tactiles qui permettent au concept traditionnel du ciment d'évoluer vers une interprétation originale. La collection révèle un esprit fortement contemporain à travers les finitions spéciales qui se font actrices grâce au parcours de recherche et de développement que nous avons appliqué à sa surface. L'esthétique est légèrement animée par des voiles et halos délicats, créés par des grains plus ou moins rapprochés en alternance avec des zones de repos : un dynamisme léger qui enrichit le produit en lui donnant profondeur et connotation texturisée.

Feel hat ein insgesamt homogenes Erscheinungsbild und bietet gleichzeitig taktile Empfindungen, die das traditionelle Konzept von Zement weiterentwickeln und eine originelle Interpretation desselben bieten. Die Kollektion ist aufgrund der besonderen Oberflächenbehandlungen, die dank der von uns durchgeführten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu den Protagonisten werden, sehr zeitgemäß. Die wolkige Ästhetik wirkt durch mehr oder weniger eng beieinander liegende Körnungen und ebene Bereiche sehr bewegt: eine leichte Dynamik, die das Produkt bereichert, indem sie ihm Tiefe und eine materielle Konnotation verleiht.

Feel heeft een over het geheel genomen homogeen voorkomen en zorgt gelijktijdig voor een tastzin die het traditionele concept van cement evolueert en hieraan een originele interpretatie geeft. De collectie heeft dan ook een uiterst hedendaags karakter vanwege de bijzondere afwerkingen die de hoofdrol spelen door het research- en ontwikkelingstraject waaraan wij het oppervlak hebben onderworpen. In esthetische zin is een lichte golving zichtbaar door verrijnde wolkenvormen en kringen die gecreëerd worden door min of meer bij elkaar liggende korrels afgewisseld met rustgebieden: een lichte dynamiek die het product verrijkt en het daardoor diepte en een materiële gevoelswaarde geeft.

Feel presenta un aspecto homogéneo en su conjunto a la vez que aporta un tacto evolucionado del concepto tradicional del cemento ofreciendo una interpretación original. La colección es absolutamente contemporánea por sus acabados especiales que se convierten en protagonistas gracias al trabajo de investigación y desarrollo aplicado a la superficie. La estética presenta un ligero movimiento de halos suaves y difuminados, creados por granos más o menos cercanos que se alternan con zonas lisas: un leve dinamismo que enriquece el producto aportando profundidad y la connotación del material.

	
9 mm	20 mm OUT2.0
120×120/48"×48" R Matt 60×120/24"×48" R Matt 80×80/32"×32" R Matt 60×60/24"×24" R Matt 30×60/12"×24" R Matt	60×60/24"×24" R



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigshappen/Características

Matt

					
UNI EN ISO 10545/14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)	BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0,50

OUT2.0

					
UNI EN ISO 10545/14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)	BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.55


V3
Moderate



White
120×120/48"×48" R Matt
60×120/24"×48" R Matt
80×80/32"×32" R Matt
60×60/24"×24" R Matt
30×60/12"×24" R Matt



Light
120×120/48"×48" R Matt
60×120/24"×48" R Matt
80×80/32"×32" R Matt
60×60/24"×24" R Matt
60×60/24"×24" R OUT2.0
30×60/12"×24" R Matt

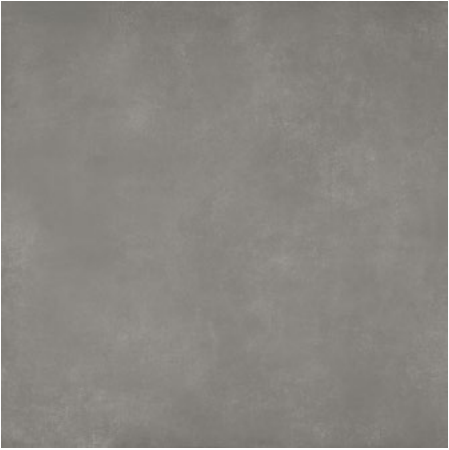

Dark
120×120/48"×48" R Matt
60×120/24"×48" R Matt
80×80/32"×32" R Matt
60×60/24"×24" R Matt
60×60/24"×24" R OUT2.0
30×60/12"×24" R Matt



Warm
120×120/48"×48" R Matt
60×120/24"×48" R Matt
80×80/32"×32" R Matt
60×60/24"×24" R Matt
60×60/24"×24" R OUT2.0
30×60/12"×24" R Matt



Sage
120×120/48"×48" R Matt
60×120/24"×48" R Matt
80×80/32"×32" R Matt
60×60/24"×24" R Matt
30×60/12"×24" R Matt

Concrete look ←

Sage 120×120/48"×48" R Matt



Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciala delen/Piezas especiales



Battiscopa	7×60/2 ^{7/8} "×24" R	7×80/2 ^{7/8} "×32" R	7×120/2 ^{7/8} "×48" R
	White Matt Light Matt Dark Matt Warm Matt Sage Matt	OV20 OV17 OV16 OV19 OV18	White Matt Light Matt Dark Matt Warm Matt Sage Matt
		OT82 OT79 OT78 OT81 OT80	OT77 OT74 OT73 OT76 OT75

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
80×80/32"×32"	2	1,2800	25,42	48	61,44	1220,16
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
60×60/24"×24" OUT2.0	2	0,7200	32,40	30	21,60	972,00
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
7×60/2 ^{7/8} "×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00
7×80/2 ^{7/8} "×32" Battiscopa	8	6,4000	10,80	72	460,80	777,60
7×120/2 ^{7/8} "×48" Battiscopa	6	7,2000	10,88	40	288,00	435,20

Categories

121

Concrete look

Mold
Concrete
blend

Nickel 120×120/48"×48" R



Discover more



Categories

Mold
122/123

Concrete look

Mold nasce dal ricordo delle miscele manuali di abili carpentieri e artigiani che mescolano con i propri attrezzi il cemento insieme a pietrisco di varie dimensioni. La collezione è caratterizzata da agglomerati di ghiaia di forme eterogenee disseminati in modo irregolare che ricordano le gettate di calcestruzzo fresco nelle casseforme o negli stampi, spazi in cui il materiale cementizio viene plasmato fino ad avere una propria forma.

Mold evokes the concrete manually mixed by skilled carpenters and craftsmen, who use their tools to blend it with rocks and gravel of varying coarseness. The collection stands out for gravel clusters of varying sizes scattered randomly, which remind of fresh concrete casts in formworks or moulds, two techniques where concrete material is processed until it reaches a shape of its own.

Mold évoque les mélanges que les artisans et les charpentiers réalisaient savamment avec leurs outils, en malaxant le ciment à de la blocaille de différentes tailles. La collection est caractérisée par des agglomérats de graviers de formes hétérogènes et disséminés de manière irrégulière, qui rappellent des coulees de béton frais à l'intérieur de moules ou de coffrages, éléments qui permettaient de mouler le matériau à base de ciment pour lui donner la forme voulue.

Mold entsteht aus der Erinnerung an manuelle Gemische von geschickten Schreibern und Handwerkern, die mit ihren Geräten den Zement zusammen mit Schotter verschiedener Größen vermischen. Die Kollektion ist charakterisiert von Kiesagglomeraten verschiedener Größen, die auf unregelmäßige Weise verstreut sind und an den Ausguß von Frischbeton in Verschalungen oder Formen erinnert, in denen das Zementmaterial dann geformt wird bis es eine eigene Gestalt erhält.

Mold is ontstaan uit de herinnering aan het handmengen van bekwame timmer- en ambachtslieden, die het beton met hun eigen gereedschap samen met grind van verschillende afmetingen mengden. De collectie wordt gekenmerkt door op onregelmatige wijze verspreide agglomeraties van grind met verschillende vormen, die doen denken aan vers gegoten beton in bekistingen of mallen, ruimten waarin het betonhoudend material wordt vormgegeven tot het zijn eigen vorm heeft.

Mold nace de la preparación de morteros elaborados manualmente por carpinteros y artesanos hábiles y expertos que mezclaban con sus herramientas el cemento con piedras en bruto trituradas de diferentes tamaños. La colección está caracterizada por los aglomerados de grava de formas heterogéneas iseminadas de manera irregular evocando las mezclas de hormigón fresco en los encofrados o en los moldes, espacios en los que el material de cemento se moldea hasta obtener una forma propia.

± 9 mm

- 120×120/48"×48" R
- 120×120/48"×48" R Soft
- 60×120/24"×48" R
- 60×120/24"×48" R Soft
- 75×75/30"×30" R
- 75×75/30"×30" R Soft
- 60×60/24"×24" R
- 60×60/24"×24" R Soft
- 30×60/12"×24" R
- 30×60/12"×24" R Soft



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características
Matt



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.50

Soft



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

dry DCOF ≥ 0.42

The MATT and SOFT finishes are recommended for interior floors, walls, and exterior walls in both residential and commercial applications. Mold SOFT is not recommended for exterior horizontal surfaces or exterior paving, and it is not recommended for ramps application. The SOFT finish is not recommended for interior floors in entrance areas if joined to outdoor in commercial applications.

V3
Moderate



- Mist
- 120×120/48"×48" R

120×120/48"×48" R Soft

60×120/24"×48" R

60×120/24"×48" R Soft

75×75/30"×30" R

75×75/30"×30" R Soft

60×60/24"×24" R

60×60/24"×24" R Soft

30×60/12"×24" R

30×60/12"×24" R Soft
- MY50

MY51

NC94

NC95

MX97

MX98

MX66

MX67

MX34

MX35



- Cinder
- 120×120/48"×48" R

120×120/48"×48" R Soft

60×120/24"×48" R

60×120/24"×48" R Soft

75×75/30"×30" R

75×75/30"×30" R Soft

60×60/24"×24" R

60×60/24"×24" R Soft

30×60/12"×24" R

30×60/12"×24" R Soft
- MY46

MY47

NC90

NC91

MX93

MX94

MX62

MX63

MX30

MX31



- Iron
- 120×120/48"×48" R

120×120/48"×48" R Soft

60×120/24"×48" R

60×120/24"×48" R Soft

75×75/30"×30" R

75×75/30"×30" R Soft

60×60/24"×24" R

60×60/24"×24" R Soft

30×60/12"×24" R

30×60/12"×24" R Soft
- MY48

MY49

NC92

NC93

MX95

MX96

MX64

MX65

MX32

MX33



- Nickel
- 120×120/48"×48" R

120×120/48"×48" R Soft

60×120/24"×48" R

60×120/24"×48" R Soft

75×75/30"×30" R

75×75/30"×30" R Soft

60×60/24"×24" R

60×60/24"×24" R Soft

30×60/12"×24" R

30×60/12"×24" R Soft
- MY52

MY53

NC96

NC97

MX99

MY00

MX68

MX69

MX36

MX37

Cinder 60x120/24"x48" R



Concrete look

Mold

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame fin vitrifié
Feinsteinzeug
Porseleingres
Gres porcelánico


↖ [Categories](#)

127

Concrete look ←

Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciala delen/Piezas especiales



Battiscopa 	7×75/2^{7/8}"×30" R		7×60/2^{7/8}"×24" R	
	Cinder	MX08	Cinder	MW96
	Iron	MX09	Iron	MW97
	Mist	MX10	Mist	MW98
	Nickel	MX11	Nickel	MW99

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m² / m x box	kg x box	box x pallet	m² x pallet	kg x pallet
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
75×75/30"×30"	2	1,1250	23,20	42	47,25	974,40
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
7×75/2^{7/8}"×33" Battiscopa	10	7,5000	11,00	54	405,00	594,00
7×60/2^{7/8}"×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Osmos
Matter
comes Alive

Cenere 120×120/48"×48" R Matt — Ruggine 60×120/24"×48" R Matt

Discover more



Categories

Osmos
128/129

Concrete look

Osmos racconta un'interpretazione innovativa del cemento, dove tracce preziose si stratificano e danno vita a una grafica organica, profonda e materica, che trasmette un sorprendente effetto di ibridazione. La collezione risulta visivamente ricca e particolarmente dettagliata allo sguardo ravvicinato, caratterizzata da una superficie segnata da venature marmoree, inclusioni minerali, elementi della natura. La gamma ampia e versatile si presta a diversi segmenti e stili, per realizzazioni contract, retail o residenziali contemporanee dal gusto concettuale e post-industrial.

Osmos recounts an innovative interpretation of concrete, where precious marks are stratified and give life to an organic graphic design, both deep and textural, which conveys a surprising hybrid effect. The collection is visually rich and particularly detailed on closer viewing, featuring a surface marked by marble veining, mineral inclusions, and elements of nature. The wide and versatile range lends itself to an extensive variety of segments and styles, for contract, retail, or contemporary residential projects with a conceptual, post-industrial flavor.

Osmos témoigne d'une interprétation innovante du ciment, où des traces précieuses se stratifient et donnent vie à un graphisme organique, profond et matériel, qui transmet un effet d'hybridation surprenant. La collection, visuellement riche et particulièrement détaillée vue de près, se caractérise par une surface marquée de veines de marbre, d'inclusions minérales, d'éléments de la nature. La gamme vaste et polyvalente se prête à différents secteurs et styles, pour des réalisations commerciales ou résidentielles contemporaines au goût conceptuel et post-industriel.

Osmos erzählt von einer innovativen Interpretation der Zementoptik, wo sich feine Skizzierungen überlagern und ein organisches, tiefgründiges und materielles grafisches Muster entstehen lassen, das einen überraschenden Hybrid-Effekt erzeugt. Die Kollektion ist visuell sehr üppig gestaltet und bei näherer Betrachtung besonders detailreich, denn die Oberfläche weist marmorartige Äderungen, mineralische Einschlüsse und der Natur entnommene Elemente auf. Das umfassende und vielseitige Sortiment eignet sich für unterschiedliche Marktsegmente und Stilrichtungen, für modern gehaltene Räumlichkeiten mit konzeptionellem und post-industriellen Flair, egal ob Objekt-, Einzelhandels- oder Wohnbereich.

Osmos vertelt een innovatieve interpretatie van beton, waar kostbare sporen zich in lagen opstapelen en een organisch, diep en materieel grafisch patroon creëren dat een verrassend hybride effect geeft. De collectie is visueel rijk en bijzonder gedetailleerd bij nadere beschouwing, gekenmerkt door een oppervlak met marmerachtige aders, minerale insluitsels en elementen uit de natuur. Het brede en veelzijdige assortiment leent zich voor verschillende segmenten en stijlen, voor contract-, retail- of woonprojecten met een conceptuele en postindustriële uitstraling.

Osmos presenta una interpretación innovadora del hormigón, donde trazos preciosos se superponen y dan vida a un diseño orgánico, profundo y matérico, que transmite un sorprendente efecto de hibridación. Al observarla de cerca, la colección es muy visual, presenta una gran cantidad de detalles y se caracteriza por una superficie marcada por vetas de mármol, inclusiones minerales y elementos naturales. La amplia y versátil gama se adapta a diferentes segmentos y estilos, para proyectos contract, minoristas o residenciales contemporáneos con un estilo conceptual y postindustrial.

✂ 9 mm 120×120/48"×48" R Matt 120×120/48"×48" R C2 Grip 60×120/24"×48" R Matt 60×120/24"×48" R C2 Grip 60×120/24"×48" R Ribbed 60×120/24"×48" R Trame 80×80/32"×32" R Matt 60×60/24"×24" R Matt 30×60/12"×24" R Matt ✂ 20 mm OUT2.0 80×80/32"×32" R					
Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenshappen/Características					
Matt					
UNI EN ISO 10545-14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)	BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R10	A+B	PTV _{gg} ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.50
C2 Grip, OUT2.0					
UNI EN ISO 10545-14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)	BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R11	A+B+C	PTV _{gg} ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.55

V3
Moderate



Cenere **120×120/48"×48" R Matt** **RU95**
120×120/48"×48" R C2 Grip **RY01**
60×120/24"×48" R Matt **RV11**
60×120/24"×48" R C2 Grip **RY02**
80×80/32"×32" R Matt **RW15**
80×80/32"×32" R OUT2.0 **RZ83**
60×60/24"×24" R Matt **RW20**
30×60/12"×24" R Matt **RW26**



Nebbia **120×120/48"×48" R Matt** **RU96**
120×120/48"×48" R C2 Grip **RV00**
60×120/24"×48" R Matt **RV12**
60×120/24"×48" R C2 Grip **RV16**
80×80/32"×32" R Matt **RW16**
60×60/24"×24" R Matt **RW21**
30×60/12"×24" R Matt **RW27**



Calce **120×120/48"×48" R Matt** **RU94**
120×120/48"×48" R C2 Grip **RU99**
60×120/24"×48" R Matt **RV10**
60×120/24"×48" R C2 Grip **RV15**
80×80/32"×32" R Matt **RW14**
60×60/24"×24" R Matt **RW19**
30×60/12"×24" R Matt **RW25**



Tortora **120×120/48"×48" R Matt** **RU98**
120×120/48"×48" R C2 Grip **RV01**
60×120/24"×48" R Matt **RV14**
60×120/24"×48" R C2 Grip **RV17**
80×80/32"×32" R Matt **RW18**
80×80/32"×32" R OUT2.0 **RZ84**
60×60/24"×24" R Matt **RW23**
30×60/12"×24" R Matt **RW29**



Ruggine **120×120/48"×48" R Matt** **RU97**
120×120/48"×48" R C2 Grip **RY04**
60×120/24"×48" R Matt **RV13**
60×120/24"×48" R C2 Grip **RY03**
80×80/32"×32" R Matt **RW17**
80×80/32"×32" R OUT2.0 **RZ89**
60×60/24"×24" R Matt **RW22**
30×60/12"×24" R Matt **RW28**

Concrete look ←

Nebbia 120×120/48"×48" R Matt — Ribbed Nebbia 60×120/24"×48" R — Prestigio Kaleidos Zaffiro 120×278/48"×110" R Lucido— Eik Honey Cannè 60×120/24"×48" R





V3
Moderate



Ribbed Nebbia 60×120/24"×48" R RV19



Ribbed Calce 60×120/24"×48" R RV91



Ribbed Tortora 60×120/24"×48" R RV20

Ribbed Calce 60×120/24"×48" R



Concrete look ←

V3
Moderate

Concrete look ←



Trame
Cenere

60×120/24"×48" R

RV34



Trame
Calce

60×120/24"×48" R

RV33



Trame
Ruggine

60×120/24"×48" R


RV35

Trame Calce 60×120/24"×48" R Matt — Calce 120×120/48"×48" R Matt



Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciala delen/Piezas especiales



	Battiscopa	7×80/2^{7/8}"×32" R		7×60/2^{7/8}"×24" R	
		Calce	RV27	Calce	RV22
		Cenere	RV28	Cenere	RV23
		Nebbia	RV29	Nebbia	RV24
		Ruggine	RV30	Ruggine	RV25
		Tortora	RV31	Tortora	RV26

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
80×80/32"×32"	2	1,2800	25,42	48	61,44	1220,16
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,40
80x80/32"×32" OUT2.0	1	0,6400	28,90	42	26,88	1213,80
7×80/2^{7/8}"×32"	8	6,4000	10,80	72	460,80	777,60
7×60/2^{7/8}"×24"	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Plain
Solid
surface

Cinder 120x120/48"x48" R



Discover more



Categories

Plain
138/139

Concrete look

Utilizzato dai più grandi maestri dell'architettura contemporanea, il cemento sta assumendo un nuovo ruolo come elemento finito per le superfici dell'architettura. Dall'analisi del cemento in questa sua funzione più attuale nasce Plain. La collezione è caratterizzata da lievi nuvolature e pattern più o meno marcati, da microfessure tipiche di quando il volume di calcestruzzo si contrae per effetto delle escursioni termiche e da piccoli forellini (pitting) creati dalle bolle d'aria rimaste intrappolate fra il getto e la cassaforma.

Used by the greatest masters of contemporary architecture, concrete is taking a new as a surface finish for architectural projects. Plain stems from analysing concrete in this latter, newer function. The collection stands out for slight clouding and more or less marked patterns, light micro-cracks, that usually form when the concrete volume shrinks by effect of thermal excursion and small holes (pitting) formed by air bubbles trapped between the cast and the formwork.

Utilisé par les plus grands maîtres de l'architecture contemporaine, le ciment assume aujourd'hui un nouveau rôle, en passant de matériau de construction à élément extérieurement fini pour les surfaces de l'architecture. C'est l'analyse de la fonction la plus actuelle du ciment qui a donné naissance à Plain. Cette collection est caractérisée par de légers effets nébulisés et par des motifs plus ou moins marqués, sans oublier les petites microfissures typiques de lorsque le volume du béton se contracte par effet de l'amplitude thermique, et les petits trous (pitting) créés par les bulles d'air restées emprisonnées entre la coulée et le coffrage.

Der von den größten Meistern der zeitgenössischen Architektur verwendete Zement ist dabei eine neue Rolle einzunehmen, indem er vom Baumaterial zu einem fertigen Außenelement für architektonische Oberflächen wird. Aus der Betrachtung des Zements in dieser neuesten Funktion heraus entsteht Plain. Die Kollektion ist von leichten Wolkeneffekten und mehr oder weniger ausgeprägten Mustern geprägt, von leichten Mikrospalten, die typischerweise auftreten, wenn sich das Betonvolumen aufgrund der Temperaturschwankungen kontrahiert sowie von kleinen Löchern (Pitting), die durch sich zwischen dem Ausguß und der Verschalung bildende Wasserblasen entstehen.

Beton wordt gebruikt door de grootste meesters van de hedendaagse architectuur en krijgt een nieuwe rol: van bouwmaterial tot een aan de buitenkant afgewerkt element voor architectonische oppervlakken. Plain is het resultaat van een onderzoek van het beton in zijn allernieuwste functie. De collective wordt gekenmerkt door een licht wolkeffect en min of meer gemarkeerde motiefjes, door lichte microscheuren, die kenmerkend zijn voor wanneer het volume van het beton krimpt als gevolg van temperatuurschommelingen en door kleine putjes (pitting) die zijn ontstaan uit luchtbelletjes die tussen het gegoten beton en de bekisting zijn achtergebleven.

Utilizado por los más grandes maestros de la arquitectura contemporánea, el cemento está asumiendo un papel cada vez más significativo, pasando de un material de construcción a un elemento acabado en el exterior para las superficies arquitectónicas. Plain nace del análisis del cemento con esta versión más actual. La colección está caracterizada por ligeras nubes y pattern más o menos marcados, por leves microgrietas típicas de cuando el volumen de hormigón se contrae por efecto de las variaciones térmicas y por pequeños agujeros (pitting) creados por burbujas de aire quedadas atrapadas entre la colada y el encofrado.

± 6 mm

120×278/48"×110" R

± 9 mm

120×120/48"×48" R
120×120/48"×48" R Soft
60×120/24"×48" R
60×120/24"×48" R Soft
75×75/30"×30" R
75×75/30"×30" R Soft
60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft
30×60/12"×24" R
30×60/12"×24" R Soft

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características
Matt



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.50

Soft



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0,42

The MATT and SOFT finishes are recommended for interior floors, walls, and exterior walls in both residential and commercial applications. Plain SOFT is not recommended for exterior horizontal surfaces or exterior paving, and it is not recommended for ramps application. The SOFT finish is not recommended for interior floors in entrance areas if joined to outdoor in commercial applications.

V3
Moderate



- Mist
- 120×120/48"×48" R

120×120/48"×48" R Soft

60×120/24"×48" R

60×120/24"×48" R Soft

75×75/30"×30" R

75×75/30"×30" R Soft

60×60/24"×24" R

60×60/24"×24" R Soft

30×60/12"×24" R

30×60/12"×24" R Soft
- MY16

MY17

NC41

NC42

MY08

MY09

MX58

MX59

MX42

MX43



- Cinder
- 120×278/48"×110" R

120×120/48"×48" R

120×120/48"×48" R Soft

60×120/24"×48" R

60×120/24"×48" R Soft

75×75/30"×30" R

75×75/30"×30" R Soft

60×60/24"×24" R

60×60/24"×24" R Soft

30×60/12"×24" R

30×60/12"×24" R Soft
- MK84

MY12

MX80

NC37

NC38

MY04

MY05

MX54

MX55

MX38

MX39



- Iron
- 120×120/48"×48" R

120×120/48"×48" R Soft

60×120/24"×48" R

60×120/24"×48" R Soft

75×75/30"×30" R

75×75/30"×30" R Soft

60×60/24"×24" R

60×60/24"×24" R Soft

30×60/12"×24" R

30×60/12"×24" R Soft
- MY14

MY15

NC39

NC40

MY06

MY07

MX56

MX57

MX40

MX41



- Nickel
- 120×278/48"×110" R

120×120/48"×48" R

120×120/48"×48" R Soft

60×120/24"×48" R

60×120/24"×48" R Soft

75×75/30"×30" R

75×75/30"×30" R Soft

60×60/24"×24" R

60×60/24"×24" R Soft

30×60/12"×24" R

30×60/12"×24" R Soft
- MK85

MY13

MX79

NC43

NC44

MY10

MY11

MX60

MX61

MX44

MX45


120×278/48"×110":
Solo rivestimento
Wall coverings only
Uniquement pour une pose murale
NurVerkleidung
Enkelwandbekleding
Sólo para el revestimiento

Concrete look

Nickel 120x120/48"x48" R



Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales

	7×75/2 ^{7/8} "×30" R		7×60/2 ^{7/8} "×24" R	
	Cinder	MX12	Cinder	MW88
	Iron	MX13	Iron	MW89
	Mist	MX14	Mist	MW90
	Nickel	MX15	Nickel	MW91

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m² / m x box	kg x box	box x pallet	m² x pallet	kg x pallet
120×178/48"×110"	1	3,3360	49,56			
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
75×75/30"×30"	2	1,1250	23,20	42	47,25	974,40
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
7×75/2 ^{7/8} "×33" Battiscopa	10	7,5000	11,00	54	405,00	594,00
7×60/2 ^{7/8} "×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Marble
look

Flake

Timeless elements

Beige Small 60×60/24"×24" R — White Small 60×60/24"×24" R — Beige Medium 60×60/24"×24" R



Discover more



Categories

Flake
146/147

Marble look

La raffinatezza e il fascino del tradizionale terrazzo alla veneziana rivivono in veste contemporanea nella collezione Flake. Il terrazzo alla veneziana, materiale nato dall'unione di frammenti di marmo, pietre, componenti cementizi e ossidi naturali, è diffuso nelle residenze di pregio in tutto il mondo, dalla Venezia Rinascimentale fino ai palazzi signorili in stile liberty. In Flake, scaglie irregolari di ciottoli e marmi formano un pattern omogeneo e ricco di dettagli, disponibile in granulometria piccola (small) e media (medium), in toni freddi e toni caldi, favorendo abbinamenti in chiave contemporanea e giochi creativi tra volumi e superfici.

The sophistication and charm of traditional Venetian Terrazzo are brought back to life with a contemporary twist in the Flake collection. Venetian Terrazzo, a material resulting from the amalgamation of chips of marble, stones, cement components and natural oxides, is widespread in prestigious residences across the globe, from Venice during the Italian Renaissance to elegant Liberty-style buildings. In Flake, irregular chips of pebbles and marble make up an even pattern packed with details, available in small and medium grain size, in cold and warm hues, favouring contemporary combinations and creative games of volumes and surfaces.

Raffiné et séduisant, le revêtement traditionnel en granito est revisité en version contemporaine dans la collection Flake. Le revêtement traditionnel en granito, matériau unissant des fragments de marbre, pierres, ciment et oxydes naturels, est répandu dans les résidences de luxe du monde entier, de la Venise de la Renaissance aux palais seigneuriaux de style Art nouveau. Dans la collection Flake, des éclats irréguliers de pierres et de marbres forment un motif homogène et riche en détails qui est disponible en granulométrie fine (small) et moyenne (medium), dans des tons froids et chauds, favorisant les assortiments contemporains et les jeux créatifs entre les volumes et les surfaces.


Die traditionelle venezianischen Terrasse wird in all ihrer Kultiviertheit mit der Kollektion Flake zeitgemäß zu neuem Leben erweckt. I terrazzo alla veneziana [Terrasse im venezianischen Stil], ein Material, das aus Marmorsplittern, Naturstein, Zementteilen und natürlichen Oxiden entstanden ist, ist in den edelsten Jugendstil-Palästen. In Flake bilden unregelmäßige Stein- und Marmorteile ein homogenes, detailreiches Muster, das in kleinen und mittleren Körnungen (small und medium), in kalten und warmen Tönen erhältlich ist und trendige Kombinationen mit kreativen Volumen- und Oberflächenspielen schafft.

De verfijning en charme van het traditionele Venetiaanse terrazzo herleven in eigentijdse vorm in de collectie Flake. Het Venetiaanse terrazzo, een materiaal dat bestaat uit fragmenten van marmer en steen, cementcomponenten en natuurlijke oxides, is te vinden in prestigieuze residenties over de hele wereld, van het renaissancistische Venetië tot met de herenhuizen in libertystijl. In Flake vormen onregelmatige scherven van kiezelstenen en marmer een homogeen patroon, rijk aan details, leverbaar in een kleine (small) of middelgrote (medium) korrelgrootte, in koude en warme tinten, met de nadruk op eigentijdsheid en creatief spelen met volumes en oppervlakken.

La colección Flake rememora la sofisticación y el atractivo de la terraza tradicional veneciana en versión moderna. La terraza veneciana es un material nacido de la unión de fragmentos de mármol, piedra, componentes cementosos y óxidos naturales cuyo uso se extendió entre las prestigiosas viviendas de todo el mundo, desde la Venecia del Renacimiento hasta los palacios señoriales de estilo Liberty. En Flake, fragmentos irregulares de guijarros y mármoles forman un patrón homogéneo y exuberante en detalles, disponible en granulometría pequeña (small) y media (medium), en colores fríos y cálidos que crean mezclas modernas y juegos creativos entre volúmenes y superficies.

± 9 mm

60×120/24"×48" R
60×120/24"×48" R Stripe
60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características

Matt



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.50

Soft



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant





ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

dry DCOF ≥ 0.42

The MATT and SOFT finishes are recommended for interior floors, walls, and exterior walls in both residential and commercial applications. Flake SOFT is not recommended for exterior horizontal surfaces or exterior paving, and it is not recommended for ramps application. The SOFT finish is not recommended for interior floors in entrance areas if joined to outdoor in commercial applications.

V2
Slight

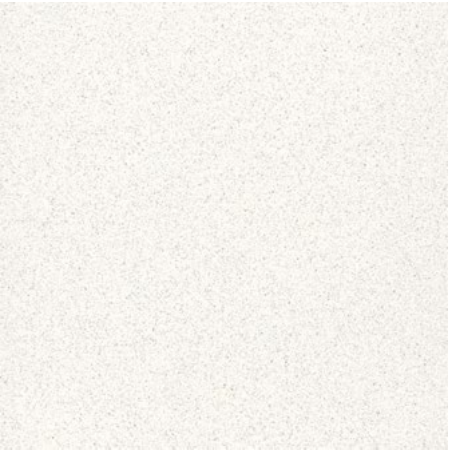

White
Small

60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft


MK72
MK71



White
Medium

60×120/24"×48" R
60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft

NH19
MK64
MK63



White Small




White Medium



Beige
Small

60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft

MK66
MK65

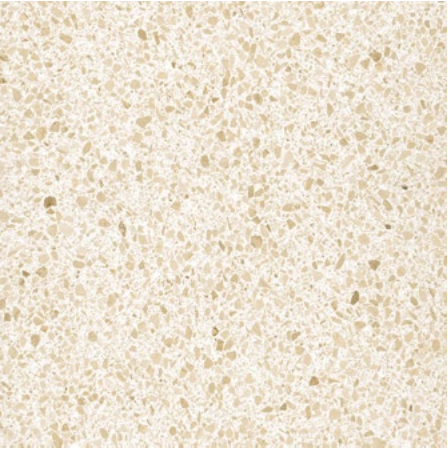


Beige
Medium

60×120/24"×48" R
60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft

OP32
MK58
MK57



Beige Small




Beige Medium



Light
Small

60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft


MK70
MK69

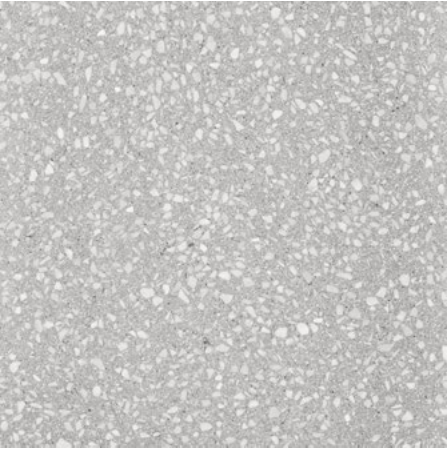


Light
Medium

60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft


MK62
MK61



Light Small



Light Medium

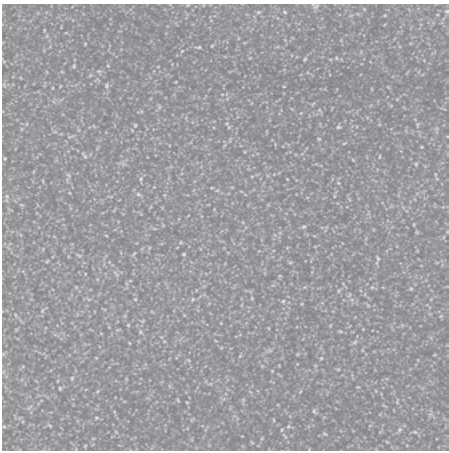

Dark
Small

60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft


MK68
MK67




Dark
Medium

60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft

MK60
MK59



Dark Small




Dark Medium



Black
Small

60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft

ND94
ND95

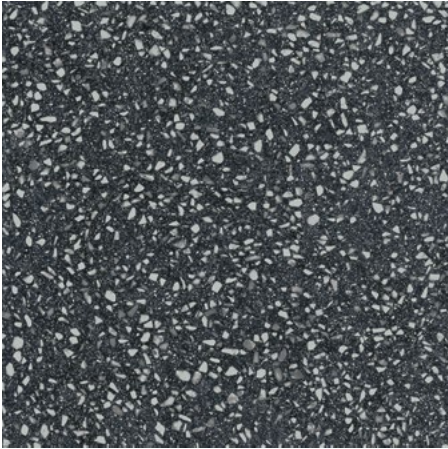

Black
Medium

60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft

ND92
ND93



Black Small



Black Medium

Marble look ←



V2
Slight



Stripe
White
Medium

60×120/24"×48" R

RL28



Stripe
Beige
Medium

60×120/24"×48" R

RL27

Flake Stripe White Medium 60×120/24"×48" R



Marble look ←

Flake

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame fin vitrifié
Feinsteinzeug
Porseleingres
Gres porcelánico


↖ Categories

153

Marble look ←

Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



	Battiscopa	7×60/2⁷/₈"×24" R		7×60/2⁷/₈"×24" R	
		Beige Medium	MK73	Beige Small	MK77
		Black Medium	ND86	Black Small	ND87
		Dark Medium	MK74	Dark Small	MK78
		Light Medium	MK75	Light Small	MK79
		White Medium	MK76	White Small	MK80

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m² / m x box	kg x box	box x pallet	m² x pallet	kg x pallet
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
7×60/2 ⁷ / ₈ "×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Prestigio
The new
classic



Discover more



Categories

Prestigio
154/155

Marble look ←

Il rinnovato gusto per i materiali lapidei si declina nella collezione Prestigio: importanti marmi naturali, provenienti dalle più rinomate cave italiane e di tutto il mondo, sono interpretati valorizzando le loro tipiche gradazioni di cromie e venature – talvolta delicate altre volte più marcate – messa in risalto dalla preziosa finitura lucida. La collezione diventa così espressione di uno stile classico che viene rivisitato in un'originale chiave moderna, grazie alla disponibilità di diversi spessori e formati anche di grandi dimensioni.

The renewed taste for stone materials is declined in the Prestigio collection: important natural marbles, from the most renowned quarries in Italy and all over the world, are interpreted by enhancing their typical gradations of colour and veining – sometimes delicate, sometimes more marked – highlighted by the precious polished finish. The collection is thus the expression of classic style given an original modern twist thanks also to the availability of different thicknesses and sizes, including large ones.

Le goût renouvelé pour la pierre se décline dans la collection Prestigio : des marbres naturels imposants, provenant des carrières italiennes et du monde entier les plus renommées, sont interprétés en mettant en valeur leurs nuances de couleurs et leurs veines typiques – parfois délicates, parfois plus marquées – accentuées par la précieuse finition brillante. La collection devient ainsi l'expression d'un style classique revisité dans un esprit moderne grâce à la disponibilité d'épaisseurs et de formats divers, même de grandes dimensions.

Der neue Trend mit Steinmaterialien kommt in der Kollektion Prestigio bestens zum Ausdruck: bedeutende Naturmarmore aus den renommiertesten Steinbrüchen Italiens und der ganzen Welt werden durch die Hervorhebung ihrer typischen Farbabstufungen und Äderungen – mal zart, mal ausgeprägter – interpretiert und durch die kostbare polierte Oberfläche hervorgehoben. So wird die Kollektion zum Ausdruck eines klassischen Stils, der dank der Verfügbarkeit verschiedener Stärken und Formate, darunter auch Großformate, in einer originellen, modernen Tonart neu interpretiert wird.

De collectie Prestigio getuigt van een vernieuwde smaak voor natuursteen: kostbare steengroeven van Italië en de rest van de wereld, worden gevaloriseerd met typische kleurnuances en ader-ring – soms delicaat en soms iets vuriger – meteen opvallende sublieme glansafwerking. Deze collectie is een toonbeeld van klassieke stijl in een modern jasje, met originele accenten dankzij de beschikbaarheid van verschillende diktes en (ook grote) formaten.

El renovado gusto por los materiales pétreos se expresa en la colección Prestigio: importantes mármoles naturales, procedentes de las canteras de mayor prestigio en Italia y en todo mundo, se tratan para realzar sus típicos matices cromáticos y veteados –a veces delicados y otras veces más marcados– que destacan con un precioso acabado brillante. La colección se convierte así en expresión de un estilo clásico que se reinterpreta en clave moderna y original, gracias a la disponibilidad de diferentes espesores y formatos, incluidos los de gran tamaño.

± 6 mm

120×278/48"×110" R Lucido
120×278/48"×110" R

± 9 mm

120×120/48"×48" R Lucido
120×120/48"×48" R Soft
60×120/24"×48" R Lucido
60×120/24"×48" R Matt
60×120/24"×48" R Soft
60×120/24"×48" R Dorico
75×150/30"×60" R Lucido
75×150/30"×60" R Soft
75×75/30"×30" R Lucido
75×75/30"×30" R Soft
60×60/24"×24" R Lucido
60×60/24"×24" R Soft
30×60/12"×24" R Lucido
30×60/12"×24" R Soft
30×30/12"×12" R Mosaico Lucido
30×30/12"×12" R Mosaico Micro Lucido
30×30/12"×12" R Mosaico Macro Lucido



Marble look ←

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características

Matt

					
UNI EN ISO 10545-14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)	BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.50

Soft

		
UNI EN ISO 10545-14	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	Conforme / Compliant	dry DCOF ≥ 0.42

Lucido

			
UNI EN ISO 10545-14	UNI EN ISO 10545-7	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Conforme / Compliant	PEI V (>12000 rev) Arabescato, Botticino, Calacatta Oro, Nuvolato, Opera, Statuario Apuano PEI IV (2100 rev) Arcadia PEI III (750 rev) Impero, Marquinia	Non conforme / Failed	Non conforme / Failed

The MATT and SOFT finishes are recommended for interior floors, walls, and exterior walls in both residential and commercial applications. Prestigio SOFT is not recommended for exterior horizontal surfaces or exterior paving, and it is not recommended for ramps application. The SOFT finish is not recommended for interior floors in entrance areas if joined to outdoor in commercial applications.

For USA, Canada
and Oceania markets

Prestigio SOFT /LUCIDO is not recommended for the exterior horizontal surfaces or exterior paving, and it is not recommended for ramps application. Prestigio SOFT finish is recommended for interior floors, walls, and exterior walls in both residential and commercial applications. Prestigio SOFT finish is not recommended for interior floors in entrance areas if joined to outdoor in commercial applications. Prestigio LUCIDO is recommended for interior walls and exterior walls both in residential and commercial applications. Prestigio LUCIDO finish is not recommended for floors.

Warning

The LUCIDO (Glossy) finish does not meet the minimum coefficient of friction, according to the most relevant national standards for antislip resistance (as per example: ANSI A326.3 (BOT3000); B.C.R.A. REP. CEC/81; DIN EN 16165:2021 Annex B; DIN EN 16165:2021 Annex A).

Nuvolato 120×120/48"×48" R Lucido — 120×278/48"×110" R Lucido



V3
Moderate



Marble look ←



Statuario Apuano **120×278/48"×110" R** **RA39**
120×278/48"×110" R Lucido**RA37**
120×120/48"×48" R Lucido **OY43**
120×120/48"×48" R Soft **OY54**
60×120/24"×48" R Lucido **RC38**
60×120/24"×48" R Soft **RC43**
60×120/24"×48" R Matt **RC48**
60×60/24"×24" R Lucido **RA48**
60×60/24"×24" R Soft **RB83**
30×60/12"×24" R Lucido **RC53**
30×60/12"×24" R Soft **RC58**



Calacatta Oro **120×278/48"×110" R** **RA40**
120×278/48"×110" R Lucido**RA36**
120×120/48"×48" R Lucido **OY47**
120×120/48"×48" R Soft **OY58**
60×120/24"×48" R Lucido **RC42**
60×120/24"×48" R Soft **RC47**
60×120/24"×48" R Matt **RC52**
60×60/24"×24" R Lucido **RA49**
60×60/24"×24" R Soft **RB85**
30×60/12"×24" R Lucido **RC57**
30×60/12"×24" R Soft **RC62**



Opera **120×278/48"×110" R** **RA87**
120×278/48"×110" R Lucido**RA90**
120×120/48"×48" R Lucido **OY46**
120×120/48"×48" R Soft **OY57**
60×120/24"×48" R Lucido **RC41**
60×120/24"×48" R Soft **RC46**
60×120/24"×48" R Matt **RC51**
60×60/24"×24" R Lucido **RA52**
60×60/24"×24" R Soft **RB87**
30×60/12"×24" R Lucido **RC56**
30×60/12"×24" R Soft **RC61**



Arabescato **120×278/48"×110" R** **RA85**
120×278/48"×110" R Lucido**RA88**
120×120/48"×48" R Lucido **OY44**
120×120/48"×48" R Soft **OY55**
60×120/24"×48" R Lucido **RC39**
60×120/24"×48" R Soft **RC44**
60×120/24"×48" R Matt **RC49**
60×60/24"×24" R Lucido **RA50**
60×60/24"×24" R Soft **RB84**
30×60/12"×24" R Lucido **RC54**
30×60/12"×24" R Soft **RC59**



Nuvolato **120×278/48"×110" R** **RA86**
120×278/48"×110" R Lucido**RA89**
120×120/48"×48" R Lucido **OY45**
120×120/48"×48" R Soft **OY56**
60×120/24"×48" R Lucido **RC40**
60×120/24"×48" R Soft **RC45**
60×120/24"×48" R Matt **RC50**
60×60/24"×24" R Lucido **RA51**
60×60/24"×24" R Soft **RB86**
30×60/12"×24" R Lucido **RC55**
30×60/12"×24" R Soft **RC60**


120×278/48"×110":
Solo rivestimento
Wall coverings only
Uniquement pour une pose murale
NurVerkleidung
Enkelwandbekleding
Sólo para el revestimiento

Calacatta Oro 120×120/48"×48" R Soft — 120×278/48"×110" R Soft




Arabescato 120×120/48"×48" R Lucido — 120×278/48"×110" R Lucido





V3
Moderate

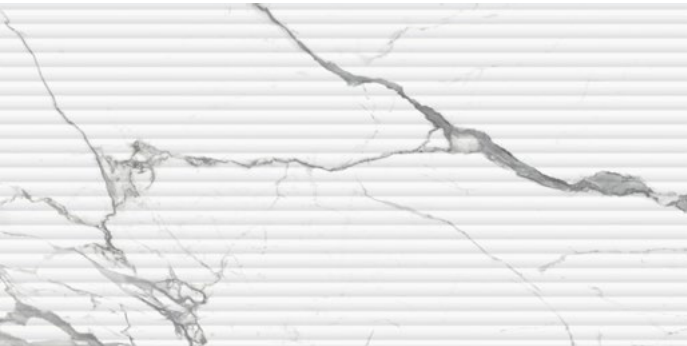


Dorico Statuario Apuano 60×120/24"×48" R RE24



Dorico Calacatta Oro 60×120/24"×48" R RE28



Dorico Nuvolato 60×120/24"×48" R RE26

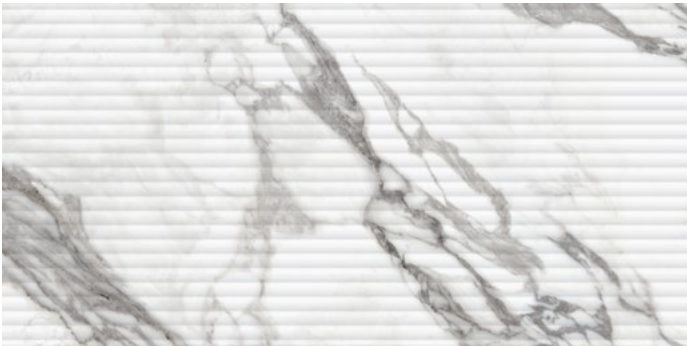

Dorico Arabescato 60×120/24"×48" R RE25



Dorico Opera 60×120/24"×48" R RE27

Marble look ←

Dorico Statuario Apuano 60×120/24"×48" R



Marquinia 75×150/30"×60" R Lucido



Color


↖ [Categories](#)

Prestigio
164/165

Marble look ←

Arcadia 75×150/30"×60" R Lucido





- Impero **
- 120×278/48"×110" R Lucido

120×120/48"×48" R Lucido

60×120/24"×48" R Lucido

60×120/24"×48" R Matt

75×150/30"×60" R Lucido

75×150/30"×60" R Soft

75×75/30"×30" R Lucido

75×75/30"×30" R Soft

60×60/24"×24" R Lucido

60×60/24"×24" R Soft

30×60/12"×24" R Lucido

30×60/12"×24" R Soft

MK91

MU08

NS03

NP37

OS20

OT94

MS06

MU04

MS07

MS11

NH04

NE78



- Arcadia *
- 120×120/48"×48" R Lucido

60×120/24"×48" R Lucido

60×120/24"×48" R Matt

75×150/30"×60" R Lucido

75×150/30"×60" R Soft

75×75/30"×30" R Lucido

75×75/30"×30" R Soft

60×60/24"×24" R Lucido

60×60/24"×24" R Soft

30×60/12"×24" R Lucido

30×60/12"×24" R Soft

MU07

NS01

NS06

OO90

OT91

LU87

LU97

LU91

LV01

NG99

NE83



- Marquinia **
- 120×278/48"×110" R Lucido

120×120/48"×48" R Lucido

60×120/24"×48" R Lucido

60×120/24"×48" R Matt

75×150/30"×60" R Lucido

75×150/30"×60" R Soft

75×75/30"×30" R Lucido

75×75/30"×30" R Soft

60×60/24"×24" R Lucido

60×60/24"×24" R Soft

30×60/12"×24" R Lucido

30×60/12"×24" R Soft

MK89

MP36

NS04

NS08

OO94

OT95

MI21

MU05

MI24

MS12

NH06

NE76


Impero 75×150/30"×60" R Lucido




120×278/48"×110":
Solo rivestimento
Wall coverings only
Uniquement pour une pose murale
NurVerkleidung
Enkelwandbekleding
Sólo para el revestimiento

Marble look ←

Marble look ←




Statuario Apuano Lucido Mosaico **30×30/12"×12" R Lucido** **RB59**



Calacatta Oro Mosaico **30×30/12"×12" R Lucido** **RB56**



Nuvolato Mosaico **30×30/12"×12" R Lucido** **RB57**




Impero Mosaico Micro **30×30/12"×12" R Lucido** **RB64**




Marquinia Mosaico Micro **30×30/12"×12" R Lucido** **RB65**



Arcadia Mosaico Micro **30×30/12"×12" R Lucido** **RB63**




Arabescato Mosaico **30×30/12"×12" R Lucido** **RB55**




Opera Mosaico **30×30/12"×12" R Lucido** **RB58**




Impero Mosaico Macro **30×30/12"×12" R Lucido** **RB61**




Marquinia Mosaico Macro **30×30/12"×12" R Lucido** **RB62**



Arcadia Mosaico Macro **30×30/12"×12" R Lucido** **RB60**



Impero Mosaico **30×30/12"×12" R Lucido** **MS15**



Marquinia Mosaico **30×30/12"×12" R Lucido** **MI03**



Arcadia Mosaico **30×30/12"×12" R Lucido** **LX38**

Per dettagli sui mosaici si raccomanda di prendere visione del catalogo Prestigio.
For details on mosaics, it is recommended to consult the Prestigio catalog.
Pour plus de détails sur les mosaïques, il est recommandé de consulter le catalogue Prestigio.
Für Details zu Mosaiken wird empfohlen, den Prestigio-Katalog einzusehen.
Voor details over mozaïeken wordt aanbevolen om de Prestigio-catalogus te raadplegen.
Para obtener detalles sobre mosaicos, se recomienda consultar el catálogo Prestigio.

Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciala delen/Piezas especiales



Battiscopa	7×75/27/8"×30" R Lucido	7×75/27/8"×30" R Soft	7×60/27/8"×24" R Lucido	7×60/27/8"×24" R Soft
	Arcadia Lucido	LU65	Arcadia Soft	LU69
	Impero Lucido	MS16	Impero Soft	MT96
	Marquinia Lucido	MH95	Marquinia Soft	MT97
			Arabescato Lucido	RB66
			Arcadia Lucido	LV08
			Calacatta Oro Lucido	RB67
			Impero Lucido	MS17
			Marquinia Lucido	MH98
			Nuvolato Lucido	RB68
			Opera Lucido	RB69
			Statuario Apuano Lucido	RB70
			Arabescato Soft	RB71
			Arcadia Soft	LV12
			Calacatta Oro Soft	RB72
			Impero Soft	MS18
			Marquinia Soft	MS19
			Nuvolato Soft	RB73
			Opera Soft	RB74
			Statuario Apuano Soft	RB82

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m² / m x box	kg x box	box x pallet	m² x pallet	kg x pallet
120×278/48"×110"	1	3,3360	49,56			
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
75×150/30"×60"	2	2,2500	47,00	15	33,75	705,00
75×75/30"×30"	2	1,1250	23,20	42	47,25	974,40
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×60/12"×24"	7	1,2600	25,00	40	50,40	1000,00
30×30/12"×12" Mosaico Macro/Micro	6	0,5400	10,20	36	19,44	367,20
30×30/12"×12" Mosaico	11	0,9900	19,00	18	17,82	342,00
7×75/27/8"×30" Battiscopa	10	7,5000	11,00	54	405,00	594,00
7×60/27/8"×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Prestigio
Kaleidos
Flowing Gleams



Discover more



Categories

Prestigio
Kaleidos
172/173

Marble look

L'estetica iridata e preziosa del marmo venato trova in Kaleidos una reinterpretazione artistica, distintiva e ricercata, con un segno grafico di grande contemporaneità. La collezione mette in risalto tutta l'espressività del materiale naturale e ne attualizza il carattere con una sinfonia di tonalità originali. La molteplicità di toni conferisce movimento all'insieme, che si mantiene equilibrato ed elegante anche nella variazione. La superficie è disponibile in due finiture che rafforzano la dimensione sensoriale del progetto: Lucido enfatizza la profondità della grafica con un effetto a specchio di grande impatto, Matt offre un'elegante texture per ambienti dal lusso discreto o destinati a realizzazioni ad alto traffico.

The iridescent and precious appearance of veined marble finds an artistic reinterpretation in Kaleidos which is both distinctive and refined, with a highly contemporary graphical style. The collection highlights all the expressiveness of the natural material, modernizing its character with a symphony of original colors. The multitude of shades gives the entirety a sensation of movement, which remains balanced and elegant even in its variation. The surface is available in two finishes which reinforce the sensory dimension of the design: Lucido highlights the depth of the graphic design with a high-impact mirror-polish finish, while Matt offers an elegant texture for settings of discreet luxury or high-traffic locations.

L'esthétique irisée et précieuse du marbre bréchique trouve dans Kaleidos une réinterprétation artistique, unique et recherchée, dotée d'un signe graphique très contemporain. La collection met en valeur toute l'expressivité du matériau naturel et en actualise le caractère, avec un symphonie de nuances originales. Les tons multiples confèrent du mouvement à l'ensemble, qui reste équilibré et élégant même dans la variation. La surface est disponible en deux finitions qui renforcent la dimension sensorielle du projet: Lucido met en évidence la profondeur du graphisme avec un effet miroir très impressionnant, tandis que Matt offre une élégante texture pour des pièces de luxe discret ou des projets destinés à des lieux très fréquentés.

Die schillernde und edle Ästhetik von Brekzienmarmor findet in Kaleidos eine künstlerische, unverwechselbare und raffinierte Neuinterpretation mit einer sehr zeitgemäßen grafischen Note. Die Kollektion bringt die ganze Ausdruckskraft des natürlichen Materials zur Geltung und aktualisiert seinen Charakter mit einer Symphonie origineller Farbtöne. Die Vielfalt der Farbtöne verleiht dem Ganzen Bewegung, das auch in der Variation ausgewogen und elegant bleibt. Die Oberfläche ist in zwei Finish erhältlich, die die sensorische Dimension des Programms verstärken: Lucido betont die Tiefe des grafischen Musters mit einem beeindruckenden Spiegeleffekt, Matt hingegen bietet eine elegante Oberflächenstruktur für Räume mit dem Luxus oder für stark begangene Bereiche.

De iriserende en kostbare esthetiek van Breccia-marmor vindt in Kaleidos een artistieke, onderscheidende en verfijnde herinterpretatie, met een zeer eigentijdse grafische signatuur. De collectie benadrukt de expressiviteit van het natuurlijke materiaal en actualiseert het karakter ervan met een symfonie van originele tinten. De veelheid aan tinten geeft beweging aan het geheel, dat ook in de variatie evenwichtig en elegant blijft. Het oppervlak is verkrijgbaar in twee afwerkingen die de zintuiglijke dimensie van het project versterken: Lucido benadrukt de diepte van de grafische vormgeving met een spiegelend effect van grote impact, Matt biedt een elegante textuur voor omgevingen met discrete luxe of voor toepassingen met veel verkeer.


La estética nacarada y lujosa del mármol brechado encuentra en Kaleidos una reinterpretación artística, distintiva y refinada, con un diseño altamente contemporáneo. La colección resalta toda la expresividad del material natural y actualiza su carácter con una sinfonia de tonos originales. La multiplicidad de tonalidades aporta movimiento al conjunto, que permanece equilibrado y elegante incluso en la variación. La superficie está disponible en dos acabados que realzan la dimensión sensorial del proyecto: Brillo enfatiza la profundidad del diseño con un efecto espejo de alto impacto, Mate ofrece una textura elegante para ambientes de lujo discreto o destinados a proyectos muy transitados.

± 6 mm

120×278/48"×110" R
120×278/48"×110" R Lucido

± 9 mm

120×120/48"×48" R Lucido
120×120/48"×48" R Matt
60×120/24"×48" R Lucido
60×120/24"×48" R Matt
60×120/24"×48" R Dorico
30,4×35,2/12"×14" R Mosaico Cube Lucido
30,4×35,2/12"×14" R Mosaico Cube Matt
30×30/12"×12" R Mosaico Lucido
30×30/12"×12" R Mosaico Matt



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características

Lucido



UNI EN ISO 10545-14

Conforme / Compliant



UNI EN ISO 10545-7

PEI V (>12000 rev)
Ambra, Diamante
PEI III (1500 rev)
Agata, Perla, Zaffiro
PEI III (750 rev)
Smeraldo



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Non conforme / Failed



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

Non conforme / Failed

Matt



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



DIN EN 16165:2021
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV ≥ 36 Wet



B.C.R.A. Rep. CEC/81


Conforme /Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0,50

V4
Substantial

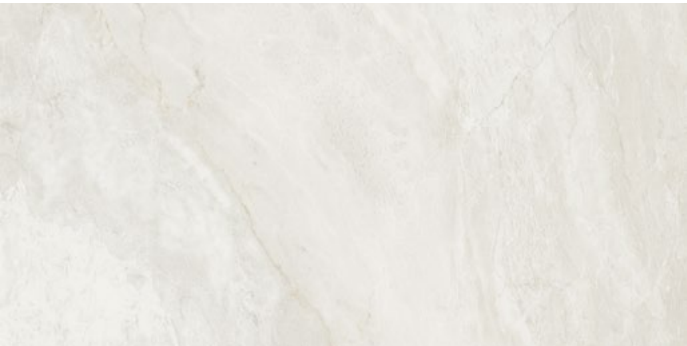

Diamante **120×278/48"×110" R** **RZ67**
120×278/48"×110" R Lucido **RV05**
120×120/48"×48" R Lucido **RU27**
120×120/48"×48" R Matt **RV62**
60×120/24"×48" R Lucido **RT79**
60×120/24"×48" R Matt **RV56**



Zaffiro **120×278/48"×110" R Lucido** **RV08**
120×120/48"×48" R Lucido **RU30**
120×120/48"×48" R Matt **RV65**
60×120/24"×48" R Lucido **RT82**
60×120/24"×48" R Matt **RV59**



Perla **120×120/48"×48" R Lucido** **RU28**
120×120/48"×48" R Matt **RV63**
60×120/24"×48" R Lucido **RT80**
60×120/24"×48" R Matt **RV57**



Ambra **120×278/48"×110" R** **RV04**
120×120/48"×48" R Lucido **RU26**
120×120/48"×48" R Matt **RV61**
60×120/24"×48" R Lucido **RT78**
60×120/24"×48" R Matt **RV55**



Smeraldo **120×278/48"×110" R Lucido** **RV07**
120×120/48"×48" R Lucido **RU29**
120×120/48"×48" R Matt **RV64**
60×120/24"×48" R Lucido **RT81**
60×120/24"×48" R Matt **RV58**



Agata **120×278/48"×110" R** **RV03**
120×120/48"×48" R Lucido **RU25**
120×120/48"×48" R Matt **RV60**
60×120/24"×48" R Lucido **RT77**
60×120/24"×48" R Matt **RV54**

Marble look ←

120×278/48"×110":
Solo rivestimento
Wall coverings only
Uniquement pour une pose murale
NurVerkleidung
Enkelwandbekleding
Sólo para el revestimiento



V4
Substantial



Marble look ←

Perla 120×120/48"×48" R Matt



Diamante Mosaico 30×30/12"×12" R Lucido RU15
Diamante Mosaico 30×30/12"×12" R Matt RU09



Zaffiro Mosaico 30×30/12"×12" R Lucido RU18
Zaffiro Mosaico 30×30/12"×12" R Matt RU12




Perla Mosaico 30×30/12"×12" R Lucido RU16
Perla Mosaico 30×30/12"×12" R Matt RU10



Ambra Mosaico 30×30/12"×12" R Lucido RU14
Ambra Mosaico 30×30/12"×12" R Matt RU08



Smeraldo Mosaico 30×30/12"×12" R Lucido RU17
Smeraldo Mosaico 30×30/12"×12" R Matt RU11



Agata Mosaico 30×30/12"×12" R Lucido RU13
Agata Mosaico 30×30/12"×12" R Matt RU07

V4
Substantial



Diamante Mosaico Cube
30,4×35,2/12"×14" R Lucido
Diamante Mosaico Cube
30,4×35,2/12"×14" R Matt

RV50

RV44



Zaffiro Mosaico Cube
30,4×35,2/12"×14" R Lucido
Zaffiro Mosaico Cube
30,4×35,2/12"×14" R Matt

RV53

RV47



Perla Mosaico Cube
30,4×35,2/12"×14" R Lucido
Perla Mosaico Cube
30,4×35,2/12"×14" R Matt

RV51


RV45



Ambra Mosaico Cube
30,4×35,2/12"×14" R Lucido
Ambra Mosaico Cube
30,4×35,2/12"×14" R Matt

RV49

RV43

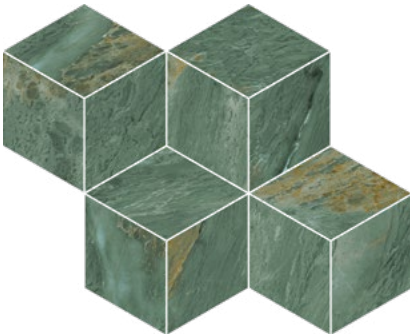

Smeraldo Mosaico Cube
30,4×35,2/12"×14" R Lucido
Smeraldo Mosaico Cube
30,4×35,2/12"×14" R Matt

RV52


RV46



Agata Mosaico Cube
30,4×35,2/12"×14" R Lucido
Agata Mosaico Cube
30,4×35,2/12"×14" R Matt

RV48

RV42




Marble look ←

Mosaico Cube Zaffiro 30,4×35,2/12"×14" R Lucido






V4
Substantial



Dorico
Diamante

60×120/24"×48" R

RV89

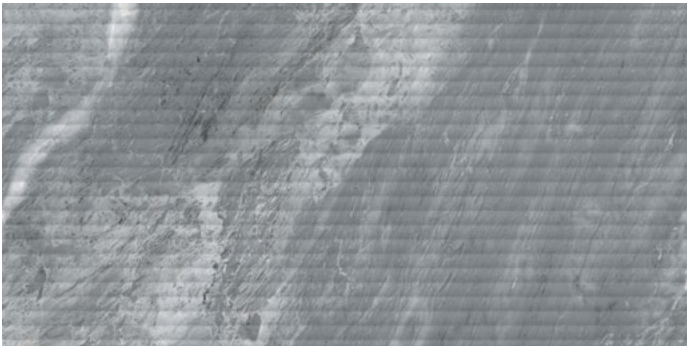

Dorico
Perla

60×120/24"×48" R

RV90



Dorico
Ambra

60×120/24"×48" R

RV88

Marble look ←

Dorico Ambra 60×120/24"×48" R



Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciala delen/Piezas especiales



Battiscopa 	7×60/2⁷/₈"×24" R Lucido		7×60/2⁷/₈"×24" R Matt	
	Diamante	RT97	Diamante	RT91
	Zaffiro	RU00	Zaffiro	RT94
	Perla	RT98	Perla	RT92
	Ambra	RT96	Ambra	RT90
	Smeraldo	RT99	Smeraldo	RT93
	Agata	RT95	Agata	RT89

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m ² / m × box	kg × box	box × pallet	m ² × pallet	kg × pallet
120×278/48"×110"	1	3,3360	49,56	/	/	/
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
30,4×35,2/12"×14"	4	0,4280	8,00	48	20,54	384,00
30×30/12"×12"	11	0,9900	19,00	18	17,82	342,00
7×60/2 ⁷ / ₈ "×24"	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Prestigio
Onyx
Precious
intensity



Discover more



Categories

Prestigio Onyx
184/185

Marble look

Pregio e lucentezza sono le caratteristiche che identificano questa collezione, che reinterpreta in chiave contemporanea la più lussuosa delle pietre naturali, l'onice. Il materiale si rinnova attraverso un linguaggio armonico che parla di texture sofisticate e tonalità attuali. L'intenso rapporto con la luce e la grafica ricercata della collezione creano ambienti dal forte impatto estetico, che conservano allo stesso tempo un'elegante leggerezza visiva.

Prestige and glossy sheen are the characteristics that identify this collection, that reinterprets onyx, the most luxurious of natural stones, in a contemporary style. The material is updated through a harmonious language that speaks of sophisticated textures and contemporary shades. The intense link with light and the refined graphics creates environments with a strong aesthetic impact, that at the same time retain an elegant visual lightness.

Raffinement et brillance, telles sont les caractéristiques de Prestigio Onyx, collection qui interprète dans un style contemporain la plus luxueuse des pierres naturelles, l'onyx. Le matériau se renouvelle à travers un langage harmonieux qui parle de textures sophistiquées et de tonalités actuelles. Le rapport intense avec la lumière et le graphisme recherché de la collection créent des espaces au fort impact esthétique, conservant toutefois une élégante légèreté visuelle.

Kostbarkeit und Glanz sind die Merkmale von Prestigio Onyx, eine Kollektion, die den luxuriösesten aller Natursteine, den Onyx, auf zeitgemäße Weise neu interpretiert. Das Material wird durch eine harmonische Formensprache erneuert, die von raffinierten Texturen und zeitgenössischen Nuancen spricht. Das sich intensiv verflechtende Licht und die raffinierte Grafik der Kollektion schaffen optisch stark ansprechende Umgebungen mit eleganter visueller Unbeschwertheit.

Kostbaarheid en glans zijn de kenmerken die worden uitgestraald door Prestigio Onyx, de collectie die het onyx, de meest luxueuze onder de natuurstenen, herinterpreteert in een contemporaine uitvoering. Het materiaal is vernieuwd door een harmonische taal die spreekt van verfijnde texturen en actuele tinten. De intense verhouding met licht en de gezochte grafische vormgeving van de collectie creëren omgevingen met een sterke esthetische impact, die tegelijkertijd een elegante visuele lichtheid verleent.


Nobleza y brillo son las características que definen Prestigio Onyx, una colección que reinterpreta en clave contemporánea la piedra natural más lujosa: el ónice. El material se renueva a través de un lenguaje armonioso que habla de texturas sofisticadas y tonos actuales. La intensa relación con la luz y el diseño refinado de la colección crean espacios con un fuerte impacto estético y que al mismo tiempo conservan una elegante ligereza visual.

6 mm

120×278/48"×110" R Lucido

9 mm

120×120/48"×48" R Lucido
75×150/30"×60" R Lucido
75×150/30"×60" R Soft
75×75/30"×30" R Lucido
75×75/30"×30" R Soft
60×120/24"×48" R Lucido
60×120/24"×48" R Cannè
60×60/24"×24" R Lucido
60×60/24"×24" R Soft
30×60/12"×24" R Lucido
30×60/12"×24" R Soft
30×30/12"×12" R Mosaico T Lucido



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenshappen/Características Soft



UNI EN ISO 10545-14



B.C.R.A.
Rep. CEC/81



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

Classe 5 / Class 5

Conforme / Compliant

dry DCOF ≥ 0.42

The SOFT finish is recommended for interior floors, walls, and exterior walls in both residential and commercial applications. Prestigio Onyx SOFT is not recommended for exterior horizontal surfaces or exterior paving, and it is not recommended for ramps application. The SOFT finish is not recommended for interior floors in entrance areas if joined to outdoor in commercial applications.

Lucido



UNI EN ISO 10545-14



UNI EN ISO 10545-7



B.C.R.A.
Rep. CEC/81



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

Conforme / Compliant

PEI V (>12000 rev) Grey, White
PEI IV (6000 rev) Beige

Non conforme / Failed

Non conforme / Failed

For USA, Canada and Oceania markets

Prestigio Onyx is not recommended for the exterior horizontal surfaces or exterior paving, and it is not recommended for ramps application. Prestigio Onyx SOFT finish is recommended for interior floors, walls, and exterior walls in both residential and commercial applications. Prestigio Onyx SOFT finish is not recommended for interior floors in entrance areas if joined to outdoor in commercial applications. Prestigio Onyx LUCIDO is recommended for interior walls and exterior walls both in residential and commercial applications. Prestigio Onyx LUCIDO finish is not recommended for floors.

Warning

The LUCIDO (Glossy) finish does not meet the minimum coefficient of friction, according to the most relevant national standards for antislip resistance (as per example: ANSI A326.3 (BOT3000); B.C.R.A. REP. CEC/81; DIN EN 16165:2021 Annex B; DIN EN 16165:2021 Annex A).



Beige
120×120/48"×48" R Lucido
75×150/30"×60" R Lucido
75×150/30"×60" R Soft
75×75/30"×30" R Lucido
75×75/30"×30" R Soft
60×120/24"×48" R Lucido
60×60/24"×24" R Lucido
60×60/24"×24" R Soft
30×60/12"×24" R Lucido
30×60/12"×24" R Soft
OL90
OP12
OQ97
NZ83
NZ86
OL93
NZ95
NZ98
NW01
NW06



White
120×278/48"×110" R Lucido
120×120/48"×48" R Lucido
75×150/30"×60" R Lucido
75×150/30"×60" R Soft
75×75/30"×30" R Lucido
75×75/30"×30" R Soft
60×120/24"×48" R Lucido
60×60/24"×24" R Lucido
60×60/24"×24" R Soft
30×60/12"×24" R Lucido
30×60/12"×24" R Soft
OM00
OL92
OO97
OP13
NZ81
NZ84
OB69
NZ94
NZ97
NW00
NW04



Grey
120×120/48"×48" R Lucido
75×150/30"×60" R Lucido
75×150/30"×60" R Soft
75×75/30"×30" R Lucido
75×75/30"×30" R Soft
60×120/24"×48" R Lucido
60×60/24"×24" R Lucido
60×60/24"×24" R Soft
30×60/12"×24" R Lucido
30×60/12"×24" R Soft
OL91
OO96
OP14
NZ82
NZ85
OB70
NZ96
NZ99
NW02
NW05



Marble look ←



Beige Mosaico T 30×30/12"×12" R Lucido



Grey Mosaico T 30×30/12"×12" R Lucido



White Mosaico T 30×30/12"×12" R Lucido

White Mosaico T 30×30/12"×12" R Lucido



120×278/48"×110":
Solo rivestimento
Wall coverings only
Uniquement pour une pose murale
NurVerkleidung
Enkelwandbekleding
Sólo para el revestimiento



V2
Slight



Cannè Beige 60×120/24"×48" R RK84



Cannè Grey 60×120/24"×48" R RK85



Cannè White 60×120/24"×48" R RK86

Marble look ←

Prestigio Onyx Cannè Beige 60×120/24"×48" R



Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



	Battiscopa	7×75/2^{7/8}"×30" R		7×60/2^{7/8}"×24" R	
	Beige Lucido	NZ08	Beige Lucido	NZ14	
	Grey Lucido	NZ09	Grey Lucido	NZ15	
	White Lucido	NZ10	White Lucido	NZ16	
	Beige Soft	NZ11	Beige Soft	NZ17	
	Grey Soft	NZ12	Grey Soft	NZ18	
	White Soft	NZ13	White Soft	NZ19	

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
120×278/48"×110"	1	3,3360	49,56			
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
75×150/30"×60"	2	2,2500	47,00	15	33,75	705,00
75×75/30"×30"	2	1,1250	23,20	42	47,25	974,40
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×60/12"×24" Soft	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
30×60/12"×24" Lucido	7	1,2600	25,00	40	50,40	1000,00
30×30/12"×12" Mosaico T	6	0,5400	10,36	18	9,72	186,48
7×75/2 ^{7/8} "×30" Battiscopa	10	7,5000	11,00	54	405,00	594,00
7×60/2 ^{7/8} "×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Prestigio
Travertino
Eternal
harmony



Discover more



Categories

Prestigio
Travertino
192/193

Marble look

La collezione nasce dal nostro impegno sulla ricerca, in cui la competenza nell'analizzare e selezionare il materiale è potenziata dalla capacità di reinterpretarlo con uno stile nuovo e una sensibilità raffinata. Prestigio Travertino traduce il taglio vein-cut, dove il blocco di pietra è tagliato seguendo le venature, con un'estetica che ne ammorbidisce i contrasti senza perdere in riconoscibilità e carattere; le variazioni tonali sono sfumate e ricercate, incisive e mai troppo decise.

The collection results from our commitment to research, in which our expertise in analysing and selecting materials is enhanced by our ability to reinterpret them with a new style and refined sensitivity. Prestigio Travertino depicts the vein-cut, where the block of stone is cut following the veins, with a look that softens the contrasts without losing recognisability and character; the tonal variations are nuanced and refined, bold and never too strong.

La collection naît de notre effort envers la recherche, où la compétence d'analyse et de sélection du matériau est complétée par la capacité de l'interpréter à travers un style renouvelé et une sensibilité raffinée. Prestigio Travertino exprime la coupe vein-cut, où le bloc de pierre est coupé en suivant les veines, avec une esthétique qui en assouplit les contrastes, sans perdre son caractère unique ; les variations de tons sont nuancées et recherchées, nettes mais jamais trop prononcées.


Die Kollektion ist das Ergebnis unseres Engagements im Bereich der Forschung, bei dem das Fachwissen bei der Analyse und Auswahl von Materialien durch die Fähigkeit ergänzt wird, diese mit einem neuen Stil und einer raffinierten Sensibilität neu zu interpretieren. Prestigio Travertino übersetzt den Vein-Cut Schnitt (wörtlich „Aderschnitt“), bei dem der Steinblock entlang der Maserungen geschnitten wird, mit einer Ästhetik, die die Kontraste abschwächt, ohne die Wiedererkennbarkeit und den Charakter zu verlieren; die Tonvariationen sind nuanciert und raffiniert, prägnant und niemals zu stark.

De collectie is het resultaat van ons continue onderzoek, waarbij onze expertise in het analyseren en selecteren van materialen wordt versterkt door ons vermogen tot herinterpretatie met een nieuwe stijl en een verfijnde subtiliteit. De Prestigio Travertino vertaalt de vein-cut, waarbij de steen met de nerven mee wordt gezaagd, naar een esthetiek die de contrasten verzacht, zonder afbreuk te doen aan herkenbaarheid en karakter; de kleurvariaties zijn genuanceerd en verfijnd, scherp maar niet te opvallend.

La colección es el resultado de nuestro compromiso con la investigación, donde la experiencia en el análisis y la selección del material se ve reforzada por la capacidad de reinterpretarlo con un nuevo estilo y una sensibilidad sofisticada. Prestigio Travertino traduce el corte vein-cut, donde el bloque de piedra se corta siguiendo las vetas, con una estética que suaviza los contrastes sin perder su identidad y carácter; las variaciones en la tonalidad se matizan y resultan sofisticadas, enérgicas pero nunca demasiado fuertes.

± 9 mm

75×150/30"×60" R Lucido
75×150/30"×60" R Soft
75×75/30"×30" R Lucido
75×75/30"×30" R Soft
60×120/24"×48" R Soft
60×120/24"×48" R Dorico
60×60/24"×24" R Soft
30×60/12"×24" R Soft
30,4×35,2/12"×14" R Mosaico Cube Lucido
30,4×35,2/12"×14" R Mosaico Cube Soft
30×30/12"×12" R Mosaico T Mix



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características

Soft



UNI EN ISO
10545/14

Classe 5 / Class 5



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

dry DCOF ≥ 0.42

The SOFT finish is recommended for interior floors, walls, and exterior walls in both residential and commercial applications. Prestigio Travertino SOFT is not recommended for exterior horizontal surfaces or exterior paving, and it is not recommended for ramps application. The SOFT finish is not recommended for interior floors in entrance areas if joined to outdoor in commercial applications.

Lucido



UNI EN ISO
10545/14

Conforme / Compliant



UNI EN ISO
10545/7
PEI V (>12000 rev)
Bianco, Grigio
PEI IV (12000 rev) Beige



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Non conforme / Failed



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

Non conforme / Failed

V3
Moderate



Bianco
75×150/30"×60" R Lucido **ON96**
75×150/30"×60" R Soft **ON93**
75×75/30"×30" R Lucido **OO02**
75×75/30"×30" R Soft **ON99**
60×120/24"×48" R Soft **OZ36**
60×60/24"×24" R Soft **OO05**
30×60/12"×24" R Soft **OO08**



Grigio
75×150/30"×60" R Lucido **ON97**
75×150/30"×60" R Soft **ON94**
75×75/30"×30" R Lucido **OO03**
75×75/30"×30" R Soft **OO00**
60×120/24"×48" R Soft **OZ37**
60×60/24"×24" R Soft **OO06**
30×60/12"×24" R Soft **OO09**



Beige
75×150/30"×60" R Lucido **ON95**
75×150/30"×60" R Soft **ON92**
75×75/30"×30" R Lucido **OO01**
75×75/30"×30" R Soft **ON98**
60×120/24"×48" R Soft **OZ35**
60×60/24"×24" R Soft **OO04**
30×60/12"×24" R Soft **OO07**



V3
Moderate



Bianco
Mosaico
Cube
30,4×35,2/12"×14" R Lucido **OO31**
30,4×35,2/12"×14" R Soft **OO34**



Grigio
Mosaico
Cube
30,4×35,2/12"×14" R Lucido **OO32**
30,4×35,2/12"×14" R Soft **OO35**



Beige
Mosaico
Cube
30,4×35,2/12"×14" R Lucido **OO30**
30,4×35,2/12"×14" R Soft **OO33**



Bianco
Mosaico
T Mix
30×30/12"×12" R **OO37**



Grigio
Mosaico
T Mix
30×30/12"×12" R **OO38**



Beige
Mosaico
T Mix
30×30/12"×12" R **OO36**

Mosaico T Mix è composto da superfici *Soft* e *Lucido*. È composto da 2 moduli A e B che possono essere posati secondo un preciso schema per ricreare un motivo a spina di pesce, orizzontale o verticale, oppure posati random per creare motivi geometrici liberi.


Mosaico T Mix consists of *Soft* and *Lucido* surfaces. This mosaic consists of 2 modules – A and B – that can be laid according to a precise pattern to recreate a horizontal or vertical herringbone pattern, or randomly laid to create free geometric patterns.

Mosaico T Mix est composé du *Soft* et *Lucido* surfaces. La mosaïque est composée de 2 modules A et B qui peuvent être posés en suivant un schéma précis pour recréer un motif en chevron, horizontal ou vertical, ou posés en mode aléatoire pour créer des motifs géométriques en toute liberté.

Mosaico T Mix besteht aus dem *Soft* und dem *Lucido* Oberflächen. Bestehend aus 2 Modulen A und B, die nach einem präzisen Schema als waagrechtes oder senkrechttes Fischgrätmotiv verlegt werden oder frei nach Belieben andere geometrische Muster erzeugen können.

Mosaico T Mix bestaat uit een *Soft* met een *Lucido* oppervlakken. Het bestaat uit 2 modules A en B die in een nauwkeurig patroon kunnen worden gelegd om een horizontaal of verticaal visgraatpatroon te creëren, of willekeurig worden gelegd om vrije geometrische patronen te maken.

Mosaico T Mix está caracterizada por superficies *Soft* y *Lucido*. Consta de 2 módulos A y B que pueden colocarse siguiendo un patrón preciso para crear un patrón de espiga horizontal o vertical, o colocarse aleatoriamente para crear patrones geométricos libres.

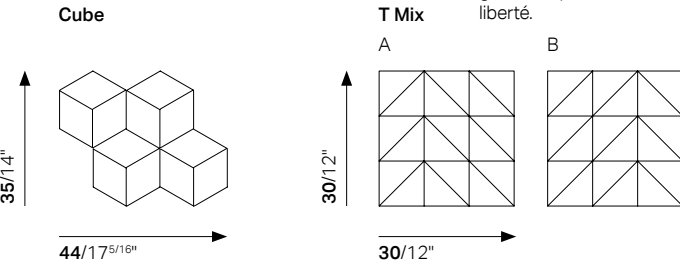



V3
Moderate



Dorico
Bianco

60×120/24"×48" R

RK79



Dorico
Grigio

60×120/24"×48" R

RK80



Dorico
Beige

60×120/24"×48" R

RK78

Marble look ←

Prestigio Travertino Dorico Grigio 60×120/24"×48" R



Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



Battiscopa 	7×75/2^{7/8}"×30" R		7×60/2^{7/8}"×24" R	
	Bianco Lucido	0014	Bianco Soft	0017
	Grigio Lucido	0015	Grigio Soft	0018
	Beige Lucido	0013	Beige Soft	0016
		Bianco Soft	0011	
		Grigio Soft	0012	
		Beige Soft	0010	

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
75×150/30"×60"	2	2,2500	4700	15	33,75	705,00
75×75/30"×30"	2	1,1250	23,20	42	47,25	974,40
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
30,4×35,2/12"×14" Mosaico Cube	4	0,4280	8,00	48	20,54	384,00
30×30/12"×12" Mosaico T-Mix	10	0,9000	18,00	48	43,20	864,00
7×75/2^{7/8}"×30" Battiscopa	10	7,5000	11,00	54	405,00	594,00
7×60/2^{7/8}"×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Stardust
Sparkling
atmosphere

Milk Mosaico 37,5x37,5/15"x15" Soft R — Bacchetta Bronzo 0,5x18,5/1/4"x7 1/4"



Discover more



Categories

Stardust
200/201

Marble look ←

I contrasti e la luminosità del cielo stellato diventano l'ispirazione per una superficie che accoglie e riflette delicatamente la luce: le venature tono su tono e i riflessi metallescenti enfatizzano l'eleganza di un materiale inedito e attuale. Grazie alla gestione creata dai passaggi di tono e dalle sfumature cangianti, Stardust caratterizza ambienti moderni e dalla forte personalità.

The contrasts and brightness of a starlit sky become the inspiring concept of a surface that welcomes and gently reflects light: the ton-sur-ton vein patterns and metal-flake reflections emphasise the elegance of an unprecedented and trendy material. Thanks to the charm created by the change in tone and by the iridescent shades, Stardust distinguishes modern settings with a strong personality.

Les contrastes et la luminosité du ciel étoilé: telle est l'inspiration pour une surface qui accueille et reflète délicatement la lumière. Les veines tons sur tons et les reflets métallescents mettent en valeur l'élégance d'un matériau inédit et actuel. Grâce à l'effet pittoresque créé par les passages de tons et par les nuances changeantes, Stardust donne du cachet aux pièces modernes à forte personnalité.


Die Kontraste und die Helligkeit des Sternenhimmels werden zur Inspiration für eine Oberfläche, die das Licht empfängt und sanft reflektiert: Die Ton-in-Ton-Aderungen und die metallisierenden Schimmer unterstreichen die Eleganz eines neuen und modernen Materials. Dank der Suggestion, die durch die Veränderungen von Ton und irisierenden Nuancen entsteht, charakterisiert Stardust moderne Umgebungen mit einer starken Persönlichkeit.

De contrasten en schittering van de sterrenhemel dienden als inspiratie voor een oppervlak dat het licht fijngevoelig ontvangt en reflecteert: de ton-sur-ton aderingen en de metaalachtige weerkaatsingen benadrukken de elegantie van een geheel nieuw, eigentijds materiaal. Dankzij de suggestie die ontstaat uit kleurovergangen en glanzende nuances, kenmerkt Stardust moderne ruimten met een sterke persoonlijkheid.

Los contrastes y la luminosidad del cielo estrellado sirven de inspiración para crear una superficie que recoge y refleja la luz con delicadeza. Las vetas tono sobre tono y los reflejos metálicos exaltan la elegancia de un material inédito y actual. Gracias al hechizo que produce la transición de tonos y los matices cambiantes, Stardust otorga carácter a los ambientes modernos y de gran personalidad.

± 9 mm

60×120/24"×48" R Soft
60×60/24"×24" R Soft
37,5×37,5/15"×15" R Mosaico Soft
30×60/12"×24" R Soft



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características
Soft



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



B.C.R.A.
Rep. CEC/81


Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

dry DCOF ≥ 0.42

The SOFT finish is recommended for interior floors, walls, and exterior walls in both residential and commercial applications. Stardust SOFT is not recommended for exterior horizontal surfaces or exterior paving, and it is not recommended for ramps application. The SOFT finish is not recommended for interior floors in entrance areas if joined to outdoor in commercial applications.




Milk **60×120/24"×48" R Soft** **ND49**
60×60/24"×24" R Soft **NC01**
30×60/12"×24" R Soft **NC75**



Moon **60×120/24"×48" R Soft** **ND50**
60×60/24"×24" R Soft **NC03**
30×60/12"×24" R Soft **NC77**




Nebula **60×120/24"×48" R Soft** **ND51**
60×60/24"×24" R Soft **NC05**
30×60/12"×24" R Soft **NC79**

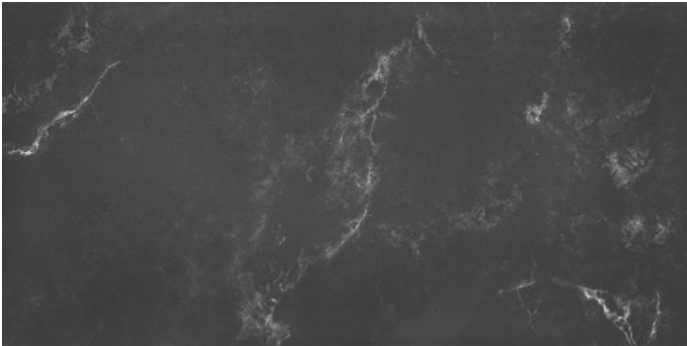


Deep **60×120/24"×48" R Soft** **ND48**
60×60/24"×24" R Soft **NC07**
30×60/12"×24" R Soft **NC73**




Marble look ←

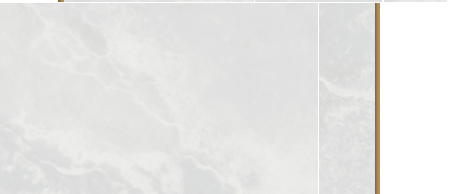


Milk Soft Mosaico **37,5×37,5/15"×15" R** **NA46**

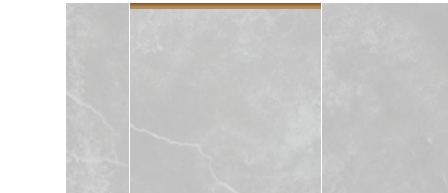

Moon Soft Mosaico **37,5×37,5/15"×15" R** **NA47**

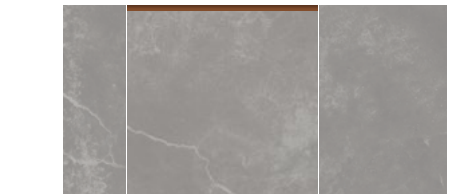

Nebula Soft Mosaico **37,5×37,5/15"×15" R** **NA48**

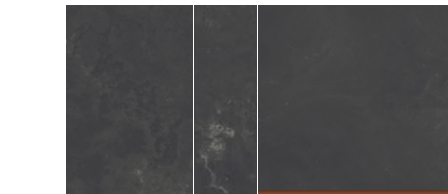

Deep Soft Mosaico **37,5×37,5/15"×15" R** **NA45**

Bacchetta Oro **0,5×18,5/1/4"×7^{1/4"}** **NB39**

Bacchetta Bronzo **0,5×18,5/1/4"×7^{1/4"}** **NB38**

Bacchetta Argento **0,5×18,5/1/4"×7^{1/4"}** **NI80**

Elemento necessario per il completamento del Mosaico disponibile nei colori Argento, Bronzo e Oro./Element necessary for the completion of the Mosaico available in Argento (Silver), Bronzo (Bronze) and Oro (Gold) colours./Élément nécessaire pour compléter la Mosaïque disponible dans les coloris Argento (Argent), Bronzo (Bronze) et Or (Oro)./Dieses Element ist in Argento (Silber), Bronzo (Bronze) und Oro (Gold) erhältlich und dient für die vervollständigung des Mosaiks./Element dat nodig is ter vervollediging van het mozaïek, leverbaar in de kleuren Argento (Zilver), Bronzo (Brons) en Oro (Goud)./Elemento necesario para completar el Mosaico disponible en colores Argento, (Plata), Bronzo (Bronce) y Oro (Oro).

1 box Mosaico = 1 box Bacchetta

Bacchetta Oro **0,5×75/1/4"×30"** **NB37**


Bacchetta Bronzo **0,5×75/1/4"×30"** **NB36**

Bacchetta Argento **0,5×75/1/4"×30"** **NL39**

Listello decorativo opzionale per rivestimenti (non utilizzabile come terminale)./Optional decorative strip for claddings (cannot be used as an end piece)./Listel décoratif en option pour revêtements (non utilisable comme profilé de finition)./Optionaler Zierriemen für die Wand (kann nicht als Abschluss verwendet werden)./Optionele sierlijst voor wandtegels (niet bruikbaar als eindstuk)./Franja decorativa opcional para revestimientos (no utilizable como remate).

Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



	Battiscopa	7×60/2^{7/8}"×24" R
	Deep	NC66
	Milk	NC67
	Moon	NC68
	Nebula	NC69

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m² / m x box	kg x box	box x pallet	m² x pallet	kg x pallet
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
37,5×37,5/15"×30" Mosaico	6	0,8437	11,40	24	20,25	273,60
0,5×75/1/4"×30" Bacchetta	10	7,5000	1,03	506		
0,5×18,5/1/4"×7^{1/4}" Bacchetta	12	2,2200	0,31	720		
7×75/2^{7/8}"×30" Battiscopa	10	7,5000	11,00	54	405,00	594,00
7×60/2^{7/8}"×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Stone
look

Beat Echo of Nature



Discover more



Categories

Stone look

Tracce naturali e segni grafici arricchiscono il fondo su cui si alternano aree chiare e più scure, creando una composizione che si mostra nel complesso equilibrata grazie ai passaggi cromatici sfumati. Con cinque colori dal mood naturale che declinano toni caldi e freddi (White, Almond, Beige, Grey, Mud), quattro formati che garantiscono la massima versatilità (120×120, 60×120, 60×60, 30×60) e due finiture entrambe antiscivolo (Matt-Pro, C2 Grip) che rispondono a diverse esigenze prestazionali, Beat è una collezione completa che si abbina a molteplici stili e può essere scelta per tutti i tipi di progetti.

Natural traces and graphic signs enrich the background, alternating between light and dark areas, creating a composition that overall displays balance through nuanced chromatic transitions. With five colors inspired by nature offering warm and cool tones (white, almond, beige, grey, mud), four sizes ensuring maximum versatility (120×120, 60×120, 60×60, 30×60), and two finishes both anti-slip (Matt-Pro, C2 Grip) catering to different performance needs, Beat is a comprehensive collection adaptable to various styles and suitable for all types of projects.

Des traces naturelles et des signes graphiques enrichissent le fond, alternant entre zones claires et sombres, créant une composition globalement équilibrée grâce à des transitions chromatiques nuancées. Avec cinq couleurs inspirées de la nature offrant des tons chauds et froids (blanc, amande, beige, gris, boue), quatre tailles assurant une polyvalence maximale (120×120, 60×120, 60×60, 30×60), et deux finitions toutes deux antidérapantes (Matt-Pro, C2 Grip) répondant à différents besoins de performance, Beat est une collection complète adaptable à différents styles et adaptée à tous types de projets.

Natürliche Spuren und grafische Zeichen bereichern den Hintergrund und wechseln zwischen hellen und dunkleren Bereichen, was eine insgesamt ausgewogene Komposition durch nuancierte chromatische Übergänge zeigt. Mit fünf Farben, die warme und kühle Töne bieten (Weiß, Mandel, Beige, Grau, Schlamm), vier Größen, die maximale Vielseitigkeit gewährleisten (120×120, 60×120, 60×60, 30×60), und zwei Oberflächenbehandlungen, die beide rutschfest sind (matt-pro, C2 Grip) und verschiedenen Leistungsanforderungen gerecht werden, ist Beat eine umfassende Kollektion, die sich verschiedenen Stilen anpasst und für alle Arten von Projekten geeignet ist.

Natuurlijke sporen en grafische tekens verrijken de achtergrond, afwisselend tussen lichte en donkere gebieden, wat een over het algemeen gebalanceerde compositie toont door genuanceerde chromatische overgangen. Met vijf kleuren geïnspireerd door de natuur met warme en koele tinten (wit, amandel, beige, grijs, modder), vier maten die maximale veelzijdigheid garanderen (120×120, 60×120, 60×60, 30×60), en twee afwerkingen beide anti-slip (mat-pro mat, C2 Grip) die voldoen aan verschillende prestatiebehoeften, is Beat een uitgebreide collectie die aanpasbaar is aan verschillende stijlen en geschikt is voor allerlei soorten projecten.

Rastros naturales y signos gráficos enriquecen el fondo, alternando entre áreas claras y oscuras, creando una composición que en conjunto muestra equilibrio a través de transiciones cromáticas matizadas. Con cinco colores inspirados en la naturaleza que ofrecen tonos cálidos y fríos (blanco, almendra, beige, gris, barro), cuatro tamaños que garantizan máxima versatilidad (120×120, 60×120, 60×60, 30×60) y dos acabados antideslizantes (Matt-Pro, C2 Grip) que atienden a diferentes necesidades de rendimiento, Beat es una colección completa adaptable a varios estilos y adecuada para todo tipo de proyectos.

9 mm

120×120/48"×48" R Matt-Pro
120×120/48"×48" R C2 Grip
60×120/24"×48" R Matt-Pro
60×120/24"×48" R C2 Grip
60×120/24"×48" R Ribbed
60×60/24"×24" R Matt-Pro
60×60/24"×24" R C2 Grip
30×60/12"×24" R Matt-Pro
30×60/12"×24" R C2 Grip
30×30/12"×12" R Mosaico


9 mm

180×240/72"×96" R Matt-Pro Kit Linear
· 2pcs size 80×120cm/32"×48"
· 2pcs size 60×120cm/24"×48"
· 2pcs size 40×120cm/16"×48"

119×119/47"×47" Matt-Pro Kit Carved
· 1pc size 80×80cm/32"×32"
· 2pcs size 40×80cm/16"×32"
· 1pc size 40×40cm/16"×16"

20 mm OUT2.0

60×120/24"×48" R



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenshappen/Características
Matt-Pro



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.50

C2 Grip, OUT2.0



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R11



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B+C



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.55

V3
Moderate



White
120×120/48"×48" R C2 Grip
120×120/48"×48" R Matt-Pro
60×120/24"×48" R C2 Grip
60×120/24"×48" R Matt-Pro
60×60/24"×24" R C2 Grip
60×60/24"×24" R Matt-Pro
30×60/12"×24" R C2 Grip
30×60/12"×24" R Matt-Pro

RF04
RE79
RG20
RG14
RG30
RG25
RG40
RG35



Almond
120×120/48"×48" R C2 Grip
120×120/48"×48" R Matt-Pro
60×120/24"×48" R C2 Grip
60×120/24"×48" R Matt-Pro
60×120/24"×48" R OUT2.0
60×60/24"×24" R C2 Grip
60×60/24"×24" R Matt-Pro
30×60/12"×24" R C2 Grip
30×60/12"×24" R Matt-Pro

RE94
RE75
RG16
RG10
RN23
RG26
RG21
RG36
RG31



Beige
120×120/48"×48" R C2 Grip
120×120/48"×48" R Matt-Pro
60×120/24"×48" R C2 Grip
60×120/24"×48" R Matt-Pro
60×60/24"×24" R C2 Grip
60×60/24"×24" R Matt-Pro
30×60/12"×24" R C2 Grip
30×60/12"×24" R Matt-Pro

RF01
RE76
RG17
RG11
RG27
RG22
RG37
RG32



Grey
120×120/48"×48" R C2 Grip
120×120/48"×48" R Matt-Pro
60×120/24"×48" R C2 Grip
60×120/24"×48" R Matt-Pro
60×120/24"×48" R OUT2.0
60×60/24"×24" R C2 Grip
60×60/24"×24" R Matt-Pro
30×60/12"×24" R C2 Grip
30×60/12"×24" R Matt-Pro

RF02
RE77
RG18
RG12
RG28
RG23
RG38
RG33



Mud
120×120/48"×48" R C2 Grip
120×120/48"×48" R Matt-Pro
60×120/24"×48" R C2 Grip
60×120/24"×48" R Matt-Pro
60×60/24"×24" R C2 Grip
60×60/24"×24" R Matt-Pro
30×60/12"×24" R C2 Grip
30×60/12"×24" R Matt-Pro

RF03
RE78
RG19
RG13
RG29
RG24
RG39
RG34

V3
Moderate



White
Kit Linear
180×240/72"×96" R Matt-Pro



Almond
Kit Linear
180×240/72"×96" R Matt-Pro



Beige
Kit Linear
180×240/72"×96" R Matt-Pro




Grey
Kit Linear
180×240/72"×96" R Matt-Pro



Mud
Kit Linear
180×240/72"×96" R Matt-Pro

Stone look ←

Kit Linear 180×240 cm/72"×96" (1 kit = 4,320 m²)



Set per la posa multiformato composto da:/
Multi-format laying set consisting of:/
Set de pose multiformat composé de:/
Multiformat Verlegeset bestehend aus:/
Multiformat legset bestaande uit:/
Set de colocación multiformato compuesto por:

- 2pcs size 80×120cm/32"×48"
- 2pcs size 60×120cm/24"×48"
- 2pcs size 40×120cm/16"×48"

Articoli forniti in imballi separati.
Non vendibili singolarmente./
Items provided in separate packaging. Not sold individually./
Articles fournis dans des emballages séparés. Non vendus à l'unité./
Artikel werden in separaten Verpackungen geliefert.
Nicht einzeln erhältlich. /
Items worden geleverd in afzonderlijke verpakkingen.
Niet los verkrijgbaar./
Artículos suministrados en embalajes separados.
No se venden individualmente.

Per codici e imballi, chiedere al proprio referente commerciale. /
For codes and packaging, please consult your sales representative. /
Pour les codes et l'emballage, veuillez consulter votre représentant commercial. /
Für Codes und Verpackung, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. /
Voor codes en verpakking, raadpleeg uw verkoopvertegenwoordiger. /
Para códigos y embalaje, consulta a tu representante de ventas.

V3
Moderate



White 119×119/47"×47" Matt-Pro RF28
Kit Carved



Almond 119×119/47"×47" Matt-Pro RF24
Kit Carved



Beige 119×119/47"×47" Matt-Pro RF25
Kit Carved




Grey 119×119/47"×47" Matt-Pro RF26
Kit Carved



Mud 119×119/47"×47" Matt-Pro RF27
Kit Carved

Kit Carved 119×119 cm/47"×47" (1 kit = 1,416 m²)



Set per la posa multiformato composto da:
Multi-format laying set consisting of:
Set de pose multiformat composé de:
Multiformat Verlegeset bestehend aus:
Multiformat legset bestaande uit:
Set de colocación multiformato compuesto por:

- 1pc size 80×80cm/32"×32"
- 2pcs size 40×80cm/16"×32"
- 1pc size 40×40cm/16"×16"

Articoli forniti in un unico imballo. Non vendibili singolarmente. /
Items provided in a single package. Not sold individually. /
Articles fournis dans un seul emballage. Non vendus à l'unité. /
Artikel werden in einer einzigen Verpackung geliefert. Nicht einzeln verkaufbar. /
Items worden geleverd in één enkele verpakking. Niet los verkrijgbaar. /
Artículos suministrados en un solo embalaje. No se venden por separado.

Stone look

Almond Kit Carved 119×119/47"×47" Matt-Pro — Almond 60×120/24"×48" R Matt-Pro — Creos Bride 120×278/48"×110" R





V3
Moderate



3Deep



Ribbed White 60×120/24"×48" R RF87



Ribbed Almond 60×120/24"×48" R RF84



Ribbed Grey 60×120/24"×48" R RE95



Ribbed Beige 60×120/24"×48" R RF85



Ribbed Mud 60×120/24"×48" R RF86

Stone look ←

Ribbed Mud 60×120/24"×48" R. — White 60×120/24"×48" R Matt-Pro



V3
Moderate



White
Mosaico

30×30/12×12" R

RE88



Almond
Mosaico

30×30/12×12" R

RE84



Beige
Mosaico

30×30/12×12" R

RE85



Grey
Mosaico

30×30/12×12" R

RE86



Mud
Mosaico

30×30/12×12" R


RE87

Grey Mosaico 30×30/12"×12" R



Stone look ←

Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales

Battiscopa	7×60/27/81×24" R	
	Almond Beige Grey Mud White	RE89 RE90 RE91 RE92 RE93

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
60×120/24"×48" OUT2.0	1	0,7200	32,50	35	25,20	1137,50
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
Kit Linear 180x240/72"×96"	1	4,3200				
Kit Carved 119×119/47"×47"	1	1,4161	29,20	34	48,15	992,80
30×30/12"×12" Mosaico	11	0,9900	19,00	18	17,82	342,00
7×60/27/81×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Blended
Discovering
new lands

Natural 60×120/24"×48" R



Discover more



Categories

Blended
220/221

Stone look

Stile naturale con un esprit ricercato: morbidi effetti materici interpreta-no rocce, pietre, sabbie e si traducono in superfici fluide, che oltrepassano il confine tra interni e outdoor. La collezione combina in maniera originale diverse texture, più o meno marcate, per ottenere un ritmo mosso e allo stesso tempo bilanciato. I colori sono quelli della terra (White, Beige, Natural, Grey, Dark) e i formati permettono varie soluzioni di posa, anche all'esterno.

A natural style with a refined spirit: soft material effects interpret rocks, stones, sands, translated into fluid surfaces that transcend the border between indoor and outdoor areas. The collection originally combines different textures, more or less pronounced, to obtain a sustained, yet balanced rhythm. Colours are those of the earth (White, Beige, Natural, Grey, Dark) and sizes enable various laying solutions, also for outdoors.

Stile naturel, esprit recherché : des effets matériels souples qui interprètent roche, pierre, sable, se traduisant en surfaces fluides qui dépassent la frontière entre intérieur et extérieur. La collection combine de manière originale différentes textures, plus ou moins prononcées, pour obtenir un rythme à la fois mouvementé et équilibré. Les couleurs rappellent la terre (White, Beige, Natural, Grey, Dark) et les formats permettent différentes solutions de pose, notamment à l'extérieur.

Natürlicher Stil mit raffiniertem Geist: Sanfte Stofflichkeit interpretiert Fels, Naturstein, Sand und übersetzen sich in fließende Oberflächen, die die Grenze zwischen Innen und Außen abschaffen. Die Kollektion kombiniert auf originelle Weise verschiedene, mehr oder weniger ausgeprägte Texturen, um einen bewegten aber ausgewogenen Rhythmus zu erhalten. Die Farben sind die der Erde (White, Beige, Natural, Grey, Dark) und die Formate erlauben auch im Außenbereich verschiedene Verlegemuster.

Een natuurlijke stijl met een gezochte esprit: zachte effecten van de materie interpreteren rotsen, keien, zand en vertalen zich in vloeiende oppervlakken die de grens tussen binnen en buiten overschrijden. De collectie combineert op een originele manier diverse, meer of minder geprononceerd texturen om een levendig, maar tegelijkertijd evenwichtig ritme te bereiken. De kleuren zijn die van de aarde (White, Beige, Natural, Grey, Dark) en de formaten maken diverse montageoplos-singen mogelijk, ook buiten.

Estilo natural con espíritu refinado: los suaves efectos del material interpretan rocas, piedras, arenas traduciéndose en superficies fluidas, que superan el límite entre interior y exterior. La colección combina con originalidad distintas texturas, más o menos marcadas, para lograr un ritmo vivo a la vez que equilibrado. Los colores son los de la tierra (White, Beige, Natural, Grey y Dark) y los formatos permiten varias soluciones de colocación, siendo aptos también para exterior.

9 mm

60×120/24"×48" R
60×120/24"×48" Grip R
60×60/24"×24" R
30×60/12"×24" R

20 mm OUT2.0

60×120/24"×48" R
60×60/24"×24" R



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características

Matt



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV_{gg} ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.50

Grip, OUT2.0



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R11



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B+C



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV_{gg} ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.55

V4
Substantial



White

60×120/24"×48" R	OA57
60×120/24"×48" Grip R	OB68
60×60/24"×24" R	OA87
30×60/12"×24" R	OA92



Grey

60×120/24"×48" R	OA55
60×120/24"×48" Grip R	OB66
60×60/24"×24" R	OA85
30×60/12"×24" R	OA90
60×120/24"×48" R OUT2.0	OB62
60×60/24"×24" R OUT2.0	OB60



Dark

60×120/24"×48" R	OA54
60×120/24"×48" Grip R	OB65
60×60/24"×24" R	OA84
30×60/12"×24" R	OA89
60×60/24"×24" R OUT2.0	OA94



Beige

60×120/24"×48" R	OA53
60×120/24"×48" Grip R	OB64
60×60/24"×24" R	OA83
30×60/12"×24" R	OA88
60×120/24"×48" R OUT2.0	OB61
60×60/24"×24" R OUT2.0	OA93



Natural

60×120/24"×48" R	OA56
60×120/24"×48" Grip R	OB67
60×60/24"×24" R	OA86
30×60/12"×24" R	OA91
60×120/24"×48" R OUT2.0	OB63
60×60/24"×24" R OUT2.0	OA95

Stone look

Dark 60×60/24"×24" R — 60×120/24"×48" R — 60×60/24"×24" R OUT2.0



Blended

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame fin vitrifié
Feinsteinzeug
Porseleingres
Gres porcelánico

↖ [Categories](#)


225

Stone look ←

Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



Battiscopa



7×60/2 ⁷ / ₈ "×24" R	
Beige	NX77
Dark	NX78
Grey	NX79
Natural	NX80
White	NX81

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
60×120/24"×48" OUT2.0	1	0,7200	32,50	35	25,20	1137,50
60×60/24"×24" OUT2.0	2	0,7200	32,40	30	21,60	972,00
7×60/2 ⁷ / ₈ "×24" R	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Blue
Modern
allure



Discover more



Categories

Stone look

Blue nasce dall'ispirazione delle pietre naturali dell'Europa centrale, reinterpretandone l'eleganza per arricchire gli spazi esterni con stile e funzionalità. I suoi toni profondi e la trama granulosa, richiama il fascino autentico della materia originale, donando carattere e minimalismo. Ideale per pavimentazioni, bordi piscina, pergolati e ambienti outdoor, la collezione coniuga estetica e resistenza, creando superfici dall'impatto visivo unico e durature nel tempo.

Blue draws inspiration from the natural stones of Central Europe, reinterpreting their elegance to enhance outdoor spaces with style and functionality. Its deep tones and granular texture, captures the authentic charm of the original material, offering character and minimalism. Perfect for flooring, pool edges, pergolas, and outdoor settings, the collection combines aesthetics and durability, creating visually striking and long-lasting surfaces.

Blue s'inspire des pierres naturelles d'Europe centrale, réinterprétant leur élégance pour enrichir les espaces extérieurs avec style et fonctionnalité. Ses tons profonds et sa texture granuleuse, évoque le charme authentique de la matière originale, offrant caractère et minimalisme. Idéale pour les sols, les bords de piscine, les pergolas et les espaces extérieurs, la collection allie esthétique et résistance, créant des surfaces visuellement uniques et durables.

Blue lässt sich von den Natursteinen Mitteleuropas inspirieren und interpretiert deren Eleganz neu, um Außenbereiche mit Stil und Funktionalität zu bereichern. Ihren tiefen Tönen und der körnigen Textur, spiegelt den authentischen Charme des ursprünglichen Materials wider und verleiht Charakter und Minimalismus. Perfekt für Böden, Poolumrandungen, Pergolen und Außenbereiche, verbindet die Kollektion Ästhetik und Langlebigkeit und schafft optisch beeindruckende und dauerhafte Oberflächen.

Blue is geïnspireerd door de natuurlijke stenen uit Midden-Europa en herinterpreteert hun elegantie om buitenruimtes te verrijken met stijl en functionaliteit. Zijn diepe tinten en korrelige textuur, weerspiegelt de authentieke charme van het oorspronkelijke materiaal en biedt karakter en minimalisme. Ideaal voor vloeren, zwembadranden, pergola's en buitenruimtes, combineert de collectie esthetiek en duurzaamheid, met visueel indrukwekkende en langdurige oppervlakken als resultaat.

Blue se inspira en las piedras naturales de Europa Central, reinterpretando su elegancia para embellecer los espacios exteriores con estilo y funcionalidad. Sus tonos profundos y textura granulada, evoca el encanto auténtico del material original, aportando carácter y minimalismo. Ideal para pavimentos, bordes de piscinas, pérgolas y entornos al aire libre, la colección combina estética y resistencia, creando superficies visualmente impactantes y duraderas.

20 mm OUT2.0

80×80/32"×32" R
60×60/24"×24" R

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características

OUT2.0



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R11



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B+C



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/B1

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0,55

Fondi/Plain tiles/Fonds/
Grundfliesen/Fondsen/Fondos

V2
Slight




Bluetech
Vintage
Plain

80×80/32"×32" R OUT2.0

RZ17
LC63

60×60 / 24"×24" R OUT2.0

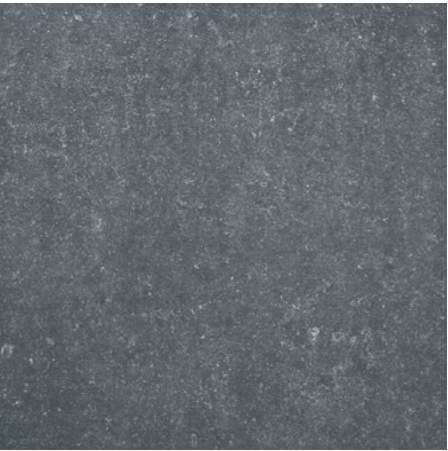

Bluetech
Vintage
Charbon

60×60 / 24"×24" R OUT2.0

LH28

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame fin vitrifié
Feinsteinzeug
Porseleingres
Gres porcelánico

↖ Categories

229

Stone look ←

Coquille

Contemporary emotion

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m² / m x box	kg x box	box x pallet	m² x pallet	kg x pallet
80x80/32"×32" OUT2.0	1	0,6400	28,90	42	26,88	1213,80
60×60/24"×24" OUT2.0	2	0,7200	32,40	30	21,60	972,00



Champagne 120×120/48"×48" R Matt-Pro — Sable 120×120/48"×48" R Matt-Pro — Chaud Haut Kit 27×54/10^{5/8}"×21" R

Discover more



Categories

Coquille
230/231

Stone look

Coquille sintetizza il fascino degli elementi minerali e si caratterizza per il bilanciamento visivo generato da zone più dense di tracce e dettagli grafici che si alternano ad altre più omogenee, creando una leggera stonalizzazione. L'effetto naturale è enfatizzato dalla scelta di quattro nuances – Perle, Gris, Champagne e Sable – che declinano i toni neutri del grigio e del beige. Le superfici possono essere posate a pavimento e rivestimento in tutti i contesti, con soluzioni monocromatiche o anche abbinata tra loro per creare raffinati degradè.

Coquille synthesises the fascination of mineral elements and is characterised by the visual balance generated by denser areas, full of traces and graphic details, alternating with more homogeneous ones, creating a slight colour shading. The natural effect is emphasised by the choice of four nuances – Perle, Gris, Champagne and Sable – in the neutral tones of grey and beige. The surfaces can be installed as floor and wall tiles in all contexts, with single-colour solutions or even combined to create refined deshaded effects.

Coquille résume le charme des éléments minéraux et est caractérisé par l'équilibre visuel entre les zones où les tracés et les détails graphiques sont plus concentrés et celles qui sont plus homogènes, dans une alternance qui crée une stonatisation légère. L'effet naturel est souligné par le choix de quatre nuances – Perle, Gris, Champagne et Sable – qui déclinent les teintes neutres du gris et du beige. Les surfaces peuvent être posées au sol et comme revêtement dans tous les contextes, en solutions monochromes ou associées entre elles afin de créer des dégradés raffinés.

Coquille synthetisiert die Faszination mineralischer Elemente und zeichnet sich durch das visuelle Gleichgewicht aus, das durch dichtere Bereiche mit Spuren und grafischen Details entsteht, die sich mit homogeneren Bereichen abwechseln und eine leichte Schattierung erzeugen. Der natürliche Effekt wird durch die Auswahl von vier Nuancen – Perle, Gris, Champagne und Sable – verstärkt, die die neutralen Grau- und Beigetöne wiedergeben. Die Flächen eignen sich als Boden- oder Wandbelag in verschiedensten Umgebungen: ob unifarben oder kombiniert, um raffinierte Degradés zu schaffen.

Coquille is een fascinerende synthese van minerale elementen en creëert een visueel evenwicht met een afwisseling van dichtere reliëfvlakken, grafische details en homogeentinten, wat voor een lichte schakering zorgt. Het natuurlijke effect wordt benadrukt door de keuze uit vier nuances – Perle, Gris, Champagne en Sable – die de neutrale grijs- en beigetinten verzachten. De oppervlakken passen op vloeren en muren in alle contexten, met monochrome of gecombineerde toepassingen voor verfijnde degradés.

Coquille sintetiza la belleza de los elementos minerales y se caracteriza por el equilibrio visual generado por zonas más densas de trazos y detalles gráficos que se alternan con otros más homogéneos, creando ligeras variaciones cromáticas. El efecto natural está potenciado por la presencia de cuatro tonos: Perle, Gris, Champagne y Sable, que declinan las tonalidades neutras de gris y beige. Las superficies se pueden colocar como pavimento y revestimiento en cualquier contexto, con soluciones monocromáticas o combinadas entre sí para crear refinados efectos degradados.

6 mm

120×278/48"×110" R

9 mm

75×150/30"×60" R Matt
120×120/48"×48" R Matt-Pro
120×120/48"×48" R C2 Grip
60×120/24"×48" R Matt-Pro
60×120/24"×48" R C2 Grip
60×120/24"×48" R Hammered
80×80/32"×32" R Matt
60×60/24"×24" R Matt-Pro
60×60/24"×24" R C2 Grip
30×60/12"×24" R Matt-Pro
30×60/12"×24" R C2 Grip
27×54/10^{5/8}"×21" R Haut Kit Matt-Pro
26×32,5/10"×12^{4/5}" R Mosaico Chevron Matt-Pro

20 mm OUT2.0

60×120/24"×48" R
80×80/32"×32" R
60×60/24"×24" R



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenshappen/Características

Matt, Matt-Pro



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.50

C2 Grip, OUT2.0



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R11



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B+C



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.55

V3
Moderate



- Champagne
- 120×278/48"×110" R

75×150/30"×60" R Matt

120×120/48"×48" R Matt-Pro

120×120/48"×48" R C2 Grip

60×120/24"×48" R Matt-Pro

60×120/24"×48" R C2 Grip

60×120/24"×48" R **OUT2.0**

80×80/32"×32" R Matt

80×80/32"×32" R **OUT2.0**

60×60/24"×24" R Matt-Pro

60×60/24"×24" R C2 Grip

60×60/24"×24" R **OUT2.0**

30×60/12"×24" R Matt-Pro

30×60/12"×24" R C2 Grip
- RF71

RM56

OX80

OX85

RB91

RB95

RC15

RO74

RO78

RB99

RC03

RC17

RC07

RC11



- Gris
- 120×278/48"×110" R

75×150/30"×60" R Matt

120×120/48"×48" R Matt-Pro

120×120/48"×48" R C2 Grip

60×120/24"×48" R Matt-Pro

60×120/24"×48" R C2 Grip

60×120/24"×48" R **OUT2.0**

80×80/32"×32" R Matt

80×80/32"×32" R **OUT2.0**

60×60/24"×24" R Matt-Pro

60×60/24"×24" R C2 Grip

60×60/24"×24" R **OUT2.0**

30×60/12"×24" R Matt-Pro

30×60/12"×24" R C2 Grip
- RF33

RM58

OX81

OX86

RB92

RB96

RC16

RO75

RO79

RC00

RC04

RC18

RC08

RC12



- Perle
- 120×278/48"×110" R

75×150/30"×60" R Matt

120×120/48"×48" R Matt-Pro

120×120/48"×48" R C2 Grip

60×120/24"×48" R Matt-Pro

60×120/24"×48" R C2 Grip

80×80/32"×32" R Matt

60×60/24"×24" R Matt-Pro

60×60/24"×24" R C2 Grip

30×60/12"×24" R Matt-Pro

30×60/12"×24" R C2 Grip
- RF72

RM59

OX82

OX87

RB93

RB97

RO76

RC01

RC05

RC09

RC13



- Sable
- 75×150/30"×60" R Matt

120×120/48"×48" R Matt-Pro

120×120/48"×48" R C2 Grip

60×120/24"×48" R Matt-Pro

60×120/24"×48" R C2 Grip

80×80/32"×32" R Matt

60×60/24"×24" R Matt-Pro

60×60/24"×24" R C2 Grip

30×60/12"×24" R Matt-Pro

30×60/12"×24" R C2 Grip
- RM60

OX83

OX88

RB94

RB98

RO77

RC02

RC06

RC10

RC14

Champagne 120×120/48"×48" R C2 Grip



Stone look





V3
Moderate



Hammered Perle 60×120/24"×48" R RA56



Hammered Gris 60×120/24"×48" R RA54



Hammered Champagne 60×120/24"×48" R RA55



Hammered Sable 60×120/24"×48" R RA53

Hammered Sable 60×120/24"×48" R — Eik Ash 25×150/10"×60" R



Stone look ←

V3
Moderate




Froid Haut Kit 27×54/10^{5/8}×21" R Matt-Pro RC80



Chaud Haut Kit 27×54/10^{5/8}×21" R Matt-Pro RA43

Froid Haut Kit
A = Gris + Perle
B = Gris

Chaud Haut Kit
A = Sable + Champagne
B = Sable

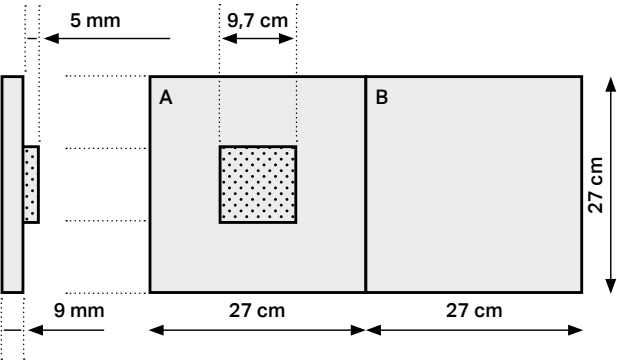

Per dettagli su decoro Haut si raccomanda di prendere visione del catalogo Coquille.

For details on the haut decoration, please refer to the Coquille catalogue.

Pour avoir des détails concernant la cècoration Haut il est recommandé de consulter le catalogue Coquille.

Weitere details zun Dektor haut sind dem Katalog Coquille zu entnehmen.

Details over de Haut decoratie cindt u in de Coquille catalogus.

Para más información Haut, recomendamos consultar el catálogo Coquielle.

V3
Moderate



Chaud Mosaico Chevron 26×32,5/10"×12^{4/5}" R Matt-Pro RA41

Chevron Chaud è composto da pezzi nei colori Sable e Champagne mescolati casualmente. / Chevron Chaud is composed of pieces in the Sable and Champagne colours randomly mixed. / Chevron Chaud est composé de pièces dans les couleurs Sable et Champagne mélangées au hasard. / Chevron Chaud setzt sich aus Platten in den willkürlich gemischten Farben Sable und Champagne zusammen. / Chevron Chaud is amengesteld uit stukken in de kleuren Sable en Champagne die willekeurig zijn gemengd. / Chevron Chaud se compone de piezas en los colores Sable y Champagne mezclados al azar.



Froid Mosaico Chevron 26×32,5/10"×12^{4/5}" R Matt-Pro RA42

Chevron Froid è composto da pezzi nei colori Gris e Perle mescolati casualmente. / Chevron Froid is composed of pieces in the Gris and Perle colours randomly mixed. / Chevron Froid est composé de pièces dans les couleurs Gris et Perle mélangées au hasard. / Chevron Froid setzt sich aus Platten in den willkürlich gemischten Farben Gris und Perle zusammen. / Chevron Froid is samengesteld uit stukken in de kleuren Gris en Perle die willekeurig zijn gemengd. / Chevron Froid se compone de piezas en los colores Gris y Perle mezclados al azar.


Perle 120×120/48"×48" R Matt-Pro — 60×120/24"×48" R Matt-Pro — Froid Mosaico Chevron 26×32,5/10"×12^{4/5}" R



Stone look ←

Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



	Battiscopa	7×60/2^{7/8}"×24" R		7×75/2^{7/8}"×30" R	
		Champagne	RB29	Champagne	RM50
		Gris	RB30	Gris	RM51
		Perle	RB31	Perle	RM52
		Sable	RB32	Sable	RM53

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m² / m x box	kg x box	box x pallet	m² x pallet	kg x pallet
120×278/48"×110"	1	3,3360	49,56			
75×150/30"×60"	2	2,2500	47,00	15	33,75	705,00
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
80x80/32"×32"	2	1,2800	25,42	48	61,44	1220,16
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
60×120/24"×48" OUT2.0	1	0,7200	32,50	35	25,20	1137,50
80x80/32"×32" OUT2.0	1	0,6400	28,90	42	26,88	1213,80
60×60/24"×24" OUT2.0	2	0,7200	32,40	30	21,60	972,00
Haut Kit 27×54/10^{5/8}"×21" R (mix 2)	5	0,7290	14,95	22	16,04	328,90
Mosaico Chevron 26×32,5/10"×12^{4/5}"	6	0,5070	20,60	54	27,38	1112,40
7×75/2^{7/8}"×30" Battiscopa	10	7,5000	11,00	54	405,00	594,00
7×60/2^{7/8}"×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Eras
Traces of Change



Discover more



Categories

Stone look

Eras interpreta le tracce del tempo impresse nella materia. Abbiamo osservato come la superficie si sia trasformata sotto l'azione di acqua, vento e pressione geologica, dando origine a rilievi scolpiti che custodiscono memorie sedimentarie. Immaginando di fondere insieme le caratteristiche estetiche di un'ardesia e di una pietra arenaria, ne scaturisce Eras: una grafica fluida e autentica che racconta la bellezza della trasformazione materica. La collezione Eras si articola in sei tonalità raffinate che reinterpretano le cromie essenziali della pietra naturale: Black, Greige, Grey, Ivory, Sand e White.

Eras interprets the traces of time imprinted in matter. We observed how the surface has been transformed by the action of water, wind, and geological pressure, giving rise to sculpted reliefs that preserve sedimentary memories. By imagining the fusion of the aesthetic features of slate and sandstone, Eras emerges: a fluid and authentic graphic that conveys the beauty of material transformation. The Eras collection consists of six refined shades which reinterpret the essential colors of natural stone: Black, Greige, Grey, Ivory, Sand and White.

Eras interprète les traces du temps imprimées dans la matière. Nous avons observé comment la surface s'est transformée sous l'action de l'eau, du vent et de la pression géologique, donnant naissance à des reliefs sculptés qui conservent des mémoires sédimentaires. En imaginant la fusion des caractéristiques esthétiques de l'ardoise et du grès, naît Eras : une trame fluide et authentique qui raconte la beauté de la transformation matérielle. La collection Eras se déploie dans six nuances raffinées qui réinterprètent les tons essentiels de la pierre naturelle : Black, Greige, Grey, Ivory, Sand et White.


Eras interpretiert die Spuren der Zeit, die in der Materie eingeprägt sind. Wir haben beobachtet, wie sich die Oberfläche unter dem Einfluss von Wasser, Wind und geologischem Druck verwandelt und reliefartige Strukturen entstehen, die sedimentäre Erinnerungen bewahren. Durch die Vorstellung einer Verschmelzung der ästhetischen Eigenschaften von Schiefer und Sandstein entsteht Eras: eine fließende und authentische Grafik, die die Schönheit der materiellen Verwandlung erzählt. Die Kollektion Eras umfasst sechs raffinierte Farbtöne, die die grundlegenden Nuancen von Naturstein neu interpretieren: Black, Greige, Grey, Ivory, Sand und White.

Eras interpreteert de sporen van de tijd die in het materiaal zijn afgedrukt. We hebben geobserveerd hoe het oppervlak werd getransformeerd door de werking van water, wind en geologische druk, waardoor gebeeldhouwde reliëfs ontstonden die sedimentaire herinneringen bewaren. Door de esthetische eigenschappen van leisteen en zandsteen samen te voegen, ontstaat Eras: een vloeiende en authentieke grafiek die het verhaal vertelt van de schoonheid van materiële transformatie. De Eras-collectie bestaat uit zes verfijnde tinten die de essentiële kleuren van natuursteen opnieuw interpreteren: Black, Greige, Grey, Ivory, Sand en White.

Eras interpreta las huellas del tiempo impresas en la materia. Hemos observado cómo la superficie se ha transformado bajo la acción del agua, el viento y la presión geológica, dando lugar a relieves esculpidos que guardan memorias sedimentarias. Al imaginar la fusión de las características estéticas de una pizarra y una piedra arenisca, surge Eras: una gráfica fluida y auténtica que narra la belleza de la transformación material. La colección Eras está disponible en seis sofisticados tonos que reinterpretan los matices esenciales de la piedra natural: Black, Greige, Grey, Ivory, Sand y White.

9 mm

120×120/48"×48" R Matt
120×120/24"×48" R C2 Grip
60×120/24"×48" R Matt
60×120/24"×48" R C2 Grip
60×120/24"×48" R Tweed
60×60/24"×24" R Matt
60×60/24"×24" R C2 Grip
30×60/12"×24" R Matt
30×60/12"×24" R C2 Grip
30×60/12"×24" R Muretto
30×30/12"×12" R Mosaico



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características

Matt



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV_{gg} ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.50

C2 Grip



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R11



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B+C



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV_{gg} ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.55

V3
Moderate



White

120×120/48"×48" R Matt	RT88
120×120/48"×48" R C2 Grip	RU74
60×120/24"×48" R Matt	RU71
60×120/24"×48" R C2 Grip	RU77
60×60/24"×24" R Matt	RU86
60×60/24"×24" R C2 Grip	RZ79
30×60/12"×24" R Matt	RW35
30×60/12"×24" R C2 Grip	RZ82



Grey

120×120/48"×48" R Matt	RT85
120×120/48"×48" R C2 Grip	RU72
60×120/24"×48" R Matt	RU68
60×120/24"×48" R C2 Grip	RU75
60×60/24"×24" R Matt	RU83
60×60/24"×24" R C2 Grip	RZ77
30×60/12"×24" R Matt	RW32
30×60/12"×24" R C2 Grip	RZ80



Black

120×120/48"×48" R Matt	RT83
60×120/24"×48" R Matt	RU66
60×60/24"×24" R Matt	RU81
30×60/12"×24" R Matt	RW30



Ivory

120×120/48"×48" R Matt	RT86
120×120/48"×48" R C2 Grip	RU73
60×120/24"×48" R Matt	RU69
60×120/24"×48" R C2 Grip	RU76
60×60/24"×24" R Matt	RU85
60×60/24"×24" R C2 Grip	RZ78
30×60/12"×24" R Matt	RW33
30×60/12"×24" R C2 Grip	RZ81



Sand

120×120/48"×48" R Matt	RT87
120×120/48"×48" R C2 Grip	RZ97
60×120/24"×48" R Matt	RU70
60×120/24"×48" R C2 Grip	RZ99
60×60/24"×24" R Matt	RU84
60×60/24"×24" R C2 Grip	RY00
30×60/12"×24" R Matt	RW34
30×60/12"×24" R C2 Grip	RZ98



Greige

120×120/48"×48" R Matt	RT84
60×120/24"×48" R Matt	RU67
60×60/24"×24" R Matt	RU82
30×60/12"×24" R Matt	RW31

Stone look

Sand 120×120/48"×48" R Matt — 60×120/24"×48" R Matt — Tweed Sand 60×120/24"×48" R





V3
Moderate



White 120×120/48"×48" R C2 Grip



White
Mosaico

30×30/12×12" R

RU24



Grey
Mosaico

30×30/12×12" R

RU21



Black
Mosaico

30×30/12×12" R

RU19



Ivory
Mosaico

30×30/12×12" R

RU22



Sand
Mosaico

30×30/12×12" R

RU23



Greige
Mosaico

30×30/12×12" R

RU20

Stone look ←


V3
Moderate



White Muretto 30×60/12×24" R RV41



Grey Muretto 30×60/12×24" R RV38

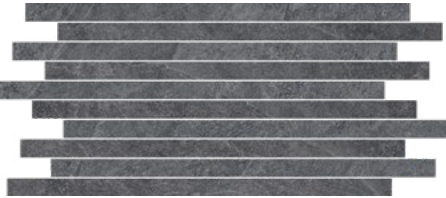

Black Muretto 30×60/12×24" R RV36



Ivory Muretto 30×60/12×24" R RV39



Sand Muretto 30×60/12×24" R RV40



Greige Muretto 30×60/12×24" R RV37

Sand Muretto 30x60/12"x24" R





V3
Moderate



Tweed White 60×120/24"×48" R RU80



Tweed Grey 60×120/24"×48" R RU78



Tweed Sand 60×120/24"×48" R RU79

Stone look ←


Tweed White 60×120/24"×48" R



Stone look ←

Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



Battiscopa	7×60/27/8"×24" R	
	Black Matt R	RU01
	Greige Matt R	RU02
	Grey Matt R	RU03
	Ivory Matt R	RU04
	Sand Matt R	RU05
	White Matt R	RU06

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
30×60/12"×24" Muretto	4	0,7200	13,80	21	15,12	289,80
30×30/12"×12" Mosaico	11	0,9900	19,00	18	17,82	342,00
7×60/27/8"×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00



Discover more



Categories

Etherea
252/253

Stone look

Etherea reinterpreta l'essenza delle pietre naturali più pregiate, dando vita a una collezione dall'eleganza senza tempo. Le superfici si distinguono per una grafica uniforme e delicata, arricchita da lievi alonature e tracce fossili che creano un effetto di purezza e continuità. Ideale per pavimenti e rivestimenti, Etherea si adatta perfettamente a contesti luxury come hotel, spa, spazi retail di alta gamma e residenze esclusive. La gamma include sette formati, finiture Matt e lucide, e soluzioni antiscivolo C2Grip, completate da mosaici e strutture decorative per una palette ispirata alle sfumature naturali.

Etherea reinterprets the essence of the finest natural stones, creating a collection with timeless elegance. The surfaces stand out for their uniform and delicate design, enriched by subtle halos and fossil traces that convey a sense of purity and continuity. Ideal for flooring and cladding, Etherea seamlessly fits into luxury contexts such as hotels, spas, high-end retail spaces, and exclusive residences. The range includes seven formats, Matt and glossy finishes, and C2Grip anti-slip solutions, complemented by mosaics and decorative structures in a palette inspired by natural shades.

Etherea réinterprète l'essence des pierres naturelles les plus précieuses, créant une collection d'élégance intemporelle. Les surfaces se distinguent par un design uniforme et délicat, enrichi de légers halos et de traces fossiles qui transmettent une sensation de pureté et de continuité. Idéale pour les sols et les revêtements, Etherea s'intègre parfaitement dans des environnements de luxe tels que les hôtels, les spas, les espaces de vente haut de gamme et les résidences exclusives. La gamme comprend sept formats, des finitions mates et brillantes, ainsi que des solutions antidérapantes C2Grip, complétées par des mosaïques et des structures décoratives dans une palette inspirée des nuances naturelles.

Etherea interpretiert die Essenz der edelsten Natursteine neu und schafft eine Kollektion von zeitloser Eleganz. Die Oberflächen zeichnen sich durch ein einheitliches und zartes Design aus, das durch subtile Schattierungen und fossile Spuren bereichert wird, die ein Gefühl von Reinheit und Kontinuität vermitteln. Ideal für Böden und Wandverkleidungen fügt sich Etherea nahtlos in luxuriöse Umgebungen wie Hotels, Spas, hochwertige Einzelhandelsräume und exklusive Residenzen ein. Die Kollektion umfasst sieben Formate, matte und glänzende Oberflächen sowie C2Grip-Antirutschlösungen, ergänzt durch Mosaik und dekorative Strukturen in einer von natürlichen Farbtönen inspirierten Palette.

Etherea herinterpreteert de essentie van de meest verfijnde natuurstenen en creëert een collectie met een tijdloze elegantie. De oppervlakken onderscheiden zich door een uniforme en delicate uitstraling, verrijkt met subtiele schaduwen en fossiele sporen die een gevoel van zuiverheid en continuïteit overbrengen. Ideaal voor vloeren en wandbekleding, past Etherea perfect in luxeuze omgevingen zoals hotels, spa's, high-end winkels en exclusieve woningen. De collectie omvat zeven formaten, matte en glanzende afwerkingen, en C2Grip-antislipoplossingen, aangevuld met mozaïeken en decoratieve structuren in een palet geïnspireerd door natuurlijke tinten.

Etherea reinterpreta la esencia de las piedras naturales más refinadas, creando una colección de elegancia atemporal. Las superficies destacan por un diseño uniforme y delicado, enriquecido con sutiles halos y trazas fósiles que transmiten una sensación de pureza y continuidad. Ideal para pavimentos y revestimientos, Etherea se adapta perfectamente a entornos de lujo como hoteles, spas, espacios comerciales de alta gama y residencias exclusivas. La gama incluye siete formatos, acabados mates y brillantes, y soluciones antideslizantes C2Grip, complementadas con mosaicos y estructuras decorativas en una paleta inspirada en tonos naturales.

6 mm

120×278/48"×110" R

9 mm

120×120/48"×48" R Lucido
120×120/48"×48" R Matt
75×150/30"×60" R Lucido
75×150/30"×60" R Matt
60×120/24"×48" R Matt
60×120/24"×48" R C2 Grip
60×120/24"×48" R Stripe
80×80/32"×32" R Matt
60×60/24"×24" R Matt
30×60/12"×24" R Matt
30×30/12"×12" R Mosaico



Perle 120×120/48"×48" R Matt — Stripe White 60×120/24"×48" R



Stone look

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Caracteristicas					
Matt					
					
UNI EN ISO 10545-14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)	BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.50
C2 Grip					
					
UNI EN ISO 10545-14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)	BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.55
Lucido					
					
UNI EN ISO 10545-14	UNI EN ISO 10545-7	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method		
Conforme / Compliant	PEI V (>12000 rev) White, Ivory, Grey, Perle PEI IV (6000 rev) Sand	Non conforme / Failed	Non conforme / Failed		

For USA, Canada and Oceania markets

Etherea LUCIDO is not recommended for the exterior horizontal surfaces or exterior paving, and it is not recommended for ramps application. Etherea LUCIDO finish is recommended for interior floors, walls, and exterior walls in both residential and commercial applications. Etherea LUCIDO finish is not recommended for interior floors in entrance areas if joined to outdoor in commercial applications. Etherea LUCIDO is recommended for interior walls and exterior walls both in residential and commercial applications. Etherea LUCIDO finish is not recommended for floors.

Warning
The LUCIDO (Glossy) finish does not meet the minimum coefficient of friction, according to the most relevant national standards for antislip resistance (as per example: ANSI A326.3 (BOT3000); B.C.R.A. REP. CEC/81; DIN EN 16165:2021 Annex B; DIN EN 16165:2021 Annex A).

V2
Slight



White
120×278/48"×110" R
120×120/48"×48" R Lucido
120×120/48"×48" R Matt
75×150/30"×60" R Lucido
75×150/30"×60" R Matt
60×120/24"×48" R Matt
60×120/24"×48" R C2 Grip
80×80/32"×32" R Matt
60×60/24"×24" R Matt
30×60/12"×24" R Matt



Perle
120×278/48"×110" R
120×120/48"×48" R Lucido
120×120/48"×48" R Matt
75×150/30"×60" R Lucido
75×150/30"×60" R Matt
60×120/24"×48" R Matt
60×120/24"×48" R C2 Grip
80×80/32"×32" R Matt
60×60/24"×24" R Matt
30×60/12"×24" R Matt



Grey
120×120/48"×48" R Lucido
120×120/48"×48" R Matt
75×150/30"×60" R Lucido
75×150/30"×60" R Matt
60×120/24"×48" R Matt
60×120/24"×48" R C2 Grip
80×80/32"×32" R Matt
60×60/24"×24" R Matt
30×60/12"×24" R Matt




Ivory
120×278/48"×110" R
120×120/48"×48" R Lucido
120×120/48"×48" R Matt
75×150/30"×60" R Lucido
75×150/30"×60" R Matt
60×120/24"×48" R Matt
60×120/24"×48" R C2 Grip
80×80/32"×32" R Matt
60×60/24"×24" R Matt
30×60/12"×24" R Matt



Sand
120×120/48"×48" R Lucido
120×120/48"×48" R Matt
75×150/30"×60" R Lucido
75×150/30"×60" R Matt
60×120/24"×48" R Matt
60×120/24"×48" R C2 Grip
80×80/32"×32" R Matt
60×60/24"×24" R Matt
30×60/12"×24" R Matt



V2
Slight



White
Mosaico
30×30/12"×12" R
RJ84



Perle
Mosaico
30×30/12"×12" R
RJ82



Grey
Mosaico
30×30/12"×12" R
RJ80



Ivory
Mosaico
30×30/12"×12" R
RJ81





Sand
Mosaico
30×30/12"×12" R
RJ83

Stone look ←



V2
Slight

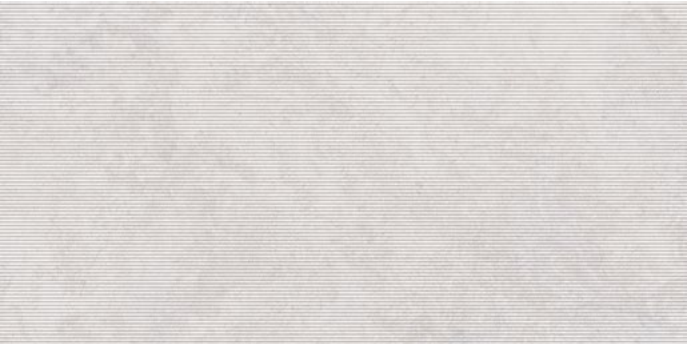

Stripe
White

60×120/24"×48" R

RL26



Stripe
Perle

60×120/24"×48" R

RL25



Stripe
Ivory

60×120/24"×48" R

RL24

Stone look ←

Stripe Ivory 60×120/24"×48" R



Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciala delen/Piezas especiales



Battiscopa 	7×120/2^{7/8}"×48" R		7×75/2^{7/8}"×30" R		7×60/2^{7/8}"×24" R	
	White Lucido	RL50	White Lucido	RL55	White Matt	RJ79
	Perle Lucido	RL48	Perle Lucido	RL53	Perle Matt	RJ77
	Grey Lucido	RL46	Grey Lucido	RL51	Grey Matt	RJ75
	Ivory Lucido	RL47	Ivory Lucido	RL52	Ivory Matt	RJ76
	Sand Lucido	RL49	Sand Lucido	RL54	Sand Matt	RJ78
				White Matt	RL60	
				Perle Matt	RL58	
				Grey Matt	RL56	
				Ivory Matt	RL57	
				Sand Matt	RL59	

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
120×278/48"×110"	1	3,3360	49,56			
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
80x80/32"×32"	2	1,2800	25,42	48	61,44	1220,16
75×150/30"×60"	2	2,2500	47,00	15	33,75	705,00
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
30×30/12"×12"	11	0,9900	19,00	18	17,82	342,00
7×120/2 ^{7/8} "×48" Battiscopa	6	7,2000	10,88	40	288,00	435,20
7×75/2 ^{7/8} "×30" Battiscopa	10	7,5000	11,00	54	405,00	594,00
7×60/2 ^{7/8} "×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Twilight 120×120/48"×48" R Matt



Discover more



Categories

Moon
262/263

Stone look

Moon interpreta l'effetto pietra con ampie inclusioni d'ispirazione lunare che permettono di ottenere un'estetica innovativa valorizzata dal lustro, che reagisce alla luce e fa brillare delicatamente le superfici rendendole vive e dinamiche. La forte personalità visiva del materiale viene bilanciata dall'equilibrio della grafica: la collezione risulta così ideale per spazi residenziali, retail e hospitality dove l'eleganza del minimalismo è impreziosita da un tocco eclettico ricco di dettagli. Le cinque tonalità ripercorrono le fasi della Luna – chiare, scure, calde e fredde – e offrono una palette completa, perfetta per tutti i contesti, sia privati che collettivi.

Moon interprets natural stone with extensive lunar-inspired inclusions which provide an innovative appearance enhanced by the luster, which reacts to the light and makes the surfaces shine delicately, making them lively and dynamic. The strong visual personality of the material is offset by the balanced graphic design: this collection is therefore ideal for residential, retail and hospitality spaces where the elegance of minimalism is enhanced by an eclectic touch rich in detail. The five shades trace the phases of the Moon – light, dark, warm, and cold – and offer a complete palette, perfect for all contexts, whether public or private.

Moon interprète l'effet pierre avec de grandes inclusions d'inspiration lunaire qui permettent d'obtenir une esthétique innovante, mise en valeur par le lustre, qui réagit à la lumière et fait délicatement briller les surfaces afin de les rendre vives et dynamiques. Le fort impact visuel du matériau est équilibré par la finesse du dessin : la collection s'avère ainsi idéale pour des espaces résidentiels, commerciaux et d'accueil où l'élégance du minimalisme est agrémentée d'une touche éclectique riche en détails. Les cinq teintes retracent les phases de la Lune – claires, foncées, chaudes et froides – et offrent une palette complète, parfaite pour tous les contextes, qu'ils soient privés ou publics.

Moon ist eine Interpretation der Steinoptik und besticht durch großflächige, vom Mond inspirierte Einschlüsse, durch die ein innovatives Erscheinungsbild erzielt wird. All das wird durch den Glanz noch betont, der auf Licht reagiert und die Oberflächen zart aufleuchten lässt, wodurch sie lebendig und dynamisch wirken. Das ausgewogene grafische Muster gleicht aber die sichtbar starke Persönlichkeit des Materials aus: Die Kollektion eignet sich daher hervorragend für Wohn- und Verkaufsräume sowie für das Hotel- und Gastgewerbe, wo minimalistische Eleganz durch die eklektische detailreiche Note sogar noch aufgewertet wird. Die fünf Farbnuancen greifen die Mondphasen auf – hell, dunkel, warm und kalt – und bieten eine vollständige Farbpalette, die geradezu perfekt für jeden Kontext ist, egal ob es sich um Privat- oder Gemeinschaftsräume handelt.

Moon interpreteert het steeneffect met ruime, op de maan geïnspireerde insluitsels om een innovatieve esthetiek te bereiken die versterkt wordt door de glans, die reageert op licht en oppervlakken subtiel laat glanzen, waardoor ze levendig en dynamisch worden. De sterke visuele persoonlijkheid van het materiaal wordt in evenwicht gehouden door de balans van het grafische ontwerp: de collectie is daarom ideaal voor woon-, winkel- en horecaruimten waar de elegantie van het minimalisme versterkt wordt door een eclectische toets die rijk aan details is. De vijf tinten weerspiegelen de fasen van de maan - licht, donker, warm en koel - en bieden een compleet palet, perfect voor alle contexten, zowel privé als gemeenschappelijk.


Moon interpreta el efecto piedra con grandes inclusiones de inspiración lunar que permiten una estética innovadora realizada por el brillo, que reacciona a la luz y hace resplandecer delicadamente las superficies, aportando vitalidad y dinamismo. La fuerte personalidad visual del material se equilibra con la armonía del diseño: la colección es ideal para espacios residenciales, comerciales y de hostelería donde la elegancia del minimalismo se embellece con un toque ecléctico lleno de detalles. Las cinco tonalidades recorren las fases de la Luna –claras, oscuras, cálidas y frías– y ofrecen una paleta completa, perfecta para cualquier contexto, tanto privado como colectivo.

± 6 mm

120×278/48"×110" R

± 9 mm

120×120/48"×48" R Matt
60×120/24"×48" R Matt
60×120/24"×48" R Stripe
80×80/32"×32" R Matt
60×60/24"×24" R Matt
30×60/12"×24" R Matt
30×30/12"×12" R Mosaico



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenshappen/Características

Matt



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B



B.C.R.A.
Rep. CEC/81


Conforme / Compliant



DCOF
ANSI A326.3 (BOT 3000)

wet DCOF ≥ 0.50

V4
Substantial



Shine
120×278/48"×110" R
120×120/48"×48" R Matt
60×120/24"×48" R Matt
80×80/32"×32" R Matt
60×60/24"×24" R Matt
30×60/12"×24" R Matt

RZ69
RQ08
RQ13
RQ28
RQ18
RQ23



Glow
120×278/48"×110" R
120×120/48"×48" R Matt
60×120/24"×48" R Matt
80×80/32"×32" R Matt
60×60/24"×24" R Matt
30×60/12"×24" R Matt

RZ68
RQ07
RQ12
RQ27
RQ17
RQ22




Twilight
120×120/48"×48" R Matt
60×120/24"×48" R Matt
80×80/32"×32" R Matt
60×60/24"×24" R Matt
30×60/12"×24" R Matt

RQ09
RQ14
RQ29
RQ19
RQ24



Eclipse
120×120/48"×48" R Matt
60×120/24"×48" R Matt
80×80/32"×32" R Matt
60×60/24"×24" R Matt
30×60/12"×24" R Matt

RQ06
RQ11
RQ26
RQ16
RQ21

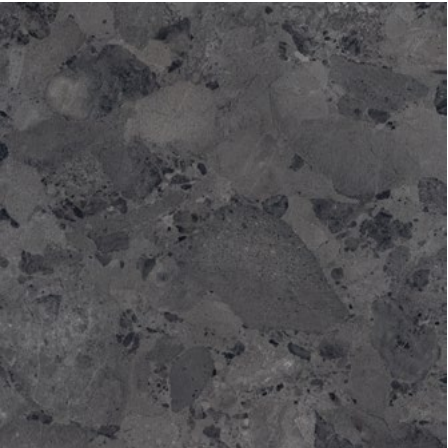

Dark
120×120/48"×48" R Matt
60×120/24"×48" R Matt
80×80/32"×32" R Matt
60×60/24"×24" R Matt
30×60/12"×24" R Matt

RQ05
RQ10
RQ25
RQ15
RQ20

120×278/48"×110":
Solo rivestimento
Wall coverings only
Uniquement pour une pose murale
NurVerkleidung
Enkelwandbekleding
Sólo para el revestimiento


Stone look ←

Dark 120×120/48"×48" R Matt





V4
Substantial



Stripe Shine 60×120/24"×48" R RV87



Stripe Eclipse 60×120/24"×48" R RV85




Stripe Glow 60×120/24"×48" R RV86

Stripe Eclipse 60×120/24"×48" R — Eclipse 60×120/24"×48" R Matt



Stone look ←

V4
Substantial





Shine Mosaico

30×30/12"×12" R

RQ44



Glow Mosaico

30×30/12"×12" R

RQ43



Twilight Mosaico

30×30/12"×12" R


RQ45



Eclipse Mosaico

30×30/12"×12" R

RQ42



Dark Mosaico

30×30/12"×12" R


RQ41



Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciala delen/Piezas especiales



Battiscopa



7×80/27/8"×32" R

Shine Matt
Glow Matt
Twilight Matt
Eclipse Matt
Dark Matt

RQ39
RQ38
RQ40
RQ37
RQ36

7×60/27/8"×24" R

Shine Matt
Glow Matt
Twilight Matt
Eclipse Matt
Dark Matt

RQ34
RQ33
RQ35
RQ32
RQ31

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
120×278/48"×110"	1	3,3360	49,56	/	/	/
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
80×80/32"×32"	2	1,2800	25,42	48	61,44	1220,16
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
Mosaico 30×30/12"×12"	11	0,9900	19,00	18	17,82	342,00
7×80/27/8"×32" Battiscopa	8	6,4000	10,80	72	460,80	777,60
7×60/27/8"×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00



Orobica interpreta la rinomata pietra estratta nella località di Gré alle pendici del Monte Clemo, sulla sponda nord-occidentale del lago d'Iseo: il materiale si caratterizza per la presenza di sassi (clasti) di diverse grandezze, distribuiti in maniera irregolare. La nostra proposta mantiene il caratteristico effetto mosso, enfatizzato attraverso una decisa alternanza di elementi, anche di dimensioni rilevanti, su un fondo ricco di inclusioni. Abbiamo inoltre lavorato sull'originalità integrando ciottoli di sfumature più calde, che contribuiscono a rendere la superficie ancora più variegata e dinamica.

Orobica interprets the renowned stone quarried in the Gré locality on the slopes of Monte Clemo, on the north-western shore of Lake Iseo: the material is characterized by the presence of irregularly distributed stones (clasts) of different sizes. Our proposal maintains the peculiar wavy effect, emphasized through a decisive alternation of elements, even quite large, on a plain tile rich in inclusions. We also worked on originality by integrating pebbles of warmer shades, which contribute to an even more varied and dynamic surface.

Orobica interprète la pierre bien connue extraite dans la région de Gré sur les pentes du Monte Clemo, sur la rive nord-ouest du lac d'Iseo : le matériau se caractérise par la présence de cailloux (fragments) de différentes grosseurs, répartis de manière irrégulière. Notre proposition conserve l'effet de mouvement caractéristique, accentué par une alternance marquée d'éléments, parfois de grandes dimensions, sur un fond aux inclusions nombreuses. Nous avons également travaillé sur l'originalité en intégrant des galets aux nuances plus chaudes, qui contribuent à rendre la surface encore plus aériée et dynamique.

Orobica interpretiert das bekannte Gestein, das in der Ortschaft Gré an den Hängen des Monte Clemo am Nordwestufer des Iseosees abgebaut wird: Das Material zeichnet sich durch Steine (Gesteinsbrocken) unterschiedlicher Größe aus, die unregelmäßig verteilt sind. Unser Vorschlag behält den charakteristischen bewegten Effekt bei, der durch eine entschiedene Abwechslung von Elementen, auch von beträchtlicher Größe, auf einem an Einschlüssen reichen Hintergrund hervorgehoben wird. Wir haben auch an der Originalität gearbeitet, indem wir Kieselsteine in wärmeren Farbtönen integriert haben, die zu einer noch abwechslungsreicheren und dynamischeren Oberfläche beitragen.

Orobica is een interpretatie van het beroemde gesteente dat in Gré, langs de hellingen van de Monte Clemo, aan de noordwestelijke oever van het Iseomeer, wordt gedolven: een materiaal met onregelmatig verdeelde klasten van verschillende omvang. Ons product behoudt het karakteristieke golvende effect, dat nog eens wordt benadrukt door een gedecideerde afwisseling van elementen, zelfs van aanzienlijke omvang, op een achtergrond met tal van insluitsels. We hebben ook de originaliteit gewerkt door kiezelstenen in warmere tinten te integreren, waardoor het oppervlak nog gevarieerder en dynamischer uitkomt.

Orobica interpreta la famosa piedra extraída en la localidad de Gré en las laderas del Monte Clemo, en la orilla noroeste del lago Iseo; el material se caracteriza por la presencia de piedras (clastos) de diferentes tamaños, distribuidas de manera irregular. Nuestra propuesta mantiene el característico efecto desenfocado, enfatizado a través de una fuerte alternancia de elementos, incluso de considerable tamaño, sobre un fondo lleno en inclusiones. También se ha trabajado la originalidad integrando cantos rodados de tonalidades más cálidas, que contribuyen a hacer aún más variada y dinámica la superficie.

9 mm

120×120/48"×48" R Matt
60×120/24"×48" R Matt
60×60/24"×24" R Matt

20 mm OUT2.0

60×60/24"×24" R

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características
Matt



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV_{gg} ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0,50

OUT2.0



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R11



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B+C



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV_{gg} ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0,55


V2
Slight



Bianca **120×120/48"×48" R Matt** **OQ55**
60×120/24"×48" R Matt **OQ59**
60×60/24"×24" R Matt **OQ63**



Grigia **120×120/48"×48" R Matt** **OQ56**
60×120/24"×48" R Matt **OQ60**
60×60/24"×24" R Matt **OQ64**
60×60/24"×24" R OUT2.0 **OQ66**

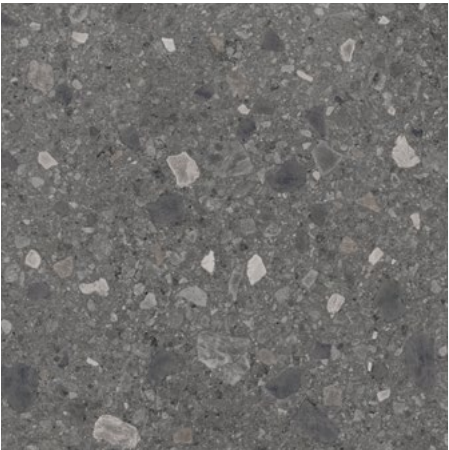

Antracite **120×120/48"×48" R Matt** **OQ53**
60×120/24"×48" R Matt **OQ57**
60×60/24"×24" R Matt **OQ61**



Beige **120×120/48"×48" R Matt** **OQ54**
60×120/24"×48" R Matt **OQ58**
60×60/24"×24" R Matt **OQ62**
60×60/24"×24" R OUT2.0 **OQ65**

Stone look

Beige 60×120/24"×48" R Matt



Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciala delen/Piezas especiales



	Battiscopa	7×60/27/8"×24" R		7×120/27/8"×48" R	
		Antracite	OV24	Antracite	OQ67
		Beige	OV25	Beige	OQ68
		Bianca	OV26	Bianca	OQ69
		Grigia	OV27	Grigia	OQ70

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
60×60/24"×24" OUT2.0	2	0,7200	32,40	30	21,60	972,00
7×120/27/8"×48" Battiscopa	6	7,2000	10,88	40	288,00	435,20
7×60/27/8"×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,20

Primal
Original
sensation



Discover more



Categories

Primal
278/279

Stone look

Abbiamo evoluto un materiale tradizionale come la quarzite, dalla percezione tipicamente forte e corposa, con l'intento di renderlo raffinato e contemporaneo. La struttura riprende le sfaldature caratteristiche ma risulta più delicata; i passaggi tra le zone chiare e quelle scure sono sempre sfumati con la presenza di lievi venature; il colore appare omogeneo senza variazioni cromatiche rilevanti. I particolari grafici più decisi e i passaggi cromatici più marcati sono quindi attenuati per ammorbidire l'aspetto complessivo della superficie, mantenendo comunque effetti di dettaglio e tridimensionalità.

We evolved a traditional material like quartzite, with its typically strong and full-bodied perception, with the intention of making it refined and contemporary. The structure reproduces the typical flaking but is more delicate; the transitions between light and dark areas are always blurred with the presence of slight veins; the color appears homogeneous without significant chromatic variations. Stronger graphic details and more pronounced color transitions are thus attenuated to soften the overall appearance of the surface, while still maintaining 3D, detailed effects.

Nous avons fait évoluer un matériau traditionnel tel que le quartzite, à l'aspect typiquement fort et dense, avec l'intention de le rendre raffiné et contemporain. La surface reprend le clivage caractéristique, mais avec un résultat plus délicat ; les transitions entre les zones claires et foncées sont toujours progressives avec de légères veines ; la couleur est homogène sans variations importantes. Les détails graphiques les plus prononcés et les variations chromatiques les plus marquées sont donc atténués pour adoucir l'aspect général de la surface, tout en gardant des effets de détail et de tridimensionnalité.

Wir haben ein traditionelles Material wie Quarzit mit seiner typisch starken und vollmundigen Wahrnehmung weiterentwickelt, um es zu verfeinern und zu modernisieren. Die Struktur nimmt die charakteristische Abblätterung wieder auf, ist aber feiner; die Übergänge zwischen hellen und dunklen Bereichen sind stets unscharf und weisen eine leichte Maserung auf; die Farbe zeigt sich homogen ohne nennenswerte Farbunterschiede. Die stärksten grafischen Details und die ausgeprägtesten Farbübergänge werden abgeschwächt, um das Gesamterscheinungsbild der Oberfläche abzumildern, wobei die Detailtreue und die dreidimensionale Wirkung erhalten bleiben.

We hebben een traditioneel materiaal ontwikkeld zoals kwartsiet, met zijn typische sterke en volle uitstraling, maar dan in een meer verfijnde en eigentijdse uitvoering. De structuur heeft dezelfde kenmerkende schilfering, maar meer subtiel; de overgangen tussen de lichte en donkere delen zijn genuanceerd door de aanwezigheid van een lichte adering; de kleur lijkt homogeen zonder grote kleurvariaties. De markante grafische details en de meest uitgesproken kleurovergangen zijn daarom beperkt om het totaalbeeld van het oppervlak zachter te maken, waarbij de gedetailleerde en driedimensionale effecten echter behouden zijn.


Hemos desarrollado un material tradicional como la cuarcita, con una percepción típicamente fuerte y con cuerpo, con la intención de volverlo sofisticado y contemporáneo. La estructura retoma los característicos desconchados pero es más delicada; las transiciones entre las zonas claras y oscuras siempre están matizadas con la presencia de ligeras vetas; el color se muestra homogéneo sin variaciones cromáticas significativas. Los detalles gráficos más fuertes y los cambios cromáticos más marcados se atenúan para suavizar el aspecto general de la superficie, manteniendo los efectos de detalle y tridimensionalidad.

± 9 mm

110×120/44"×48" R Lines Kit Strutt.
60×120/24"×48" R Matt
60×120/24"×48" R Strutt.
60×60/24"×24" R Matt
60×60/24"×24" R Strutt.
30×60/12"×24" R Matt
30×60/12"×24" R Strutt.

± 20 mm OUT2.0

60×120/24"×48" R
60×60/24"×24" R



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características
Matt



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.50

Strutt., OUT2.0



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R11



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B Strutt.
A+B+C OUT2.0



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.55

V3
Moderate




Pearl

60×120/24"×48" R Matt	OK45
60×120/24"×48" R Strutt.	OK46
60×60/24"×24" R Matt	OK60
60×60/24"×24" R Strutt.	OK61
30×60/12"×24" R Matt	OK75
30×60/12"×24" R Strutt.	OK76



Silver

60×120/24"×48" R Matt	OK51
60×120/24"×48" R Strutt.	OK52
60×120/24"×48" R OUT2.0	OW08
60×60/24"×24" R Matt	OK66
60×60/24"×24" R Strutt.	OK67
60×60/24"×24" R OUT2.0	OK92
30×60/12"×24" R Matt	OK81
30×60/12"×24" R Strutt.	OK82

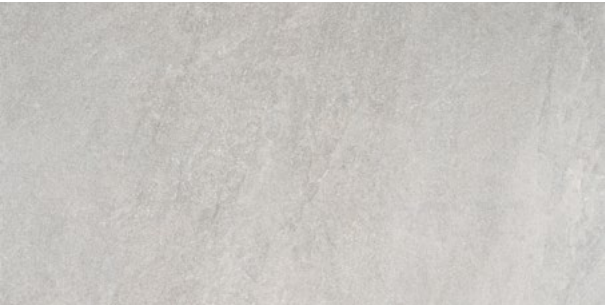

Warm

60×120/24"×48" R Matt	OK54
60×120/24"×48" R Strutt.	OK55
60×120/24"×48" R OUT2.0	OW09
60×60/24"×24" R Matt	OK69
60×60/24"×24" R Strutt.	OK70
60×60/24"×24" R OUT2.0	OK93
30×60/12"×24" R Matt	OK84
30×60/12"×24" R Strutt.	OK85



Coal

60×120/24"×48" R Matt	OK42
60×120/24"×48" R Strutt.	OK44
60×60/24"×24" R Matt	OK57
60×60/24"×24" R Strutt.	OK58
30×60/12"×24" R Matt	OK72
30×60/12"×24" R Strutt.	OK73



Sand

60×120/24"×48" R Matt	OK48
60×120/24"×48" R Strutt.	OK49
60×120/24"×48" R OUT2.0	OW07
60×60/24"×24" R Matt	OK63
60×60/24"×24" R Strutt.	OK64
60×60/24"×24" R OUT2.0	OK91
30×60/12"×24" R Matt	OK78
30×60/12"×24" R Strutt.	OK79

Sand 60×120/24"×48" R Matt



Stone look ←

V3
Moderate



Pearl
Lines Kit

110×120/44"×48" R Strutt.

OJ37



Silver
Lines Kit

110×120/44"×48" R Strutt.

OJ39



Coal
Lines Kit

110×120/44"×48" R Strutt.

OJ36



Warm
Lines Kit

110×120/44"×48" R Strutt.


OJ40



Sand
Lines Kit

110×120/44"×48" R Strutt.

OJ38

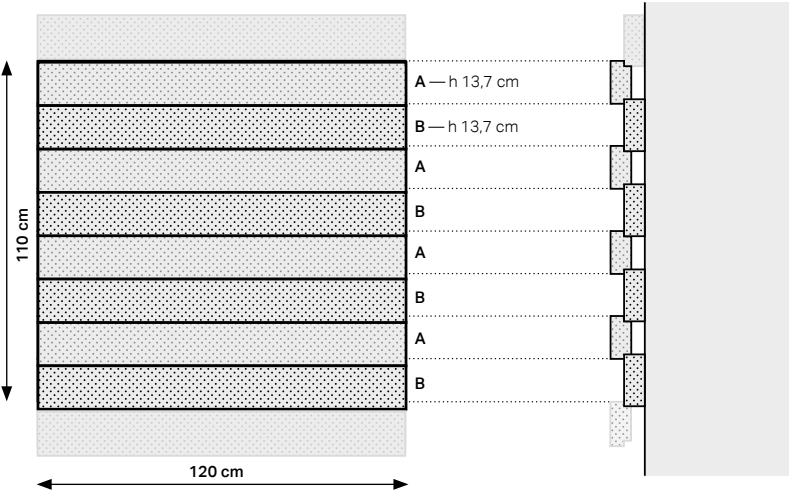

Lines Kit (110×120/44"×48")

Per dettagli sul
decoro Lines si
raccomanda di
prendere visione
del catalogo
Primal.

For details on the
Lines decoration,
please refer to the
Primal catalogue.

Pour avoir des
détails concernant
la décoration Lines
il est recommandé
de consulter le
catalogue Primal.

Weitere Details zum
Dekor Lines sind
dem Katalog Primal
zu entnehmen.

Details over de
Lines decoratie
vindt u in de Primal
catalogus.

Para más
información sobre
la decoración Lines,
recomendamos
consultar el
catálogo Primal.

Lines Kit 110×120/44"×48" R Strutt. — Warm 60×120/24"×48" R Matt



Stone look ←

Stone look

Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



Battiscopa	7×60/27/8"×24" R	
	Coal	OW05
	Pearl	OW02
	Sand	OW06
	Silver	OW03
	Warm	OW04

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
60×120/24"×48" OUT2.0	1	0,7200	32,50	35	25,20	1137,50
60×60/24"×24" OUT2.0	2	0,7200	32,40	30	21,60	972,00
110×120/44"×48" Lines Kit	1	1,3200	28,27	24	31,68	678,48
7×60/27/8"×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

River

The force
of nature



Discover more



Categories

River
286/287

Stone look

La collezione River è ispirata all'azione erosiva dell'acqua: nei punti in cui la pietra emerge l'effetto rimane materico e strutturato, dove invece è immersa viene levigata e attenuata nei contrasti, acquisendo un aspetto più delicato ed elegante. Le superfici presentano così le caratteristiche tipiche di materiali lapidei diversi, dalle pietre ai marmi, in cui l'originalità nasce dall'osservazione dei fenomeni naturali, selezionati e sintetizzati per tradurli in segni grafici che danno profondità e dinamismo alla texture.

The River collection is inspired by the erosive action of water: where the stone emerges, the effect remains textured and structured; where it is submerged, it is smoothed and softened in contrasts, acquiring a more delicate and elegant appearance. The surfaces feature the typical characteristics of different stone materials, from stone to marble, whose originality comes from observation of selected and synthesised natural phenomena, to translate them into graphic signs that give depth and dynamism to the texture.

La collection River s'inspire de l'action érosive de l'eau : là où la pierre émerge, l'effet reste texturé et structuré, tandis que là où elle est immergée, elle est polie et ses contrastes sont atténués ; son aspect se fait plus délicat et élégant. Les surfaces présentent ainsi les caractéristiques typiques de différentes pierres naturelles, des pierres aux marbres, dont l'originalité naît de l'observation des phénomènes naturels, sélectionnés et synthétisés sous forme de signes graphiques qui donnent profondeur et dynamisme à la texture.

Die River-Kollektion ist von der erosiven Wirkung des Wassers inspiriert: Dort, wo der Stein auftaucht, bleibt der Effekt stofflich strukturiert; wo er untertaucht, wird er geglättet, durch Kontraste weicher und erhält ein zarteres und eleganteres Aussehen. Die Oberflächen zeigen so die typischen Merkmale der verschiedenen Steinmaterialien, von Stein bis Marmor, deren Originalität aus der Beobachtung von Naturphänomenen stammt, die ausgewählt und synthetisiert wurden, um sie in grafische Zeichen zu übersetzen, die der Textur Tiefe und Dynamik verleihen.

De River-collectie is geïnspireerd op de erosieve werking van water: op de punten waar het steen boven water blijft, is het effect materisch en gestructureerd, waar het ondergedompeld is, wordt het gepolijst en zijn de contrasten zachter zodat de materie een teerder, eleganter uiterlijk krijgt. De oppervlakken presenteren zo de typische kenmerken van verschillende gesteenten, van steen tot marmer, die hun originaliteit te danken hebben aan de observatie van natuurverschijnselen die eerst geselecteerd en gesynthetiseerd zijn en vervolgens vertaald in grafische tekens die de textuur diepte en dynamiek geven.

La colección River se inspira en la acción erosiva del agua: en los puntos donde asoma la piedra, el efecto es texturizado, en cambio donde está sumergida se presenta pulida y con contrastes atenuados, adquiriendo un aspecto más suave y elegante. Las superficies muestran así las características típicas de materiales pétreos distintos – de las piedras a los mármoles – donde la originalidad surge de la observación de los fenómenos naturales, seleccionados y sintetizados para traducirlos en grafismos que aportan profundidad y dinamismo a la textura.

± 9 mm

120×120/48"×48" R
120×120/48"×48" R Lucido
120×120/48"×48" R Strutt.
60×120/24"×48" R
60×120/24"×48" R Lucido
60×120/24"×48" R Strutt.
80×80/32"×32" R
60×60/24"×24" R
30×60/12"×24" R
28,2×58,6/11^{1/2}"×23^{1/8}" R Muretto 3D
26×32,5/10"×12^{4/5}" R Chevron Lucido

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características
Matt



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.50

Lucido



UNI EN ISO 10545-14

Conforme / Compliant



UNI EN ISO 10545-7

PEI V (>12000 rev) Beige, White
PEI III (1500 rev) Grey, Natural
PEI II (600 rev) Graphite



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Non conforme / Failed



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

Non conforme / Failed

Strutt.



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R11



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.42

V3
Moderate



White	120×120/48"×48" R	OG15
	120×120/48"×48" R Lucido	OI26
	120×120/48"×48" R Stutt.	OL78
	60×120/24"×48" R	OI35
	60×120/24"×48" R Lucido	OI40
	60×120/24"×48" R Strutt.	OL83
	80×80/32"×32" R	OI07
	60×60/24"×24" R	RA78
	30×60 /12"×24" R	RA83



Grey	120×120/48"×48" R	OG13
	120×120/48"×48" R Lucido	OI24
	120×120/48"×48" R Stutt.	OL76
	60×120/24"×48" R	OI33
	60×120/24"×48" R Lucido	OI38
	60×120/24"×48" R Strutt.	OL81
	80×80/32"×32" R	OI05
	60×60/24"×24" R	RA76
	30×60 /12"×24" R	RA81



Graphite	120×120/48"×48" R	OG12
	120×120/48"×48" R Lucido	OI23
	120×120/48"×48" R Stutt.	OL75
	60×120/24"×48" R	OI32
	60×120/24"×48" R Lucido	OI37
	60×120/24"×48" R Strutt.	OL80
	80×80/32"×32" R	OI04
	60×60/24"×24" R	RA75
	30×60 /12"×24" R	RA80



Beige	120×120/48"×48" R	OG11
	120×120/48"×48" R Lucido	OG79
	120×120/48"×48" R Stutt.	OL74
	60×120/24"×48" R	OI31
	60×120/24"×48" R Lucido	OH27
	60×120/24"×48" R Strutt.	OL79
	80×80/32"×32" R	OI03
	60×60/24"×24" R	RA74
	30×60 /12"×24" R	RA79



Natural	120×120/48"×48" R	OG14
	120×120/48"×48" R Lucido	OI25
	120×120/48"×48" R Stutt.	OL77
	60×120/24"×48" R	OI34
	60×120/24"×48" R Lucido	OI39
	60×120/24"×48" R Strutt.	OL82
	80×80/32"×32" R	OI06
	60×60/24"×24" R	RA77
	30×60 /12"×24" R	RA82

Beige 80×80/32"×32" R



Stone look

V3
Moderate



White
Muretto 3D

28,2×58,6/11 1/2"×23 1/8" R

OH78



Grey
Muretto 3D

28,2×58,6/11 1/2"×23 1/8" R

OH76



Graphite
Muretto 3D

28,2×58,6/11 1/2"×23 1/8" R

OH75



Beige
Muretto 3D

28,2×58,6/11 1/2"×23 1/8" R

OH74



Natural
Muretto 3D

28,2×58,6/11 1/2"×23 1/8" R

OH77

Graphite Muretto 3D 28,2×58,6/11 1/2"×23 1/8" R



Stone look ←

V3
Moderate





White Chevron 26×32,5/10"×12^{4/5}" R Lucido OH15



Grey Chevron 26×32,5/10"×12^{4/5}" R Lucido OH13



Graphite Chevron 26×32,5/10"×12^{4/5}" R Lucido OH12



Beige Chevron 26×32,5/10"×12^{4/5}" R Lucido OH11



Natural Chevron 26×32,5/10"×12^{4/5}" R Lucido OH14

Stone look ←

White Chevron 26×32,5/10"×12^{4/5}" R Lucido



Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



	Battiscopa						
		7×60/2^{7/8}”×24” R		7×80/2^{7/8}”×32” R		7×120/2^{7/8}”×48” R	
		White	OH47	White	OH68	White	OH83
		Grey	OH45	Grey	OH66	Grey	OH81
		Graphite	OH44	Graphite	OH65	Graphite	OH80
		Beige	OH43	Beige	OH64	Beige	OH79
		Natural	OH46	Natural	OH67	Natural	OH82
						White Lucido	OH88
						Grey Lucido	OH86
					Graphite Lucido	OH85	
					Beige Lucido	OH84	
					Natural Lucido	OH87	

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
80×80/32"×32"	2	1,2800	25,42	48	61,44	1220,16
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
28,2×58,6/11 ^{1/2} "×23 ^{1/8} " R Muretto 3D	4	0,6610	16,00	30	19,83	480,00
26×32,5/10"×12 ^{4/5} " R Chevron	6	0,5070	20,60	54	27,38	1112,40
7×80/2 ^{7/8} "×32" Battiscopa	8	6,4000	10,80	72	460,80	777,60
7×120/2 ^{7/8} "×48" Battiscopa	6	7,2000	10,88	40	288,00	435,20

Sublime
A rare
beauty



Discover more



Categories

Sublime
296/297

Stone look

I paesaggi della Borgogna hanno ispirato questa collezione che riprende una rarissima tipologia di pietra locale di origine calcarea ad oggi introvabile, le cui cave di estrazione si sono esaurite. Abbiamo visitato i luoghi e fatto un'accurata ricerca di materiali in quei territori, che abbiamo poi elaborato nel nostro laboratorio dove abbiamo sviluppato un particolare processo tecnico e creativo per recuperare questa specificità. Abbiamo così ottenuto una superficie caratterizzata da alonature e piccoli dettagli, mantenendola comunque equilibrata: le inclusioni fossili si fanno leggerissime e le tipiche alternanze cromatiche sono attenuate a favore di un fondo più compatto e uniforme, solcato da venature che risultano ben leggibili grazie ai lievi contrasti e passaggi colore. Ne deriva un effetto di essenzialità morbida e raffinata, ideale per realizzazioni dal linguaggio attuale anche in versione all-over.

The landscapes of Burgundy inspired this collection, which captures a very rare type of local limestone origin that is now unobtainable and whose quarries have been exhausted. We visited the places and did a thorough research of materials in those territories, which we then processed in our laboratory where we developed a particular technical and creative process to recover this specificity. We have thus obtained a surface characterised by haloing and small details, while keeping it balanced: the fossil inclusions become very light and the typical chromatic alternations are attenuated in favour of a more compact and uniform background, furrowed by veins that, although not very contrasting, that are easy to read thanks to the slight contrasts and transitions of colours. The result is an effect of soft and refined essentiality, ideal for realizations with a contemporary language, even in all-over versions.

Les paysages de Bourgogne ont inspiré cette collection, qui met en scène un type très rare de pierre locale d'origine calcaire, introuvable aujourd'hui et dont les carrières sont épuisées. Nous avons visité des lieux et effectué une recherche approfondie des matériaux de ces territoires, que nous avons ensuite transformés dans notre laboratoire où nous avons développé un processus technique et créatif spécial pour récupérer cette spécificité. Nous avons ainsi obtenu une surface caractérisée par des halos et de petits détails, tout en maintenant son équilibre : les inclusions fossiles deviennent très légères et les alternances chromatiques typiques sont atténuées au profit d'un fond plus compact et uniforme, sillonné de veines clairement lisibles grâce aux légers contrastes et transitions de couleurs. Le résultat est un effet essentiel doux et raffiné, idéal pour les designs contemporains, également en version all-over.

Die Landschaften des Burgunds inspirierten diese Kollektion, in der ein sehr seltener lokaler Kalkstein verwendet wird, der heute nicht mehr zu finden ist und dessen Steinbrüche erschöpft sind. Wir besuchten die Orte und recherchierten sorgfältig die Materialien in diesen Gebieten, die wir dann in unserer Werkstatt verarbeiteten, wo wir ein spezielles technisches und kreatives Verfahren entwickelten, um diese Besonderheit wiederherzustellen. Auf diese Weise haben wir eine Oberfläche erhalten, die sich durch Lichthöfe und kleine Details auszeichnet, aber dennoch ausgewogen ist: Die fossilen Einschlüsse werden sehr hell und die typischen Farbwechsel werden zugunsten eines kompakteren und gleichmäßigeren Hintergrunds abgeschwächt, der von Adern durchzogen ist, die dank der leichten Kontraste und Farbübergänge deutlich lesbar sind. Das Ergebnis ist eine weiche und raffinierte Wesentlichkeit, ideal für zeitgenössische Projekte in einer All-over-Version.

De Bourgondische dorpjes vormen de inspiratie voor deze collectie die gebaseerd is op een uiterst zeldzame lokale kalksteensoort. Een soort die tot op heden onvindbaar is omdat de groeven waaruit deze steen werd gewonnen, zijn uitgeput. We zijn overal in die omgeving uitgebreid op zoek gegaan naar materialen en hebben die vervolgens in ons laboratorium bewerkt. Daar hebben we een speciaal technisch en creatief proces ontwikkeld om het specifieke karakter van deze steensoort terug te halen. Zo konden we een oppervlak realiseren dat gekenmerkt wordt door kringen en kleine details, maar dat toch evenwichtig is: de fossiele insluitingen vallen nauwelijks op en de typische kleurafwisselingen zijn verzacht ten gunste van een compactere en gelijkmatigere ondergrond doortrokken van nerven die goed zichtbaar zijn dankzij de fijne contrasten en de kleurovergangen. Dit zorgt voor een zachte en geraffineerde uitstraling, die ook ideaal is voor de tegenwoordig zogenoemde all-over-toepassingen.


Los paisajes de Borgoña han inspirado esta colección que incorpora un tipo muy raro de piedra caliza local que, agotada en las canteras, ya no se puede encontrar hoy en día. Visitamos el territorio y buscamos exhaustivamente materiales locales, que luego incorporamos a nuestro laboratorio donde desarrollamos un proceso técnico y creativo particular para recuperar esta singularidad. Hemos obtenido así una superficie caracterizada por halos y pequeños detalles, sin perder el equilibrio: las inclusiones fósiles se vuelven muy ligeras y las típicas alternancias cromáticas se atenúan en favor de un fondo más compacto y uniforme surcado por vetas que destacan por sus leves contrastes y cambios de color. El resultado es un efecto de minimalismo suave y refinado, ideal para proyectos con un lenguaje moderno, incluso en la versión con estampado.

± 9 mm

120×120/48"×48" R Matt
120×120/48"×48" R Strutt.
120×120/48"×48" R Lucido
60×120/24"×48" R Matt
60×120/24"×48" R Strutt.
60×120/24"×48" R Lucido
60×60/24"×24" R Matt
60×60/24"×24" R Strutt.
30×60/12"×24" R Matt
30×60/12"×24" R Strutt.
30×30/12"×12" R Mosaico Matt
30×30/12"×12" R Mosaico Strutt.
28×36/11"×14" R Mosaico Plissé Mix

± 20 mm OUT.2.0

60×120/24"×48" R
60×60/24"×24" R



Grey 120×120/48"×48" R Matt



Stone look ←

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características

Lucido

		
UNI EN ISO 10545/14	UNI EN ISO 10545-7	B.C.R.A. Rep. CEC/81
Conforme / Compliant	PEI V (>12000 rev) Beige, Ivory PEI IV (12000 rev) Grey	Non conforme / Failed

Matt

					
UNI EN ISO 10545/14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)	BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0,50

Strutt.

					
UNI EN ISO 10545/14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)	BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.42

OUT2.0

					
UNI EN ISO 10545/14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)	BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.55

For USA, Canada
and Oceania markets

Sublime is not recommended for the exterior horizontal surfaces or exterior paving, and it is not recommended for ramps application. Sublime LUCIDO is recommended for interior walls and exterior walls both in residential and commercial applications. Sublime LUCIDO finish is not recommended for floors.

Warning

The LUCIDO (Glossy) finish does not meet the minimum coefficient of friction, according to the most relevant national standards for antislip resistance (as per example: ANSI 137.1-2012 / BOT'3000; b.C.R.A. REP. CEC/81; DIN EN 16165:2021 Annex B; DIN EN 16165:2021 Annex A).



Ivory	120×120/48"×48" R Matt	OS61
	120×120/48"×48" R Strutt.	OS64
	120×120/48"×48" R Lucido	OS74
	60×120/24"×48" R Matt	OT34
	60×120/24"×48" R Strutt.	OT37
	60×120/24"×48" R Lucido	OT31
	60×120/24"×48" R OUT2.0	OT53
	60×60/24"×24" R Matt	OT40
	60×60/24"×24" R Strutt.	OT44
	60×60/24"×24" R OUT2.0	OT56
	30×60/12"×24" R Matt	OT47
	30×60/12"×24" R Strutt.	OT50



Grey	120×120/48"×48" R Matt	OS63
	120×120/48"×48" R Strutt.	OS66
	120×120/48"×48" R Lucido	OS73
	60×120/24"×48" R Matt	OT33
	60×120/24"×48" R Strutt.	OT36
	60×120/24"×48" R Lucido	OT30
	60×120/24"×48" R OUT2.0	OT52
	60×60/24"×24" R Matt	OT39
	60×60/24"×24" R Strutt.	OT42
	60×60/24"×24" R OUT2.0	OT55
	30×60/12"×24" R Matt	OT46
	30×60/12"×24" R Strutt.	OT49



Beige	120×120/48"×48" R Matt	OS62
	120×120/48"×48" R Strutt.	OS65
	120×120/48"×48" R Lucido	OS72
	60×120/24"×48" R Matt	OT32
	60×120/24"×48" R Strutt.	OT35
	60×120/24"×48" R Lucido	OT29
	60×120/24"×48" R OUT2.0	OT51
	60×60/24"×24" R Matt	OT38
	60×60/24"×24" R Strutt.	OT41
	60×60/24"×24" R OUT2.0	OT54
	30×60/12"×24" R Matt	OT45
	30×60/12"×24" R Strutt.	OT48



Ivory Mosaico	30×30/12"×12" R Matt	OT61
	30×30/12"×12" R Strutt.	OU20



Grey Mosaico	30×30/12"×12" R Matt	OT60
	30×30/12"×12" R Strutt.	OU19



Beige Mosaico	30×30/12"×12" R Matt	OT59
	30×30/12"×12" R Strutt.	OU18

Stone look ←



Ivory Mosaico Plissé Mix	28×36/11"×14" R	OU15
--------------------------------	-----------------	------



Grey Mosaico Plissé Mix	28×36/11"×14" R	OU17
-------------------------------	-----------------	------



Beige Mosaico Plissé Mux	28×36/11"×14" R	OU16
--------------------------------	-----------------	------

Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



	7×120/2 ^{7/8} "×48" R		7×60/2 ^{7/8} "×24" R	
	Ivory	OT67	Ivory	OU99
	Grey	OT66	Grey	OV00
	Beige	OT65	Beige	OU98
	Ivory Lucido	OT64		
	Grey Lucido	OT63		
	Beige Lucido	OT62		

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
60×120/24"×48" OUT2.0	1	0,7200	32,50	35	25,20	1137,50
60×60/24"×24" OUT2.0	2	0,7200	32,40	30	21,60	972,00
30×30/12"×12" Mosaico	11	0,9900	19,00	18	17,82	342,00
28×36/11"×14" Plissé Mosaico Mix	6	0,6048	12,50	48	29,03	600,00
7×60/2 ^{7/8} "×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00
7×120/2 ^{7/8} "×48" Battiscopa	6	7,2000	10,88	40	288,00	435,20

Tune
Natural swing

Ivory 120×120/48"×48" R — 60×120/24"×48" R



Discover more



Categories

Tune
304/305

Stone look

Un'inedita combinazione di materiali lapidei provenienti da diverse aree del nord Europa, selezionati e miscelati per creare originali pattern e sfumature. Delicate venature, piccoli grani e superfici sabbiose si fondono nella collezione Tune, disponibile in una palette naturale di colori con formati di grandi e medie dimensioni, che esaltano l'equilibrio delle superfici e consentono di vestire con eleganza ogni tipologia di ambiente.

An unprecedented combination of stone materials originating from various areas in Northern Europe, picked and mixed to create original patterns and shades. Delicate vein patterns, small grains and sandy surfaces merge together in the Tune collection, which is available in a natural palette of both large and medium sizes, to enhance the balance of the surfaces and to clad all settings with elegance.

Une combinaison inédite de matériaux en pierre provenant de différentes régions d'Europe du Nord, sélectionnés et mélangés pour créer des motifs et des nuances originaux. Veines délicates, petits grains et surfaces sableuses se fondent dans la collection Tune, disponible en formats de grandes et moyennes dimensions, mettant en valeur l'équilibre des surfaces et permettant de parer avec élégance n'importe quel type d'environnement.

Eine ungewöhnliche Kombination von Steinmaterialien aus verschiedenen Gebieten Nordeuropas, die sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt wurden, um originale Muster und Nuancen zu bilden. Zarte Äderungen, kleine Maserungen und sandige Oberflächen verschmelzen in der Tune Kollektion, die in großen und mittleren Formaten erhältlich ist, um das Gleichgewicht der Oberflächen hervorzuheben und jedes Ambiente elegant zu gestalten.

Een geheel nieuwe combinatie van natuursteenmaterialen afkomstig uit diverse gebieden in Noord-Europa, speciaal gekozen en samengevoegd tot originele patronen en nuances. Fijne aders, kleine korrels en zanderige oppervlakken smelten samen in de collectie Tune, leverbaar in grote en middelgrote formaten die het evenwicht van de oppervlakken accentueren en een elegante aankleding creëren voor elk type ruimte.

Una combinación insólita de materiales lapídeos provenientes de diferentes áreas del norte de Europa, seleccionados y mezclados para crear patrones y matices originales. Vetas delicadas, grano pequeño y superficies arenosas se funden en la colección Tune, disponible en formatos de tamaño grande y mediano que ensalzan el equilibrio de las superficies y permiten arropar con elegancia cualquier ambiente.

6 mm	9 mm	20 mmOUT2.0	  		
120×278/48"×110" R	120×120/48"×48" R Soft 120×120/48"×48" R C2 Grip 60×120/24"×48" R Soft 60×120/24"×48" R C2 Grip 60×120/24"×48" R Tweed 80×80/32"×32" R Soft 60×60/24"×24" R 60×60/24"×24" R Soft 30×60/12"×24" R 30×60/12"×24" R Soft 30×60/12"×24" (Mix 2) R Mosaico Linea Soft 30×30/12"×12" R Mosaico Soft	120×120/48"×48" R 80×80/32"×32" R 60×60/24"×24" R			

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenshappen/Características
Matt

					
UNI EN ISO 10545-14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)	BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.50

C2 Grip, OUT2.0

					
UNI EN ISO 10545-14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)	BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.55

Soft

		
UNI EN ISO 10545-14	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	Conforme / Compliant	dry DCOF ≥ 0.42

The MATT and SOFT finishes are recommended for interior floors, walls, and exterior walls in both residential and commercial applications. Tune SOFT is not recommended for exterior horizontal surfaces or exterior paving, and it is not recommended for ramps application. The SOFT finish is not recommended for interior floors in entrance areas if joined to outdoor in commercial applications.

V3
Moderate



Snow
120×278/48"×110" R
120×120/48"×48" R Soft
120×120/48"×48" R C2 Grip
120×120/48"×48" R OUT2.0
60×120/24"×48" R Soft
60×120/24"×48" R C2 Grip
80×80/32"×32" R Soft
80×80/32"×32" R OUT2.0
60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft
30×60/12"×24" R
30×60/12"×24" R Soft

OR98
MK17
NV10
OR04
NA90
OD05
OE95
RZ12
NB23
NB24
NB11
NB12



Ivory
120×278/48"×110" R
120×120/48"×48" R Soft
120×120/48"×48" R C2 Grip
60×120/24"×48" R Soft
60×120/24"×48" R C2 Grip
80×80/32"×32" R Soft
80×80/32"×32" R OUT2.0
60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft
30×60/12"×24" R
30×60/12"×24" R Soft

RB28
OI79
OZ19
OB86
OU81
RY05
RZ14
OM97
OV65
OZ16
OV66



Rock
120×278/48"×110" R
120×120/48"×48" R Soft
120×120/48"×48" R C2 Grip
120×120/48"×48" R OUT2.0
60×120/24"×48" R Soft
60×120/24"×48" R C2 Grip
80×80/32"×32" R Soft
80×80/32"×32" R OUT2.0
60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft
60×60/24"×24" R OUT2.0
30×60/12"×24" R
30×60/12"×24" R Soft

OR97
MK15
OA64
OR03
NA88
OA65
OH97
RZ15
NB21
NB22
NH55
NB09
NB10




Desert
120×278/48"×110" R
120×120/48"×48" R Soft
120×120/48"×48" R C2 Grip
120×120/48"×48" R OUT2.0
60×120/24"×48" R Soft
60×120/24"×48" R C2 Grip
80×80/32"×32" R Soft
80×80/32"×32" R OUT2.0
60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft
60×60/24"×24" R OUT2.0
30×60/12"×24" R
30×60/12"×24" R Soft

OR96
MK11
OA29
OR00
NA84
OM92
OH95
RZ13
NA91
NA92
NH53
NB05
NB06




Lava
120×120/48"×48" R Soft
120×120/48"×48" R C2 Grip
120×120/48"×48" R OUT2.0
60×120/24"×48" R Soft
60×120/24"×48" R C2 Grip
80×80/32"×32" R Soft
60×60/24"×24" R
60×60/24"×24" R Soft
60×60/24"×24" R OUT2.0
30×60/12"×24" R
30×60/12"×24" R Soft

MK13
OH33
OR02
NA86
OP25
OH96
NB19
NB20
NH54
NB07
NB08

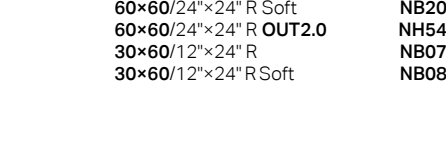

Snow
Soft
Mosaico Linea

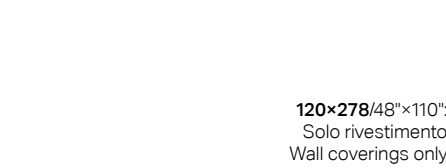


Ivory
Soft
Mosaico Linea

120×278/48"×110":
Solo rivestimento
Wall coverings only
Uniquement pour une pose murale
NurVerkleidung
Enkelwandbekleding
Sólo para el revestimiento



Snow
Soft
Mosaico



Rock
Soft
Mosaico



Lava
Soft
Mosaico



Ivory
Soft
Mosaico



Desert
Soft
Mosaico

Stone look ←




Snow
Soft
Mosaico Linea



Rock
Soft
Mosaico Linea



Lava
Soft
Mosaico Linea



Ivory
Soft
Mosaico Linea



Desert
Soft
Mosaico Linea

V3
Moderate



**Tweed
Snow** **60×120/24"×48" R** **RL35**



**Tweed
Rock** **60×120/24"×48" R** **RL36**



**Tweed
Ivory** **60×120/24"×48" R** **RL34**




**Tweed
Desert** **60×120/24"×48" R** **RL33**

Stone look ←

Tune Tweed Snow 60×120/24"×48" R



Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales

	7×60/2 ^{7/8} "×24" R		7×80/2 ^{7/8} "×32" R	
	Desert	MK42	Desert	OI46
	Lava	MK43	Lava	OI47
	Rock	MK44	Rock	OI48
	Snow	MK45	Snow	OI49
	Ivory	OZ10	Ivory	SA00

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m² / m x box	kg x box	box x pallet	m² x pallet	kg x pallet
120×278/48"×110"	1	3,3360	49,56			
120×120/48"×48"	2	2,8800	59,00	20	57,60	1180,00
120×120/48"×48" OUT2.0	1	1,4400	67,66	20	28,80	1353,20
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
60×60/24"×24" OUT2.0	2	0,7200	32,40	30	21,60	972,00
30×60/12"×24"	7	1,2600	24,50	40	50,40	980,00
80×80/32"×32"	2	1,2800	25,42	48	61,44	1220,16
80x80/32"×32" OUT2.0	1	0,6400	28,90	42	26,88	1213,80
30×30/12"×12" Mosaico	6	0,5400	10,20	36	19,44	367,20
30×60/12"×24" Mosaico Linea	4	0,7200	14,00	30	21,60	420,00
7×80/2 ^{7/8} "×32" Battiscopa	8	6,4000	10,80	72	460,80	777,60
7×60/2 ^{7/8} "×24" Battiscopa	10	6,0000	9,00	70	420,00	630,00

Wood
look

Cortina Natural Luxury



Discover more



Categories

Cortina
314/315

Wood look

Raffinata naturalezza per una collezione senza tempo, nata da un'accurata ricerca delle migliori doghe provenienti da antiche baite, che in Refin abbiamo sapientemente selezionato per creare una combinazione inedita e ricca di dettagli. Un'azione di recupero che diventa rigenerazione traghettando il genius loci della montagna in un'esperienza moderna: i diversi legni diventano così protagonisti di superfici materiche caratterizzate da venature e sfumature dinamiche, multiformi e al tempo stesso equilibrate, in cui l'effetto estetico è enfatizzato da quello tattile.


Refined naturalness for a timeless collection, originating from an accurate research of the best slats coming from ancient mountain lodges, wisely selected by Refin to create an unusual combination, filled with details. A recovery action that becomes regeneration, conveying the local spirit of the mountain into a modern experience: the different woods thus become the protagonists of material surfaces characterised by dynamic, multiform and in turn balanced veining and shades, where the aesthetic effect is emphasised by the tactile one.

Un naturel raffiné pour une collection intemporelle, née d'une recherche minutieuse des meilleures lames géantes issues d'anciens chalets, que Refin a savamment sélectionné pour créer une combinaison inédite et riche en détails. Une action de récupération qui devient régénération, invitant le genius loci, l'esprit des montagnes, dans une expérience moderne : les différents bois deviennent ainsi les éléments centraux de surfaces texturées, caractérisées par des veines et des nuances dynamiques, à la fois multiformes et équilibrées, dont l'effet esthétique est accentué par le côté tactile.

Raffinierte Natürlichkeit für eine zeitlose Kollektion, die aus einer sorgfältigen Suche nach den besten Dauben aus alten Chalets entstanden ist, die wir in Refin mit Bedacht ausgewählt haben, um eine ungewöhnliche Kombination mit vielen Details zu schaffen. Eine Wiederherstellungsaktion, die zur Regeneration wird und den Genius Loci des Berges in eine moderne Erfahrung überführt: Die verschiedenen Hölzer werden so zu Protagonisten von Materialoberflächen, die sich durch dynamische, vielgestaltige und gleichzeitig ausgewogene Aderungen und Schattierungen auszeichnen, bei denen die ästhetische Wirkung durch die haptische hervorgehoben wird.

Geraffineerde natuurlijkheid voor een tijdloze collectie die het resultaat is van nauwgezette research naar de beste planken uit oude berghutten, die we bij Refin kundig hebben geselecteerd om een niet eerder vertoonde combinatie te creëren die rijk is aan details. Renovatie die regeneratie wordt door de genius loci van de bergen over te brengen in een moderne ervaring: verschillende houtsoorten spelen zo de hoofdrol in oppervlakken van materie die wordt gekenmerkt door aderingen en dynamische nuances, meervormig en tegelijkertijd in evenwicht, waarbij het esthetische effect wordt versterkt door het tactiele.

Una refinada naturalidad para una colección siempre actual, nacida de una cuidadosa investigación de las mejores maderas utilizadas en antiguos refugios de montaña, que Refin ha seleccionado para crear una combinación novedosa y rica en detalles. Una acción de recuperación que se convierte en regeneración introduciendo el genius loci, es decir el espíritu protector de la montaña, en una experiencia moderna: las distintas maderas son las protagonistas de superficies caracterizadas por vetas y matices dinámicos, multiformes y al mismo tiempo equilibradas, donde el efecto estético se une al tacto.


				
9 mm	20 mm OUT2.0			
25×150/10"×60" R 15×90/6"×36" R 15×90/6"×36" R Chalet 12×75/5"×30" R Chalet 36,2×41,2/14 ^{1/8"} ×16 ^{1/8"} R Herringbone	30×120/12"×48" R			

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características

					
UNI EN ISO 10545-14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)	BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.50

					
UNI EN ISO 10545-14	DIN EN 16165:2023 Annex B (previously DIN 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previously DIN 51097)	BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	ANSI A326.3 (BOT 3000) Test Method
Classe 5 / Class 5	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.55


V4
Substantial



Almond 25×150/10"×60" R OF81
 15×90/6"×36" R OI72
 30×120/12"×48" R OUT2.0 OI96



Natural 25×150/10"×60" R OF82
 15×90/6"×36" R OI74

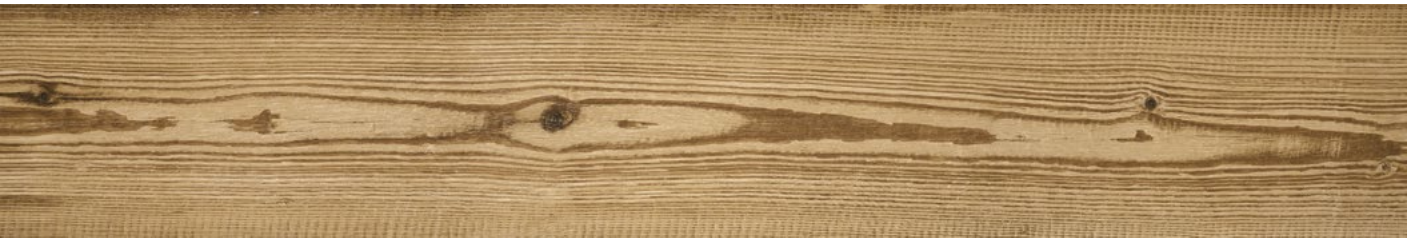

Honey 25×150/10"×60" R OF83
 15×90/6"×36" R OI73



Tobacco 25×150/10"×60" R OF84
 15×90/6"×36" R OI75
 30×120/12"×48" R OUT2.0 OI97

Honey 25×150/10"×60" R — Chalet 12×75/5"×30" R

Wood look





V4
Substantial



Chalet Almond 15×90/6"×36" R 12×75/5"×30" R OG84 OG80



Chalet Natural 15×90/6"×36" R 12×75/5"×30" R OG86 OG82



Chalet Honey 15×90/6"×36" R 12×75/5"×30" R OG85 OG81



Chalet Tobacco 15×90/6"×36" R 12×75/5"×30" R OG87 OG83

PATENT PENDING
Ricevuta di presentazione brevetto nr. / Receipt of patent submission nr. 202021000005261



Le doghe Chalet presentano una scanalatura su un lato lungo, per creare una posa a rilievo.

The Chalet slats feature a groove on one long side, for a relief installation.

Les dalles Chalet présentent une rainure sur un côté long afin de créer une pose en relief.

Die Dauben Chalet weisen an einer Längsseite eine Nut auf, durch die eine Verlegung mit Relief möglich wird.

De planken Chalet hebben een gegroefd patroon aan één lange zijde om een legging in reliëf te creëren.

Las duelas Chalet tienen una ranura en un lado largo para crear una colocación en relieve.

V4
Substantial



Herringbone Almond 36,2×41,2/14^{1/8}"×16^{1/8}" R OG41



Herringbone Natural 36,2×41,2/14^{1/8}"×16^{1/8}" R OG43



Herringbone Honey 36,2×41,2/14^{1/8}"×16^{1/8}" R OG42



Herringbone Tobacco 36,2×41,2/14^{1/8}"×16^{1/8}" R OG44


Herringbone Natural 36,2×41,2/14^{1/8}"×16^{1/8}" R



Wood look ←

Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



	Battiscopa	7×90/2^{7/8}×36" R
	Almond	OH39
	Natural	OH41
	Honey	OH40
	Tobacco	OH42

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
25×150/10"×60"	3	1,1250	23,58	30	33,75	707,40
15×90/6"×36"	10	1,3500	26,80	36	48,60	964,80
30×120/12"×48" R OUT2.0	2	0,7200	33,35	36	25,92	1200,60
36,2×41,2/14^{1/8}×16^{1/8}" Herringbone	4	0,5966	8,00	20	11,93	160,00
15×90/6"×36" Chalet	6	0,8100	15,00	64	51,84	960,00
12×75/5"×30" Chalet	8	0,7200	15,50	45	32,40	697,50
7×90/2^{7/8}×36" Battiscopa	6	5,4000	8,00	55	297,00	440,00

Wood look ←

Deck
Essential
living

Day 25×150/10"×60" R



Discover more



Categories

Deck
322/323

Wood look

Atmosfera del centro Europa per Deck, un'essenza di rovere dal carattere rigoroso. La scelta della gamma cromatica e la definizione della texture superficiale leggermente ruvida fanno dei lunghi listoni, previsti in due formati (25×150 e 22,5×90), una proposta contemporanea di gusto lineare e con un mood naturale. Deck è declinata in sette tonalità prevalentemente calde che vanno dal chiaro – Dawn e Flare, di immediato rimando nord Europeo – fino ai più intensi colori Dusk, Blaze e Night, passando per i toni intermedi Day e Bright; anche la grafica asseconda questa gradualità diventando più marcata via via che il colore si scurisce, arricchita da diversi stadi di stonalizzazione tra le doghe per effetti più o meno omogenei.	Central European allure for Deck, an oak wood with a subtly classic appearance. The colour range available and the slightly rough surface texture make these long strip tiles, in two sizes (25×150 and 22,5×90), a simple, linear contemporary choice in keeping with a natural mood. Deck comes in seven mainly warm shades, ranging from the lighter Dawn and Flare, with a clearly North European air, through the intermediate shades of Day and Bright to the darker Dusk, Blaze and Night; the patterns also follow this gradual shift, becoming more marked as the colour darkens, enriched with a variety of degrees of shading for a more or less even effect.	Des atmosphères d'Europe centrale pour Deck, une essence de chêne rouvre empreinte de sobriété. Sa palette de couleurs et la texture légèrement rugueuse de sa surface font des grands listels prévus en deux formats (25×150 et 22,5×90), une proposition contemporaine de style linéaire et à l'esprit naturel. Deck se décline en sept tonalités à dominance chaude allant des plus claires – Dawn et Flare, évoquant le nord de l'Europe – aux plus intenses Dusk, Blaze et Night, en passant par les moyennes Day et Bright. Le graphisme contribue à cette progression en devenant de plus en plus marqué au fur et à mesure que la couleur s'assombrit, enrichie de différents degrés de stonalisation entre les lattes, pour des effets plus ou moins homogènes.	Mitteuropäische Atmosphären für Deck, eine Eichenholzart mit strengem Charakter. Die Wahl der Farbpalette und die Definition der etwas rauen Oberflächentextur machen diese in zwei Formaten (25×150 und 22,5×90) geplanten langen Leisten zu einem zeitgemäßen Vorschlag mit linearem Stil und natürlicher Optik. Deck ist in sieben vorwiegend warmen Farbtönen ausgearbeitet, die von hellen Tönen – Dawn und Flare, die sofort an Nord-europa erinnern – über die Zwischentöne Day und Bright bis zu den intensiveren Farben Dusk, Blaze und Night reichen.“ Auch die Grafik kommt dieser Abstufung nach und wird – durch die verschiedenen Abtönungsstadien zwischen den Brettern bereichert – umso markanter, je dunkler die Farbe ist, wodurch mehr oder weniger einheitliche Effekte erzielt werden.	Centraal-Europese sferen voor Deck, de winteriek finish met streng karakter. De keuze van het kleurengamma en de enigszins ruwe oppervlaktetextuur, gecombineerd met twee lange tegelformaten (25×150 en 22,5×90), creëren lineaire heden-daagse ontwerpen met een natuurlijke mood. Deck fluctueert tussen zeven overwegend warme tinten, gaande van de lichte Noord-Europese Dawn en Flare, tot de meer intense Dusk, Blaze en Night, met daartussen de intermediaire nuances Day en Bright. Ook de grafische tekens volgen deze tendens en worden opvallender naarmate de kleur donkerder wordt. De diverse kleurschakeringen tussen de banen – al dan niet homogeen – verrijken nogmaals het patroon.	Las atmósferas de Europa Central envuelven Deck, una madera de roble de carácter determinado. Los listones largos, disponibles en dos formatos (25×150 y 22,5×90), son una propuesta contemporánea de elegancia lineal y un espíritu natural, gracias a la elección de la gama de colores y a la definición de la textura de la superficie ligeramente áspera. Deck está realizado en siete tonos preferentemente cálidos que abarcan desde el claro – Dawn y Flare, que evocan inmediatamente el norte de Europa – hasta los colores más intensos Dusk, Blaze y Night, pasando porlos intermedios Day y Bright; también el grafismo favorece esta gradualidad siendo más marcado a medida que el color se oscurece, enriquecido por las diferentes etapas de destonalización entre los listones para crear efectos más o menos homogéneos.
--	---	---	---	--	--

± 9 mm

25×150/10"×60" R

22,5×90/9"×36" R



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.50



Dawn * 25×150/10"×60" R LX86
22,5×90/9"×36" R LZ24



Flare * 25×150/10"×60" R LX89
22,5×90/9"×36" R LZ27



Bright 25×150/10"×60" R LX85
22,5×90/9"×36" R LZ23



Day 25×150/10"×60" R LX87
22,5×90/9"×36" R LZ25



Blaze 25×150/10"×60" R LX84
22,5×90/9"×36" R LZ22



Night 25×150/10"×60" R LJ71
22,5×90/9"×36" R LJ72




Dusk 25×150/10"×60" R LX88
22,5×90/9"×36" R LZ26

Wood look



Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



	Battiscopa	7×90/2 ⁷ / ₈ "×36" R
	Blaze	LO41
	Bright	LO42
	Dawn	LO43
	Day	LO44
	Dusk	LO45
	Flare	LO46
	Night	LO40

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m² / m x box	kg x box	box x pallet	m² x pallet	kg x pallet
25×150/10"×60"	3	1,1250	23,58	30	33,75	707,40
22,5×90/9"×36"	6	1,2150	22,80	36	43,74	820,80
7×90/2 ⁷ / ₈ "×36" Battiscopa	6	5,4000	8,00	55	297,00	440,00

Wood look ←

Eik
Nordic Whisper



Discover more



Categories

Eik
328/329

Wood look

Eik celebra l'autenticità del rovere, reinterpretandone la bellezza naturale in una collezione dal design moderno e sofisticato. Le superfici, caratterizzate da venature delicate e un'estetica uniforme priva di nodi marcati, trasmettono calore e armonia, rendendo ogni spazio elegante e accogliente. Disponibile anche nella versione per esterni con spessore 20 mm, Eik unisce versatilità e raffinatezza, adattandosi a progetti indoor e outdoor. La gamma cromatica spazia da toni chiari e luminosi a tonalità più scure e intense, mentre il rivestimento 3D 60x120 esalta la resa visiva del materiale con una percezione di pregio unica.

Eik celebrates the authenticity of oak, reinterpreting its natural beauty in a collection with a modern and sophisticated design. The surfaces, featuring delicate grain patterns and a uniform aesthetic free from prominent knots, convey warmth and harmony, making any space elegant and welcoming. Also available in a 20 mm outdoor version, Eik combines versatility and refinement, adapting seamlessly to both indoor and outdoor projects. The color palette ranges from light, bright tones to deeper, more intense shades, while the 3D 60x120 cladding enhances the visual impact of the material with a unique sense of prestige.

Eik célèbre l'authenticité du chêne en réinterprétant sa beauté naturelle dans une collection au design moderne et sophistiqué. Les surfaces, caractérisées par des veinures délicates et une esthétique uniforme sans nœuds marqués, dégagent chaleur et harmonie, rendant chaque espace élégant et accueillant. Également disponible en version extérieure de 20 mm, Eik allie polyvalence et raffinement, s'adaptant parfaitement aux projets intérieurs et extérieurs. La palette chromatique va des tons clairs et lumineux aux nuances plus sombres et intenses, tandis que le revêtement 3D 60x120 sublime l'effet visuel du matériau avec une perception unique de prestige.

Eik feiert die Authentizität der Eiche und interpretiert deren natürliche Schönheit in einer Kollektion mit modernem und anspruchsvollem Design neu. Die Oberflächen, geprägt von feinen Maserungen und einer gleichmäßigen Ästhetik ohne ausgeprägte Knoten, vermitteln Wärme und Harmonie und machen jeden Raum elegant und einladend. Auch in einer 20-mm-Version für den Außenbereich erhältlich, vereint Eik Vielseitigkeit und Raffinesse und passt sich nahtlos an Innen- und Außenprojekte an. Die Farbpalette reicht von hellen, leuchtenden Tönen bis hin zu dunkleren, intensiven Nuancen, während die 3D-Verkleidung 60x120 die visuelle Wirkung des Materials mit einer einzigartigen Wahrnehmung von Wertigkeit betont.

Eik viert de authenticiteit van eikenhout door de natuurlijke schoonheid te herinterpretieren in een collectie met een modern en verfijnd ontwerp. De oppervlakken, gekenmerkt door delicate nerven en een uniforme esthetiek zonder opvallende knoesten, stralen warmte en harmonie uit, waardoor elke ruimte elegant en gastvrij aanvoelt. Ook beschikbaar in een 20 mm versie voor buitengebruik, combineert Eik veelzijdigheid en verfijning en past het zich naadloos aan binnen- en buitenprojecten aan. Het kleurenpalet varieert van lichte, heldere tinten tot donkere, intensere nuances, terwijl de 3D-bekleding van 60x120 de visuele impact van het materiaal versterkt met een unieke uitstraling van prestige.

Eik celebra la autenticidad del roble, reinterpretando su belleza natural en una colección de diseño moderno y sofisticado. Las superficies, con vetas delicadas y una estética uniforme sin nudos marcados, transmiten calidez y armonía, haciendo que cualquier espacio sea elegante y acogedor. Disponible también en versión para exteriores con grosor de 20 mm, Eik combina versatilidad y refinamiento, adaptándose perfectamente a proyectos interiores y exteriores. La gama cromática abarca desde tonos claros y luminosos hasta tonalidades más oscuras e intensas, mientras que el revestimiento 3D de 60x120 realza el impacto visual del material con una percepción única de prestigio.

9 mm

25×150/10"×60" R
60×120/24"×48" R Cannè
60×60/24"×24" R Leaf

20 mm OUT2.0

30×120/12"×48" R



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características
MATT



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51130)

R10



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.50

OUT2.0



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R11



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B+C



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.55

V3
Moderate



Rice25×150/10"×60" R RK03



Almond25×150/10"×60" R RJ96



Ash25×150/10"×60" R RJ97

V3
Moderate



Sand25×150/10"×60" R RK04



Natural25×150/10"×60" R
30×120/12"×48" R OUT2.0 RK01
RN21



Honey25×150/10"×60" R
30×120/12"×48" R OUT2.0 RK00
RN20

Wood look ←



Nut25×150/10"×60" R RK02



Choco25×150/10"×60" R RJ98



Coffee25×150/10"×60" R RJ99



Wood look ←



Cannè Almond60×120/24"×48" R RK81



Cannè Natural60×120/24"×48" R RK83



Cannè Honey60×120/24"×48" R RK82

V3
Moderate



Leaf Almond 60×60/24"×24" R RL61



Leaf Natural 60×60/24"×24" R RL63




Leaf Nut 60×60/24"×24" R RL64



Leaf Honey 60×60/24"×24" R RL62

Wood look ←

Schemi di posa/Laying sketches/Schémas de pose/
Modulverlegungsbeispiele/Legschema/Esquemas de colocacòn

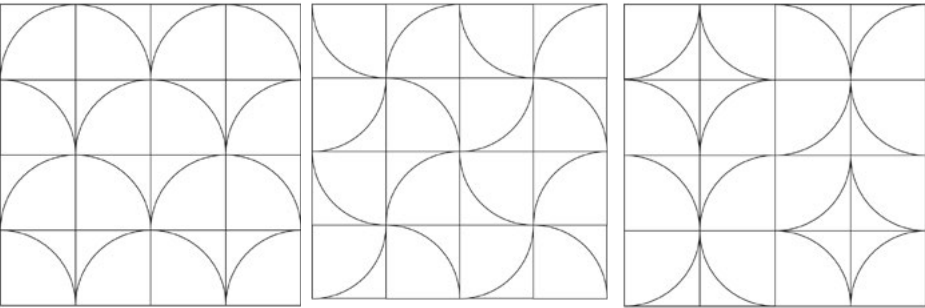


Leaf Natural 60×60/24"×24" R



Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



	Battiscopa	7×75/2^{7/8}×30" R	
	Rice	RL44	
	Almond	RL37	
	Ash	RL38	
	Sand	RL45	
	Natural	RL42	
	Honey	RL41	
	Nut	RL43	
	Choco	RL39	
	Coffee	RL40	

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
25×150/10"×60"	3	1,1250	23,58	30	33,75	707,40
Cannè 60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50
Leaf 60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40
30×120/12"×48" R OUT2.0	2	0,7200	33,35	36	25,92	1200,60
7×75/2^{7/8}×30" Battiscopa	10	7,5000	11,00	54	405,00	594,00

Larix
Warm appeal
of wood



Discover more



Categories

Larix
338/339

Wood look

Le calde sembianze del legno si coniugano con la praticità e resistenza del grès porcellanato nella collezione Larix, ispirata all'essenza di larice, ampiamente utilizzata nelle costruzioni della tradizione alpina. Larix è frutto di un'accurata ricerca sulle peculiarità del materiale naturale, e lo rievoca traducendone su ceramica, a livello sia grafico che strutturale, i dettagli cromatici e superficiali originari e i segni impressi dal tempo e dall'esposizione agli agenti atmosferici.

The warm appeal of wood combines with the functionality and resistance of porcelain stoneware in the Larix collection, inspired by larch wood and widely used in traditional alpine architecture. Larix is the result of intensive research on the features of this natural material that is reinterpreted on ceramics, reproducing its graphics and texture, its chromatic and surface details and the marks caused by the passage of time and by adverse weather.

Dans la collection Larix, la chaleur qui se dégage de l'aspect bois s'associe parfaitement au caractère pratique et à la résistance du grès cérame. La collection s'inspire en effet de l'essence de mélèze, un bois largement utilisé dans les constructions traditionnelles alpines. Larix est le fruit d'une longue étude des caractéristiques du matériau naturel et propose de le représenter sur céramique dans son graphisme et sa structure sans négliger les motifs chromatiques et superficiels particuliers, notamment les signes du temps et de l'exposition aux agents atmosphériques, qui confèrent tout son charme à la matière.

Das warme Aussehen von Holz wird bei der Kollektion Larix, die am in der traditionellen Bauweise der Alpen viel verwendeten Lärchenholz inspiriert ist, mit der Zweckmäßigkeit und Beständigkeit des Feinsteinzeugs kombiniert. Larix ist das Ergebnis einer eingehenden Forschung bezüglich der Besonderheiten dieses natürlichen Materials und möchte darauf anspielen, indem die ursprünglichen farblichen Details und Oberflächenmerkmale sowie die von der Zeit und den Witterungseinflüssen hinterlassenen Spuren sowohl grafisch, als auch strukturell auf die Keramik übertragen werden.

Warme aanblik van hout gecombineerd met de praktische voordelen en bestendigheid van grès porcellanato in de collectie LARIX, geïnspireerd op de lariks houtessentie, veelvuldig gebruikt in woningen in de traditionele Alpenstijl. Larix is het resultaat van een nauwgezette zoektocht naar de kenmerkende eigenschappen van natuurlijke materialen. Zowel op grafisch als structureel vlak worden chromatische details en oorspronkelijke oppervlaktestructuren vertaald naar keramische producten, waarbij ook de veroudering met de tijd en blootstelling aan weer en wind wordt gereproduceerd.


Las cálidas semejanzas a la madera se conjugan con la practicidad y resistencia del gres porcelánico en la colección Larix, inspirada en la esencia del alerce ampliamente utilizado en las construcciones de la tradición alpina. Larix es el fruto de un minucioso estudio de las peculiaridades del material natural y lo evoca de nuevo traduciendo en la cerámica, en lo que a gráfica y estructura se refiere, los originales detalles cromáticos y superficiales y las huellas dejadas por el tiempo y la exposición a los agentes atmosféricos.

9 mm

20 mm OUT2.0

25×150/10"×60" R
25×75/10"×30" R Muretto
15×90/6"×36" R

30×120/12"×48" R



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.50

OUT2.0



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R11



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B+C



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.55

V3
Moderate



Natural 25×150/10"×60" R LE13
 15×90/6"×36" R OB50
 30×120/12"×48" R OUT2.0 OM05



Fresh 25×150/10"×60" R LE14
 15×90/6"×36" R OB51



Sun 25×150/10"×60" R LE12
 15×90/6"×36" R OB52
 30×120/12"×48" R OUT2.0 OM06



Shade 25×150/10"×60" R LE11
 15×90/6"×36" R OB53



Wood look ←




Natural Muretto 25×75/10"×30" R LF52



Fresh Muretto 25×75/10"×30" R LF55



Sun Muretto 25×75/10"×30" R LF53



Shade Muretto 25×75/10"×30" R LF54

Fresh Muretto Listello 25×75/10"×30" R — Shade 25×150/10"×60" R — Sun 25×150/10"×60" R



Pezzi speciali/Trim tiles/Pieces speciales/Formteile/Speciale delen/Piezas especiales



Battiscopa	7×90/2 ^{7/8} "×36" R	
	Fresh	NY42
	Natural	NY43
	Shade	NY44
	Sun	NY45

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m² / m x box	kg x box	box x pallet	m² x pallet	kg x pallet
25×150/10"×60"	3	1,1250	23,58	30	33,75	707,40
15×90/6"×36"	10	1,3500	26,80	36	48,60	964,80
30×120/12"×48" OUT2.0	2	0,7200	33,35	36	25,92	1200,60
25×75/10"×30" Muretto Listello	4	0,7500	16,00	24	18,00	384,00
7×90/2 ^{7/8} "×36" Battiscopa	6	5,4000	8,00	55	297,00	440,00

Wood look ←

Mansion
The prestige
of wood

Arcade 75×75/30"×30" R



Discover more



Categories

Mansion
344/345

Wood look ←

La serie Mansion è nata da una ricerca approfondita sulle tendenze dell'interior design, che sempre più spesso ripropongono nell'arredo di ambienti contemporanei l'effetto vissuto dei legni antichi. La collezione evoca il pregio e il fascino del legno piallato a mano, del restauro a stuccatura di antiche tavole e dei segni lasciati dal tempo sulle essenze lignee, valorizzando l'effetto vintage del materiale naturale attraverso le più innovative tecnologie ceramiche.

The Mansion range is the result of painstaking research into the growing trend to recreate the aged appearance of antique wood in contemporary interiors. The collection evokes the prestige and charm of hand-shaved wood, old fl oorboards restored using plaster and the worn appearance of wood, enhancing the vintage effect of this natural material with the most innovative techniques in ceramic production.

La série Mansion est le fruit d'une recherche approfondie sur les tendances de la décoration d'intérieur qui proposent de plus en plus souvent dans les intérieurs modernes les effets vécus des bois anciens. Cette collection évoque le prestige et le charme du bois raboté à la main, de la restauration par masticage de vieilles planches et des signes laissés sur le bois au fil du temps, mettant en valeur l'effet vintage du matériau brut grâce aux technologies céramiques de pointe.

Die Serie Mansion ist aus einer tiefgehenden Untersuchung der Trends im Innendesign entstanden, die bei der Einrichtung von zeitgemäßen Räumen immer öfter die gelebte Optik von altem Holz vorschlagen. Die Kollektion erinnert an die Kostbarkeit und den Reiz von handgehobeltem Holz, der Restaurierung von alten Holztafeln durch Verspachteln und der Spuren, die die Zeit auf den Holzarten zurückgelassen hat, wobei die Vintage-Optik des natürlichen Materials mit Hilfe der innovativen Keramiktechnologien zur Geltung gebracht wird.

De serie Mansion ontstond na een diepgaande research naar de tendensen binnen de interior design sector, waarbij steeds vaker in een hedendaags interieur visuele effecten van antiek hout worden geïntroduceerd. De collectie doet denken aan de prestige en charme van handgepolijst hout, de restauratie van antieke tafels met kneedbaar hout en de tekens achtergebleven door de tijd heen op doorleefd hout. Zo ontstaat een vintage effect op natuurlijke materialen, bekomen door de meest innovatieve keramische technieken.

La serie Mansion nace de una profunda búsqueda sobre las tendencias del diseño de interiores, que cada vez reproducen con más frecuencia el efecto de maderas antiguas en muebles contemporáneos. La colección evoca el mérito y fascinación de la madera tratada a mano, de la restauración de mesas antiguas y signos de envejecimiento de los tipos de maderas, valorizando el efecto vintage del material natural a través de las tecnologías cerámicas más innovadoras.

9 mm

75×75/30"×30" R

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant




ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.50

Fondi/Plain tiles/Fonds/
Grundfliesen/Fondsen/Fondos

V4
Substantial



Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame fin vitrifié
Feinsteinzeug
Porseleingres
Gres porcelánico

Categories

347

Wood look



Lounge75×75/30"×30" RLL32



Court75×75/30"×30" RL171



Hall75×75/30"×30" RL172



Arcade75×75/30"×30" RL170



Library75×75/30"×30" RL173

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs x box	m² / m x box	kg x box	box x pallet	m² x pallet	kg x pallet
75×75/30"×30"	2	1,1250	23,20	42	47,25	974,40



Discover more



Categories

Wood look

Per creare Tamashi abbiamo lavorato sulla riduzione, con l'obiettivo di arrivare alla quintessenza del legno: l'immagine di pulizia è data dall'assenza di nodi e dalla scelta di venature fitte, sottili e regolari, che ci hanno permesso di ottenere una superficie lineare e fluida senza interruzioni visive. Il risultato è quello di una semplicità moderna, elegante e naturale che nasce da un sapiente equilibrio grafico e cromatico.

To create Tamashi we worked on reduction, with the aim of obtaining the quintessence of wood: the image of cleanliness comes from the absence of knots and the choice of dense, fine and regular veins, resulting in a seamless, linear and fluid surface. The result is a modern, elegant and natural simplicity that stems from a skilful graphic and colour balance.

Pour créer Tamashi, nous avons travaillé sur la réduction, dans l'objectif d'arriver à la quintessence du bois : l'image de pureté est apportée par l'absence de nœuds et par le choix de veines épaisses, fines et régulières, qui nous ont permis d'obtenir une surface linéaire et fluide, sans interruptions visuelles. Le résultat est une simplicité moderne, élégante et naturelle née d'un savant équilibre graphique et chromatique.

Um Tamashi zu kreieren, arbeiteten wir an der Reduktion, mit dem Ziel, die Quintessenz des Holzes zu erreichen: Das Bild der Sauberkeit wird durch das Fehlen von Ästen und die Wahl dichter, feiner und regelmäßiger Maserungen ermöglicht. Daraus ergibt sich eine moderne, elegante und natürliche Schlichtheit, die aus einer geschickten grafischen und farblichen Ausgewogenheit resultiert.

Voor het creëren van Tamashi hebben we geprobeerd de dingen weg te laten, met als doel de essentie van hout naar voren te laten komen: het beeld van zuiverheid wordt bereikt door het ontbreken van knoesten en door de keuze voor dichte, dunne en regelmatige nerven, waardoor een lineair en vloeiend oppervlak is ontstaan zonder visuele onderbrekingen. Het resultaat is een moderne, elegante en natuurlijke eenvoud die het gevolg is van een vakkundig grafisch en chromatisch evenwicht.

Para crear Tamashi hemos trabajado en la reducción, con el objetivo de alcanzar la quintaesencia de la madera: la imagen de limpieza viene dada por la ausencia de nudos y la elección de vetas densas, finas y regulares, lo que nos ha permitido obtener una superficie lineal y fluida sin interrupciones visuales. El resultado es el de una sencillez moderna, elegante y natural que surge de un hábil equilibrio cromático y gráfico.

± 9 mm

25×150/10"×60" R
60×60/24"×24" R Leaf



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características
MATT



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R10



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.50

V2
Slight



Vanilla25×150/10"×60" RRA99



Cream25×150/10"×60" RRA95



Tea25×150/10"×60" RRA98



Walnut25×150/10"×60" RB00



Sugar25×150/10"×60" RRA97



Caviar25×150/10"×60" RRA94



Pepper25×150/10"×60" RRA96


Wood look



V2
Slight



Schemi di posa/Laying sketches/Schémas de pose/
Modulverlegungsbeispiele/Legschema/Esquemas de colocaciòn

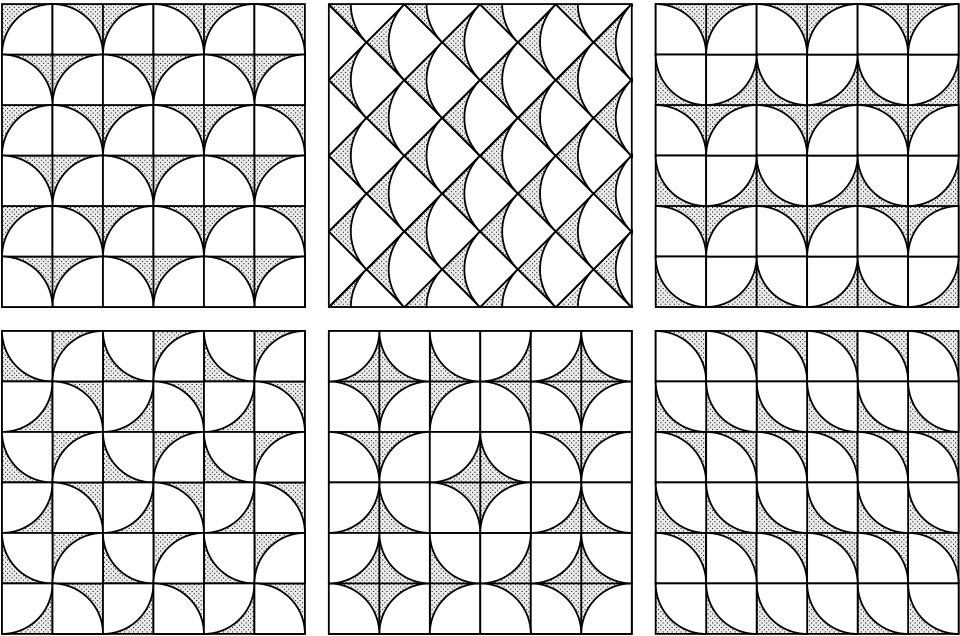

Leaf Walnut 60×60/24"×24" R



Wood look ←

Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
25×150/10"×60"	3	1,1250	23,58	30	33,75	707,40
Leaf 60×60/24"×24"	3	1,0800	21,36	40	43,20	854,40

Vanilla 25×150/10"×60" R



Reliefs

3D Wall Coverings



Discover more



[Back to Index](#)

Reliefs
356/357

Il progetto presenta sei originali rivestimenti 3D in gres porcellanato in grado di donare alle superfici uno speciale effetto tridimensionale che genera sensazioni tattili e percezioni estetiche inaspettate. Grazie al movimento visivo creato dai rilievi, esito delle nostre competenze tecnologiche, i rivestimenti prendono vita e giocano con la luce creando suggestivi chiaroscuri. L'approccio innovativo sprigiona tutte le potenzialità espressive del gres con risultati estetici sorprendenti, che esaltano la natura del materiale e offrono inedite opportunità di posa. Le conformazioni disponibili variano dall'elegante motivo a spina alla tradizionale scanalatura, passando per diverse tipologie di rigato inciso fino al naturale effetto martellato. Soluzioni ideate per essere posate con versatilità sia a parete sia per valorizzare volumi architettonici o elementi dell'arredo.

The project features six original 3D porcelain stoneware coverings that give surfaces a special three-dimensional effect, creating unexpected tactile sensations and aesthetic perceptions. Thanks to the visual movement created by the reliefs, the result of our technological expertise, the coverings come to life and play with light, creating striking contrasts of light and shadow. The innovative approach unleashes all the expressive potential of porcelain with surprising aesthetic results, enhancing the nature of the material and offering new installation possibilities. The available shapes range from the elegant herringbone pattern to the traditional groove, passing through various types of engraved lines to the natural hammered effect. Solutions designed to be flexibly installed both on walls and to enhance architectural volumes or furniture elements.

Le projet présente six revêtements 3D originaux en grès cérame, capables de donner aux surfaces un effet tridimensionnel spécial qui génère des sensations tactiles et des perceptions esthétiques inattendues. Grâce au mouvement visuel créé par les reliefs, résultat de nos compétences technologiques, les revêtements prennent vie et jouent avec la lumière, créant des clairs-obscurs suggestifs. L'approche innovante libère tout le potentiel expressif du grès cérame avec des résultats esthétiques surprenants, qui mettent en valeur la nature du matériau et offrent de nouvelles opportunités de pose. Les conformations disponibles vont du motif élégant en chevrons à la rainure traditionnelle, en passant par différents types de rainurages gravés jusqu'à l'effet martelé naturel. Des solutions conçues pour être posées avec polyvalence tant sur les murs que pour mettre en valeur des volumes architecturaux ou des éléments d'ameublement.

Das Projekt präsentiert sechs originelle 3D-Verkleidungen aus Feinsteinzeug, die den Oberflächen einen speziellen dreidimensionalen Effekt verleihen, der unerwartete taktile Empfindungen und ästhetische Wahrnehmungen erzeugt. Dank der visuellen Bewegung, die durch die Reliefs entsteht – das Ergebnis unserer technologischen Fähigkeiten –, erwachen die Verkleidungen zum Leben und spielen mit dem Licht, wodurch eindrucksvolle Hell-Dunkel-Kontraste entstehen. Der innovative Ansatz entfaltet das gesamte Ausdruckspotenzial des Feinsteinzeugs mit überraschenden ästhetischen Ergebnissen, die die Natur des Materials betonen und neue Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Die verfügbaren Formen reichen vom eleganten Fischgrätenmuster bis zur traditionellen Rillenstruktur, über verschiedene Arten von eingravierten Linien bis hin zur natürlichen gehämmerten Optik. Lösungen, die flexibel sowohl an Wänden als auch zur Aufwertung von architektonischen Volumen oder Möbelstücken eingesetzt werden können.

Het project presenteert zes originele 3D-wandbekledingen in porseleinen steengoed die oppervlakken een speciaal driedimensionaal effect geven, wat onverwachte tactiele sensaties en esthetische waarnemingen genereert. Dankzij de visuele beweging gecreëerd door de reliëfs, het resultaat van onze technologische expertise, komen de bekledingen tot leven en spelen ze met het licht, waardoor suggestieve licht-donkercontrasten ontstaan. De innovatieve benadering ontsluit alle expressieve mogelijkheden van porselein met verrassende esthetische resultaten, die de aard van het materiaal benadrukken en nieuwe plaatsingsmogelijkheden bieden. De beschikbare vormen variëren van het elegante visgraatmotief tot de traditionele groef, via verschillende soorten gegraveerde lijnen tot het natuurlijke gehamerede effect. Oplossingen die zijn ontworpen om flexibel te worden geïnstalleerd op zowel muren als architectonische volumes of meubels.

El proyecto presenta seis originales revestimientos 3D de gres porcelánico capaces de dotar a las superficies de un especial efecto tridimensional que genera inesperadas sensaciones táctiles y percepciones estéticas. Gracias al movimiento visual creado por los relieves, resultado de nuestras competencias tecnológicas, los revestimientos cobran vida y juegan con la luz, creando sugerentes claroscuros. El enfoque innovador desata todo el potencial expresivo del gres con sorprendentes resultados estéticos, que exaltan la naturaleza del material y ofrecen nuevas oportunidades de colocación. Las conformaciones disponibles varían desde el elegante motivo de espiga hasta el tradicional acanalado, pasando por diferentes tipos de rayado grabado hasta el natural efecto martillado. Soluciones diseñadas para ser colocadas con versatilidad tanto en paredes como para realzar volúmenes arquitectónicos o elementos de mobiliario.

± 9 mm


60×120/24"×48" R

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5




3D Wall Coverings: un abaco progettuale infinito/
an endless design palette / une palette de création infinie /
eine unendliche Design-Palette / een oneindig ontwerppalet /
una paleta de diseño infinita

IT Grazie a una gamma articolata di strutture e collezioni, l'abbinamento tra fondi e rivestimenti tridimensionali offre possibilità progettuali senza limiti, consentendo di scegliere tra due approcci complementari: **SAME COLLECTION**, per una continuità visiva armoniosa tra pavimenti e rivestimenti 3D, oppure **MIXED COLLECTIONS**, per dare vita a combinazioni inedite con la massima libertà espressiva.

EN Thanks to a comprehensive range of structures and collections, the combination of backgrounds and three-dimensional coverings provides unlimited design opportunities, allowing for two complementary approaches: the **SAME COLLECTION**, ensuring harmonious visual continuity between floors and 3D wall coverings, or the **MIXED COLLECTIONS**, enabling distinctive and unexpected combinations with the utmost creative freedom.

FR Grâce à une vaste gamme de structures et de collections, l'association entre fonds et revêtements tridimensionnels offre des possibilités de conception illimitées, permettant de choisir entre deux approches complémentaires: **SAME COLLECTION**, pour une continuité visuelle harmonieuse entre sols et revêtements 3D, **MIXED COLLECTIONS**, pour créer des compositions inédites avec une totale liberté créative.

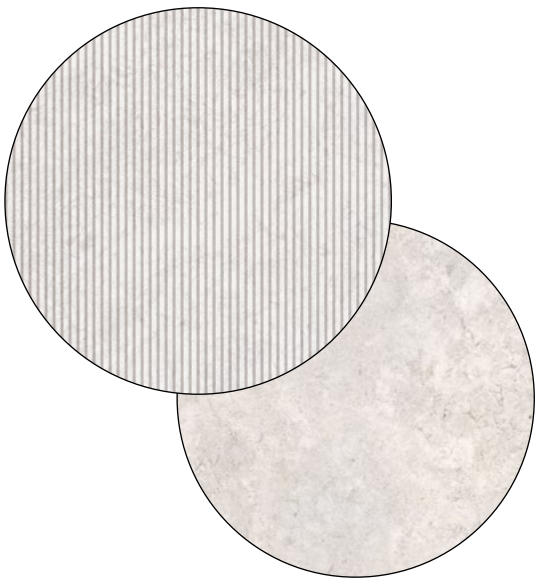

1. SAME COLLECTION

Continuità visiva: pavimento e rivestimento della stessa collezione. /

Visual continuity: floor and wall from the same collection. /

Continuité visuelle : sol et mur de la même collection. /

Visuelle Kontinuität: Boden und Wand aus derselben Kollektion. /


Visuele continuïteit: vloer en wand uit dezelfde collectie. /

Continuidad visual: suelo y revestimiento de la misma colección.

DE Dank einer breiten Auswahl an Strukturen und Kollektionen eröffnet die Kombination von Böden und dreidimensionalen Verkleidungen unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten und ermöglicht zwei komplementäre Ansätze: **SAME COLLECTION**, für eine harmonische visuelle Kontinuität zwischen Böden und 3D-Wandverkleidungen, **MIXED COLLECTIONS**, für neuartige Kompositionen mit größtmöglicher gestalterischer Freiheit.

NL Dankzij een uitgebreid aanbod van structuren en collecties biedt de combinatie van vloeren en driedimensionale bekledingen onbeperkte ontwerpmogelijkheden, met de keuze uit twee complementaire benaderingen: **SAME COLLECTION**, voor een harmonieuze visuele continuïteit tussen vloeren en 3D-wandbekledingen, **MIXED COLLECTIONS**, voor vernieuwende composities met de grootst mogelijke creatieve vrijheid.

ES Gracias a una amplia gama de estructuras y colecciones, la combinación entre fondos y revestimientos tridimensionales brinda oportunidades de diseño ilimitadas, con la posibilidad de optar por dos enfoques complementarios: **SAME COLLECTION**, para una continuidad visual armoniosa entre suelos y revestimientos 3D, **MIXED COLLECTIONS**, para generar composiciones inéditas con la máxima libertad creativa.

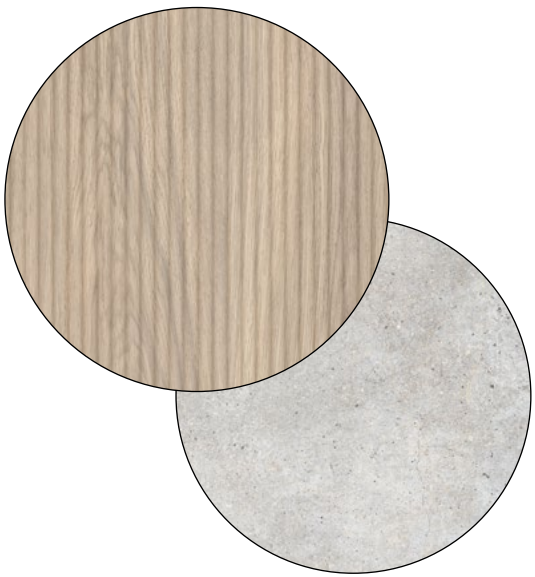

2. MIXED COLLECTIONS

Libertà creativa: abbina tra loro diverse collezioni. /

Creative freedom: mix different collections. /

Liberté créative : associez différentes collections. /

Kreative Freiheit: verschiedene Kollektionen kombinieren. /

Creatieve vrijheid: combineer verschillende collecties. /

Libertad creativa: combina distintas colecciones.

Cannè

La raffinatezza del cannettato rivive in questa struttura che riattualizza la tradizione e aggiunge un tocco senza tempo ai rivestimenti.


The refinement of the grooved pattern comes alive in this structure that updates tradition and adds a timeless touch to coverings.

Le raffinement du motif cannelé prend vie dans cette structure qui réactualise la tradition et ajoute une touche intemporelle aux revêtements.

Die Raffinesse des gerillten Musters lebt in dieser Struktur wieder auf, die die Tradition aktualisiert und den Verkleidungen einen zeitlosen Touch verleiht.

De verfijning van het geribbelde patroon komt tot leven in deze structuur, die traditie actualiseert en een tijdloze touch toevoegt aan de bekledingen.

La refinación del motivo acanalado cobra vida en esta estructura que actualiza la tradición y añade un toque atemporal a los revestimientos.

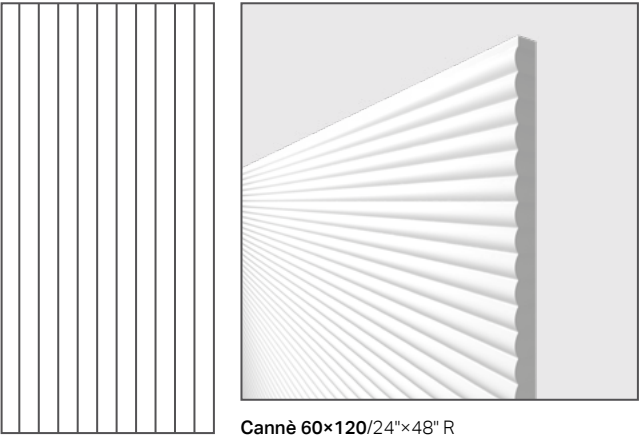

Cannè Reliefs



Cannè
White

60×120/24"×48" R

RN03

Reliefs Cannè White 60×120/24"×48" R



Cannè Eik

V3
Moderate



Cannè Almond 60×120/24"×48" R RK81



Cannè Natural 60×120/24"×48" R RK83



Cannè Honey 60×120/24"×48" R RK82




Eik Cannè Natural 60×120/24"×48" R



Cannè Prestigio Onyx

V2
Slight



Cannè Beige 60×120/24"×48" R RK84



Cannè Grey 60×120/24"×48" R RK85



Cannè White 60×120/24"×48" R RK86

Prestigio Onyx Cannè Beige 60×120/24"×48" R — Eik Rice 25×150/10"×60" R



Dorico

La scanalatura si ispira all'architettura classica, in un incontro tra epoche che impreziosisce il materiale. La geometria della scansione regolare è ammorbidita dall'incavo curvilineo, che interagisce armoniosamente con la luce e trasmette un'immagine di pregio.


The groove is inspired by classical architecture, blending eras to enrich the material. The regular scan geometry is softened by the curved indentation, which interacts harmoniously with light and conveys a prestigious image.

La rainure s'inspire de l'architecture classique, dans une rencontre entre époques qui enrichit le matériau. La géométrie de la scansion régulière est adoucie par le creux curviligne, qui interagit harmonieusement avec la lumière et transmet une image de prestige.

Die Rillenstruktur ist von der klassischen Architektur inspiriert und verbindet verschiedene Epochen, um das Material zu bereichern. Die regelmäßige geometrische Struktur wird durch die geschwungene Vertiefung aufgelockert, die harmonisch mit dem Licht interagiert und ein hochwertiges Bild vermittelt.

De groef is geïnspireerd op klassieke architectuur en verbindt tijdperken om het materiaal te verrijken. De geometrie van de regelmatige scan wordt verzacht door de gebogen insnijding, die harmonieus met het licht samenwerkt en een prestigieus beeld overbrengt

El acanalado se inspira en la arquitectura clásica, en un encuentro entre épocas que enriquece el material. La geometría de la escansión regular se suaviza con la hendidura curvilínea, que interactúa armoniosamente con la luz y transmite una imagen de prestigio.

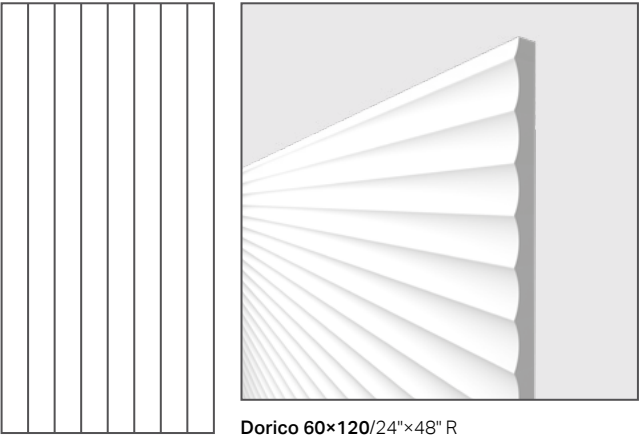

Dorico Reliefs



Dorico
White

60×120/24"×48" R


RN04

Reliefs Cannè White 60×120/24"×48" R



Dorico Prestigio

V3
Moderate

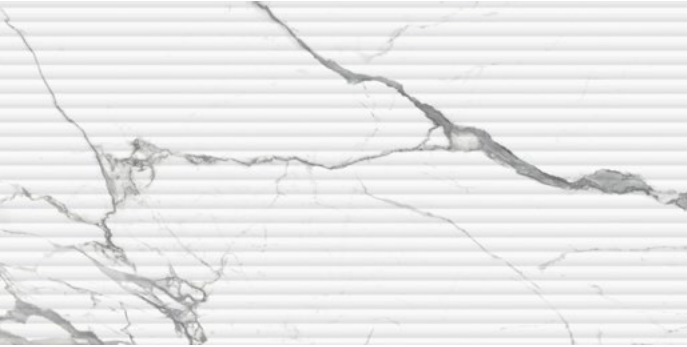


Dorico Statuario Apuano 60×120/24"×48" R RE24



Dorico Calacatta Oro 60×120/24"×48" R RE28



Dorico Nuvolato 60×120/24"×48" R RE26

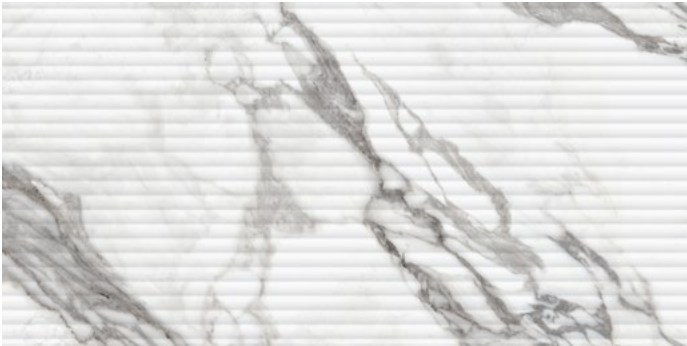

Dorico Arabescato 60×120/24"×48" R RE25



Dorico Opera 60×120/24"×48" R RE27

Prestigio Dorico Calacatta Oro 60×120/24"×48" R




Dorico Prestigio Kaleidos

V4
Substantial



Dorico
Diamante 60×120/24"×48" R RV89

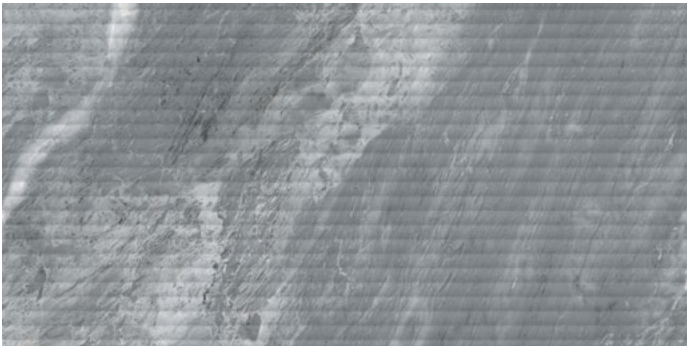

Dorico
Perla 60×120/24"×48" R RV90



Dorico
Ambra 60×120/24"×48" R RV88

Prestigio Kaleidos Dorico Diamante 60×120/24"×48" R — Perla 120×120/48"×48" R Lucido



Dorico Prestigio Travertino

V3
Moderate



Dorico
Bianco

60×120/24"×48" R

RK79



Dorico
Grigio

60×120/24"×48" R

RK80



Dorico
Beige

60×120/24"×48" R

RK78

Prestigio Travertino Dorico Grigio 60×120/24"×48" R



Hammered

La conformazione rappresenta un effetto martellato naturale, che si diffonde in maniera organica e muove con delicatezza la superficie. I rivestimenti risultano vibranti mantenendo una sensazione di leggerezza, per arricchire gli ambienti con uno stile speciale.


This structure represents a natural hammered effect, spreading organically and gently moving the surface. The coverings appear vibrant while maintaining a sense of lightness, enriching spaces with a unique style.

La configuration représente un effet martelé naturel, qui se diffuse de manière organique et fait bouger doucement la surface. Les revêtements paraissent vibrants tout en conservant une sensation de légèreté, pour enrichir les espaces d'un style unique.

Die Struktur stellt eine natürliche gehämmerte Optik dar, die sich organisch ausbreitet und die Oberfläche sanft bewegt. Die Verkleidungen wirken lebendig und bewahren gleichzeitig ein Gefühl von Leichtigkeit, um den Räumen mit einem einzigartigen Stil mehr Tiefe zu verleihen.

Deze structuur vertegenwoordigt een natuurlijk gehamerd effect, dat zich organisch verspreidt en de oppervlakte zachtjes beweegt. De bekleding- en lijken levendig en behouden tegelijkertijd een gevoel van lichtheid, waardoor ruimtes worden verrijkt met een unieke stijl.

La conformación representa un efecto martillado natural, que se extiende de manera orgánica y mueve suavemente la superficie. Los revestimientos resultan vibrantes manteniendo una sensación de ligereza, enriqueciendo los espacios con un estilo especial.

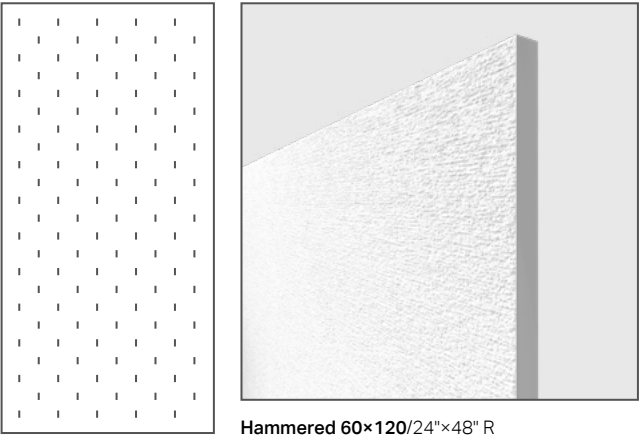

Hammered Reliefs



Hammered
White

60×120/24"×48" R

RN05

Reliefs Hammered White 60×120/24"×48" R



Hammered Coquille

V3
Moderate



Hammered Perle 60×120/24"×48" R RA56



Hammered Gris 60×120/24"×48" R RA54



Hammered Champagne 60×120/24"×48" R RA55



Hammered Sable 60×120/24"×48" R RA53

Coquille Perle 120×120/48"×48" R Matt-Pro — Hammered Perle 60×120/24"×48" R — Sable 60×120/24"×48" R Matt-Pro



Ribbed

Grazie alla sua marcata tridimensionalità, Ribbed esalta la profondità del gres e dona uno stile eclettico alle superfici. La rigatura incisa a distanze irregolari rende dinamici i rivestimenti e dialoga con la luce, generando suggestive ombreggiature e alternanze tonali.


Thanks to its strong three-dimensionality, Ribbed enhances the depth of porcelain stoneware and gives surfaces an eclectic style. The engraved ridges at irregular distances add dynamism to the coverings and interact with light, creating striking shadows and tonal variations.

Grâce à sa forte tridimensionnalité, Ribbed accentue la profondeur du grès cérame et donne un style éclectique aux surfaces. Le rainurage gravé à des distances irrégulières rend les revêtements dynamiques et interagit avec la lumière, créant des ombrages suggestifs et des alternances tonales.

Dank seiner ausgeprägten Dreidimensionalität betont Ribbed die Tiefe des Feinsteinzeugs und verleiht den Oberflächen einen eklektischen Stil. Die unregelmäßig eingravierten Rillen bringen Dynamik in die Verkleidungen und interagieren mit dem Licht, wodurch eindrucksvolle Schattenspiele und Tonalitätswechsel entstehen.

Dankzij zijn sterke driedimensionaliteit benadrukt Ribbed de diepte van het porseleinen steengoed en geeft het oppervlakken een eclectische stijl. De gegraveerde groeven op onregelmatige afstanden voegen dynamiek toe aan de bekledingen en communiceren met het licht, waardoor suggestieve schaduwen en tonale variaties ontstaan.

Gracias a su marcada tridimensionalidad, Ribbed realza la profundidad del gres porcelánico y dota a las superficies de un estilo ecléctico. El rayado grabado a distancias irregulares hace que los revestimientos sean dinámicos e interactúen con la luz, generando sugerentes sombras y variaciones tonales.

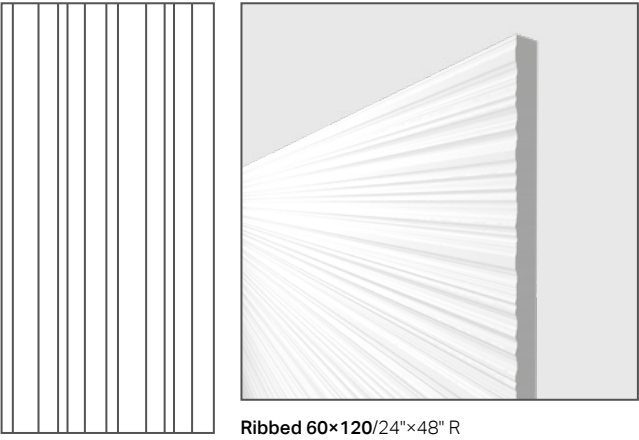

Ribbed Reliefs



Ribbed White 60×120/24"×48" R RN06

Reliefs Ribbed White 60×120/24"×48" R



Ribbed Beat

V3
Moderate



Ribbed White 60×120/24"×48" R RF87



Ribbed Almond 60×120/24"×48" R RF84



Ribbed Grey 60×120/24"×48" R RE95



Ribbed Beige 60×120/24"×48" R RF85




Ribbed Mud 60×120/24"×48" R RF86

Beat Mud 120×120/48"×48" R Matt Pro — Beat Ribbed Mud 60×120/24"×48" R — Beat Ribbed White 60×120/24"×48" R



Ribbed Namib

V2
Slight



Ribbed Linen 60×120/24"×48" R RK89



Ribbed Ecrú 60×120/24"×48" R RK88



Ribbed Earth 60×120/24"×48" R RK87

Namib Ribbed Ecrú 60×120/24"×48" R



Ribbed Osmos

V3
Moderate



Ribbed Calce 60×120/24"×48" R RV91



Ribbed Nebbia 60×120/24"×48" R RV19



Ribbed Tortora 60×120/24"×48" R RV20

Osmos Ribbed Nebbia 60×120/24"×48" R — Prestigio Kaleidos Zaffiro 120×120/48"×48" R Lucido



Stripe

La rigatura parallela e omogenea percorre la superficie e genera sofisticate variazioni di chiaroscuro. Grazie allo sviluppo simmetrico e lineare, il materiale acquista un effetto di ritmo che dona ai rivestimenti personalità e permette di ottenere interessanti risultati estetici.


The parallel and uniform lines run across the surface, generating sophisticated contrasts of light and shadow. Thanks to its symmetrical and linear development, the material gains a rhythmic effect that gives the coverings personality and allows for interesting aesthetic results..

La rainure parallèle et homogène parcourt la surface et génère des variations sophistiquées de clair-obscur. Grâce à son développement symétrique et linéaire, le matériau acquiert un effet de rythme qui confère aux revêtements de la personnalité et permet d'obtenir des résultats esthétiques intéressants.

Die parallelen und gleichmäßigen Linien ziehen sich über die Oberfläche und erzeugen raffinierte Hell-Dunkel-Kontraste. Dank der symmetrischen und linearen Entwicklung erhält das Material einen rhythmischen Effekt, der den Verkleidungen Charakter verleiht und interessante ästhetische Ergebnisse ermöglicht.


De parallelle en uniforme lijnen lopen over het oppervlak en genereren verfijnde licht-donker variaties. Dankzij de symmetrische en lineaire ontwikkeling krijgt het materiaal een ritmisch effect dat de bekledingen persoonlijkheid geeft en interessante esthetische resultaten mogelijk maakt.

El rayado paralelo y homogéneo recorre la superficie y genera sofisticadas variaciones de claroscuros. Gracias a su desarrollo simétrico y lineal, el material adquiere un efecto rítmico que otorga personalidad a los revestimientos y permite obtener interesantes resultados estéticos.

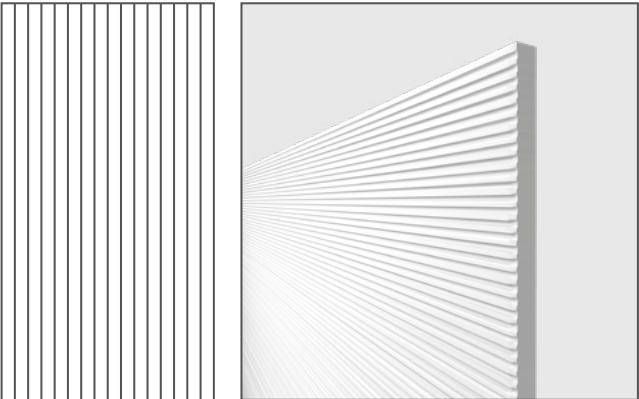

Stripe 60×120/24"×48" R

Stripe Reliefs

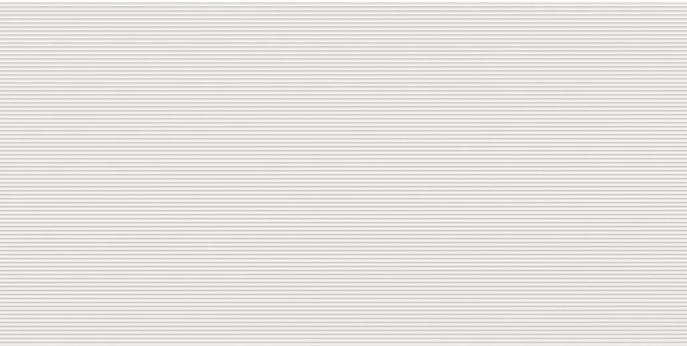



Stripe 60×120/24"×48" R RN07 White

Reliefs Stripe White 60×120/24"×48" R



Stripe Etherea

V2
Slight

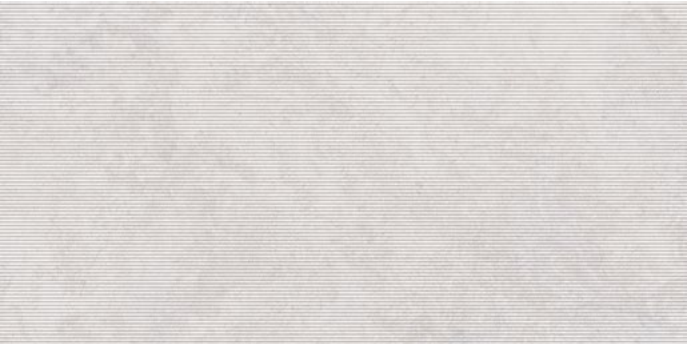

Stripe White 60×120/24"×48" R RL26



Stripe Perle 60×120/24"×48" R RL25



Stripe Ivory 60×120/24"×48" R RL24

Etherea Sand 120×120/48"×48" R Matt — Stripe Ivory 60×120/24"×48" R



Stripe Flake

V2
Slight



Stripe
White
Medium 60×120/24"×48" R RL28




Stripe
Beige
Medium 60×120/24"×48" R RL27

Flake Stripe White Medium 60×120/24"×48" R



Stripe Moon

V4
Substantial



Stripe Shine 60×120/24"×48" R RV87



Stripe Eclipse 60×120/24"×48" R RV85



Stripe Glow 60×120/24"×48" R RV86

Moon Stripe Glow 60×120/24"×48" R — Glow 120×120/48"×48" R Matt



Tweed

Ispirato al mondo tessile, l'elegante motivo a spina trasmette una particolare sensazione di movimento grazie all'andamento diagonale zigzagato e allo spessore del rilievo che varia tra una riga e l'altra.


Inspired by the textile world, the elegant herringbone pattern conveys a special sense of movement through its diagonal zigzag lines and varying relief depth between the stripes.

Inspiré du monde textile, le motif élégant en chevrons transmet une sensation particulière de mouvement grâce à son zigzag diagonal et à la variation d'épaisseur du relief entre les lignes.

Inspiziert von der Textilwelt vermittelt das elegante Fischgräten-muster ein besonderes Gefühl von Bewegung durch die diagonalen Zickzacklinien und die wechselnde Tiefe der Reliefs zwischen den Linien.

Geïnspireerd door de textielwereld, geeft het elegante visgraatpatroon een speciaal gevoel van beweging dankzij de diagonale zigzaglijnen en de variërende reliëfdiepte tussen de strepen.

Inspirado en el mundo textil, el elegante motivo de espiga transmite una sensación especial de movimiento gracias a sus líneas diagonales en zigzag y a la variación de la profundidad del relieve entre las rayas.

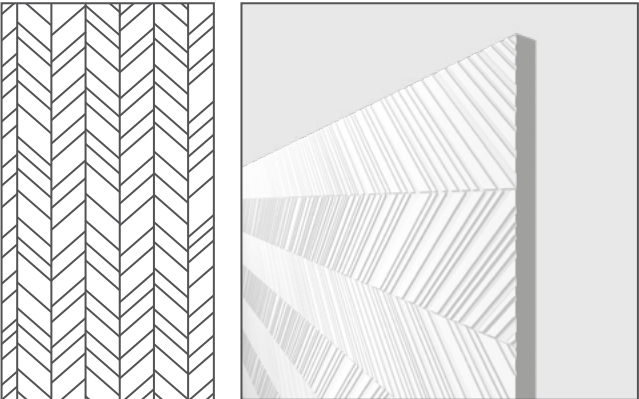

Tweed 60×120/24"×48" R

Tweed Reliefs



Tweed
White

60×120/24"×48" R

RN08

Reliefs Stripe White 60×120/24"×48" R



Tweed Eras

V3
Moderate



Tweed
White 60×120/24"×48" R RU80



Tweed
Grey 60×120/24"×48" R RU78



Tweed
Sand 60×120/24"×48" R RU79

Eras Tweed Sand 60×120/24"×48" R



Tweed Tune

V3
Moderate



Tweed Snow 60×120/24"×48" R RL35



Tweed Rock 60×120/24"×48" R RL36



Tweed Ivory 60×120/24"×48" R RL34



Tweed Desert 60×120/24"×48" R RL33

Tune Tweed Rock 60×120/24"×48" R — Rock 120×120/48"×48" R



Imballi/Packing/Emballage/Verpackungseinheiten/Verpakking/Embalajes

	pcs × box	m² / m × box	kg × box	box × pallet	m² × pallet	kg × pallet
60×120/24"×48"	2	1,4400	29,50	35	50,40	1032,50

Eik Honey 25×150/10"×60" R — Reliefs White Dorico 60×120/24"×48" R



Large slabs
Great solutions
for surfaces



Discover more



Le grandi lastre interpretano le tendenze più attuali e amplificano le potenzialità del grès porcellanato per disegnare superfici senza soluzione di continuità. Le nostre collezioni – con i loro diversi stili, effetti grafici e materici, palette cromatiche e finiture – offrono numerose possibilità di progettazione e personalizzazione degli ambienti, garantendo linearità visiva nella realizzazione di rivestimenti interior e outdoor. I maxi formati consentono inoltre applicazioni innovative in ambiti specifici come pareti ventilate e facciate architettoniche.

Large slabs interpret the most current trends and extend the potentiality of porcelain stoneware to design seamless surfaces. The manifold styles, graphic, textural and colour patterns and finishes ranges of our collections offer plenty of room design and customisation possibilities, while guaranteeing continuous consistency between interior walls and outdoors. Extra large sizes allow for innovative applications in special designs such as ventilated walls and architectural façades.

Les grandes dalles revêtent les tendances les plus actuelles et amplifient le potentiel du grès cérame afin de concevoir des surfaces continues. Nos collections - avec leurs différents styles, effets graphiques et matériels, palettes de couleurs et finitions - offrent de nombreuses possibilités de conception et de personnalisation des espaces afin de garantir une linéarité visuelle dans la réalisation de revêtements intérieurs et extérieurs. Les grands formats permettent également des applications innovantes dans des espaces spécifiques, par exemple les bardages rapportés et les façades architecturales..

Die Platten im Großformat interpretieren die neuesten Trends und erweitern das Potenzial des Feinsteinzeugs für die Gestaltung fugenloser Flächen. Unsere Kollektionen bieten mit ihren verschiedenen Stilen, grafischen und materiellen Effekten, Farbpaletten und Oberflächen zahlreiche Möglichkeiten für die Gestaltung und individuelle Anpassung von Räumen und gewährleisten eine visuelle Linearität bei Innen- und Außenbelägen. Durch die großen Formate werden die Grenzen der Anwendungen gesprengt; sie eignen sich auch für hinterlüftete und architektonische Fassaden.

De grote tegels interpreteren de nieuwste trends en maken het gres porcellanato uitermate geschikt voor het creëren van naadloze oppervlakken. Onze collecties – met hun verschillende stijlen, grafische en materiaaleffecten, kleurengamma en afwerkingen – bieden een grote vrijheid bij het ontwerpen en personaliseren van omgevingen, met een gegarandeerde zichtbare lineariteit bij de realisatie van binnen- en buitenbekledingen. De maxiformaten maken ook innovatieve toepassingen op specifieke gebieden mogelijk, zoals geventileerde muren en architectonische gevels.

Las placas de gran formato se basan en las últimas tendencias y amplían el potencial del gres porcelánico para diseñar superficies continuas. Nuestras colecciones, con sus diferentes estilos, efectos gráficos y materiales, paletas de colores y acabados, ofrecen numerosas posibilidades para diseñar y personalizar espacios, garantizando la continuidad visual en la creación de revestimientos interiores y exteriores. Los formatos maxi también permiten aplicaciones innovadoras en áreas específicas como paredes ventiladas y fachadas arquitectónicas.

✂ 6 mm
120×278/48"×110" R
120×278/48"×110" R Lucido

Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
NurVerkleidung/
Enkelwandbekleding/
Sólo para el revestimiento

Rivestimenti/Wall coverings/Revêtements/
Wandfliesen/Wandtegels/Revestimiento


↶ [Back to Index](#)

Large slabs
404/405


Large slabs Unconventional

V2

Slight



Creos

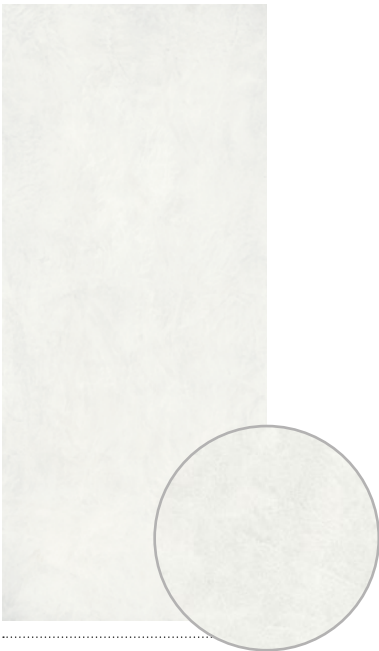

Bride
120×278/48"×110" R MK86



Dorian
120×278/48"×110" R MK87

Creos Dorian 120×278/48"×110" R — Shadow 120×120/48"×48" Soft R



Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
NurVerkleidung/
Enkelwandbekleding/
Sólo para el revestimiento


Large slabs Concrete Look

V3
Moderate




Plain

Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
Nur Verkleidung/
Enkelwandbekleding/
Sólo para el revestimiento



Cinder
120×278/48"×110" R MK84



Nickel
120×278/48"×110" R MK85

Plain Cinder 120×278/48"×110" R — 120×120/48"×48" R



Large slabs Marble look

V3
Moderate



Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
Nur Verkleidung/
Enkelwandbekleding/
Sólo para el revestimiento

Prestigio White



Statuario Apuano
120×278/48"×110" R **RA39**
120×278/48"×110" R Lucido **RA37**



Calacatta Oro
120×278/48"×110" R **RA40**
120×278/48"×110" R Lucido **RA36**



Nuvolato
120×278/48"×110" R **RA86**
120×278/48"×110" R Lucido **RA89**



Arabescato
120×278/48"×110" R **RA85**
120×278/48"×110" R Lucido **RA88**



Opera
120×278/48"×110" R **RA87**
120×278/48"×110" R Lucido **RA90**


Prestigio Calacatta Oro 120×278/48"×110" R — 60×120/24"×48" R Lucido



Large slabs Marble look



Prestigio Color

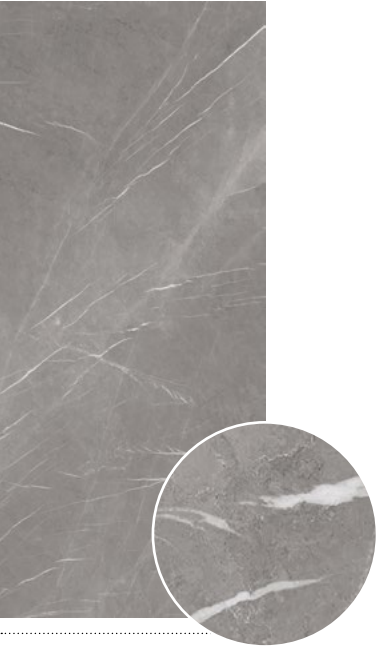

Impero *
120×278/48"×110" R Lucido MK91



Marquinia *
120×278/48"×110" R Lucido MK89



White
120×278/48"×110" R Lucido OM00

Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
Nur Verkleidung/
Enkelwandbekleding/
Sólo para el revestimiento

Prestigio Onyx

Prestigio Impero 120×278/48"×110" R Lucido — 120×120/48"×48" R Lucido



Large slabs Marble look

V4
Substantial



Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
Nur Verkleidung/
Enkelwandbekleding/
Sólo para el revestimiento


Prestigio Kaleidos




Diamante
120×278/48"×110" R **RZ67**
120×278/48"×110" R Lucido **RV05**




Zaffiro
120×278/48"×110" R Lucido **RV08**



Smeraldo
120×278/48"×110" R Lucido **RV07**



Ambra
120×278/48"×110" R **RV04**



Agata
120×278/48"×110" R **RV03**

Prestigio Kaleidos Zaffiro 120×278/48"×110" R Lucido — Zaffiro 120×120/48"×48" R Matt




Large slabs Stone look

V2
Slight




V3*
Moderate



Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
Nur Verkleidung/
Enkelwandbekleding/
Sólo para el revestimiento


Coquille



Champagne*

120×278/48"×110" R


RF71



Gris*

120×278/48"×110" R

RF33



Perle*

120×278/48"×110" R

RF72

Etherea



White

120×278/48"×110" R


RL84



Perle

120×278/48"×110" R

RL83



Ivory

120×278/48"×110" R

RL82

Etherea Perle 120×278/48"×110" R — Perle 120×120/48"×48" R Matt — Stripe White 60×120/24"×48" R




Large slabs Stone look

V4
Substantial




Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
NurVerkleidung/
Enkelwandbekleding/
Sólo para el revestimiento

Moon



Shine
120×278/48"×110" R

RZ69



Glow
120×278/48"×110" R

RZ68


Large slabs Stone look

V3
Moderate




Solo rivestimento/
Wall coverings only/
Uniquement pour une pose murale/
NurVerkleidung/
Enkelwandbekleding/
Sólo para el revestimiento

Tune



Snow
120×278/48"×110" R

OR98



Rock
120×278/48"×110" R

OR97



Ivory
120×278/48"×110" R

RB28



Desert
120×278/48"×110" R

OR96

	pcs × box	m² / m × box	kg × Box	box × pallet	m² / m × pallet	kg × pallet
120×278/48"×110"	1	3,3360	49,56			

Tune Rock 120×278/48"×110" R — 60×120/24"×48" Soft R



OUT2.0

New outdoor perspective



Discover more



[Back to Index](#)

OUT2.0
420/421

OUT2.0: il grès porcellanato Refin in spessore 20 mm, specificamente progettato per applicazioni outdoor. Perfetto per giardini, piscine e coperture, OUT2.0 è frutto della ricerca Refin in ambito outdoor e coniuga al meglio performance, estetica e versatilità. Ingelivo, resistente agli attacchi chimici e agli agenti atmosferici, è la scelta ideale per la posa in ambienti esterni residenziali e commerciali. OUT2.0 mantiene inalterate nel tempo le eccezionali qualità tecniche e può essere posato in tre diverse modalità: posa sopraelevata con supporti, posa diretta su ghiaia e terreno, posa tradizionale con collante.

OUT2.0: 20 mm thick porcelain stoneware by Refin, designed specifically for outdoor applications. Perfect for gardens, swimming pools and coverings, OUT2.0 is the result of Refin's research into solutions for outdoors offering the ideal combination of performance, looks and versatility. Re-sistant to frost, chemicals and harsh weather conditions, it is the ideal choice for residential or commercial applications out of doors. The exceptional technical features of OUT2.0 are not affected by the passing of time and it can be fitted using one of the three following methods: raised flooring with supports, directly on top of gravel or soil, or using the tradition solution with adhe-sive.

OUT2.0: le grès cérame Refin produit en 20 mm d'épaisseur, expressément projeté pour être appliqué à l'extérieur. À la fois performant, esthétique et éclectique, OUT2.0 est idéal pour les jardins, les piscines et autres couvertures. Il représente l'aboutissement de travaux de recherche que Refin a menés dans le cadre des applications à l'extérieur. Ingélif, résistant aux attaques chimiques et aux agents atmosphériques, il s'adapte à la perfection aux espaces extérieurs aussi bien résidentiels que commerciaux. OUT2.0 est durable et conserve ses exceptionnelles qualités techniques dans le temps et peut être posé selon trois modalités tout à fait différentes: pose surélevée sur plots, pose directe sur un lit de gravier et terre battue, pose scellée sur chape avec adhésif.


OUT2.0: Refin Feinsteinzeug in einer Stärke von 20 mm, speziell für Outdoor-Anwendungen. Perfekt für Gärten, Pools und Aussenräume, OUT2.0 ist das Ergebnis der Forschung und Entwicklung von Refin im Outdoorbereich. Dieses Feinsteinzeug kombiniert Leistung, Ästhetik und Vielseitigkeit auf bestmögliche Weise. OUT2.0 ist frostsicher, chemikalienbeständig und witterungsbeständig und somit die ideale Wahl für die Verlegung in privaten und gewerblichen Außenbereichen. OUT2.0 behält dauerhaft eine außergewöhnliche technische Qualität und kann auf drei verschiedene Arten verlegt werden: als Doppelboden auf Trägern und Stützen, direkt auf Kies und Erde, auf herkömmliche Weise mit Kleber.

OUT2.0: 20 mm dik gres porcellanato van Refin, specifiek ontworpen voor outdoor toepassingen. OUT2.0 is perfect voor tuinen, zwembaden en dakbedekking en vormt het resultaat van onderzoek van het Refin team naar outdoor oplossingen. Een optimale combinatie van prestaties, esthetiek en veelzijdigheid. Vriesbestendig, bestendig tegen chemische aantastingen en atmosferische invloeden, de ideale keuze voor outdoor plaatsing in een privé of commerciële context. De buitengewone technische kenmerken van OUT2.0 blijven ongewijzigd in de tijd. Plaatsing kan gebeuren volgens drie verschillende modaliteiten: plaatsing in verhoogde vloeren met steunen, rechtstreekse plaatsing op kiezel en grond, traditionele plaatsing met kleefmiddel.

OUT2.0: el gres porcelánico Refin con 20 mm de espesor, específicamente diseñado para aplicaciones de exterior. Perfecto para jardines, piscinas y cerramientos, OUT2.0 es fruto de la investigación de Refin para el exterior y combina de la mejor manera rendimiento, estética y versatilidad. Resistente al hielo, a los ataques químicos y a los agentes atmosféricos, es la elección ideal para la colocación en espacios de exterior y comerciales. OUT2.0 mantiene inalteradas en el tiempo sus excepcionales calidades técnicas y puede colocarse de 3 maneras diferentes: colocación sobreelevada con soportes, colocación directa sobre grava y terreno, y colocación tradicional con cola.

20 mm OUT2.0

120×120/48"×48" R
60×120/24"×48" R
30×120/12"×48" R
80×80/32"×32" R
60×60/24"×24" R



Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características



UNI EN ISO 10545-14

Classe 5 / Class 5



DIN EN 16165:2023
Annex B
(previously DIN 51130)

R11



DIN EN 16165:2023
Annex A
(previously DIN 51097)

A+B+C



BS EN 16165:2021
Annex C
(previously BS 7976-2:2002)

PTV₉₆ ≥ 36 Wet



B.C.R.A.
Rep. CEC/81

Conforme / Compliant



ANSI A326.3 (BOT 3000)
Test Method

wet DCOF ≥ 0.55

Facile da posare/Easy to install/Facile à poser/Leicht verlegbar/Makkelijk te plaatsen/Fácil de colocar

Resistente ai carichi di rottura/Resistant to breaking loads/Résistant aux charges de rupture/Ausserst belastbar (hohe Bruchfestigkeit)/Grote weerstand tegen breukbelastingen/Resistente a las cargas de rotura

Inalterabile nel tempo/Unaffected by the passing of time/Inaltérable, même à long terme/Zeitbeständig (lange Lebensdauer)/Onwijzigbaar in de tijd/Inalterable en el tiempo

Resistente agli sbalzi termici/Resistant to thermal shock/Résistant aux chocs thermiques/Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen/Bestendig tegen temperatuurwisselingen/Resistente a los cambios climáticos

Elevate performance antiscivolo/Superior non slip performance/Antidérapant haute performance/Hohe Trittsicherheit/Extra slipvast/Elevadas prestaciones antiresbalamiento

Facile da pulire/Easy to clean/Facile à nettoyer/Pflegeleicht/Makkelijk schoon te maken/Fácil de limpiar

Perfetto coordinamento in/out/Perfect indoor/outdoor coordination/Coordination parfaite entre intérieur et extérieur/Perfekte Abstimmung zwischen Innen- und Aussenbereich/Perfect samenspel tussen binnen- en buitenvloer/Perfecta coordinación interior/exterior

Removibile ed ispezionabile/Removable for ease of inspection/Repositionnable et permettant inspection et maintenance/Abnehmbar und kontrollierbar/Verwijderbaar en inspecteerbaar/Removable e inspeccionable

Riutilizzabile/Can be reused/Réutilisable/Wiederverwendbar/Herbruikbaar/Reutilizable

Ingelivo ed ignifugo/Frost proof and fireproof/Ingélif et ignifuge/Frostsicher und feuerfest/Vriesbestendig en vuurvast/Resistente al hielo y al fuego

Inattaccabile dagli acidi/Not affected by acids/Inattaquable aux acides/Säurebeständig/Onaantastbaar door zuren/Inatacable por los ácidos

Ecologico/Eco friendly/Écologique/Umweltfreundlich/Ecológico

Per dettagli sul prodotto in 20 mm. di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione del **catalogo OUT2.0** e del sito **www.refin.it** / For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations , restrictions of use, and precautions during installation, please refer to our website **www.refin.it** and to the our **OUT2.0 catalogue**. / Pour de plus amplesdétailssur les produits de 20 mm d'épaisseur et surleurssystèmes de pose, et enparticulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautionsen phase de pose, veuillezprendreconnaissance du **catalogue OUT2.0** et du **www.refin.it**./Für Details zum Produkt mit 20 mm Stärke und entsprechende Verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich Hinweise und Anmerkungen, Nutzungseinschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen während der Verlegung, wird die Einsicht des **Katalogs OUT2.0** und der Webseite **www.refin.it** empfohlen./ Voor de details van het product met dikte 20 mm en de bijbehorende plaatsingsschema's, en in het bijzonder voor de aanbevelingen, tips, gebruiksbepkeringen en voorzorgsmaatregels tijdens de plaatsingsfase wordt verwezen naar de **catalogus OUT2.0** en de site **www.refin.it** . Para más detalles acerca del producto de 20 mm de espesor y de los relativos sistemas de colocación y, en particular, de las recomendaciones, cuidados, limitaciones de uso y precauciones en fase de colocación, se recomienda consultar el **catálogo OUT2.0** y la web **www.refin.it**.

OUT2.0 Unconventional

V2 Slight	V4** Substantial

Namib

Linen	Ecru	Earth
60×60/24"×24" R OUT2.0	60×60/24"×24" R OUT2.0	60×60/24"×24" R OUT2.0
RD62	RD61	RD60

Plant**

Ash	Rope
60×120 / 24"×48" R OUT2.0	60×120 / 24"×48" R OUT2.0
OM03	OM04

OUT2.0 Concrete look


V3
Moderate



Feel



Light 60×60/24"×24" R OUT2.0 OQ84

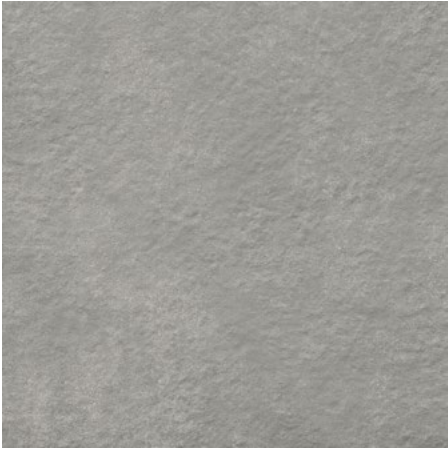

Dark 60×60/24"×24" R OUT2.0 OQ82



Warm 60×60/24"×24" R OUT2.0 OQ85

Osmos



Cenere 80×80/32"×32" R OUT2.0 RZ83



Tortora 80×80/32"×32" R OUT2.0 RZ84



Ruggine 80×80/32"×32" R OUT2.0 RZ89

Feel Light 60×60/24"×24" R OUT2.0



OUT2.0 Stone look

V3
Moderate



Beat



Almond 60×120/24"×48" R OUT2.0 RN23



Grey 60×120/24"×48" R OUT2.0 RN24

Beat Almond 60×120/24"×48" R OUT2.0



OUT2.0 Stone look

V4
Substantial



Blended



Beige 60×120 / 24"×48" R OUT2.0 OB61
60×60 / 24"×24" R OUT2.0 OA93



Dark 60×60 / 24"×24" R OUT2.0 OA94




Grey 60×120 / 24"×48" R OUT2.0 OB62
60×60 / 24"×24" R OUT2.0 OB60



Natural 60×120 / 24"×48" R OUT2.0 OB63
60×60 / 24"×24" R OUT2.0 OA95

OUT2.0 Stone look

V2
Slight



V3*
Moderate



Blue



Bluetech 80×80/32"×32" R OUT2.0 RZ17
Vintage 60×60 / 24"×24" R OUT2.0 LC63
Plain



Bluetech 60×60 / 24"×24" R OUT2.0 LH28
Vintage
Charbon

Coquille*



Champagne 60×120/24"×48" R OUT2.0 RC15
80×80/32"×32" R OUT2.0 RO78
60×60/24"×24" R OUT2.0 RC17




Gris 60×120/24"×48" R OUT2.0 RC16
80×80/32"×32" R OUT2.0 RO79
60×60/24"×24" R OUT2.0 RC18

OUT2.0 Stone look



Orobica

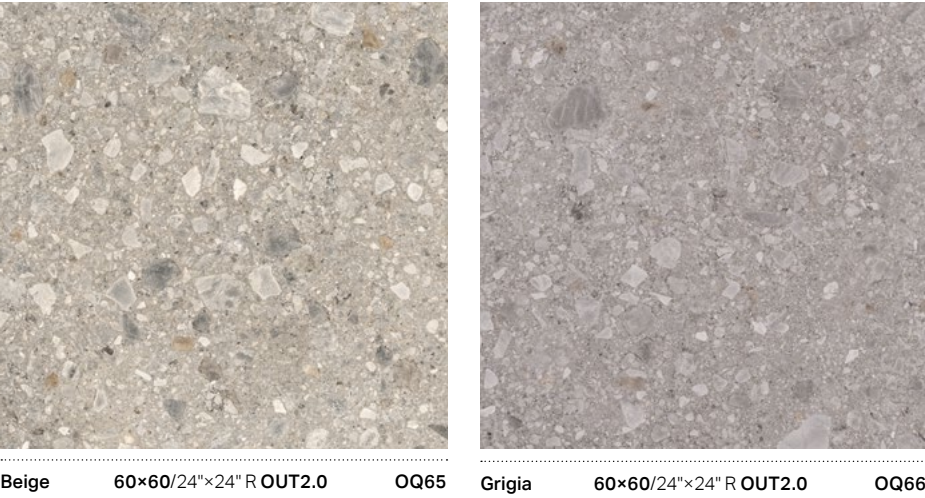

Primal*



Orobica Beige 60×60/24"×24" R Matt — 60×60 / 24"×24" R OUT2.0



OUT2.0 Stone look

V3
Moderate



Sublime



Ivory 60×120/24"×48" R OUT2.0 OT53
60×60/24"×24" R OUT2.0 OT56



Grey 60×120/24"×48" R OUT2.0 OT52
60×60/24"×24" R OUT2.0 OT55



Beige 60×120/24"×48" R OUT2.0 OT51
60×60/24"×24" R OUT2.0 OT54

Sublime Beige 60×120/24"×48" R OUT2.0 — 60×120/24"×48" R Matt



OUT2.0 Stone look

V3
Moderate



Tune



Snow 120×120/48"×48" R OUT2.0 OR04
80×80/32"×32" R OUT2.0 RZ12



Rock 120×120/48"×48" R OUT2.0 OR03
80×80/32"×32" R OUT2.0 RZ15
60×60 / 24"×24" R OUT2.0 NH55



Lava 120×120/48"×48" R OUT2.0 OR02
60×60 / 24"×24" R OUT2.0 NH54



Ivory 80×80/32"×32" R OUT2.0 RZ14



Desert 120×120/48"×48" R OUT2.0 OR00
80×80/32"×32" R OUT2.0 RZ13
60×60 / 24"×24" R OUT2.0 NH53

Tune Desert 60×60 / 24"×24" R OUT2.0



OUT2.0 Wood look

V3
Moderate



Cortina



Almond 30×120/12"×48" R OUT2.0 OI96



Tobacco 30×120/12"×48" R OUT2.0 OI97

Eik



Natural 30×120/12"×48" R OUT2.0 RN21



Honey 30×120/12"×48" R OUT2.0 RN20

Larix



Natural 30×120/12"×48" R OUT2.0 OM05



Sun 30×120/12"×48" R OUT2.0 OM06

Cortina Tobacco 30×120/12"×48" R OUT2.0





	pcs × box	m² / m × box	kg × Box	box × pallet	m² / m × pallet	kg × pallet
120×120 / 48"×48" OUT2.0	1	1,4400	67,66	20	28,80	1353,20
60×120 / 24"×48" OUT2.0	1	0,7200	32,50	35	25,20	1137,50
80x80/32"×32" OUT2.0	1	0,6400	28,90	42	26,88	1213,80
30×120/12"×48" OUT2.0	2	0,7200	33,35	36	25,92	1200,60
60×60 / 24"×24" OUT2.0	2	0,7200	32,40	30	21,60	972,00

Per l'elenco completo dei pezzi speciali vedere pagina 443./For the full list of trim tiles, see page 443./Pour la liste complète des pièces spéciales, voir page 443./
Das vollständige Verzeichnis der Formstücke finden Sie auf Seite 443./Zie blz. 443 voor een volledige lijst van speciale stukken./La lista completa de piezas especiales se encuentra en la página 443.

Tune Lava 60×60 / 24"×24" R OUT2.0 — Gradino 30×60 / 12"×24" — Gradino Angolare 30×30 / 12"×12"




Technical specs

Trim tiles	443	Technical features	456
Balneo Project	445	PEI values	463
Certifications	448	Anti-slip classification	464
Surfaces	454	LEED points	466
Color shading	455	Recycled content	467
		Reflectance values	468
		Installation and maintenance	470
		General terms and conditions of sale	484




Gradino

A × B
33×150/13"×60"
33×120/13"×48"
33×80/13"×32"
30×60/12"×24"

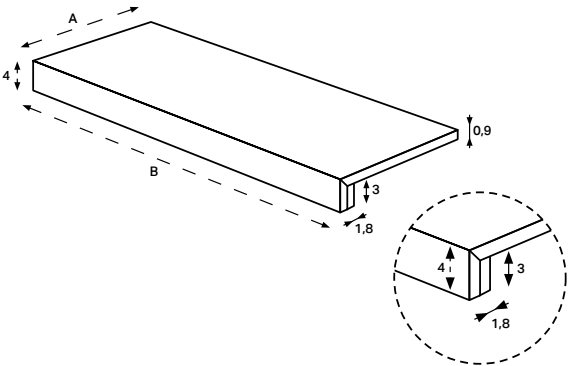


Gradino Angolare Dx/Sx

A × B
33×150/13"×60"
33×120/13"×48"
33×80/13"×32"
30×60/12"×24"

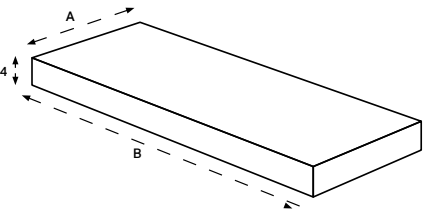


Gradino Angolare

A × B
33×33/13"×13"
30×30/12"×12"




Scalino Elemento L

A × B
33×150/13"×60"
33×120/13"×48"
33×80/13"×32"
30×60/12"×24"

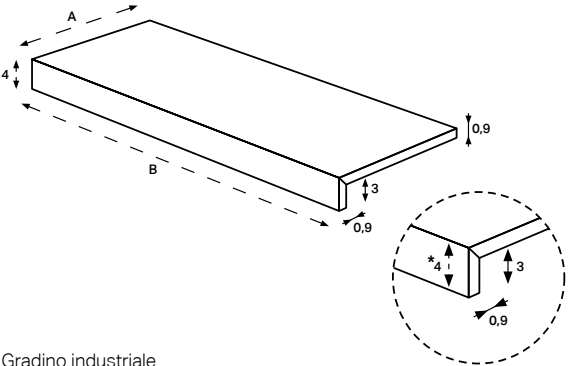


Scalino Elemento L Angolare Dx/Sx

A × B
33×150/13"×60"
33×120/13"×48"
33×80/13"×32"
30×60/12"×24"

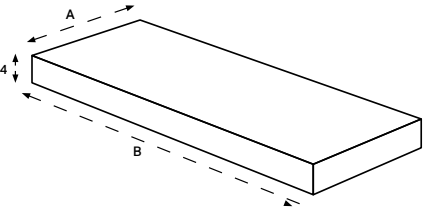

Scalino Elemento L Angolare


A × B
33×33/13"×13"
30×30/12"×12"



* h 3 for sizes 30x60/12"x24" and 30x30/12"x12"

Gradino industriale

A × B
30×150/12"×60"
30×120/12"×48"
30×80/12"×32"
30×60/12"×24"

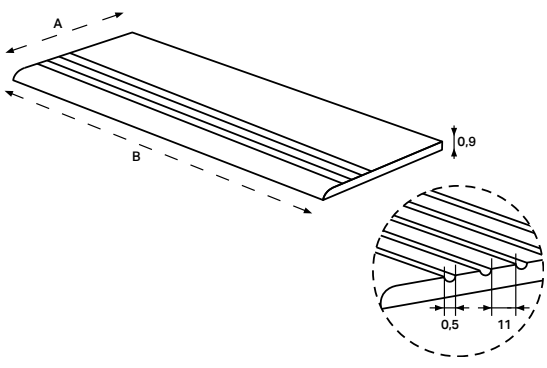


Pezzi speciali realizzabili su richiesta. Per articoli di formati diversi da quelli elencati, si prega di contattare il proprio referente commerciale. / Trim tiles made to measure and available upon request. For different sizes, please contact your sales representative. / Pièces spéciales réalisables sur demande. Pour des articles de format différent de ceux indiqués, nous vous prions de contacter votre référent commercial. / Formteile auf Anfrage ausführbar. Für Artikel in anderen als den aufgeführten Formaten wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner. / Speciale stukken op aanvraag verkrijgbaar. Neem voor artikelen met andere dan de vermelde afmetingen contact op met uw commerciële contactpersoon. / Bajo pedido es posible realizar piezas especiales. Para artículos en formatos diferentes a los indicados, rogamos contactar con su representante de ventas.


OUT2.0 Trim tiles

Bordo
A×B
30×120/12"×48"
30×80/12"×32"
30×60/12"×24"
15×60/6"×24"


Lato bisellato
Bevelled side
Côté biseauté
FacettenKante

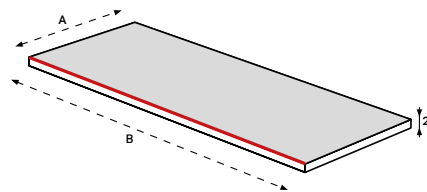


Bordo Angolare Dx/Sx - In/Ex
A×B
30×120/12"×48"
30×80/12"×32"
30×60/12"×24"
15×60/6"×24"

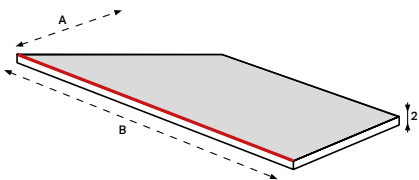


Bordo Angolare
A×B
30×30/12"×12"
15×15/6"×6"




Gradino
A×B
30×120/12"×48"
30×80/12"×32"
30×60/12"×24"
15×60/6"×24"




Gradino Angolare Dx/Sx - In/Ex
A×B
30×120/12"×48"
30×80/12"×32"
30×60/12"×24"
15×60/6"×24"




Gradino Angolare
A×B
30×30/12"×12"
15×15/6"×6"




Elemento L
A×B
15×120/6"×48"
15×80/6"×32"
15×60/6"×24"

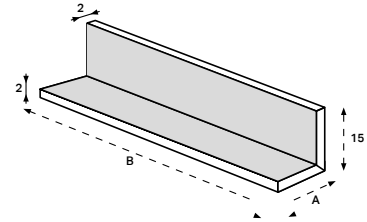


Elemento U
A×B
15×120/6"×48"
15×80/6"×32"
15×60/6"×24"




Canalina
A×B
20×120/8"×48"
15×120/6"×48"
20×80/8"×32"
15×80/6"×32"
20×60/8"×24"
15×60/6"×24"




Elemento L Angolare Dx/Sx - In/Ex
A×B
15×120/6"×48"
15×80/6"×32"
15×60/6"×24"

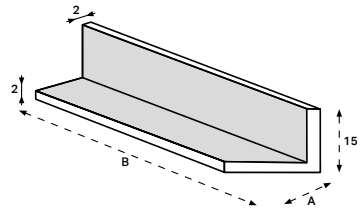


Elemento U Angolare Dx/Sx
A×B
15×120/6"×48"
15×80/6"×32"
15×60/6"×24"




Canalina Angolare Dx/Sx
A×B
20×120/8"×48"
15×120/6"×48"
20×80/8"×32"
15×80/6"×32"
20×60/8"×24"
15×60/6"×24"

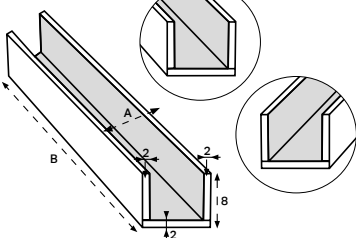

Griglia
A×B
20×80/8"×32"
15×80/6"×32"
20×60/8"×24"
15×60/6"×24"



Griglia Angolare
A×B
20×20/8"×8"
15×15/6"×6"



Pezzi speciali realizzabili su richiesta. Per articoli di formati diversi da quelli elencati, si prega di contattare il proprio referente commerciale. / Trim tiles made to measure and available upon request. For different sizes, please contact your sales representative. / Pièces spéciales réalisables sur demande. Pour des articles de format différent de ceux indiqués, nous vous prions de contacter votre référent commercial. / Formteile auf Anfrage ausführbar. Für Artikel in anderen als den aufgeführten Formaten wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner. / Speciale stukken op aanvraag verkrijgbaar. Neem voor artikelen met andere dan de vermelde afmetingen contact op met uw commerciële contactpersoon. / Bajo pedido es posible realizar piezas especiales. Para artículos en formatos diferentes a los indicados, rogamos contactar con su representante de ventas.

Per ulteriori dettagli consultare il catalogo di linea OUT2.0. For further details, consult the OUT2.0 product catalog. Pour plus de détails, consultez le catalogue produit OUT2.0. Für weitere Details konsultieren Sie den Produktkatalog OUT2.0. Voor meer details, raadpleeg de productcatalogus OUT2.0. Para más detalles, consulte el catálogo de productos OUT2.0.

Balneo Project

Technical specs

Balneo Project
444/445

Balneo project è il sistema di elementi per il bagno personalizzabili creato da Refin. Grazie a Balneo project è possibile dare vita ad ambienti dalla forte continuità estetica, con soluzioni coordinate tra elementi d'arredo, pareti e pavimentazione. Gli elementi sono costituiti da una struttura interna che assicura solidità e impermeabilità, fissata al gres porcellanato con collanti specifici. Gli elementi di Balneo project mantengono le caratteristiche tecniche del gres porcellanato Refin: impermeabilità, resistenza agli agenti chimici e alle macchie, resistenza all'abrasione e facilità di pulizia.

Balneo project is the system of elements for personalised bathrooms created by Refin. Thanks to Balneo project one can create spaces with strong aesthetic continuity, with solutions that are coordinated in terms of the furnishing elements, walls and floors. The elements comprise an internal structure, which ensures solidity and waterproofing, affixed to porcelain tile with specific adhesives. The Balneo project elements retain the technical characteristics of Refin porcelain tile, in that they are waterproof, resistant to chemical agents and marks, resistant to abrasion and easy to clean.

Balneo project est le système d'éléments personnalisés pour la salle de bains créé par Refin. Grâce à Balneo project, il est possible de créer des espaces à forte continuité esthétique, avec des solutions coordonnées entre les éléments de décoration, les parois et le revêtement de sol. Les éléments sont composés d'une surface interne qui garantit solidité et imperméabilité, fixée au grès cérame grâce à des colles spécifiques. Les éléments Balneo project conservent les caractéristiques techniques du grès cérame Refin: imperméabilité, résistance aux agents chimiques et aux taches, résistance à l'abrasion et facilité de nettoyage.

Mit Balneo project bezeichnet Refin das von ihr entwickelte System von anpassbaren Badezimmer-elementen. Dankzij Balneo project is het mogelijk om omgevingen te creëren met een sterke esthetische continuïteit, met gecoördineerde oplossingen tussen inrichtingselementen, wanden en vloeren. De elementen bestaan uit een interne structuur die voor stevigheid en ondoordringbaarheid zorgt en die door middel van specifieke lijmen op het porseleingres bevestigd is. De Balneo project-elementen behouden de technische kenmerken van het porseleingres van Refin: ondoordringbaarheid, bestendigheid tegen chemische middelen en vlekken, bestendigheid tegen slijtage en gemakkelijk te reinigen.


Balneo project is het systeem van aanpasbare badkamerelementen dat door Refin is gecreëerd. Dankzij Balneo project is het mogelijk om omgevingen te creëren met een sterke esthetische continuïteit, met gecoördineerde oplossingen tussen inrichtingselementen, wanden en vloeren. De elementen bestaan uit een interne structuur die voor stevigheid en ondoordringbaarheid zorgt en die door middel van specifieke lijmen op het porseleingres bevestigd is. De Balneo project-elementen behouden de technische kenmerken van het porseleingres van Refin: ondoordringbaarheid, bestendigheid tegen chemische middelen en vlekken, bestendigheid tegen slijtage en gemakkelijk te reinigen.

Balneo project es el istema de elementos personalizables para el baño creado por Refin. Gracias a Balneo project es posible crear espacios de gran continuidad estética, con soluciones a juego entre elementos de decoración, revestimientos y pavimentos. Los elementos están provistos de una estructura interna, que garantiza solidez e impermeabilidad, que se sujeta al gres porcelánico mediante adhesivos especiales. Los elementos Balneo project poseen las características técnicas del gres porcelánico Refin: impermeabilidad, resistencia a los agentes químicos y a las manchas, resistencia a la abrasión y facilidad de limpieza.


Lavabo da appoggio/Countertop washbasin

Abbinabile al top per lavabo/Can be combined with the washbasin countertop

60×42,8 cm scarico nascosto/concealed drainage

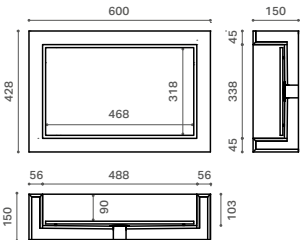


60×42,8 cm scarico a vista/visible drainage




Lavabo sospeso/Wall-mounted washbasin


90×50 cm scarico a vista/visible drainage




90×50 cm scarico nascosto/concealed drainage



120×50 cm scarico a vista/visible drainage

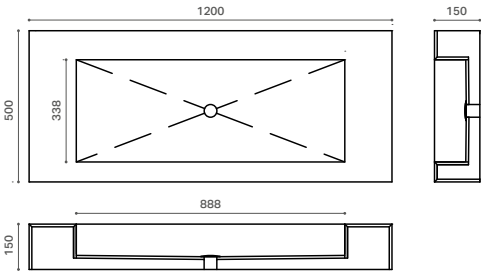


120×50 cm scarico nascosto/concealed drainage

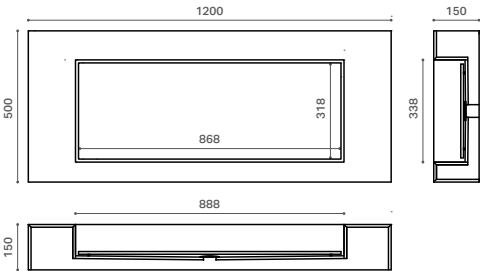


Top lavabo/Washbasin countertop

Abbinabile al lavabo da appoggio/Can be combined with the countertop washbasin

90×50 cm

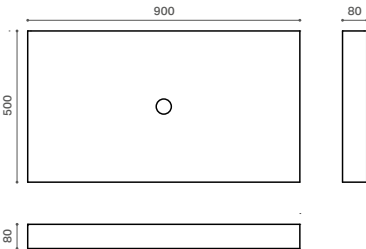


120×50 cm

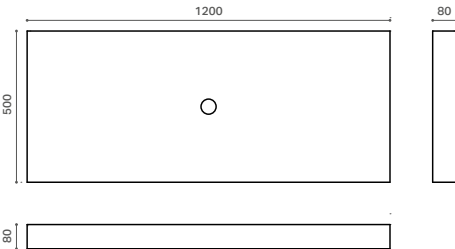


Piatto doccia/Shower tray


80×80 cm



90×90 cm

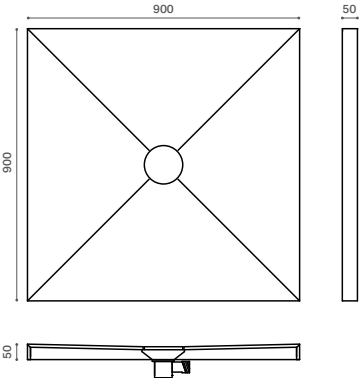

120×80 cm

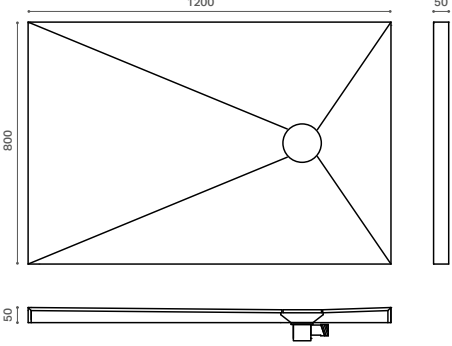

Componenti/Components/Composants/Komponenten/Componenten/Componentes

Gli articoli Balneo project sono ricavati dal taglio di lastre in gres porcellanato assemblate con collanti e stucchi epossidici su una struttura interna realizzata in polistirene ad alta densità. Possono essere realizzati su richiesta per tutte le collezioni Refin utilizzando lastre di formato 120×120 o 75×150cm (i piatti doccia solo dal formato 120×120). I tecnici di Ceramiche Refin sono a disposizione per la scelta del materiale più idoneo per la realizzazione dei piatti doccia e degli altri elementi.

Balneo project articles are created from cut porcelain tile slabs assembled using epoxy adhesives and sealants on an internal structure in high-density polystyrene. They can be tailor-made for all Refin collections, using 120×120 or 75×150cm size slabs (shower trays only from size 120×120). Ceramiche Refin technicians are on hand to assist with selection of the most suitable material for the creation of shower bases and other elements.

Les articles Balneo project proviennent de la découpe de dalles en grès cérame assemblées avec des colles et des mortiers époxy sur une structure intérieure réalisée en polystyrène haute densité. Ils peuvent être réalisés sur demande pour toutes les collections Refin utilisant des dalles de format 120×120 ou 75×150 cm (uniquement à partir du format 120×120 pour les receveurs de douche). Les techniciens de Ceramiche Refin sont à votre disposition pour le choix du matériau le plus approprié à la réalisation des receveurs de douche et autres éléments.

Die Produkte der Linie Balneo project werden aus zugeschnittenen, mit Klebern und Epoxidharz-Fugenmassen auf einer Innenstruktur aus hochdichtem Polystyrol zusammengesetzten Feinsteinzeugplatten gewonnen. Sie können auf Wunsch mit allen Refin-Kollektionen aus Platten im Format 120×120 o 75×150 cm (Duschwannen nur ab Format 120×120) angefertigt werden. Das Fachpersonal von Ceramiche Refin unterstützt Sie gern bei der Wahl des geeignetsten Materials für die Duschwannen und weiteren Elemente.

De artikelen Balneo project zijn gemaakt van gesneden platen van porseleingres, met epoxy bindmiddelen en hars geassembleerd op een interne structuur van high-density polystyreen. Ze kunnen op aanvraag worden gerealiseerd voor alle Refin-collecties, uit platen van het formaat 120×120 of 75×150 cm (doucheplaten alleen van het formaat 120×120). De technici van Ceramiche Refin staan gereed om u te helpen bij het kiezen van het meest geschikte materiaal om doucheplaten en andere elementen te realiseren.

Los artículos Balneo project se obtienen del corte de placas de gres porcelánico ensambladas con adhesivos y materiales de rejuntado epoxi sobre una estructura interna de poliestireno de alta densidad. Se pueden realizar bajo pedido para todas las colecciones Refin utilizando placas de formato 120×120 o 75×150 cm (los platos de ducha sólo con placas de formato 120×120). Los técnicos de Ceramiche Refin están a su disposición para la elección del material más adecuado para la realización de platos de ducha y otros elementos.

Ceramics of Italy

Abbiamo sottoscritto il codice etico sul Made in Italy redatto dal Consiglio direttivo di Confindustria ceramica, impegnandoci a dichiarare con trasparenza l'origine dei nostri prodotti.	We have adhered to the Made in Italy ethical code promoted by Confindustria Ceramica, stating, with clarity and transparency, the origin of our products.	Nous avons signé le code éthique du Made In Italy rédigé par le Conseil d'administration de Confindustria Ceramica qui nous oblige à déclarer de façon transparente l'origine de nos produits.	Wir haben den vom Vorstand des Industriellenverbands Confindustria Ceramica verfassten Ethikkodex für das Made in Italy unterzeichnet und uns damit verpflichtet, die Herkunft unserer Produkte transparent anzugeben.	Wij hebben de ethische code "Made in Italy" ondertekend, die is opgesteld door de raad van bestuur van Confindustria ceramica en verbinden ons ertoe de herkomst van onze producten op transparante wijze aan te geven.	Hemos suscrito el código ético del Made in Italy elaborado por el Consejo Ejecutivo de Confindustria cerámica, comprometiéndonos a declarar de forma transparente el origen de nuestros productos.
---	--	---	---	--	---



ISO 9001

Ceramiche Refin SpA è certificata secondo la norma ISO 9001 , riconoscimento internazionale riferito al Sistema di Gestione della Qualità aziendale.	Ceramiche Refin SpA is certified to the ISO 9001 standard, an international standard that applies to corporate quality management systems .	Ceramiche Refin SpA est certifiée suivant la norme ISO 9001 , une reconnaissance internationale relative au Système de Gestion de la Qualité de l'entreprise.	Ceramiche Refin SpA ist nach ISO 9001 zertifiziert, der international anerkannten Bezugsnorm für betriebliche Qualitätsmanagement-systeme .	Ceramiche Refin SpA is gecertificeerd volgens ISO 9001 , een internationale erkenning die verwijst naar het kwali-teitsbeheersysteem van de onderneming.	Ceramiche Refin SpA está certificada según la norma ISO 9001 , un reconocimiento internacional que hace referencia al Sistema de Gestión de Calidad de la empresa.
--	---	---	---	--	--



ISO 45001

Consapevoli dell'inestimabile valore della salute e della sicurezza sul lavoro, abbiamo predisposto le più aggiornate misure di prevenzione e protezione ed implementato un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo lo standard volontario ISO 45001:2018 .	Aware of the priceless value of workplace health and safety, we took cutting-edge preventive and protective measures and implemented a workplace health and safety management system , based on the ISO 14001:2018 voluntary standard.	Compte tenu de la valeur inestimable de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, nous avons mis en place les mesures de prévention et de protection les plus récentes et les plus à jour et implémenté un Système de Gestion pour la Santé et la Sécurité sur le Lieu de Travail conforme au standard volontaire ISO 45001:2018 .	Im Bewusstsein des unschätzbaren Werts der Gesundheit und der Sicherheit am Arbeitsplatz haben wir modernste Vorbeu-gungs- und Schutzmaß-nahmen ergriffen sowie ein Arbeitsschutzma-nagementsystem nach dem freiwilligen Standard ISO 45001:2018 ein-geführt.	Omdat we ons bewust zijn van de onschatbare waarde van gezondheid en veiligheid op het werk, hebben we de modernste preventie- en beschermingsmaatre-gelen getroffen en een beheersysteem voor gezondheid en veilig-heid op het werk inge-voerd dat voldoet aan de vrijwillige norm ISO 45001:2018 .	Conscientes del inestimable valor de la seguridad y la salud en el trabajo, hemos puesto en marcha las más modernas medidas de prevención y protección e implantado un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a la norma voluntaria ISO 45001:2018 .
--	--	---	---	--	---



UPEC/UPEC F+/WallP3C

L'UPEC è un sistema francese di classifica-zione funzionale dei prodotti che attesta se un pro-dotto sia adeguato all'u-tilizzo in un certo locale. La lista completa dei prodotti Refin certificati UPEC dall'ente CSTB è disponibile sul sito web aziendale.	UPEC is a French func-tional rating system for products, which proves whether a product is suitable for use in a spe-cific area. A full list of Refin products certified as UPEC compliant by CSTB can be consul-ted on the company's website.	L'UPEC est un système de classement fonction-nel des produits qui cer-tifie qu'un certain produit est indiqué pour être uti-lisé dans un certain local. La liste complète des produits Refin certifiés UPEC par l'organisme CSTB est disponible sur le site web de l'en-treprise.	UPEC ist ein französi-sches System der funk-tionalen Klassifizierung von Produkten, mit dem die Eignung eines Produkts für einen bestimmten Raum bescheinigt wird. Die vollständige Liste der durch die Prüfstelle CSTB nach UPEC zerti-fizierten Refin-Produkte finden Sie auf unserer Website.	UPEC is een Frans sys-teem voor de functionele classificatie van produc-ten, dat verklaart of een product geschikt is voor gebruik in een bepaalde ruimte. Op onze website vindt u de volledige lijst van Refin-producten met UPEC-certificaat van het CSTB.	UPEC es un sistema francés de clasificación funcional de productos que certifica si un pro-ducto es apto para su uso en un determinado ambiente. La lista com-pleta de productos Refin certificados como UPEC por el CSTB está disponible en el sitio web de la empresa.
---	---	--	---	---	---



SASO Quality Mark

Certificato di conformità all'esportazione in Arabia Saudita che attesta che i prodotti soddisfano i requisiti specifici nazion-ali di salute, sicurezza e ambiente.	Export Compliance Certificate for Saudi Arabia , certifying that the products meet the country's specific health, safety and environmental requirements.	Certificat de conformité pour l'exportation en Arabie Saoudite qui atteste que les produits satisfont les exigences nationales spécifiques en matière de santé, de sécurité et d'environnement.	Konformitätserklärung für die Ausfuhr nach Saudi-Arabien , die bescheinigt, dass die Produkte die landesspe-zifischen Anforderungen hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz erfüllt.	Certificaat van overeen-temming voor uitvoer naar Saudi-Arabië , waa-rin wordt verklaard dat de producten voldoen aan de specifieke nationale gezondheids-, veilig-heids- en milieuvoor-schriften.	Certificado de conformi-dad para la exportación a Arabia Saudí , que cer-tifica que los productos cumplen los requisitos nacionales específicos en materia de salud, seguridad y medio ambi-ente.
---	---	--	--	---	--



CCC

China Compulsory Certification è la cer-tificazione di prodotto per l'esportazione di piastrelle in gres porcel-lanato in Cina . Riguarda requisiti legati alla sicurezza e alla salute dell'utilizzatore finale, ed è rilasciata esclusiva-mente da istituti accredi-tati dalle Autorità cinesi.	China Compulsory Certification for the sales of porcelain sto-neware tiles within the Chinese market . The certification refers to the standard requirements relevant to the safety and health of the end user and is granted exclusively by the ins-titutes certified by the Chinese Authorities.	China Compulsory Certification est la cer-tification de produit pour la vente de carreaux en grès cérame sur la tota-lité du marché chinois . La certification porte sur des prérequis inhérents à la sécurité et à la santé du consommateur, elle ne peut être délivrée que par des instituts accré-dités par les Autorités chinoises.	China Compulsory Certification ist die Produktzertifizierung für die Ausfuhr von Feinsteinzeugfliesen nach China . Sie basiert auf Voraussetzungen, die die Sicherheit und die Gesundheit des Endanwenders betreffen und wird ausschließlich durch von chinesischen Behörden akkreditierte Stellen ausgestellt.	China Compulsory Certification is de productcertificering voor de export van gres porcellanato-tegels naar China . Het betreft de eisen die verband houden met de veiligheid en de gezondheid van de eindgebruiker en wordt alleen afgegeven door door de Chinese autoriteiten erkende instellingen.	China Compulsory Certification es la certificación del producto para la exportación de azulejos de porcelana a China . Abarca los requisitos relacionados con la seguridad y la salud del usuario final, y sólo es emitido por instituciones acreditadas por las autoridades chinas.
---	--	---	---	--	--



EPD

La certificazione EPD – Environmental Product Declaration , è una dichiarazione ambientale di prodotto su base volontaria che attesta l’impatto ambientale dell’intero ciclo di vita del prodotto secondo l’approccio “dalla culla alla tomba”.	The voluntary EPD – Environmental Product Declaration certifies the environmental impact of a product with a “from cradle to grave” approach.	La EPD – Environmental Product Declaration est une déclaration environnementale faite volontairement, qui certifie l’impact environnemental de le cycle de vie du produit selon l’approche « du berceau au tombeau ».	Die Zertifizierung EPD – Environmental Product Declaration ist eine freiwillige Umweltprodukt-deklaration, welche die Umweltbelastung durch das Produkt über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg, das heißt „von der Wiege bis zur Bahre“ bescheinigt.	De certificering EPD – Environmental Product Declaration is een vrijwillige milieuverklaring voor producten die de milieu-impact gedurende de hele levenscyclus van het product certificeert volgens de “wieg tot graf”-benadering.	La certificación EPD – Environmental Product Declaration , es una declaración ambiental de producto que se realiza en manera voluntaria y certifica el impacto ambiental de todo el ciclo de vida del producto «de la cuna a la tumba».
--	--	--	---	--	--



PEF

La certificazione PEF – Product Environmental Footprint è relativa alla determinazione del potenziale impatto ambientale dei prodotti nel corso del loro ciclo di vita. Il certificato attesta la validità delle informazioni sulle performance ambientali dei prodotti Refin e la conformità alle metodologie PEF.	The PEF – Product Environmental Footprint certification is a measure of the environmental impact of a product during its life cycle. Such certificate is evidence of the sound environmental performance and PEF compliance of Refin products.	La certification PEF – Product Environmental Footprint concerne la détermination de l’impact potentiel que les produits peuvent avoir sur l’environnement pendant leur cycle de vie. Ce certificat prouve la validité des informations sur les performances environnementales des produits Refin, ainsi que leur conformité aux méthodes PEF.	Die Zertifizierung PEF – Product Environmental Footprint bezieht sich auf die potenzielle, während ihres Lebenszyklus durch die Produkte entstehende Umweltbelastung. Die Zertifizierung bescheinigt die Gültigkeit der Informationen über die Umweltleistungen der Refin-Produkte sowie die Konformität mit den PEF-Methoden.	De certificering PEF – Product Environmental Footprint heeft betrekking op de bepaling van de mogelijke milieu-impact van producten gedurende hun levenscyclus. Deze certificeert de geldigheid van de informatie over de milieuprestaties van de Refin-producten en de naleving van de PEF-metodologieën.	La certificación PEF – Product Environmental Footprint se refiere a la determinación del impacto ambiental potencial de los productos a lo largo de su ciclo de vida. El certificado acredita la validez de la información sobre el comportamiento medioambiental de los productos Refin y el cumplimiento de las metodologías PEF.
--	---	--	---	---	--



FDES

La FDES – Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire è una dichiarazione ambientale per i materiali da costruzione specifica per il mercato francese. Come la EPD, prende in esame l’intero ciclo di vita dei prodotti attestandone l’eco-sostenibilità e l’idoneità per la costruzione di edifici “green”.	FDES – Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire – is an environmental declaration for construction products that is specific to the French market. Like the EPD, it looks at the entire life cycle of a product and certifies its environmental sustainability and its fitness for building ‘green’ buildings.	La FDES – Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire – est une déclaration environnementale pour les matériaux de bâtiment spécifique pour le marché français. Tout comme la EPD, elle prend en considération le cycle de vie tout entier des produits et certifie leur éco-durabilité, ainsi que leur compatibilité pour la construction de bâtiments “green”.	Die FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) ist eine spezifische Umwelterklärung für am französischen Markt vertriebene Baustoffe. Wie die EPD berücksichtigt sie den gesamten Lebenszyklus der Produkte und zertifiziert ihre ökologische Nachhaltigkeit sowie ihre Eignung für den Bau „grüner“ Gebäude.	De FDES – Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire is een milieuverklaring voor bouwmaterialen, die speciaal bestemd is voor de Franse markt. Net als het EPD kijkt het naar de hele levenscyclus van de producten en certificeert het hun ecologische duurzaamheid en geschiktheid voor de bouw van “ecologische” gebouwen.	La FDES – Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire es una declaración medioambiental sobre los materiales de construcción específica para el mercado francés. Al igual que la EPD, examina todo el ciclo de vida de los productos y certifica su sostenibilidad e idoneidad para los edificios ecológicos.
--	---	--	---	---	---



I certificati aggiornati sono disponibili sul sito www.refin.com
Updated certificates are available on www.refin.com
Les certificats mis à jour sont disponibles sur le site www.refin.com
Die aktualisierten Zertifikate sind auf der Internetseite www.refin.com verfügbar
De certificaten zijn up-to-date te vinden op onze website www.refin.com
Los certificados actualizados están disponibles en el sitio web www.refin.com

ISO 17889 — compliant

La nuova norma internazionale ISO 17889-1:2021 Ceramic tiling systems – Sustainability for ceramic tiles and installation materials – Part 1: Specification for ceramic tiles " definisce un sistema per la valutazione della sostenibilità delle piastrelle di ceramica durante tutto il loro ciclo di vita, utilizzando indicatori qualitativi e quantitativi per le prestazioni ambientali e per la responsabilità sociale ed economica relativa alla progettazione, produzione, installazione e utilizzo del prodotto. Refin è pienamente conforme, superandoli, a tali requisiti prestazionali minimi.	The new international ISO 17889-1:2021 Ceramic tiling systems – Sustainability for ceramic tiles and installation materials – Part 1: Specification for ceramic tiles " establishes a sustainability assessment system for ceramic tiles throughout their lifecycle, using qualitative and quantitative indicators of environmental performance and social and economic responsibility, in the design, manufacture, installation and use of the products. Refin fully complies with and exceeds these minimum performance requirements.	La nouvelle norme internationale ISO 17889-1:2021 Ceramic tiling systems – Sustainability for ceramic tiles and installation materials – Part 1: Specification for ceramic tiles définit un système pour l'évaluation de la durabilité des carreaux en céramique durant tout leur cycle de vie, et utilise des indicateurs de qualité et de quantité pour les performances environnementales, ainsi que pour la responsabilité sociale et économique, portant sur la conception, la fabrication, l'installation et l'utilisation du produit. Refin respecte et dépasse entièrement ces exigences minimales de performance.	Die neue, internationale Norm ISO 17889-1:2021 Ceramic tiling systems – Sustainability for ceramic tiles and installation materials – Part 1: Specification for ceramic tiles definiert ein System für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Keramikfliesen während ihres gesamten Lebenszyklus durch qualitative und quantitative Kennzahlen hinsichtlich der Umweltleistungen und der sozialen und wirtschaftlichen Verantwortung, die mit der Planung, Produktion, Installation und Verwendung des Produkts einhergeht. Refin garantiert nicht nur die vollkommene Konformität mit diesen Mindestanforderungen, sondern übertrifft diese noch.	De nieuwe internationale norm ISO 17889-1:2021 Ceramic tiling systems – Sustainability for ceramic tiles and installation materials – Part 1: Specification for ceramic tiles " stelt een systeem vast voor de beoordeling van de duurzaamheid van keramische tegels gedurende hun gehele levenscyclus. Er wordt hierbij gebruikgemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren voor milieuprestaties en voor sociale en economische verantwoordelijkheid met betrekking tot ontwerp, productie, installatie en gebruik van het product. Refin voldoet volledig aan deze minimale prestatie-eisen en overtreft ze zelfs.	La nueva norma internacional ISO 17889-1:2021 Ceramic tiling systems – Sustainability for ceramic tiles and installation materials – Part 1: Specification for ceramic tiles " define un sistema para evaluar la sostenibilidad de los azulejos de cerámica a lo largo de su ciclo de vida, utilizando indicadores cualitativos y cuantitativos de comportamiento medioambiental y de responsabilidad social y económica relacionados con el diseño, la producción, la instalación y el uso del producto. Refin cumple plenamente y supera estos requisitos mínimos de rendimiento.
--	--	---	---	---	--



ISO 14021/CAM

La norma internazionale ISO 14021:2016 detta le regole per le autodichiarazioni ambientali da parte dei produttori e ne descrive una metodologia generale di valutazione e verifica. Sulla base di tale dichiarazione possiamo confermare anche il rispetto dei requisiti CAM - Criteri Ambientali Minimi per gli appalti pubblici verdi.	The international standard ISO 14021:2016 sets out the rules for environmental self-declarations by manufacturers and describes a general methodology for assessment and verification. On the basis of this declaration we can also confirm compliance with the CAM requirements, the Minimum Environmental Criteria - for Green Public Procurement.	La norme internationale ISO 14021:2016 définit les règles relatives aux autodéclarations environnementales des fabricants et décrit une méthodologie générale d'évaluation et de vérification. Sur la base de cette déclaration, nous pouvons également confirmer le respect des exigences CAM, Critères Environnementaux Minimaux - pour les marchés publics écologiques.	In der internationalen Norm ISO 14021:2016 sind die Vorschriften Umweltangaben der Produzenten festgelegt und sie beschreibt eine allgemeine Methode zu ihrer Bewertung und Prüfung. Auf der Grundlage dieser Erklärung können wir auch die Einhaltung der Mindestumweltkriterien (CAM - Criteri Ambientali Minimi) für das umweltorientierte öffentliche Beschaffungswesen bestätigen.	De internationale norm ISO 14021:2016 bepaalt de regels voor eigenverklaringen inzake milieuvriendelijkheid door fabrikanten en beschrijft een algemene methode voor de beoordeling en controle ervan. Op basis van deze verklaring kunnen wij ook bevestigen dat is voldaan aan de CAM-vereisten - Criteri Ambientali Minimi (minimucriteria voor het milieu) bij groene overheidsopdrachten.	La norma internacional ISO 14021:2016 establece las reglas para las autodecciones medioambientales de los fabricantes y describe una metodología general de evaluación y verificación. Sobre esta base también podemos confirmar el cumplimiento de los requisitos CAM - Criterios Ambientales Mínimos para la contratación pública ecológica.
---	--	--	---	--	--



ISO 14001:2015

Ceramiche Refin SpA è certificata secondo la norma ISO 14001, standard internazionale di riferimento per i Sistemi di Gestione Ambientale (SGA). Questa certificazione attesta l’impegno dell’azienda nell’analisi e nel controllo dei propri impatti ambientali, garantendo la conformità legislativa e perseguendo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in ottica di sostenibilità e salvaguardia del territorio.	Ceramiche Refin SpA is certified according to the ISO 14001 standard, the international benchmark for Environmental Management Systems (EMS). This certification attests to the company's commitment to analyzing and controlling its environmental impact, ensuring legislative compliance and pursuing continuous improvement in performance with a view to sustainability and environmental protection.	Ceramiche Refin SpA est certifiée selon la norme ISO 14001, le standard international de référence pour les Systèmes de Management Environnemental (SME). Cette certification atteste de l’engagement de l’entreprise dans l’analyse et la maîtrise de ses impacts environnementaux, garantissant la conformité législative et poursuivant l’amélioration continue de ses performances dans une optique de durabilité et de protection du territoire.	Ceramiche Refin SpA ist nach der Norm ISO 14001 zertifiziert, dem internationalen Referenzstandard für Umweltmanagementsysteme (UMS). Diese Zertifizierung bestätigt das Engagement des Unternehmens bei der Analyse und Kontrolle der eigenen Umweltauswirkungen, gewährleistet die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und verfolgt die kontinuierliche Verbesserung der Leistungen im Sinne der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes.	Ceramiche Refin SpA is gecertificeerd volgens de norm ISO 14001, de internationale referentiestandaard voor Milieumanagementsystemen. Deze certificering bevestigt de inzet van het bedrijf voor de analyse en beheersing van de eigen milieu-impact, garandeert de naleving van wet- en regelgeving en streeft naar continue verbetering van de prestaties met het oog op duurzaamheid en bescherming van de omgeving.	Ceramiche Refin SpA cuenta con la certificación según la norma ISO 14001, el estándar internacional de referencia para los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA). Esta certificación atestigua el compromiso de la empresa con el análisis y el control de su impacto ambiental, garantizando el cumplimiento legislativo y persiguiendo la mejora continua de su desempeño con un enfoque en la sostenibilidad y la protección del territorio.
--	--	---	--	---	---



Declare

Istituita dall'organizzazione americana **ILFI – International Living Future Institute**, l'etichetta **DECLARE** comunica con trasparenza l'origine del prodotto, la sua composizione e come può essere smaltito a fine ciclo di vita. **L'etichetta Declare attesta che i prodotti Refin non contengono nessuno degli ingredienti altamente inquinanti elencati nella Red List e ne garantisce quindi la massima salubrità.**

Established by the US organisation **ILFI – International Living Future Institute**, the **DECLARE** label transparently certifies the product's origin and composition, as well as the way it can be disposed of at the end of its lifecycle. **The DECLARE label certifies that Refin's products contain none of the highly-polluting ingredients included in the Red List and are therefore perfectly healthy.**

Créée par l'organisation américaine **ILFI – International Living Future Institute**, l'étiquette **DECLARE** communique de manière transparente l'origine du produit, sa composition et comment il peut être éliminé à la fin de son cycle de vie. **L'étiquette Declare atteste que les produits Refin ne contiennent aucun des ingrédients hautement polluants indiqués dans la Red List et en garantit ainsi la plus grande salubrité.**

Das von der amerikanischen Organisation **ILFI – International Living Future Institute** eingeführte Prüfzeichen **DECLARE** informiert klar über die Herkunft des Produkts, seine Zusammensetzung und seine Entsorgung am Ende des Lebenszyklus. **Mit dem Declare-Etikett wird bescheinigt, dass die Refin-Produkte keinen der in der Red List enthaltenen, stark umweltverschmutzenden Bestandteile enthalten und garantiert damit die maximale Gesundheitsverträglichkeit des Produkts.**

Het **DECLARE-etiket**, dat is opgesteld door de Amerikaanse organisatie **ILFI – International Living Future Institute**, geeft op transparante wijze de oorsprong van het product, de samenstelling ervan en de manier waarop het aan het einde van zijn levenscyclus kan worden weggegooid weer. **Met het Declare-etiket verklaart men dat de producten van Refin geen van de sterk vervuilende ingrediënten bevatten die op de Red List staan en dat dus een maximale onschadelijkheid wordt gewaarborgd.**

Creada por la organización estadounidense **ILFI – International Living Future Institute**, la etiqueta **DECLARE** indica de forma transparente a el origen del producto, su composición y cómo puede eliminarse al final de su ciclo de vida. **La etiqueta Declare certifica que los productos Refin no contienen ninguno de los ingredientes altamente contaminantes enumerados en la Red List y, por tanto, garantiza la máxima salubridad.**



LEED — compliant

Tutte le collezioni Refin hanno ottenuto la certificazione di prodotti LEED compliant da parte di un organismo di certificazione indipendente. Permettono dunque al progettista di ottenere punti utili alla certificazione LEED del proprio progetto. I nostri prodotti contribuiscono così all'ottenimento dei crediti per diverse categorie della certificazione per edifici **LEED – Leadership in Energy and Environmental Design**, promossa dal **U.S. Green Building Council** e riconosciuta come standard internazionale per l'edilizia eco-sostenibile. **Per la lista completa dei punti LEED ottenibili con i prodotti Refin vedere pagina 322.**

All Refin collections have been certified as LEED compliant products by an independent certification body. They therefore allow the designer to obtain useful points for the LEED certification of the project. Our products thus contribute to obtaining credits in several categories of the **LEED – Leadership in Energy and Environmental Design** certification: the certification for buildings, promoted by the **U.S.Green Building Council**, is recognised as an international standard for eco-sustainable construction. **For the complete list of LEED points that can be obtained with Refin products see page 322.**

Toutes les collections Refin ont été certifiées conformes à la norme LEED par un organisme de certification indépendant. Elles permettent donc au concepteur d'obtenir des points utiles pour la certification LEED de son projet. Nos produits contribuent ainsi à l'obtention de crédits pour différentes catégories **LEED – Leadership in Energy and Environmental Design** : la certification pour les bâtiments, promue par le **U.S. Green Building Council**, est reconnue comme norme internationale pour les bâtiments éco-durables. **Pour la liste complète des points LEED qui peuvent être obtenus avec les produits Refin, voir la page 322.**

Alle Refin-Kollektionen besitzen die durch eine unabhängige Zertifizierungsstelle ausgestellte „LEED-compliant“-Produktzertifizierung. Sie erlauben daher dem Planer, Punkte für die LEED-Zertifizierung seines Projekts zu sammeln. So tragen unsere Produkte in verschiedenen Kategorien zum Erhalt von LEED-Punkten für die Gebäudezertifizierung nach dem vom **U.S. Green Building Council** eingeführten Standard **LEED – Leadership in Energy and Environmental Design** bei, dem international anerkannten Standard für das ökologisch nachhaltige Bauwesen. **Für die vollständige Liste der mit den Refin-Produkten verbundenen LEED-Punkten siehe Seite 322.**

Alle Refin-collecties zijn door een onafhankelijke certificeringsinstantie gecertificeerd als LEED-conforme producten. Zij stellen de ontwerper dus in staat punten te behalen die meetellen voor de LEED-certificering van zijn project. Onze producten dragen er zo aan bij credits te verkrijgen voor verschillende categorieën van de certificering voor gebouwen **LEED – Leadership in Energy and Environmental Design**, die wordt gepromoot door de **U.S. Green Building Council** en wordt erkend als een internationale norm voor ecologisch duurzaam bouwen. **Zie pagina 322 voor de volledige lijst van LEED-punten die met Refin-producten kunnen worden behaald.**

Todas las colecciones de Refin han obtenido la certificación de producto conforme con LEED por parte de un organismo de certificación independiente. De este modo permite a los diseñadores obtener puntos útiles para la certificación LEED del propio proyecto. Nuestros productos contribuyen así a la obtención de créditos para varias categorías de la certificación para edificios **LEED – Leadership in Energy and Environmental Design** promovida por el **U.S. Green Building Council** y reconocida como norma internacional para la construcción ecosostenible. **Para consultar la lista completa de los puntos LEED que pueden obtenerse con los productos Refin, consultar la página 322.**



WELL — compliant

Il **WELL Building Standard** definisce i parametri con cui gli edifici possono migliorare la nostra vita e premia l'utilizzo di materiali sostenibili e riciclabili, locali e con basse emissioni in ambiente. **Tutte le collezioni Refin hanno ottenuto l'attestato di prodotti WELL compliant e contribuiscono quindi all'ottenimento di punti WELL per la certificazione degli edifici.**

The **WELL Building Standard** lays down the specifications whereby buildings may improve our life and rewards the use of sustainable, recyclable, local and low-emitting materials. **All of Refin's collections have received the WELL-Compliant certification, which means they contribute to gaining WELL points for the rating of your buildings.**

Le **WELL Building Standard** définit les paramètres par lesquels les bâtiments peuvent améliorer notre vie et récompense l'utilisation de matériaux durables et recyclables, d'origine locale et à faibles émissions dans l'environnement. **Toutes les collections Refin ont obtenu l'attestation de produits WELL compliant et contribuent ainsi à l'obtention de points WELL pour la certification des bâtiments.**

Der **WELL Building Standard** definiert die Parameter, mit denen Gebäude unser Leben verbessern können, und belohnt die Verwendung nachhaltiger und recyclebarer, aus der Region bezogener Materialien mit geringen Umweltemissionen. **Alle Refin-Kollektionen sind als WELL-compliant-Produkte zertifiziert und tragen daher zum Erhalt von WELL-Punkten für die Gebäudezertifizierung bei.**

De **WELL Building Standard** stelt de parameters vast waarmee gebouwen ons leven kunnen verbeteren en beloont het gebruik van duurzame, recycleerbare, lokale materialen met een lage milieu-impact. **Alle Refin-collecties hebben het certificaat van WELL-conforme producten en dragen dus bij tot het verkrijgen van WELL-punten voor de certificering van gebouwen.**

La norma **WELL Building Standard** define los parámetros por los que los edificios pueden mejorar nuestras vidas y premia el uso de materiales sostenibles, reciclables y locales con bajas emisiones ambientales. **Todas las colecciones de Refin han obtenido el certificado de productos conformes con WELL y, por tanto, contribuyen a la obtención de puntos WELL para la certificación de los edificios.**



Surfaces



Grazie al know-how sviluppato negli anni, la divisione ricerca e sviluppo di Ceramiche Refin ha messo a punto diverse tipologie di finitura superficiale per il grés, che restituiscono risultati visivi diversi e caratteristiche specifiche di resistenza allo scivolamento. Ogni superficie può essere classificata in base ai principali parametri di riferimento delle più importanti normative internazionali in materia.

Thanks to know-how developed over the years, the Ceramiche Refin research and development division has created various types of surface finish for stoneware, each of which offers different visual results and specific characteristics of slip-resistance. Each surface can be classified according to key parameters of reference set by the most important international standards on the subject.

Grâce à un savoir-faire développé au fil des années, la division Recherche et Développement de Ceramiche Refin a mis au point plusieurs types de finition des surfaces pour les grès, qui proposent des résultats visuels différents et des caractéristiques anti-dérapantes spécifiques. Chaque surface peut être classée en fonction des principaux paramètres de référence des réglementations internationales les plus importantes en la matière.

Dank ihres im Laufe der Jahre erworbenen Know-hows hat die Abteilung Forschung und Entwicklung von Ceramiche Refin für das produzierte Feinsteinzeug verschiedene Oberflächenausführungen von jeweils unterschiedlicher Optik und Rutschfestigkeit entwickelt. Jede Oberfläche ist nach den Hauptparametern der wichtigsten internationalen Bezugsregelwerke klassifizierbar.

Dankzij de knowhow die het bedrijf in de loop der jaren heeft opgedaan, heeft de Research and Development-afdeling van Ceramiche Refin verschillende soorten oppervlaktaefwerkingen uitgewerkt voor gres, met diverse visuele resultaten en specifieke slipbestendige eigenschappen. Elk oppervlak kan worden geclassificeerd op basis van de voornaamste referentieparameters van de belangrijkste internationale normen op dit gebied.

Gracias a los conocimientos atesorados a lo largo de los años, el departamento de Investigación y Desarrollo de Ceramiche Refin ha elaborado distintos tipos de acabado superficial para el gres, que ofrecen diferentes resultados visuales y características específicas de resistencia al deslizamiento. Cada superficie se puede clasificar según los principales parámetros de referencia de las normas internacionales más importantes.

Caratteristiche/Features/Caracteristiques/Eigenschaften/Eigenschappen/Características						
Test method	Refin surface: Lucido	Refin surface: Soft	Refin surface: Matt	Refin surface: C1	Refin surface: C2	Refin surface: C3
DIN EN 16165:2023 Annex B (previously Din 51130)	-	-	R9 / R10	R10	R11	R12
DIN EN 16165:2023 Annex A (previously Din 51097)	-	-	A / A + B	A + B	A + B + C	A + B + C
ANSI A326.3 (BOT3000) Test Method	-	dry DCOF ≥ 0,42	wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,50	wet DCOF ≥ 0,55	wet DCOF ≥ 0,55
B.C.R.A. Rep. CEC/81	-	Conforme / Compliant	Conforme / Compliant	Conforme / Compliant	Conforme / Compliant	Conforme / Compliant
BS EN 16165:2021 Annex C (previously BS 7976-2:2002)	-	-	See each collection	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet

Color shading

Technical specs

Surfaces/Color shading
454/455

V1 – Uniform appearance

V2 – Slight Variation

Il prodotto è volutamente caratterizzato da una leggera variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.	The slight chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature to re-create the randomness and richness of the colour shading of natural stones to which the collection is inspired. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee a variable and natural random effect of the finished surface. Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.	Le produit est volontairement caractérisé par une variation légère de la couleur et des veines, pour recréer la variabilité et la richesse des matériaux naturels dont la collection est inspirée. C'est pourquoi il est conseillé de poser le matériau en le choisissant simultanément parmi plusieurs boîtes, afin de garantir la variabilité et l'originalité de la surface finie. En raison des caractéristiques intrinsèques de ce produit, les références chromatiques présentées ici doivent donc être considérées à titre purement indicatif.	Das Produkt wurde gewollt durch eine leichte Variation der Farben und Maserungen geprägt, um die Mannigfaltigkeit und Pracht der natürlichen Materialien wiederzugeben, an denen die Kollektion inspiriert ist. Aus diesem Grund wird auch empfohlen, beim Verlegen Material aus verschiedenen Schachteln zu verwenden, um die Unterschiedlichkeit und Zufälligkeit der fertigen Fläche zu garantieren.	De lichte kleurvariaties en nerftekening zijn gewenste intrinsieke karakteristieken van het product. Zij weerspiegelen de variabiliteit en kracht van natuurlijke materialen, de inspiratiebron van deze collectie. Om deze reden raden wij aan de tegels bij plaatsing uit verschillende dozen te kiezen, ter garantie van een ultiem random en natuurlijk effect voor het eindoppervlak. Gezien de intrinsieke eigenschappen van het product zijn de hier getoonde kleurreferenties zuiver benaderend.	El producto se caracteriza adrede por una leve variación de color y de vetas para recrear la variabilidad y riqueza de los materiales naturales en los que se ha inspirado la colección. Por ello, se aconseja colocar el material eligiéndolo simultáneamente de más de una caja para garantizar la variabilidad y casualidad de la superficie acabada. Dadas las características intrínsecas del producto, las referencias cromáticas que se presentan son puramente indicativas.
---	---	---	---	--	---

V3 – Moderate Variation

Il prodotto è volutamente caratterizzato da una moderata variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.	The moderate chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature to re-create the randomness and richness of the colour shading of natural stones to which the collection is inspired. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee a variable and natural random effect of the finished surface. Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.	Le produit est volontairement caractérisé par une variation modérée de la couleur et des veines, pour recréer la variabilité et la richesse des matériaux naturels dont la collection est inspirée. C'est pourquoi il est conseillé de poser le matériau en le choisissant simultanément parmi plusieurs boîtes, afin de garantir la variabilité et l'originalité de la surface finie. En raison des caractéristiques intrinsèques de ce produit, les références chromatiques présentées ici doivent donc être considérées à titre purement indicatif.	Das Produkt wurde gewollt durch eine dezente Variation der Farben und Maserungen geprägt, um die Mannigfaltigkeit und Pracht der natürlichen Materialien wiederzugeben, an denen die Kollektion inspiriert ist. Aus diesem Grund wird auch empfohlen, beim Verlegen Material aus verschiedenen Schachteln zu verwenden, um die Unterschiedlichkeit und Zufälligkeit der fertigen Fläche zu garantieren. Aufgrund der für das Produkt typischen Eigenschaften sind die hier angeführten farblichen Bezugsdaten nur als ungefähre Richtwerte anzusehen.	De gematigde kleurvariaties en nerftekening zijn gewenste intrinsieke karakteristieken van het product. Zij weerspiegelen de variabiliteit en kracht van natuurlijke materialen, de inspiratiebron van deze collectie. Om deze reden raden wij aan de tegels bij plaatsing uit verschillende dozen te kiezen, ter garantie van een ultiem random en natuurlijk effect voor het eindoppervlak. Gezien de intrinsieke eigenschappen van het product zijn de hier getoonde kleurreferenties zuiver benaderend.	El producto se caracteriza adrede por una moderada variación de color y de vetas para recrear la variabilidad y riqueza de los materiales naturales en los que se ha inspirado la colección. Por ello, se aconseja colocar el material eligiéndolo simultáneamente de más de una caja para garantizar la variabilidad y casualidad de la superficie acabada. Dadas las características intrínsecas del producto, las referencias cromáticas que se presentan son puramente indicativas.
--	---	--	---	---	---

V4 – Substantial Variation

Il prodotto è volutamente caratterizzato da una intensa variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.	The marked chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature to re-create the randomness and richness of the colour shading of natural stones to which the collection is inspired. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee a variable and natural random effect of the finished surface. Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.	Le produit est volontairement caractérisé par une variation intense de la couleur et des veines, pour recréer la variabilité et la richesse des matériaux naturels dont la collection est inspirée. C'est pourquoi il est conseillé de poser le matériau en le choisissant simultanément parmi plusieurs boîtes, afin de garantir la variabilité et l'originalité de la surface finie. En raison des caractéristiques intrinsèques de ce produit, les références chromatiques présentées ici doivent donc être considérées à titre purement indicatif.	Das Produkt wurde gewollt durch eine starke Variation der Farben und Maserungen geprägt, um die Mannigfaltigkeit und Pracht der natürlichen Materialien wiederzugeben, an denen die Kollektion inspiriert ist. Aus diesem Grund wird auch empfohlen, beim Verlegen Material aus verschiedenen Schachteln zu verwenden, um die Unterschiedlichkeit und Zufälligkeit der fertigen Fläche zu garantieren. Aufgrund der für das Produkt typischen Eigenschaften sind die hier angeführten farblichen Bezugsdaten nur als ungefähre Richtwerte anzusehen.	De intense kleurvariaties en nerftekening zijn gewenste intrinsieke karakteristieken van het product. Zij weerspiegelen de variabiliteit en kracht van natuurlijke materialen, de inspiratiebron van deze collectie. Om deze reden raden wij aan de tegels bij plaatsing uit verschillende dozen te kiezen, ter garantie van een ultiem random en natuurlijk effect voor het eindoppervlak. Gezien de intrinsieke eigenschappen van het product zijn de hier getoonde kleurreferenties zuiver benaderend.	El producto se caracteriza adrede por una intensa variación de color y de vetas para recrear la variabilidad y riqueza de los materiales naturales en los que se ha inspirado la colección. Por ello, se aconseja colocar el material eligiéndolo simultáneamente de más de una caja para garantizar la variabilidad y casualidad de la superficie acabada. Dadas las características intrínsecas del producto, las referencias cromáticas que se presentan son puramente indicativas.
---	---	--	--	---	--

Technical features

Caratteristiche tecniche

LE NORME CEN (Comité Européen de Normalisation)

Le norme CEN EN 14411, pur non avendo valore di legge, costituiscono un riferimento in qualsiasi controversia e contestazione. Tali norme sono accettate dai seguenti paesi aderenti al CEN: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera.

A livello internazionale, Refin fa riferimento alle normative ISO 13006, riconosciute nella maggior parte dei paesi del mondo.

Ceramiche Refin SpA garantisce i propri prodotti secondo le norme UNI EN 14411 – ISO 13006. Norme nazionali o locali diverse da quanto sopra devono essere autorizzate da Ceramiche REFIN SpA.

Campionamento e criteri di accettazione UNI EN ISO 10545-1

La Norma stabilisce i criteri per la costituzione dei lotti, per il campionamento, il controllo, l'accettazione e il rifiuto delle piastrelle di ceramica non installate. La Norma fornisce un sistema di controllo basato su un campionamento doppio che distingue un controllo per attributi (valori individuali) e un controllo sul valore medio (variabili). Il numero di piastrelle da sottoporre a prova dipende dalla caratteristica che si vuole controllare.

Caratteristiche dimensionali e della qualità della superficie UNI EN ISO 10545-2

La Norma definisce i metodi per determinare le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, rettilineità degli spigoli, ortogonalità, planarità) e la qualità della superficie della piastrella ceramica.

Assorbimento acqua UNI EN ISO 10545-3

L'assorbimento è l'attitudine che ha il prodotto ceramico a lasciarsi penetrare dall'acqua. È facile comprendere come tale fenomeno sia di grande importanza per la determinazione delle caratteristiche e qualità meccaniche del prodotto. Per questo le norme europee CEN suddividono le piastrelle pressate secondo la percentuale d'assorbimento dividendole in cinque gruppi: ANNEX G, H, J, K, L.

Resistenza alla flessione UNI EN ISO 10545-4

La resistenza alla flessione è un valore limite di carico applicato su tre punti che la piastrella può sopportare senza arrivare a frattura. Il valore viene espresso in N/mm² e la norma ISO 10545-4 stabilisce i valori minimi di accettabilità per le diverse classi di appartenenza.

Coefficiente di restituzione (COR) UNI EN ISO 10545-5

La prova fornisce una indicazione della resistenza all'urto delle piastrelle mediante il coefficiente di restituzione mediante la caduta di una biglia di acciaio da altezza prefissata e misurando l'altezza del rimbalzo. L'appendice P della norma 14411 fornisce un valore indicativo di 0,55 per piastrelle sottoposte a basse sollecitazioni ma non pone limiti da rispettare.

Resistenza all'abrasione profonda UNI EN ISO 10545-6 (piastrelle colorate in massa ovvero denominate UGL)

Metodo applicabile alle sole piastrelle di ceramica non smaltate. Il metodo di prova e l'espressione dei risultati sono uguali a quelli riportati nelle precedenti Norme Europee (EN 102). È stata apporata solo una modifica per quanto riguarda il materiale da usare per la calibrazione dello strumento. La procedura di taratura rimane invariata.

Resistenza all'abrasione UNI EN ISO 10545-7 (piastrelle smaltate ovvero denominate GL)

La resistenza all'abrasione è la capacità della superficie dello smalto di resistere all'azione di usura provocata dal camminamento o dallo sfregamento di corpi meccanici (carrelli, ecc.). Tale azione d'usura è strettamente collegata all'agente meccanico (suola di gomma, suola di cuoio, ecc.); al materiale d'apporto (acqua, sabbia, fango, ecc.) e all'intensità di traffico. Secondo la norma, le piastrelle vengono classificate secondo la loro destinazione d'uso in queste classi: **PEI I** Prodotti destinati ad ambienti sottoposti a traffico leggero e senza sporco abrasivo; es. bagni, camere da letto **PEI II** Prodotti destinati ad ambienti sottoposti a traffico medio e ad azione abrasiva medio-bassa; es. studi, soggiorni **PEI III** Prodotti destinati ad ambienti sottoposti a traffico medio forte con azione abrasiva media; es. ingressi, cucine di case private

PEI IV Prodotti destinati ad ambienti sottoposti a traffico intenso; es. ristoranti, uffici, negozi, uffici pubblici (ad esclusione dei pavimenti sottostanti casse e banchi di pubblici esercizi e passaggi ristretti obbligati)

PEI V Prodotti destinati ad ambienti sottoposti a traffico particolarmente intenso.

Coefficiente di dilatazione termica lineare UNI EN ISO 10545-8

La prova fornisce il valore del coefficiente di dilatazione delle piastrelle di ceramica al variare della temperatura. Il coefficiente di dilatazione termica lineare è determinato nell'intervallo di temperatura fra quella ambiente e 100°C.

Resistenza allo sbalzo termico UNI EN ISO 10545-9

La resistenza allo sbalzo termico è la capacità della superficie dello smalto di non subire alterazioni visibili allo "shock" derivante dalla differenza di temperatura procurata con cicli successivi di immersione in acqua a temperature di 15°C e 145°C.

Dilatazione all'umidità UNI EN ISO 10545-10

La norma stabilisce un metodo per determinare la dilatazione dovuta all'umidità della piastrella in ceramica mediante l'immersione di una piastrella riscaldata in acqua bollente e misura delle variazioni proporzionali di lunghezza. La maggior parte della piastrelle hanno dilatazioni trascurabili all'umidità, tuttavia una dilatazione all'umidità che superi lo 0,06% (0,6mm/m) può contribuire all'insorgere di problemi.

Resistenza al gelo UNI EN ISO 10545-12

La resistenza al gelo è la caratteristica che devono possedere le piastrelle in presenza di acqua a temperature inferiori a 0°C, ovvero di non subire danneggiamenti per le tensioni legate all'aumento di volume dell'acqua per congelamento. Viene indicato se la piastrella resiste.

Resistenza chimica UNI EN ISO 10545-13

La resistenza chimica è la capacità dello smalto di tollerare a temperatura ambiente il contatto con sostanze chimiche (di uso domestico, macchianti, additivi per piscine, acidi e basi) senza subire alterazioni di aspetto.

Determinazione della resistenza alle macchie UNI EN ISO 10545-14

Metodo applicabile a tutte le superfici di esercizio delle piastrelle di ceramica per determinare la resistenza alle macchie. Ognuno degli agenti macchianti deve essere mantenuto per 24 ore su almeno 5 campioni di prova la cui superficie di esercizio è stata preventivamente pulita ed essicata. La rimozione degli agenti macchianti avviene per fasi successive avvalendosi di diversi agenti pulitori e procedure di pulizia.

Classe 5: la macchia viene rimossa con acqua calda **Classe 4:** la macchia viene rimossa con agente pulitore commerciale debole **Classe 3:** la macchia viene rimossa con agente pulitore commerciale forte **Classe 2:** la macchia viene rimossa con solventi quali ad esempio l'acetone

Cessione di piombo e cadmio UNI EN ISO 10545-15

La prova fornisce indicazione della quantità di piombo e cadmio ceduti dallo smalto delle piastrelle ceramiche. La prova viene eseguita esponendo la superficie della piastrella ad una soluzione di acido acetico.

Resistenza al fuoco

Il comportamento di un materiale che contribuisce con la propria decomposizione al fuoco a cui è sottoposto in condizioni determinate. (UNI CEI EN ISO 13943 : 2004). La reazione al fuoco di un materiale viene convenzionalmente espressa in classi. La ceramica è classificata in classe A1 (prodotti incombustibili).

Indicazione di resistenza allo scivolamento

→ Indice DIN EN 16165:2021 Annex B "R" di resistenza allo scivolamento, in funzione dell'angolo di inclinazione con cui una persona fisica che cammina sul piano inclinato non è più in grado di mantenere l'equilibrio.

→ Indicazione di resistenza allo scivolamento secondo la norma DIN EN 16165:2021 Annex A → Coefficiente di attrito dinamico secondo la norma B.C.R.A. Rep. CEC/81 → Coefficiente di attrito dinamico secondo standard ANSI A326.3 (BOT3000) → Coefficiente di attrito secondo norma BS EN 16165:2021 Annex C.

Technical features

CEN STANDARDS (Comité Européen de Normalisation)

Although not legally binding, CEN EN 14411 standards are used as a reference in the event of claims and litigation. These standards are accepted by the following CEN member countries: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Norway, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

Refin complies with ISO 13006 standards, which are accepted in most countries across the world.

Ceramiche Refin Spa guarantees its products as complying with UNI EN 14411 – ISO 13006 standards. Any other national or local standards other than the ones mentioned above must be authorized by Ceramiche REFIN Spa.

Sampling and acceptance criteria UNI EN ISO 10545-1

The Regulation lays down criteria on batching, sampling, inspection, acceptance and rejection of ceramic tiles before installation. The Regulation provides a double-sampling testing method, where attributes (individual results) and mean values (variables) are separately tested. The number of tiles to be tested depends on which specifications the test is intended to measure.

Dimensional and surface quality specifications UNI EN ISO 10545-2

The Regulation describes methods for the measurement of the dimensional specifications (length, width, thickness, straightness, right angles, level) and surface quality of ceramic tiles.

Water absorption UNI EN ISO 10545-3

Absorption is the ceramic product capacity for water penetration. Obviously, this is greatly important for the determination of the product mechanical features. The CEN European Regulations subdivide pressed tiles into five groups according to their absorption percentage: ANNEX G, H, J, K, L.

Bending resistance UNI EN ISO 10545-4

Bending resistance is the maximum load applied at three points that the tile can bear without breaking. The level is expressed in N/mm² and ISO 10545-4 standard defines the minimum acceptable settings for each class.

Coefficient of restitution (COR) UNI EN ISO 10545-5

The coefficient of restitution measures the tile impact resistance by dropping a steel ball from a fixed height and measuring the height of rebound. Annex P of Standard 14411 recommends a value of 0.55 for tiles undergoing light impacts but it does not set limits to be respected.

Deep abrasion resistance UNI EN ISO 10545-6 (full-body coloured ceramic tiles classified as UGL)

Method only applicable to unglazed ceramic tiles. The testing method and the expression of results are the same as those indicated in the previous European Standards (EN 102). Only one modification has been made regarding the material to be used for the calibration of the instrument. The calibration procedure remains unchanged.

Abrasion resistance UNI EN ISO 10545-7 (glazed ceramic tiles classified as GL)

Abrasion resistance is the capacity of the glazed surface to resist the wear caused by foot traffic or the abrasion caused by mechanical equipment (lift trucks, etc.). The wear action is strictly linked to the mechanical agent (rubber sole, leather sol, etc.), the material carried on to the surface (water, sand, mud, etc.) and classified in five categories depending on the areas they are be used in: **PEI I** Tiles for areas with light traffic and without abrasive dirt, e.g. bathrooms, bedrooms **PEI II** Tiles for areas with average traffic and medium to low abrasion, e.g. studyng rooms, living rooms **PEI III** Tiles for areas with higt medium to high traffic and average abrasion, e.g. foyer, kitchen in private residences **PEI IV** Tiles for areas with intense traffic, e.g. restaurants, offices, shops, public offices (exluding floors under cash desks and shop counters and narrow unavoidable passageways) **PEI V** Tiles for areas with especially intence traffic

Coefficient of thermal linear expansion UNI EN ISO 10545-8

The test determines the coefficient of expansion of the ceramic tiles according to temperature changes. The coefficient of linear thermal expansion is set within the range of temperatures from ambient temperature to 100°C.

Resistance to thermal shock UNI EN ISO 10545-9

Resistance to thermal shock is the capacity of a glazed surface not to suffer visible alteration because of the "shock" caused by difference in temperature. The test involves a number of repeated cycles with the tile immersed in water at 15°C and 145°C.

Dilatation due to humidity UNI EN ISO 10545-10

This standard sets a method to determine dilatation due to humidity in the tile by dipping one tile (heated in boiling water). Afterwards it is possible to measure proportional length changes. Most tiles show minimum humidity dilatation – anyway, humidity dilatation exceeding 0.06% (0.6mm/m) may give rise to problems.

Frost resistance UNI EN ISO 10545-12

Frost resistance is a quality tiles have when are subjected to water at temperatures lower than 0°C without being damaged by stress generated by their moisture content freezing. The tiles are defined as resistance or not.

Resistance to chemicals UNI EN ISO 10545-13

Resistance to chemicals is the capacity of the glaze at room temperature to tolerate contact with chemicals (domestic products, staining chemicals, pool additives, acids and solvents) without alteration in its appearance.

Determination of resistance to stains UNI EN ISO 10545-14

Method applicable to all working surfaces of ceramic tiles to determine their resistance to stains. Each staining agent must remain on at least 5 testing samples, for at least 24 hours, whose working surfaces has been cleaned and dried beforehand. Removal of the staining agents takes place in subsequent steps using various cleaning agents and cleaning procedures. **Class 5:** the stain is removed using hot water **Class 4:** the stain is removed using a weak commercial cleaning agent **Class 3:** the stain is removed using a strong commercial cleaning agent **Class 2:** the stain is removed using solvent, such as acetone for example

Lead and cadmium discharge UNI EN ISO 10545-15

This test determines the quantity of lead and cadmium released by the glaze of ceramic tiles. The test is made by exposing the surface of tiles to an acetic acid solution.

Fire resistance

This is the behaviour of a given material that by its decomposition contributes to the fire affecting it under particular conditions. (UNI CEI EN ISO 13943 : 2004). The reaction to fire of a material is usually expressed in classes. Ceramic is usually included in Class A1 (non combustible materials).

Assessment of slip resistance

→ DIN EN 16165:2021 Annex B "R" Index of slip resistance, depending on the angle of inclination at which a person walking on an inclined plone cannot keep his balance. → Assessment of slip resistance in compliance with the DIN EN 16165:2021 Annex A standard → Measurement of dynamic friction coefficient in compliance with the B.C.R.A. Rep. CEC/81 standard → Dynamic friction coefficient to standard ANSI A326.3 (BOT3000) → Friction coefficient o standard BS EN 16165:2021 Annex C.

Caractéristiques Techniques

LES NORMES CEN (Comité Européen de Normalisation)
Les normes CEN EN 14411, bien qu'elles n'aient pas valeur de loi, servent de référence en cas de litige et de contestation. Ces normes sont acceptées par les pays suivants, membres du CEN: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande Bretagne, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays Bas, Portugal, République Tchèque, Suède, Suisse.

A l'échelon international, Refin est conforme aux normes ISO 13006, reconnues dans la plupart des pays du monde.

Ceramiche Refin Spa garantit ses produits selon les normes UNI EN 14411 –ISO 13006. Toutes normes nationales ou locales qui diffèrent de la susnommée doivent être autorisées par Ceramiche REFIN Spa.

Échantillonnage et conditions de réception UNI EN ISO 10545-1

La norme établit les critères pour la constitution des lots, l'échantillonnage, le contrôle, l'acceptation et le rejet des carreaux céramiques non posés. La norme fournit un système de contrôle basé sur un double échantillonnage qui distingue un contrôle pour les spécificités (valeurs individuelles) et un contrôle sur la valeur moyenne (variables). Le nombre de carreaux à soumettre à l'essai dépend de la caractéristique que l'on entend contrôler.

Caractéristiques dimensionnelles et de la qualité de surface UNI EN ISO 10545-2
La norme définit les méthodes pour la détermination des caractéristiques dimensionnelles (longueur, largeur, épaisseur, rectitude des arêtes, angularité et planéité) et de la qualité de surface du carreau céramique.

Absorption d'eau UNI EN ISO 10545-3
Le produit céramique a tendance à être pénétré par l'eau, ce que l'on entend par absorption. Comme l'on peut aisément comprendre, ce phénomène est très important pour déterminer les caractéristiques et les qualités mécaniques du produit. C'est pour cela que les normes européennes CEN répartissent les carreaux pressés en raison du pourcentage d'absorption en 5 groupes: ANNEX G, H, J, K, L.

Résistance à la flexion UNI EN ISO 10545-4
La résistance à la flexion est la valeur limite de charge appliquée en 3 points sans que le carreau arrive à sa rupture. La valeur est exprimée en N/mm² et la norme ISO 10545-4 définit les valeurs minimales acceptées pour chaque classe.

Coefficient de restitution (COR) UNI EN ISO 10545-5
L'essai du coefficient de restitution détermine la résistance au choc des carreaux. Il est réalisé en faisant tomber une bille en acier d'une hauteur prédéfinie et en mesurant après la hauteur du rebond. L'Annexe P de la Norme 14411 préconise une valeur indicative de 0,55 pour des carreaux soumis à des chocs faibles mais aucune limite n'est établie.

Résistance à l'abrasion profonde UNI EN ISO 10545-6 (carreaux colorés pleine masse également dénommés UGL)
Méthode applicable uniquement aux carreaux de céramique non émaillés. La méthode d'essai et l'expression des résultats sont identiques à celles reportées dans les précédentes Normes Européennes (EN 102). La seule modification apportée est celle qui concerne le matériau à utiliser pour le calibrage de l'instrument. La procédure de mise reste inchangée.

Résistance à l'abrasion UNI EN ISO 10545-7 (carreaux émaillés également dénommés GL)
La résistance à l'abrasion est la capacité de la surface de l'émail de résister à l'action d'usure provoquée par le cheminement ou par le frottement de corps mécaniques (chariots, etc.). Cette action d'usure est étroitement liée au type d'agent mécanique (semelle de caoutchouc, semelle de cuir, etc.); au matériel d'apport (eau, sable, boue, etc.) et à l'intensité du trafic. D'après la norme, les carreaux font partie des cinq classes ci-dessous, suivant leur destination d'utilisation: **PEI I** Produits destinés à des locaux soumis à un trafic léger et sans saleté abrasive: ex salles de bains, chambres à coucher **PEI II** Produits destinés à des locaux soumis à un trafic moyen et à une abrasion moyenne-basse: ex. salles d'études et de séjour **PEI III** Produits destinés aux locaux soumis à un trafic moyen fort avec action abrasive moyenne: ex entrées, cuisines de maisons privée

PEI IV Produits destinés aux locaux soumis à un trafic intense: ex. restaurants, bureaux, magasins, lieux publics (à l'exception des sols sous les caisses, sous les comptoirs des établissements publics et des passages étroits obligatoires...) **PEI V** Produits destinés aux locaux soumis à un trafic particulièrement intense

Coefficient de dilatation thermique lineair UNI EN ISO 10545-8
Cet essai détermine le coefficient de dilatation des carreaux céramiques selon les variations de température. Le coefficient de dilatation thermique linéaire se trouve dans l'intervalle entre la température ambiante et 100°C.

Résistance aux variations thermiques UNI EN ISO 10545-9
La résistance aux variations thermiques est la capacité de la surface de l'émail de ne pas subir d'altérations visibles suite au choc dû à la différence de température procurée par plusieurs cycles d'immersion dans l'eau à 15°C et à 145°C.

Dilatation a l'humidite UNI EN ISO 10545-10
Cette norme définit une méthode pour déterminer la dilatation due à l'humidité des carreaux cérame moyennant l'immersion d'un carreau réchauffé en eau bouillante suivie de la mesure des changements proportionnels en longueur. La plupart des carreaux ont des dilatations négligeables à l'humidité – toutefois une dilatation à l'humidité dépassant 0,06% (0,6mm/m) pose des problèmes.

Résistance au gel UNI EN ISO 10545-12
La résistance au gel est la caractéristique que les carreaux peuvent évincier en présence d'eau à des températures inférieures à 0°C, et celle de ne pas subir de dégâts à cause de tensions dérivants de l'augmentation du volume de l'eau par congélation. Ce test indique si le carreau est résistant.

Résistance chimique UNI EN ISO 10545-13
La résistance chimique est la capacité de l'émail de tolérer, à température ambiante, le contact avec les produits chimiques (à usage domestique, additifs pour piscines, acides et alcalis) sans subir aucune altération d'aspect.

Détermination de la résistance aux taches UNI EN ISO 10545-14
Méthode applicable à toutes les surfaces de travail des carreaux de céramique afin de déterminer leur résistance ux taches. Chaque agent tachant doit être gardé pendant 24 heures, sur au moins 5 échantillons d'essai, dont la surface de travail a été, au préalable, nettoyée et séchée. Les agents tachants sont ensuite enlevés au moyen de divers détergents et procédures de nettoyage.

Categorie 5: la tache s'enlève à l'eau chaude **Categorie 4:** la tache s'enlève au moyen de détergents doux, en vente dans le commerce **Categorie 3:** la tache s'enlève au moyen de détergents forts, en vente dans le commerce **Categorie 2:** la tache s'enlève au moyen de solvants, tels que l'acétone

Perte de plomb et cadmium UNI EN ISO 10545-15
L'essai détermine la quantité de plomb et de cadmium dégagée par l'émail des carreaux céramiques et il est réalisé en exposant la surface des carreaux a une solution d'acide acétique.

Résistance au feu
C'est la manière dont un matériau va se comporter comme combustible. (UNI CEI EN ISO 13943 : 2004). La réaction au feu d'un matériau est traditionnellement exprimée en classes. La céramique se trouve dans la Classe A1 (produits incombustibles).

Indication de la résistance au glissement
→ Indice DIN EN 16165:2021 Annex B "R" de résistance au glissement, en fonction de l'angle d'inclinaison où une personne physique qui marche sur le plan incliné n'est plus en mesure de rester en équilibre.
→ Indication de la résistance au glissement selon norme DIN EN 16165:2021 Annex A
→ Mesure du coefficient de frottement dynamique selon norme B.C.R.A. Rep. CEC/81
→ Coefficient de frottement dynamique suivant le standard ANSI A326.3 (BOT3000)
→ Coefficient de frottement suivant la norme BS EN 16165:2021 Annex C.

Technische Eigenschaften

DIE CEN-NORMEN (CEN – Comité Européen de Normalisation)
Obwohl sie gesetzlich nicht bindend sind, stellen die Normen CEN EN 14411 bei allen Kontrollversen und Beanstandungen eine wichtige Richtschnur dar. Die Normen werden in folgenden CEN-Mitgliedsstaaten anerkannt: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien.

Maße und Oberflächenbeschaffenheit UNI EN ISO 10545-2
Die Richtlinie definiert die Methoden zur Bestimmung der Abmessungen (Länge, Breite, Stärke, Geradheit der Seiten, Rechtwinkligkeit, Ebenfächigkeit) und der Oberflächenqualität der Keramikfliese.

Wasseraufnahme UNI EN ISO 10545-3
Die Wasseraufnahme ist das Verhalten eines keramischen Produktes im Kontakt mit Wasser, dasselbe in sich aufzusaugen. Es versteht sich von selbst, wie wichtig dieses Verhalten hinsichtlich Bestimmung der mechanischen Eigenschaften und Qualitäten des Produktes ist. Aus diesem Grunde unterteilen die europäischen CEN-Normen gepresste Fliesen nach dem Prozentsatz der Wasseraufnahme in 5 Gruppen: ANNEX G, H, J, K, L.

Biegezugfestigkeit UNI EN ISO 10545-4
Die Biegezugfestigkeit ist der Grenzwert der Druckbelastung, die an 3 Stellen angelegt wird und nicht zum Bruch der Fliese führen darf. Der Wert wird in N/mm2 ausgedrückt, und die Norm setzt für die unterschiedlichen Produktklassen Mindestwerte fest.

Restitutionskoeffizienten (COR) UNI EN ISO 10545-5
Dieser Test bestimmt die Schlagfestigkeit der Fliesen, ermittelt anhand des Kugel-Rückprall Testes: eine Stahlkugel fällt aus einer festgelegten Höhe und die Höhe des Rückpralls wird gemessen. Anhang P der Norm 14411 empfiehlt ein Richtwert von 0,55 für Fliesen, die leichte Aufprallkräfte absorbieren aber keine bindenden Grenzwerte festgelegt sind.

Tiefenabriebfestigkeit UNI EN ISO 10545-6 (durchgefärbte fliesen bzw. so genannte UGL)
Diese nur auf unglasierte Keramikfliesen anzuwendende Prüfmethode, entspricht hinsichtlich Ergebnis und Verfahren der ursprünglichen Europäischen Norm (EN 102). Es wurde nur das zu verwendende Kalibrierungsmaterial des Instruments verändert. Das Eichverfahren selbst blieb unverändert.

Abriebbeständigkeit UNI EN ISO 10545-7 (glasierte fliesen bzw. So genannte GL)
Unter Abriebbeständigkeit versteht man die Fähigkeit der Glasuroberfläche, gegenüber der verschleissenden Wirkung, die durch das Begehen oder Reiben mit mechanischen Gegenständen (Wagen etc.) verursacht wird, beständig zu sein. Die verschleißende Wirkung steht in engem Zusammenhang mit dem Material, welches die mechanische Reibung (Gummisohle, Ledersohle, etc.) ausübt, bzw. welches die Reibung verstärkende Mittel (Wasser, Sand, Schlamm etc.) vorhanden ist. Außerdem spielt auch das Verkehrsaufkommen eine große Rolle. Nach der Norm werden die Fliesen je nach ihrer Bestimmung in fünf Klassen eingeteilt: **PEI I** Produkte, die für Raube mit geringer Gehbelastung und ohne abreibenden Schmutz bestimmt sind, wie Badezimmer, Schlafzimmer **PEI II** Produkte, welche in Räumen mit mittlerer Gehbelastung und mittel bis niedriger reibender Schmutzbelastung zum Einsatz kommen, Arbeitszimmer, Wohnzimmer **PEI III** Produkte, welche in Räumen mit mittel bis höherer Gehbelastung und mittlerer, reibender Schmutzbelastung zum Einsatz kommen, wie Eingänge, Küchen in Privathäusern

PEI IV Produkte, welche in Räumen mit hoher Gehbelastung zum Einsatz kommen, Restaurants, Büros, Ladenlokale, öffentliche Ämter (mit Ausnahme der Bodenbeläge unter Kassen und Verkaufstheken von Geschäften und engen Passagen) **PEI V** Produkte, die für Räume mit besonders intensiver Gehbelastung bestimmt sind

Wärmeausdehnungskoeffizient UNI EN ISO 10545-8
Dieser Kennwert beschreibt das Verhalten Keramikfliesen bezüglich Veränderungen seiner Abmessungen bei Temperaturveränderungen. Der thermische Ausdehnungskoeffizient wird zwischen Raumtemperatur und 100 C° ermittelt.

Temperaturwechselbeständigkeit UNI EN ISO 10545-9
Die Temperaturwechselbeständigkeit ist die Fähigkeit der Glasuroberfläche, durch den Temperaturschock, der durch aufeinanderfolgendes Eintauchen in Wasser bei Temperaturen von 15°C und 145°C entsteht, keine sichtbaren Beschädigungen zu erleiden.

Feuchtedehnung Nach UNI EN ISO 10545-10
Die Norm gibt eine Methode zur Bestimmung der Feuchtedehnung von Keramikfliesen vor, bei der eine erwärmte Fliese in siedendes Wasser getaucht und anschließend vermessen wird, um die proportionalen Längenveränderungen zu ermitteln. Die meisten Fliesen weisen eine unbedeutende Feuchtedehnung auf. Ein Wert über 0,06 % (0,6 mm/m), kann jedoch zu Problemen führen.

Frostbeständigkeit UNI EN ISO 10545-12
Die Frostbeständigkeit ist jene Eigenschaft, wodurch Fliesen im Kontakt mit Wasser bei Temperaturen unter 0° C, trotz der durch die Volumenerhöhung des gefrierenden Wasser bedingten Spannungen, keine Schäden aufweisen. Es wird angegeben, ob die Fliese beständig ist, oder nicht.

Beständigkeit gegenüber chemikalien UNI EN ISO 10545-13
Unter Beständigkeit gegenüber Chemikalien versteht man die Fähigkeit der Glasur, bei Raumtemperatur dem Kontakt mit Chemikalien (Haushaltsreiniger, Fleckenentferner, Zusatzstoffe für Schwimmbecken, Säuren und Laugen) standzuhalten, ohne ihr Aussehen zu verändern.

Bestimmung der fleckenbeständigkeit UNI EN ISO 10545-14
Methode, welche auf allen Oberflächen keramischer Fliesen zur Anwendung gebracht wird, um deren Beständigkeit gegen Fleckeneinwirkung zu bestimmen. Alle fleckerzeugenden Mittel müssen 24 Stunden lang auf mindestens 5 Versuchsmuster einwirken, deren Oberfläche zuvor gereinigt und getrocknet worden ist. Die Entfernung der fleckerzeugenden Mittel erfolgt in den nachfolgenden Phasen unter Anwendung unterschiedlicher Reinigungsmittel und Reinigungsverfahren. **KLASSE 5:** der Fleck wird mit warmem Wasser entfernt werden **KLASSE 4:** der Fleck wird mit einem schwachen handelsüblichen Reinigungsmittel entfernt **KLASSE 3:** der Fleck wird mit einem starken handelsüblichen Reinigungsmittel entfernt **KLASSE 2:** der Fleck wird mit Lösungsmitteln, wie z. B. Azeton, entfernt

DE CEN-NORME (Comité Européen de Normalisation)

Hoewel de CEN-normen geen rechtsgeldige waarde hebben, gelden zij als referentie voor alle twisten en geschillen. Deze normen worden door de volgende CEN-lidstaten geaccepteerd: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Groot- Brittannië, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Portugal, Tsjechische Republiek, Spanje, Zweden, Zwitserland.
Op internationaal niveau verwijst Refin naar de ISO 13006-normen, die in de meeste landen over de hele wereld worden erkend.
 Ceramiche Refin SpA garandeert dat haar producten voldoen aan de normen NEN EN 14411 –ISO 13006. Andere nationale of lokale voorschriften dan de hierboven genoemde moeten door Ceramiche REFIN SpA worden goedgekeurd.

Bemonstering en aanvaardingscriteria UNI EN ISO 10545-1

De Norm stelt de criteria vast voor de samenstelling van partijen, voor de bemonstering, de controle, de aanvaarding, en de weigering van niet-gelegde keramiektegels. De Norm biedt een controlesysteem gebaseerd op dubbele bemonstering waarbij zowel de attributen (indivduale waarden) als de gemiddelde waarde (variabelen) worden gecontroleerd. Het aantal tegels dat wordt getest hangt af van het te controleren kenmerk.

Kenmerken van de afmetingen en de kwaliteit van de oppervlakken UNI EN ISO 10545-2

De Norm definieert de methodes om de afmetingen (lengte, breedte, dikte, rechtheid van de hoeken, rechthoekigheid, vlakheid) en de kwaliteit van het oppervlak van de keramiektegel vast te stellen.

Waterabsorptie UNI EN ISO 10545-3

De absorptie is de neiging die het keramische product heeft er water in door te laten dringen. Het is duidelijk dat dit fenomeen van groot belang is voor de eigenschappen en de mechanische kwaliteiten van het product. Om deze redenen delen de Europese CEN-normen de tegels in volgens het absorptiepercentage, door ze te verdelen in vijf groepen: BIJLAGE G, H, J, K, L.

Buigvastheid UNI EN ISO 10545-4

De buigvastheid is demaximale belasting-waarde die op drie punten van de tegel wordt uitgeoefend zonder dat hij breekt. De waarde wordt uitgedrukt in N/mm2 en de norm bepaalt de minimale aanvaardbare waarden voor de verschillende klassen.

Restitutiecoëfficiënt (COR) UNI EN ISO 10545-5

Deze test geeft een indicatie van de stootvastheid van de tegels in de vorm van een restitutiecoëfficiënt, door een stalen knikker vanuit een vooraf vastgestelde hoogte te laten vallen en te meten hoe hoog de knikker opstuit. Bijlage P van standaard 14411 geeft een indicatieve waarde van 0,55 voor laag belaste tegels maar stelt geen limieten

Weerstand tegen afschuring UNI EN ISO10545-6 (door-en-door-gekleurde tegels met specificatie UGL)

Methode die uitsluitend kan worden toegepast op niet-geglazuurde keramiektegels. De testmethodes en de weergave van de resultaten zijn hetzelfde als die in de vorige Europese normen (EN 102). Er is slechts één wijziging aangebracht met betrekking tot het te gebruiken materiaal voor het kalibreren van het instrument. De ijkingsprocedure blijft hetzelfde.

Weerstand tegen afschuring UNI EN ISO 10545-7 (geglazuurde tegels met specificatie GL)

De weerstand tegen afschuren is de capaciteit van het oppervlak van het glazuur om bestand te zijn tegen de slijtage die wordt veroorzaakt door het lopen of het schuren van mechanische voorwerpen (karren etc.). Deze slijtage hangt nauw samen met het mechanische middel (rubberen zool, leren zool, etc.), het meegevoerd materiaal (water, zand modder, etc.) en de intensiteit van de belasting. De norm bepaalt dat de tegels volgens hun gebruiksbestemming worden geclassificeerd in deze klassen:

PEI I Producten bestemd voor ruimten met lichte belasting en zonder schurende voorwerpen; bijv. badkamers, slaapkamers

PEI II Producten bestemd voor ruimten met gemiddelde belasting en een gemiddelde/lichte schurende werking; bijv. studeerkamers, woonkamers
PEI III Producten bestemd voor ruimten met een gemiddelde/zware belasting met een gemiddelde schurende werking; bijv. ingangen, keukens van woningen
PEI IV Producten bestemd voor ruimten met zware belasting; bijv. restaurants, kantoren, winkels, openbare instanties (met uitzondering van

vloeren voor kassa's en toonbanken van bedrijven en smalle verplichte doorgangen)
PEI V Producten bestemd voor ruimten met zeer zware belasting.

Lineaire thermische uitzetting UNI EN ISO 10545-8

Met deze test wordt de waarde van de uitzettingscoëfficiënt van keramiektegels bij het variëren van de temperatuur vastgesteld. De lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt wordt bepaald in het temperatuurbereik tussen de omgevingstemperatuur en 100°C.

Weerstand tegen temperatuurswisselingen UNI EN ISO 10545-9

De weerstand tegen temperatuurswisselingen is de capaciteit van het oppervlak van het glazuur om geen zichtbare wijzigingen te ondergaan bij de "shock" als gevolg van temperatuurverschillen die worden veroorzaakt door achtereenvolgende cycli van onderdompeling in water met een temperatuur tussen de 15°C en 145°C.

Uitzetting door vocht UNI EN ISO 10545-10

De norm legt een methode vast voor het bepalen van de vochtexpansie van de keramische tegel door een verwarmde tegel in kokend water onder te dompelen en de proportionele wijzigingen van de lengte te meten. De meeste tegels hebben een verwaarloosbare vochtexpansie. Niettemin kan een vochtexpansie van meer dan 0,06% (0,6 mm/m) tot problemen leiden.

Vorstbestandheid UNI EN ISO 10545-12

De vorstbestandheid is de eigenschap die tegels kunnen hebben in aanwezigheid van water bij temperaturen van onder de 0°C, nl. dat ze niet beschadigd raken door spanningen als gevolg van de toename van het volume van water bij bevriezing. Er wordt aangegeven of de tegel hiertegen bestand is.

Chemische bestandheid UNI EN ISO 10545-13

De chemische bestandheid is de capaciteit van het glazuur om bij omgevingstemperatuur contact met chemische middelen (voor huishoudelijk gebruik, additieven voor zwembaden, zuren en base) te verdragen, zonder dat het uiterlijk daarvan verandert.

Vaststelling van de weerstand tegen vlekken UNI EN ISO 10545-14

Methode die kan worden toegepast op alle gebruiksoppervlakken van keramiektegels om de weerstand tegen vlekken vast te stellen. Elk van de vlekveroorzakende middelen moet 24 uur blijven zitten op minstens 5 monsters, waarvan het gebruiksoppervlak vooraf gereinigd en gedroogd is. De vlekveroorzakende middelen worden verwijderd door opeenvolgende fasen waarbij verschillende reinigingsmiddelen en –procedures worden gebruikt.
Klasse 5: de vlek wordt verwijderd met warm water
Klasse 4: de vlek wordt verwijderd met een zwak in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel
Klasse 3: de vlek wordt verwijderd met een sterk in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel
Klasse 2: de vlek wordt verwijderd met oplosmiddelen, bijvoorbeeld aceton

Ontdoan van lood en cadmium UNI EN ISO 10545-15

Deze test geeft een indicatie van de hoeveelheid lood en cadmium die uit keramiektegels vrijkomt. Bij deze test wordt het oppervlak van de tegel blootgesteld aan een azzijnzuuroplossing.

Brand weerstand

Het gedrag van een materiaal dat met zijn ontbinding bijdraagt aan de brand waaraan het wordt blootgesteld in bepaalde omstandigheden (UNI CEI EN ISO 13943 : 2004). De reactie op vuur van een materiaal wordt conventioneel uitgedrukt in klassen. Keramiek is ingedeeld in klasse A1 (onbrandbaar).

Vindicatie voor de slipvastheid

→ DIN51130 "R"-indicatie voor de slipvastheid, afhankelijk van de hellingshoek waarmee een persoon die op een hellend vlak loop niet meer in staat is het evenwicht te bewaren.
 → Vindicatie voor de slipvastheid volgens de DIN EN 16165:2021 Annex A norm
 → Meting Van De Dynamische Wrijvingscoëfficiënt volgens de B.C.R.A. Rep. CEC/81-norm
 → Dynamische wrijvingscoëfficiënt volgens standaard ANSI A326.3 (BOT3000)
 → Wrijvingscoëfficiënt volgens Britse norm BS EN 16165:2021 Annex C.

Características técnicas

LAS NORMAS CEN «Comité Europeo de Normalización» (Comité Européen de Normalisation)

Las normas CEN EN 14411, si bien no disponen de la categoría de ley, constituyen una referencia en caso de impugnación o litigio. Dichas normas han sido aceptadas en los siguientes países que han adherido al CEN: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Checa, España, Suecia, Suiza.

A nivel internacional, Refin se atiene a las normas ISO 13006, reconocidas en la mayoría de los países del mundo.
 Ceramiche Refin SpA garantiza sus productos conformes a las normas UNI EN 14411 –ISO 13006. Las normas nacionales o domésticas que sean diferentes a las anteriormente citadas, tendrán que ser autorizadas por Ceramiche REFIN SpA.

Muestreo y criterios de aceptación UNI EN ISO 10545-1

La Norma establece los criterios para la constitución de los lotes, para el muestreo, el control, la aceptación y rechazo de las baldosas de cerámica no instaladas. La Norma entrega un sistema de control basado en un muestreo doble que distingue un control por atributos (valores individuales) y un control sobre el valor medio (variables). El número de baldosas que se someten a prueba depende de la característica que se desea controlar.

10545-2 – Cararterísticas dimensionales y de calidad de la superficie UNI EN ISO 10545-2

La Norma define los metodos para determinar las características dimensionales (longitud, anchura, grosor, rectitud de las aristas, ortogonalidad, planaridad) y la calidad de la superficie de la baldosa cerámica.

Absorción de agua UNI EN ISO 10545-3

La absorción es la capacidad del producto cerámico de dejarse penetrar por el agua. Es fácil entender la importancia de dicho fenómeno para la determinación de las características y cualidades mecánicas del producto. Por esta razón las normativas europeas CEN subdividen las baldosas prensadas de acuerdo al porcentaje de absorción definiendo 5 grupos de pertenencia: ANEXOS G, H, J, K, L.

Resistencia a la flexión UNI EN ISO 10545-4

La resistencia a la flexión es un valor de carga límite aplicado sobre tres puntos que la baldosa puede soportar sin romperse. El valor es expresado en N/mm2 y la norma establece los valores mínimos de aceptabilidad para las diferentes clases de pertenencia.

Coeficiente de restitución (COR) UNI EN ISO 10545-5

Es el método de ensayo que mide la resistencia al impacto de las baldosas a través del coeficiente de restitución mediante la caída de una bola de acero desde una altura predeterminada y la medición de la altura de rebote. El apéndice P de la norma 14411 muestra un valor indicativo de 0,55 por baldosas sometida a bajas tensiones sin tener que respetar límites.

Resistencia a la abrasión profunda UNI EN ISO 10545-6 (baldosas coloreados en la masa o denominados UGL)

Método aplicable sólo a las baldosas de cerámica no esmaltadas. El método de prueba y la expresión de los resultados son iguales a los indicados en las precedentes Normativas Europeas (EN 102). Ha sido aportada sólo una modificación en lo que respecta al material a emplear para la calibración del instrumento. El procedimiento de ajuste sigue siendo el mismo.

Resistencia a la abrasión UNI EN ISO 10545-7 (baldosas esmaltadas o denominados GL)

La resistencia a la abrasión es la capacidad de la superficie del esmalte de resistir a la acción del desgaste provocado por la circulación o por el roce de cuerpos mecánicos (carretillas, etc.). Dicha acción de desgaste está conectada directamente al agente mecánico (suela de goma, suela de cuero, etc.); al material aportado (agua, arena, barro, etc.) y a la intensidad del tránsito. De acuerdo a la normativa, las baldosas son clasificadas según su destino de uso en las siguientes clases:
PEI I Productos destinados a ambientes sometidos a un tránsito ligero y son suciedad abrasiva; por ejemplo baños, dormitorios
PEI II Productos destinados a ambientes sometidos a un tránsito medio y a una acción abrasiva medio-baja; por ejemplo estudios
PEI III Productos destinados a ambientes sometidos a un tránsito medio fuerte con acción abrasiva media; por ejemplo entradas, cocinas de casas privadas
PEI IV Productos destinados a ambientes sometidos a un tránsito intenso; por ej. restoranes, ofici-

nas, negocios, oficinas públicas (excluyendo los pavimentos subyacentes las cajas y mostradores de ejercicios públicos y pasos restringidos obligados)
PEI V Productos destinados a ambientes sometidos a un tránsito particularmente intenso.

Coeficiente de dilatación termica linear UNI EN ISO 10545-8

Es el método de ensayo del valor del coeficiente de dilatación de las baldosas de cerámica con temperatura variable. El coeficiente de dilatación térmica lineal se determina en el intervalo de temperatura entre la del ambiente y 100°C.

Resistencia al choque térmico UNI EN ISO 10545-9

La resistencia a las oscilaciones de temperatura es la capacidad de la superficie del esmalte de no sufrir alteraciones visibles al choque térmico debido a las diferencias de temperatura inducida con ciclos sucesivos de inmersión en agua a temperaturas de 15°C y 145°C.

Expansión por humedad UNI EN ISO 10545-10

La norma recoge el método de ensayo para determinar la expansión por humedad de la baldosa de cerámica al sumergir una baldosa recocida en agua hirviendo, y midiendo el cambio relativo de de su longitud. La mayoría de las baldosas cerámicas tienen una expansión por humedad despreciable, no obstante una expansión por humedad que supere el 0,06% (0,6mm/m) puede originar problemas.

Resistencia a la helada UNI EN ISO 10545-12

La resistencia a la helada es la característica que pueden presentar las baldosas en presencia de agua a temperaturas inferiores a los 0°C de no sufrir daños por las tensiones producidas por el aumento de volumen del agua producto del congelamiento. Es indicado cuando la baldosa es resistente.

Resistencia química UNI EN ISO 10545-13

La resistencia al ataque químico es la capacidad del esmalte de tolerar a temperatura ambiente el contacto con sustancias químicas (de uso doméstico, manchadores, aditivos para piscinas, ácidos y bases) sin sufrir alteraciones de aspecto.

Determinación de la resistencia a las manchas UNI EN ISO 10545-14

Método aplicable a todas las superficies de ejercicio de las baldosas de cerámica para determinar la resistencia a las manchas. Cada uno de los agentes manchadores tiene que ser mantenido por 24 horas sobre por lo menos 5 muestras de prueba cuya superficie ha sido previamente limpiada y secada. La eliminación de los agentes manchadores ocurre por fases sucesivas empleando diversos agentes y procedimientos de limpieza.
Clase 5: la mancha se quita con agua caliente
Clase 4: la mancha se quita con un agente limpiador comercial débil
Clase 3: la mancha se quita con un agente limpiador comercial fuerte
Clase 2:la mancha se quita con solventes como por ejemplo la acetona.

Cesión de plomo y cadmio UNI EN ISO 10545-15

Es el método de ensayo que indica la cantidad de plomo y cadmio desprendidos del esmalte de las baldosas cerámicas. La prueba se realiza mediante la exposición de la superficie esmaltada de la baldosa a una disolución de ácido acético.

Resistencia al fuego

El comportamiento de un material que contribuye con su propia descomposición frente al fuego al que está sometido en condiciones determinadas. (UNI CEI EN ISO 13943 : 2004). La reacción al fuego de un material se expresa convencionalmente en clases. La cerámica está clasificada en clase A1 (productos incombustibles).

Determinación de las características antideslizamiento

→ Indice DIN51130 "R" de resistencia al deslizamiento, en función del ángulo de inclinación con el cual una persona que camina sobre el plano inclinado deja de ser capaz de mantener el equilibrio.
 → Determinación de las características antideslizamiento de acuerdo a la norma DIN EN 16165:2021 Annex A
 → Coeficiente de rozamiento dinámico de acuerdo a la norma B.C.R.A. Rep. CEC/81
 → Coeficiente de rozamiento dinámico de acuerdo a la norma ANSI A326.3 (BOT3000)
 → Coeficiente de rozamiento de acuerdo a la norma BS EN 16165:2021 Annex Ct.

Technical features

Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

		Regulation	Required standards		Refin Value
	Dimensioni/Sizes/Dimensions/ Abmessungen/Afmetingen/Dimensiones	UNI EN ISO 10545-2	Non rettificato Not rectified	Rettificato Rectified	Conforme/Compliant
	Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/ Länge und Breite/Lengte en breedte/Longitud y anchura		± 0,6 % max 2mm	± 0,3 % max 1mm	
	Spessore/Thickness/Epaisseur/ Stärke/Dikte/Grosor		± 5 % max 0,5mm	± 5 % max 0,5mm	
	Rettilinearità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/Rechtheid kanten/Rectitud de los lados		± 0,5 % max 1,5mm	± 0,3 % max 0,8mm	
	• Ortogonalità/Wedging/Orthogonalité/ Rechtwinkligkeit/Haaksheid hoeken/Ortogonalidad		± 0,5 % max 2mm	± 0,3 % max 1,5mm	
	Assorbimento acqua/Water absorption/ Absorption d'eau/Wasseraufnahme/ Waterabsorptie/Absorción de agua	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,2%
	Resistenza alla flessione/Flexual Strenght/ Résistance à la flexion/Biegefestigkeit/ Buigvastheid/Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm² S ≥ 1300 N (thickness ≥ 7,5 mm)		Conforme/Compliant
					OUT2.0: R ≥ 40 N/mm² S ≥ 10.000 N
	Coefficiente di restituzione (COR)/Coefficient of restitution (COR)/ Coefficient de restitution (COR)/Schlagfestigkeit (COR)/ Restitutiecoëfficiënt (COR)/Coeficiente de restitución (COR)	UNI EN ISO 10545-5	Valore consigliato ≥ 0,55/Recommended value ≥ 0,55/ Valeur recommandée ≥ 0,55/Empfohlener Wert ≥ 0,55/ Aanbevelen waarde ≥ 0,55/Ralor recomendado ≥ 0,55		Conforme/Compliant
	Resistenza all'abrasione profonda/Deep abrasion resistance/ Resistance à l'abrasion/Widerstand gegen Tiefenverschleiß/ Weerstand tegen afschuren/Resistencia a la abrasión profunda	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³ Solo per piastrelle non smaltate / Only for unglazed tiles		Conforme/Compliant Non valido per la finitura Lucido / Not valid for Lucido finish
	Resistenza all'abrasione/Abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion/Abriebbeständigkeit/ Weerstand tegen afschuring/Resistencia a la abrasión	UNI EN ISO 10545-7	PEI Solo per piastrelle smaltate / Only for glazed tiles		vedere pagina/ see page 447
	Coefficiente di dilatazione termica lineare/ Coefficient of thermal linear expansion/ Coefficient de dilatation thermique linear/ Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient/ Lineaire thermische uitzetting/ Coeficiente de dilatación termica linear	UNI EN ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile/ Tests method available/ Methode d'essai disponible/Verfügbares/Prüfverfahren/ Testmethode beschikbaar/Método de prueba disponible		≤ 7 10⁻⁶•C⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici/ Thermal shock resistance/ Resistance aux ecarts de temperature/ Temperaturwechselbeständigkeit/ Temperatuurswisselingen/ Resistencia al choque térmico	UNI EN ISO 10545-9	Nessun campione deve presentare difetti visibili/ No sample must show visible defects/ Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles/ Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen/ Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen/ Ninguna muestra debe presentar defectos visibles		Conforme/Compliant
	Dilatazione all'umidità/Moisture expansion/ Dilatation à l'humidité/Feuchtigkeitsausdehnung/ Uitzetting door vocht/Dilatación por la humedad	UNI EN ISO 10545-10	Metodo di prova disponibile/ Tests method available/ Methode d'essai disponible/Verfügbares/Prüfverfahren/ Testmethode beschikbaar/Método de prueba disponible		≤ 0,02 % (0,2 mm/m)
	Resistenza al fuoco/Fire resistance/ Résistance au feu/Brandverhalten/ Brand weerstand/Resistencia al fuego	UNI EN ISO 13501-1	Dichiarare un valore/Declare a value Classe A1 oppure A ₁₈ / Class A1 or A ₁₈		A1_n
	Resistenza al gelo/Frost resistance/ Résistance au gel/Frostbeständigkeit/ Vorstbestandheid/Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545-12	Resistenti/Resistant/Resistants/ Widerstandsfähig/Weerbarstig/Resistentes		Conforme/Compliant
	Resistenza all'attacco chimico/Chemical resistance/ Resistance à l'attaque chimique/Beständigkeit gegen Chemikalien/ Chemische bestandheid/Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545-13			
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina / Resistance to household chemicals and swimming pool salts		Classe minima B (GB per piastrelle smaltate)/ Minimum class B (GB for glazed tiles) Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate)/ Minimum class B (UB for unglazed tiles)		A
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Dichiarare una classe/Declare a class Metodo di prova disponibile/ Tests method available		
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Dichiarare una classe/Declare a class Metodo di prova disponibile/ Tests method available		
	Resistenza alle macchie/Stain resistance/ Insensibilité aux taches/Beständigkeit gegen Fleckenbildner/ Substanzen/Weerstand tegen vlekken/Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545-14	UGL Dichiarare un valore/UGL Declare a value		Classe 5 Class 5
			GL ≥ 3		Conforme/Compliant
	Cessione di piombo e cadmio/Lead and cadmium discharge/ Perte de plomb et cadmium/Abgabe von Blei und Cadmium/ Ontdaan van lood en cadmium/Cesión de plomo y cadmio	UNI EN ISO 10545-15	Valore dichiarato/Declared value		Al limite di rilevamento/ Than instrument limit

PEI values

Collection	Surface/Color	Abrasion resistance
		UNI EN ISO 10545-7
		
		PEI Value
Cera	Wax Fumo	PEI IV (6000 rev)
	Wax Incenso	PEI V (>12000 rev)
	Wax Luce	PEI V (>12000 rev)
	Fumo cerasilk	PEI IV (6000 rev)
	Incenso cerasilk	PEI V (>12000 rev)
Etherea	Luce cerasilk	PEI V (>12000 rev)
	White	PEI V (>12000 rev)
	Ivory	PEI V (>12000 rev)
	Grey	PEI V (>12000 rev)
	Sand	PEI IV (6000 rev)
Fossil	Perle	PEI V (>12000 rev)
	Beige	PEI IV (12000 rev)
	Brown	PEI V (>12000 rev)
	Grey	PEI V (>12000 rev)
Halo	Basil	PEI II (600 rev)
	Cherry	PEI II (600 rev)
	Chrome	PEI II (600 rev)
	Cotton	PEI V (>12000 rev)
	Ink	PEI II (600 rev)
Prestigio	Ocean	PEI II (600 rev)
	Arcadia Lucido	PEI IV (2100 rev)
	Arabescato Lucido	PEI V (>12000 rev)
	Calacatta Oro Lucido	PEI V (>12000 rev)
	Impero Lucido	PEI III (750 rev)
Prestigio Kaleidos	Marquinia Lucido	PEI III (750 rev)
	Nuvolato Lucido	PEI V (>12000 rev)
	Opera Lucido	PEI V (>12000 rev)
	Statuario Apuano Lucido	PEI V (>12000 rev)
	Ambra Lucido	PEI V (>12000 rev)
Prestigio Onyx	Agata Lucido	PEI III (1500 rev)
	Diamante Lucido	PEI V (>12000 rev)
	Perla Lucido	PEI III (1500 rev)
	Smeraldo Lucido	PEI III (750rev)
	Zaffiro Lucido	PEI III (1500 rev)
Prestigio Travertino	Beige Lucido	PEI IV (6000 rev)
	Grey Lucido	PEI V (>12000 rev)
	White Lucido	PEI V (>12000 rev)
	Beige Lucido	PEI IV (12000 rev)
	Bianco Lucido	PEI V (>12000 rev)
River	Grigio Lucido	PEI V (>12000 rev)
	Beige Lucido	PEI V (>12000 rev)
	Graphite Lucido	PEI II (600 rev)
	Grey Lucido	PEI III (1500 rev)
	Natural Lucido	PEI III (1500 rev)
Sublime	White Lucido	PEI V (>12000 rev)
	Beige Lucido	PEI V (>12000 rev)
	Grey Lucido	PEI IV (12000 rev)
	Ivory Lucido	PEI V (>12000 rev)
	White	PEI IV (12000 rev)
Upside	Black	PEI II (600 rev)
	Pink	PEI III (1500 rev)
	Sky	PEI III (1500 rev)
	Blue	PEI II (600 rev)
	Green	PEI II (600 rev)
Vetri	Ruby	PEI III (1500 rev)
	Yellow	PEI IV (2100 rev)
	Acqua Lucido	PEI III (1500 rev)
	Bianco Lucido	PEI V (>12000 rev)
	Bronzo Lucido	PEI III (1500 rev)

Per ulteriori informazioni e per la classificazione PEI di altri prodotti, si prega di contattare il proprio referente commerciale. / For further information and for PEI classification of other products, please contact your sales representative. / Pour de plus amples informations et pour la classification PEI d'autres produits, veuillez contacter votre représentant commercial. / Für weitere Informationen und die PO-Klassifizierung anderer Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren Gebietsvertreter. / Neem voor meer informatie en de PEI-classificatie van andere producten contact op met uw commerciële contactpersoon. / Para más información y para la clasificación PEI de otros productos, rogamos ponerse en contacto con su representante comercial.

Anti-slip classification

Collection	Surface/Color	Assessment of slip resistance			Coefficient of friction COF	Dynamic coefficient of friction DCOF
		DIN EN 16165:2023 Annex B (previowsly Din 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previowsly Din 51097)	BS EN 16165:2021 Annex C (previowsly BS 7976-2:2002)		
						
		Dichiarare un valore / Declare a value R	Dichiarare un valore/ Declare a value A+B+C	Dichiarare un valore/ Declare a value	Asciutto > 0,40/ Bagnato > 0,40	Dichiarare un valore/ Declare a value
Affrescati	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
Beat	Matt-Pro	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	C2 Grip	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
	OUT2.0	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
Blended	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	Grip	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
	OUT2.0	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
Block	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	Soft	-	-	-		dry DCOF ≥ 0.42
Blue	OUT2.0	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.55
Cera	Cerasilk	-	-	-	Non conforme / Failed	-
Matt-Pro		R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
						wet DCOF ≥ 0.50
Coquille	Matt-Pro	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.50
	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
	C2 Grip	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
OUT2.0		R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
Cortina	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	OUT2.0	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
Creos	Matt	R10	A+B	-	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	Soft	-	-	-		dry DCOF ≥ 0.42
Deck	Matt	R10	-	-	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
Eik	Matt	R10	A+B	-	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	OUT2.0	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
Eras	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	C2 Grip	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
Etherea	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	C2 Grip	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
	Lucido	-	-	-	Non conforme / Failed	-
Feel	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	OUT2.0	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
Flake	Matt	R10	-	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	Soft	-	-	-		dry DCOF ≥ 0.42
Fossil	-	R9	-	-	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.42
Halo	Lucido	-	-	-	Non conforme / Failed	-
Ink	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
Larix	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	OUT2.0	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
Mansion	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
Moon	Matt	R10	A+B	-	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
Mold	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	Soft	-	-	-		dry DCOF ≥ 0.42

Collection	Surface/Color	Assessment of slip resistance			Coefficient of fr iction COF	Dynamic coefficient of friction DCOF
		DIN EN 16165:2023 Annex B (previowsly Din 51130)	DIN EN 16165:2023 Annex A (previowsly Din 51097)	BS EN 16165:2021 Annex C (previowsly BS 7976-2:2002)		
						
		Dichiarare un valore / Declare a value R	Dichiarare un valore/ Declare a value A+B+C	Dichiarare un valore/ Declare a value	Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40	Dichiarare un valore/ Declare a value
Namib	Matt-Pro	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	C2 Grip	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
	OUT2.0	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
Orobica	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	OUT2.0	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
Osmos	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	C2 Grip	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
	OUT2.0	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
Plain	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	Soft	-	-	-		dry DCOF ≥ 0.42
Plant	Matt	R10	A+B	-	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	OUT2.0	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
Play	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
Prestigio	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	Soft	-	-	-		dry DCOF ≥ 0.42
	Lucido	-	-	-	Non conforme / Failed	-
Prestigio Kaleidos	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	Lucido	-	-	-		Non conforme / Failed
Prestigio Onyx	Soft	-	-	-	Conforme / compliant	dry DCOF ≥ 0.42
	Lucido	-	-	-		Non conforme / Failed
Prestigio Travertino	Soft	-	-	-	Conforme / compliant	dry DCOF ≥ 0.42
	Lucido	-	-	-		Non conforme / Failed
Primal	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	Strutt.	R11	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
	OUT2.0	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
River	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	Strutt.	R11	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.42
	Lucido	-	-	-	Non conforme / Failed	-
Stardust	Soft	-	-	-	Conforme / compliant	dry DCOF ≥ 0.42
Sublime	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	Lucido	-	-	-		Non conforme / Failed
Strutt.		R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / Compliant	wet DCOF ≥ 0.42
	OUT2.0	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
Tamashi	Matt	R10	A+B	-	Conforme / compliant	wet DCOF > 0.50
Tune	Matt	R10	A+B	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet	Conforme / compliant	wet DCOF ≥ 0.50
	Soft	-	-	-		dry DCOF ≥ 0.42
	C2 Grip	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
	OUT2.0	R11	A+B+C	PTV ₉₆ ≥ 36 Wet		wet DCOF ≥ 0.55
Upside	-	-	-	-	Non conforme / Failed	-
Vetri	Lucido	-	-	-	Non conforme / Failed	-

LEED points

LEED points achievable using Refin tiles. In compliance with LEED® v4.1 BD+C				
LEED® Category	Credit name	Requirement	LEED® points	Refin compliance
SS Sustainable Sites	Heat Island Reduction	Use paving materials with an initial Solar Reflectance (SR) value ≥ 0,33 / Utilizzare materiali per pavimentazioni con un indice di Riflettanza Solare (SR) iniziale ≥ 0,33	up to 2	Credit applicable for all products basing on the SR value (see page 452) / Credito applicabile a tutti i prodotti sulla base del valore SR (vedere pagina 452)
	MR Materials & Resources	Building product disclosure and optimization Environmental product declarations	1	Refin has a certified and valid Type III EPD therefore this credit is applicable for all products. / Refin dispone di una certificato EPD di Tipo III valido, quindi questo credito è applicabile a tutti i prodotti.
MR Materials & Resources	Building product disclosure and optimization Sourcing of raw materials	Use products that meet at least one of the responsible sourcing and extraction criteria such as Recycled Content. / Usare prodotti che rispettano almeno uno dei criteri responsabili di approvvigionamento ed estrazione delle materie prime, quali il contenuto di materiale riciclato.	up to 2	Credit applicable for all products that have pre-consumer recycled content (see page 451) / Credito applicabile a tutti i prodotti che contengono materiale riciclato pre-consumo (vedere pagina 451)
	Building product disclosure and optimization Material ingredients	OPTION 1 — MATERIAL INGREDIENT REPORTING Use materials of manufacturers that demonstrate the chemical inventory of the products through programs like HPD declaration or Declare label / OPZIONE 1 — INGREDIENTI DEI MATERIALI: REPORT Utilizzare materiali di produttori che dimostrano l'inventario degli ingredienti chimici dei prodotti attraverso dichiarazioni come l'HPD o l'etichetta Declare	1	Refin has a certified Declare label therefore these credits are applicable for all products manufactured by the company. / Refin dispone di un'etichetta Declare certificata, quindi questi crediti sono applicabili a tutti i prodotti dell'azienda.
			OPTION 2 — MATERIAL INGREDIENT OPTIMIZATION Use products that have a compliant material ingredient report like Declare labelis designated as Red List Free that are third-party verified / OPZIONE 2 — INGREDIENTI DEI MATERIALI: OTTIMIZZAZIONE Utilizzare prodotti per i quali è disponibile un report degli ingredienti come l'etichetta Declare, valutato come "Red list free" e verificata da terza parte	1
EQ Indoor Environmental Quality	Low emitting materials	Use materials on the building interior that meet one of the low emitting criteria. Products that are inherently nonemitting sources of VOCs (like ceramic) are considered fully compliant without any VOC emissions testing. / Utilizzare per l'interno degli edifici materiali che rispondono a criteri basso emissivi. I prodotti che che sono fonti intrinsecamente non emittenti (come la ceramica) sono considerati completamente conformi senza necessità di ulteriori test.	up to 3	Credit applicable for all products (Ceramic tiles are inherently non emitting materials therefore they automatically satisfy this credit.) / Credito applicabile a tutti i prodotti: le piastrelle in ceramica sono un materiale non emissivo per natura intrinseca, quindi soddisfano automaticamente questo credito.

Il certificato aggiornato è disponibile sul sito www.refin.com/
Updated certificate is available on www.refin.com/
Le certificat mis à jour est disponible sur le site www.refin.com/
Die aktualisierten Zertifikate sind auf der Internetseite www.refin.com verfügbar/
De certificaten zijn up-to-date te vinden op onze website www.refin.com/
Los certificados actualizados están disponibles en el sitio web www.refin.com

Recycled content

Technical specs

Minimum pre-consumer recycled content >20%

Collection	Color
Affrescati	Giotto Lapis
	Lapis
	Ombra
	Terra
Beat	Grey
	Mud
	Ribbed Grey
	Ribbed Mud
Blended	Beige OUT2.0
	Dark
	Grey
	Natural
Block	Cinder
	Iron
	Nickel
Blue	Bluetech Vintage Charbon OUT2.0
	Bluetech Vintage Plain OUT2.0
Coquille	Sable
	Hammered Sable
Cortina	Almond
	Honey
	Natural
	Tobacco
Creos	Bluebay
	Cookie
	Coral
	Dorian
	Mud
	Shadow
Deck	Blaze
	Bright
	Day
	Dusk
	Night
Eik	Ash
	Choco
	Coffee
	Nut
	Leaf Nut
Eras	Black
	Greige
	Grey
	Sand
Etherea	Grey
	Sand
	Stripe Grey
	Stripe Sand
Feel	Dark
	Light
	Sage
	Warm

Collection	Color
Flake	Black
	Dark
	Light
Fossil	Beige
	Brown
	Grey
Larix	Fresh
	Natural
	Shade
Mansion	Sun
	Arcade
	Court
Mold	Library
	Hall
Moon	Cinder
	Iron
	Nickel
Namib	Dark
	Eclipse
	Twilight
	Stripe Eclipse
Orobica	Camel
	Dune
	Earth
	Ribbed Earth
	Ecru
	Ribbed Ecru
	Gem
	Illusion
	Jasper
	Linen
Osmos	Ribbed Linen
	Oasis
	Anracite
	Beige
	Grigia
	Cenere
	Nebbia
	Ruggine
	Tortora
	Trame Calce
Plain	Trame Cenere
	Trame Ruggine
	Ribbed Nebbia
	Ribbed Tortora
	Cinder
	Iron
	Nickel

Collection	Color
Plant	Ash
	Copper
	Iron
	Rope
Play	Black
	Graphite
	Greige
Prestigio	Grey
	Marquinia
	Impero
Primal	Coal
	Silver
	Warm
	Sand OUT2.0
River	Graphite
	Grey
	Natural
Stardust	Deep
	Moon
	Nebula
Sublime	Beige OUT2.0
	Grey OUT2.0
	Ivory OUT2.0
Tamashi	Caviar
	Pepper
	Tea
	Walnut
Tune	Desert
	Tweed Desert
	Lava
	Rock
	Tweed Rock

Valori non validi per la finitura Lucido e per le lastre formato 120×278cm. / Values not valid for Lucido finish and for 120×278cm slabs. / Valeurs non valables pour la finition Lucido et pour les dalles de 120×278cm. / Die Werte gelten nicht für die Oberflächenausführung Lucido/Glänzend und für die Platten im Format 120×278 cm. / Waarden niet geldig voor hoogglans en tegels met de afmeting 120×278 cm. / Valores no válidos para el acabado Brillante ni para losas en formato 120×278cm.

Reflectance values

Collection	Color	SR	SRI	LRV
		Solar Reflectance	Solar Reflectance Index	Light Reflectance Value
Affrescati	Calce	0,65	79	63
	Lapis	0,25	24	15
	Ocra	0,53	62	48
	Ombra	0,41	46	33
	Terra	0,31	31	21
Beat	Almond	0,53	62	47
	Beige	0,51	59	45
	Grey	0,47	54	40
	Mud	0,42	47	34
	White	0,60	73	57
Blended	Beige	0,56	67	51
	Dark	0,26	25	16
	Grey	0,39	42	30
	Natural	0,41	45	32
	White	0,62	75	60
Block	Cinder	0,43	47	34
	Iron	0,31	32	22
	Mist	0,62	76	60
	Nickel	0,41	45	32
Blue	Bluetech Vintage Charbon	0,20	18	10
	Bluetech Vintage Plain	0,35	36	25
Cera	Fumo	0,53	62	47
	Incesnso	0,55	64	49
	Luce	0,63	76	60
Coquille	Champagne	0,56	66	51
	Gris	0,50	58	44
	Perle	0,63	77	61
	Sable	0,43	48	35
Cortina	Almond	0,47	53	39
	Honey	0,32	34	23
	Natural	0,34	36	25
Creos	Tobacco	0,22	21	13
	Bluebay	0,19	17	10
Deck	Bride	0,67	83	67
	Cookie	0,51	59	45
	Coral	0,27	27	18
	Dorian	0,42	47	34
	Mud	0,35	37	26
	Shadow	0,26	25	16
	Blaze	0,29	29	19
	Bright	0,41	45	33
Eik	Dawn	0,59	71	56
	Day	0,34	35	24
	Dusk	0,35	38	26
	Flare	0,50	58	44
	Night	0,19	17	10
	Almond	0,54	64	49
	Ash	0,43	49	36
	Choco	0,23	23	14
Eras	Coffee	0,25	24	16
	Honey	0,38	42	29
	Natural	0,44	50	37
	Nut	0,26	26	17
	Sand	0,47	54	40
	Rice	0,56	67	52
	White	0,63	78	62
	Grey	0,39	44	31
Greige	Black	0,21	20	12
	Ivory	0,57	68	53
	Sand	0,40	45	32
	Greige	0,32	33	23

Collection	Color	SR	SRI	LRV
		Solar Reflectance	Solar Reflectance Index	Light Reflectance Value
Etherea	Ivory	0,58	70	54
	Grey	0,55	65	50
	Perle	0,60	72	57
	Sand	0,53	63	48
	White	0,63	77	61
Feel	Dark	0,30	30	20
	Light	0,44	49	36
	Sage	0,31	32	21
	Warm	0,39	43	30
	White	0,65	80	64
Flake	Beige Medium	0,54	63	48
	Beige Small	0,61	74	58
	Black Medium	0,32	32	22
	Black Small	0,20	18	11
	Dark Medium	0,40	44	31
	Dark Small	0,35	37	26
	Light Medium	0,47	54	40
	Light Small	0,48	55	41
	White Medium	0,60	72	57
	White Small	0,65	80	64
Fossil	Beige	0,47	54	40
	Brown	0,56	66	51
	Grey	0,58	69	54
Halo	Basil	0,22	20	12
	Cherry	0,30	30	20
	Chrome	0,37	40	28
	Cotton	0,72	90	74
	Ink	0,16	13	7
Ink	Ocean	0,21	19	11
	Pure	0,63	78	62
	Grace	0,47	54	40
	Bold	0,29	30	20
	Cozy	0,48	55	41
	Earthy	0,34	37	25
	Wavy	0,40	45	32
	Blush	0,44	50	37
Larix	Quiet	0,47	54	40
	Fresh	0,35	37	26
	Natural	0,34	36	25
	Shade	0,37	40	28
	Sun	0,26	25	16
Mansion	Arcade	0,31	32	22
	Court	0,33	35	24
	Hall	0,44	49	36
	Library	0,28	28	18
	Lounge	0,57	68	53
Mold	Cinder	0,43	48	35
	Iron	0,31	32	21
	Mist	0,63	77	61
	Nickel	0,42	46	33
Moon	Shine	0,65	79	63
	Dark	0,17	15	9
	Glow	0,55	66	51
	Twilight	0,44	49	36
	Eclipse	0,50	58	43
Namib	Camel	0,43	48	35
	Dune	0,41	46	33
	Earth	0,34	36	25
	Ecru	0,54	64	49
	Jasper	0,30	31	21
	Linen	0,43	48	35

Collection	Color	SR	SRI	LRV
		Solar Reflectance	Solar Reflectance Index	Light Reflectance Value
Orobica	Antracite	0,21	19	11
	Beige	0,39	42	30
	Bianca	0,60	72	56
	Grigia	0,36	38	27
	Calce	0,62	76	60
Osmos	Nebbia	0,50	59	44
	Cenere	0,37	41	29
	Tortora	0,46	53	39
	Ruggine	0,37	40	29
	Cinder	0,46	52	38
Plain	Iron	0,29	30	20
	Mist	0,65	79	63
	Nickel	0,40	44	31
	Ash	0,35	37	26
	Clay	0,52	61	46
Plant	Copper	0,23	21	13
	Iron	0,19	17	10
	Powder	0,53	61	47
	Rope	0,31	32	21
	Beige	0,61	73	57
Play	Black	0,16	14	7
	Graphite	0,26	26	17
	Greige	0,29	30	20
	Grey	0,48	55	41
	White	0,70	86	70
Prestigio	Arcadia	0,38	41	29
	Impero	0,35	37	26
	Marquinia	0,16	13	7
	Arabescato	0,59	71	55
	Calacatta Oro	0,66	80	64
Prestigio Kaleidos	Nuvolato	0,63	76	60
	Opera	0,55	65	50
	Statuario Apuano	0,65	79	63
	Diamante	0,64	79	63
	Agata	0,35	37	26
Prestigio Onyx	Perle	0,42	48	35
	Smeraldo	0,38	41	29
	Zaffiro	0,46	53	39
	Ambra	0,57	68	53
	Beige	0,59	70	55
Prestigio Travertino	Grey	0,58	69	54
	White	0,65	79	63
	Beige	0,51	60	46
	Bianco	0,63	78	62
	Grigio	0,49	57	43
Primal	Coal	0,21	19	11
	Pearl	0,64	78	62
	Sand	0,53	62	47
	Silver	0,45	51	37
	Warm	0,47	54	40
River	Beige	0,52	60	46
	Graphite	0,21	20	12
	Grey	0,40	44	31
	Natural	0,27	27	17
	White	0,61	74	58
Stardust	Deep	0,19	17	10
	Milk	0,66	81	65
	Moon	0,51	60	45
	Nebula	0,34	36	25

Collection	Color	SR	SRI	LRV
		Solar Reflectance	Solar Reflectance Index	Light Reflectance Value
Sublime	Beige	0,56	66	51
	Grey	0,53	62	47
	Ivory	0,64	78	62
Tamashi	Caviar	0,27	27	18
	Cream	0,49	56	42
	Pepper	0,15	13	6
	Sugar	0,67	82	66
	Tea	0,34	36	24
Tune	Vanilla	0,53	61	47
	Walnut	0,28	28	18
	Desert	0,48	55	41
	Ivory	0,61	73	57
	Lava	0,31	31	21
Upside	Rock	0,40	44	32
	Snow	0,61	74	58
	White	0,68	84	68
	Black	0,15	13	6
	Pink	0,42	47	34
Vetri	Sky	0,42	47	34
	Blue	0,26	26	17
	Green	0,28	28	19
	Ruby	0,27	27	18
	Yellow	0,44	49	36
	Acqua	0,45	51	37
	Bianco	0,67	83	67
	Bronzo	0,44	50	37
	Fume	0,50	58	43
	Naturale	0,53	62	47

Test eseguiti dal laboratorio Ceramiche Refin con procedura interna LAB.47. Valori per colore validi per tutte le finiture. / Tests carried out by Ceramiche Refin's laboratory with LAB.47 internal procedure. Color values valid for all the finishings. / Essais effectués par le laboratoire Ceramiche Refin avec la procédure interne LAB.47. Valeurs par couleur valables pour toutes les finitions. / Tests des Ceramiche Refin-Labors mit internem Verfahren LAB.47. Die für die Farben angegebenen Werte gelten für alle Oberflächenausführungen. / Proeven verricht door het laboratorium van Ceramiche Refin volgens de interne procedure LAB.47. Waarden per kleur die voor alle afwerkingen gelden. / Pruebas realizadas por el laboratorio Ceramiche Refin con el procedimiento interno LAB.47. Valores por color válidos para todos los acabados.

Manuale di posa e manutenzione

Introduzione

L'uso sempre più diffuso del grès porcellanato, contraddistinto da elevate caratteristiche tecniche ed estetiche e destinato ad ambienti commerciali e residenziali, richiede una sempre maggiore attenzione alle modalità di posa e pulizia per ottenere i risultati migliori. Le piastrelle in gres porcellanato di moderna concezione hanno adottato ormai le lavorazioni tipiche dei prodotti lapidei (rettifica, lappatura, levigatura) portando a pose definite a "fuga minima". L'uso di pezzi speciali (listelli, doghe, tagli a idrogetto) o l'uso della posa a "formato multiplo" complicano la posa dei pavimenti. REFIN ritiene pertanto utile ricordare alcune regole fondamentali che sono da applicarsi alle piastrelle in gres porcellanato.

Posa

È innanzi tutto doveroso controllare la merce al ricevimento della stessa verificando:

- Corrispondenza fra documenti di consegna e merce
- Tono, calibro, scelta del materiale.
- Presenza di eventuali difetti

Si ricorda a tal proposito che non verranno accettate contestazioni per vizi palesi su piastrelle poste in opera (vedere Condizioni Generali di Vendita a pagina 340)

Le piastrelle in gres porcellanato REFIN sono caratterizzate da un bassissimo assorbimento d'acqua (inferiore a 0,2 %) ed è quindi necessario utilizzare collanti specifici e di alta qualità ed è fortemente sconsigliata in ogni caso la posa tradizionale su caldana cementizia. Utilizzare quindi solamente collanti migliorati minimo in classe C2 per pavimento, C2 T per rivestimenti e C2 S1-S2 per pavimenti con massetto riscaldante, secondo la EN 12004 che distingue le classi dei collanti come sotto riportato:

NATURA CHIMICA:

- **C** = Adesivi cementizi
- **D** = Adesivi dispersione
- **R** = Adesivi reattivi

CLASSE DI ADERENZA:


- **1** = Aderenza normale
- **2** = Aderenza migliorata

CARATTERISTICHE OPZIONALI:

- **E** = Tempo aperto prolungato
- **F** = Rapidità di posa
- **T** = Resistente allo scivolamento verticale
- **S1** = Adesivo cementizio deformabile
- **S2** = Adesivo cementizio altamente deformabile

La posa tradizionale a malta cementizia non garantisce, per il gres porcellanato, una adeguata adesione delle piastrelle. **Refin non accetta contestazioni per materiale posato senza l'uso di massetto e adesivi adeguati.**

Il massetto di posa deve essere perfettamente planare. Le norme UNI 11493 e ISO 8976-1:1989 prevedono una tolleranza di +/- 3mm sotto una staggia di 2m. In caso di massetto che superi le tolleranze indicate, è consigliabile l'uso di malte autolivellanti. È contrario alla buona pratica compensare le imperfezioni del piano di posa con lo spessore della colla.



Il piano di posa (massetto) deve essere integro senza crepe, di buona qualità (no polvere), maturo (no ritiri residui) con parametri di resistenza meccanica a flessione adeguati all'utilizzo del pavimento. Indicativamente i parametri di resistenza possono identificarsi in:

- 10-15 N/mm² per ambienti residenziali
- 30 N/mm² per ambienti commerciali

Per la resistenza a sforzi paralleli al piano di posa per rivestimenti, tenere un valore R di resistenza 0,8 – 1,2 N/mm²

Importante tenere conto, in funzione delle condizioni d'uso, della resistenza a flessione delle piastrelle.

Per lastre di grande formato o per usi particolarmente gravosi (commerciali, industriali) è consigliabile adottare la tecnica della doppia spalmatura di colla per garantire un letto di colla pieno e senza "vuoti" che possono essere fonte di rotture localizzate per flessione o urto. È buona norma comunque attenersi alle indicazioni dei produttori di materiali per massetti e collanti e ricordare che la posa con adesivi cementizi deve essere effettuata a temperature ambientali comprese fra +5°C e 35°C. È buona norma, specialmente per materiali con indice di stonalizzazione da V2 e superiori prelevare le piastrelle da più scatole contemporaneamente. Specialmente per i materiali lappati, è opportuno non segnare le tracce dei tagli con pennarelli indelebili o matite a grafite.

POSA DELLE GRANDI LASTRE

Ai consigli di posa generali del grès porcellanato sopra citati, si aggiungono alcune indicazioni alle quali è necessario attenersi per la messa in opera di piastrelle di grande formato (120×278, 120×120, 75×150, 25×150, 60×120) in quanto le prescrizioni per i materiali di formato "normale" diventano più stringenti per le grandi lastre.

- È di fondamentale importanza verificare la perfetta planarità del fondo. Nel caso il fondo non fosse planare, occorre usare una malta autolivellante.
- La posa **deve** essere effettuata con doppia spalmatura dei collanti, su piastrelle e su massetto. In certe situazioni può essere necessario utilizzare colle a tempo aperto prolungato (E) e per il rivestimento colle con elevata resistenza allo scivolamento verticale (T).
- Possono essere effettuate anche installazioni a spalmatura singola nel caso si utilizzino colle ad elevata bagnabilità.
- Per i formati rettangolari sono fortemente sconsigliate pose a correre con sfalsatura superiore al 25%-30%
- È consigliato l'uso di sistemi di autolivellamento per piastrelle
- Si consiglia di impiegare due operatori per la movimentazione e la posa del materiale di formato 120×278, 120×120, 75×150 e superiori e di adeguati mezzi per la movimentazione in cantiere
- Devono essere rispettati i giunti di dilatazione

(perimetrali e di frazionamento).

- Posare con fuga di minimo 2 mm al fine di compensare eventuali imperfezioni dimensionali in termini di planarità e abbassare il modulo di elasticità del sistema pavimento/rivestimento.

IMPORTANTE: sulle scatole vengono riportate informazioni sulle piastrelle e prescrizioni per la posa per cui è buona norma prenderne visione prima della posa stessa.

Per la posa in facciate, specialmente per facciate in esterno, è consigliabile stendere un capitolato di posa redatto in collaborazione con aziende del settore specializzate (vedi a titolo esemplificativo: KERAKOLL, MAPEI)

GIUNTI E STUCCATURE

La rifinitura detta di **rettifica** ha portato a produrre piastrelle di misura estremamente precisa assimilabile al "calibro unico" per cui il consumatore finale è portato spesso a chiedere posa a "giunto minimo" o addirittura senza fuga Refin prescrive per la posa di piastrelle in **gres porcellanato** rettificato una **fuga minima di 2mm** al fine di compensare le tolleranze di lavorazione derivanti dalla piastrella, dal massetto, dalla posa. **I materiali naturali (non rettificati)** sono soggetti a tolleranze dimensionali più ampie e le rispettive misure sono riportate sulla tabella calibri presenti nelle scatole per cui la dimensione delle fughe deve essere **almeno di 5 mm**.

Refin non accetta contestazioni per posa di materiale rettificato con fuga inferiore a 2mm. È possibile utilizzare stucchi con pigmenti colorati ma è preferibile, specialmente per prodotti rustici, con superfici rugose e lappate, eseguire una prova preliminare di pulibilità. È comunque necessario effettuare una pulizia del pavimento immediatamente dopo la stuccatura. È sconsigliabile utilizzare stuccature con pigmenti colorati in contrasto con il colore delle piastrelle (esempio: pavimento bianco con fuga marrone o antracite) in pavimenti naturali, mentre la pratica è assolutamente da evitare in pavimenti lappati. È consigliabile in fase di stuccatura dei lappati l'uso di impermeabilizzanti temporanei prima dell'operazione di fugatura stessa. (tipo ISOL FUGA) Per superfici di grande estensione sono necessari giunti di dilatazione ogni 25 mq circa per posa all'interno e 20 mq per posa in esterno e devono essere sempre rispettati i giunti di frazionamento del massetto. Il giunto perimetrale fra muri e pavimenti è necessario per qualsiasi estensione di superficie. In caso di pavimenti sottoposti a carichi elevati (Industriale) o calpestio frequente (commerciale) è consigliabile l'uso di giunti prefabbricati rinforzati.

OUT2.0: Istruzioni per committenti e progettisti

Per dettagli sul prodotto in 20 mm. di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione del catalogo OUT2.0 e del sito www.refin.com.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

PULIZIA DI FINE CANTIERE

Per la pulizia a posa ultimata, non è assolutamente sufficiente lavare il pavimento con sola acqua ed è assolutamente sconsigliabile l'uso di sostanze quali nafta, aceto ecc... Occorre, invece, procedere ad una pulizia con detergenti a base acida specifici per rimuovere i residui calcarei di boiacca e di stucchi i cui residui catalizzano lo sporco e sono in grado di trattenerlo formando un "film" sulla superficie che falsa l'aspetto delle piastrelle e forma aloni a contatto con l'acqua (effetto goccioline) o sostanze alimentari che reagiscono con essa. La situazione ideale, dopo una prima pulizia di sgrossatura, è di attendere il consolidamento degli stucchi e applicare, secondo le istruzioni della casa, i detergenti specifici. Dopo la pulizia a base di acido tamponato risciacquare abbondantemente per togliere ogni residuo di detergente acido che potrebbe lasciare untuosità sulla superficie (se necessario usare un detergente sgrassante) o danneggiare la superficie. È consigliabile comunque effettuare una prova su un campione di superficie e successivamente, in caso di esito positivo, agire su tutto il pavimento. Il suddetto accorgimento è necessario per superfici lucide e lappate sulle quali occorre utilizzare panni o strumenti non abrasivi. Per la pulizia di fine cantiere delle superfici appena installate si suggerisce l'utilizzo di detergenti specifici in base al tipo di stucco utilizzato per la fuga delle piastrelle, come illustrato nella tabella a pagina 338-339.

Pulizia ordinaria e straordinaria

CONSIGLI DI CARATTERE GENERALE

Le piastrelle Refin sono prodotte conformemente alle norme ISO 10545, EN14411, ISO13006 per cui nei riguardi della resistenza alle macchie sono conformi alla norma 10545-14 (vedi caratteristiche tecniche) che prevede la resistenza ad alcuni tipi di sostanze rappresentative e per un determinato periodo di permanenza della macchia. È quindi consigliabile pulire il più presto possibile le piastrelle specialmente da macchie particolari (inchiostro, vomito, urina, vernici eccetera) e da macchie non comprese nelle sostanze di prova ISO tipo macchie da gomma (tacco delle scarpe), metalli, sangue eccetera... In ogni caso REFIN declina ogni responsabilità per macchie di sporco garantendo solamente la rispondenza alle norme ISO 10545-14 (RESISTENZA ALLE MACCHIE) e ISO 10545 -13 (RESISTENZA AD ACIDI E BASI). La superficie dei gres porcellanati REFIN è completamente greificata e compatta; l'assorbimento superficiale è ai livelli minimi (al di sotto dello 0,2%) per cui si possono utilizzare detergenti aggressivi senza problemi particolari nel rispetto delle istruzioni della casa fornitrice del prodotto.

Eventuali trattamenti che si volessero effettuare dopo la posa devono essere preceduti da una prova preventiva in quanto, come detto, il gres porcellanato non necessita di interventi post posa. **Refin non si assume responsabilità per trattamenti effettuati post posa.**

Le precauzioni e l'accuratezza della pulizia devono essere maggiori in ambienti ad alto traffico.

MANUTENZIONE ORDINARIA

È fondamentale accertarsi che il posatore abbia operato una pulizia con prodotti specifici per la rimozione dei residui di posa. Per la manutenzione ordinaria non occorrono operazione particolari se non l'uso di acqua e di detergenti neutri. Evitare l'uso di prodotti additivati (profumi, cere, tensioattivi, trattamenti chimici ecc) che possono rimanere sulla superficie e quindi alterare sia l'aspetto estetico sia la funzionalità della superficie, rendendo più difficile la pulizia o alterando le proprietà antiscivolo. Per macchie particolarmente evidenti o difficili si possono utilizzare detergenti più aggressivi, più o meno diluiti, a seconda della tipologia di sporco da trattare. **È comunque buona norma ricordare che prodotti a base di acido fluoridico (HF) e derivati danneggiano irrimediabilmente la superficie ceramica.**

Installation and Maintenance

470/471

Per macchie particolari o aggressive si consiglia l'uso di detergenti specifici ma in ogni caso si consiglia di eliminare in breve tempo l'eventuale macchia in quanto, pur essendo la superficie del gres porcellanato ad assorbimento quasi nullo, la micro rugosità, comunque presente su ogni materiale, può rendere l'operazione di pulizia più difficile mentre un'azione rapida permette normalmente un risultato immediato. In ogni caso i detergenti indicati nella tabella a pagina 338-339 possono essere utilizzati per i prodotti lappati avendo l'accortezza di non prolungare eccessivamente i tempi di contatto, rispettare le diluizioni e risciacquare. Rimane comunque valido il consiglio di testare preventivamente il prodotto su una piastrella non posata o su una zona ristretta del pavimento. **MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SMACCHIATURA.** La manutenzione straordinaria è un intervento da fare solo al verificarsi di macchie o alonature di varia natura non eliminabili con la comune manutenzione ordinaria. La loro rimozione si ottiene attraverso l'utilizzo di un detergente specifico nel caso di sporco diffuso sull'intera superficie, oppure, nel caso di macchie localizzate o residui limitati, si può procedere utilizzando uno smacchiatore. La rimozione avviene attraverso una reazione chimica fra la macchia ed il detergente, per cui, a seconda della natura dello sporco, occorre intervenire utilizzando prodotti di diversa tipologia, come illustrato nella tabella a pagina 338-339.

PULIZIA QUOTIDIANA E MANUTENZIONE PERIODICA

L'utilizzo di prodotti specifici per la pulizia di tutti i giorni del gres porcellanato contribuisce in maniera significativa al mantenimento nel tempo della sua bellezza e funzionalità. Queste soluzioni si utilizzano mediante i tradizionali sistemi di lavaggio (spazzolone e straccio o mocio) e non richiedono risciacquo.

I prodotti consigliati per la pulizia di fine cantiere e le pulizie ordinarie o straordinarie sono riepilogate nella tabella a pagina 338-339.

Introduction

The increasingly widespread use of porcelain stoneware, distinguished by high technical and aesthetic characteristics and intended for commercial and residential environments, requires extra attention during installation and cleaning to get the best results. Modern porcelain stoneware tiles have adopted the typical processes of stone products (rectifying, lapping, polishing) leading to layouts with "minimal joints". The use of special pieces (strips, slats, waterjet cuts) or the use of "multiple format" layouts complicates the laying of floors. REFIN therefore considers it useful to underline some basic rules that apply to porcelain stoneware tiles.

Laying

First of all it is necessary to inspect the goods upon receipt, checking:

- Correspondence between delivery documents and goods.
- Colour, size, choice of material
- Presence of any defects

In this regard, remember that no claims will be accepted for visible defects of already installed tiles (see General Conditions of Sale on page 342)

REFIN porcelain stoneware tiles have a very low level of water absorption (less than 0.2%) and it is therefore necessary to use specific and high-quality glues, and in any case traditional laying on concrete slabs is strongly discouraged. Therefore, use only improved adhesives having a minimum class of C2 for the floor, C2 T for walls and C2 S1-S2 for floors with heating screed, according to EN 12004 which distinguishes the classes of adhesives as shown below:

CHEMICAL NATURE:

- **C** = Cementitious adhesives
- **D** = Dispersion adhesives
- **R** = Reaction resin adhesives

ADHESIVE CLASS:


- **1** = Normal adhesive
- **2** = Improved adhesive

OPTIONAL CHARACTERISTICS:

- **E** = Extended open time
- **F** = Fast setting
- **T** = Reduced vertical slip
- **S1** = Deformable cementitious adhesive
- **S2** = Highly deformable cementitious adhesive

For porcelain stoneware, traditional laying with cement mortar does not guarantee an adequate adhesion of the tiles. **Refin does not accept claims for material laid without the use of suitable screed and adhesives.**

The laying screed must be perfectly flat. The UNI 11493 and ISO 8976-1:1989 standards provide for a tolerance of +/- 3 mm under a 2 m straight edge. In case of a screed that exceeds the indicated tolerances, it is advisable to use self-levelling mortars. It is not good practice to use the thickness of the glue to compensate for imperfections in the laying surface.



The laying surface (screed) must be intact without cracks, of good quality (no dust), mature (no residual shrinkage) with parameters of mechanical flexing strength suited to the use of the flooring. Roughly speaking, the strength parameters should be:

- 10-15 N/mm² for residential spaces
- 30 N/mm² for commercial spaces

For resistance to stresses parallel to the laying surface of wall tiles, maintain a resistance R value of 0.8 – 1.2 N/mm²

Depending on the conditions of use, it is important to take into account the flex strength of the tiles.

For large format slabs or for particularly high traffic (commercial, industrial) it is advisable to use the double buttering technique to guarantee a full bed of glue without any empty spaces that can lead to breakage due to bending or impact. In any case, it is good practice to follow the instructions of the producers of the materials for screeds and adhesives and remember that the installation with cementitious adhesives must be carried out at ambient temperatures between +5°C and 35°C. It is a good idea – especially for materials with a V2 shading index and above – to pick the tiles from several boxes at the same time. Especially for lapped materials, it is advisable not to mark cuts using indelible felt pens or graphite pencils.

LAYING OF LARGE TILES

In addition to the general suggestions above for laying porcelain stoneware, further care is required when working with large format tiles (120×278, 120×120, 75×150, 25×150, 60×120 cm) as the instructions for the materials of "normal" format become more strict for large slabs.

- It is essential to verify the perfect flatness of the substrate. If the substrate is not flat, it is necessary to use a self-levelling mortar
- The laying must be done with double buttering of the glues, both on the tiles and on the screed. In certain situations it may be necessary to use glues with extended open time (E) and high resistance to vertical slipping (T).
- Single-coating installations can also be carried out if glues with high wettability are used.
- For rectangular formats, layouts with staggering above 25%-30% are strongly discouraged
- The use of self-levelling systems for tiles is recommended
- It is recommended to use two people to handle and lay tiles measuring 120×278, 120×120, 75×150 and above and employ adequate transport for moving the slabs in the work site.
- Expansion joints – (perimeter and fractioning) – must be used
- Lay with a minimum joint of 2 mm in order to compensate for any dimensional imperfections in terms of flatness and lower the modulus of elasticity of the floor/wall system.

IMPORTANT: the boxes include information on the tiles and laying instructions that you should read before laying.

For installation on façades, especially outdoors, it is advisable to prepare installation specifications together with companies specialised in the sector (see, for example: KERAKOLL, MAPEI)

JOINTS AND GROUT

Rectifying has made it possible to produce extremely precise tiles that can be considered similar to a "standard size", so final consumers often ask for a "minimum joint" or even without any joint at all. Refin prescribes a **minimum joint of 2 mm** for the laying of **rectified porcelain stoneware** tiles in order to compensate the working tolerances in the tile, the screed and the laying.

Natural (unrectified) materials are subject to larger dimensional tolerances, and the respective measurements are shown on the size table on the boxes, so the size of the joints must be **at least 5 mm**. **Refin does not accept claims for laying of rectified materials with a joint of less than 2 mm.**

It is possible to use grout with coloured pigments but it is best – especially for rustic products, with rough and lapped surfaces – to perform a preliminary cleaning test. In any case, it is necessary to clean the floor immediately after grouting.

It is not recommended to use grouts with coloured pigments that contrast with the colour of the tiles (example: white floor with brown or dark grey joint) in natural floors, while this should absolutely be avoided with lapped floors.

The use of temporary waterproofing before the grouting operation (like ISOL FUGA) is recommended during the grouting of polished products.

For large surfaces, expansion joints are required every 25 square metres for indoor installation and 20 square metres for outdoor installation, and the screed expansion joints must always be respected.

The perimeter joint between walls and floors is necessary for any surface.

In the case of floors subjected to high loads (industrial) or foot traffic (commercial) it is advisable to use reinforced prefabricated joints.

OUT2.0: Instructions for project engineers and customers

For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations, restrictions of use, and precautions during installation, please refer to our website www.refin.com and to the OUT2.0 catalogue.

Ordinary and extraordinary maintenance

END-OF-JOB CLEANING

For cleaning when the installation is finished, it is not sufficient to wash the floor with water alone, and it is absolutely inadvisable to use substances like fuel oil, vinegar, etc.

Instead, it is **necessary** to clean using specific acid-based detergents to remove the chalky and grout residues that capture the dirt and are able to retain it forming a film on the surface that distorts the appearance of the tiles and rings in water (droplet effect) or food substances that react with it.

The ideal situation, after a first rough cleaning, is to wait for the grout to harden and apply specific detergents following the manufacturer's instructions. After cleaning with buffered acid, rinse thoroughly to remove any residual acid detergent that may leave greasiness on the surface (if necessary use a degreasing detergent) or damage the surface.

However, it is advisable to carry out a test on a sample of the surface and then, if the result is positive, proceed with the entire floor.

The aforementioned expedient is necessary for polished and lapped surfaces, on which non-abrasive cloths or tools should be used.

For the purpose of cleaning the newly installed surfaces at the end of installation it is suggested to use specific detergents based on the type of grout used in the joints, as shown in table on page 338-339.

Ordinary and extraordinary cleaning

GENERAL ADVICE

Refin tiles are produced in compliance with ISO 10545, EN14411, ISO13006 standards, so they are resistant to stains as per ISO 10545-14 (see technical specifications) which provides resistance to some representative substances and for a certain period of permanence of the stain. It is therefore advisable to clean the tiles as soon as possible, especially particular stains (ink, vomit, urine, paints, etc.) and stains not included in the ISO test substances, like rubber (shoe heel), metals, blood etc.

In any case, REFIN does not accept any responsibility for stains, guaranteeing only compliance with ISO 10545-14 (RESISTANCE TO STAINS) and ISO 10545-13 (RESISTANCE TO ACIDS AND BASES) standards.

The surface of REFIN porcelain stoneware is completely glazed and compact. Surface absorption is at minimum levels (below 0.2%) so aggressive detergents can be used without particular problems if the manufacturer's instructions are followed.

Any treatments that should be carried out after laying must be preceded by a test since, as mentioned, porcelain stoneware does not require any actions after installation.

Refin assumes no responsibility for treatments made after installation.

Precautions and cleaning accuracy must be greater in high traffic environments.

ORDINARY MAINTENANCE

It is essential to make sure that the installer has cleaned using specific products for the removal of laying residues.

For routine maintenance, no special operation is required other than the use of water and mild detergents. Avoid the use of additives (perfumes, waxes, surfactants, chemical treatments, etc.) that can remain on the surface and therefore alter both the appearance and the performance of the surface, making cleaning more difficult or altering the anti-slip properties.

For particularly visible or difficult stains you can use more aggressive detergents, more or less diluted, depending on the type of dirt to be removed.

However, it is good practice to remember that products based on fluoridic acid (HF) and its derivatives irreparably damage the ceramic surface.

For particular or aggressive stains we recommend the use of specific detergents, but in any case it is advisable to eliminate any stains quickly because while the porcelain stoneware surface is practically non-absorbent, the micro roughness that is present on all tiles can make the cleaning more difficult, and quick action normally allows for an immediate result. In any case, the detergents indicated in table on page 338-339 can be used for lapped products, taking care to avoid prolonged contact, respect the dilutions and rinse. All the same, it is always best to test the product beforehand on a tile that has not been laid or in a small area of the floor.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE AND STAIN REMOVAL

Extraordinary maintenance is an operation to be carried out only when there are stains or rings of various kinds that cannot be eliminated with ordinary routine maintenance.

These can be removed using a specific detergent in the event of widespread dirt on the entire surface, or for localised spots or residues it is possible to use a stain remover. Removal occurs through a chemical reaction between the stain and the detergent, so that, depending on the nature of the dirt, it is necessary to employ different types of products, as shown in table on page 338-339.

DAILY CLEANING AND PERIODIC MAINTENANCE

The use of specific products for the daily cleaning of porcelain stoneware contributes significantly to the maintenance of its beauty and performance over time. These solutions are used through traditional washing systems (brush and rag or mop) and do not require rinsing.

The products recommended for end-of-job cleaning and ordinary or extraordinary cleaning are summarised in table on page 338-339.

Introduction

L'utilisation de plus en plus répandue du grès cérame, caractérisé par de hautes caractéristiques techniques et esthétiques, et destiné aux espaces commerciaux et résidentiels, exige une plus grande attention aux modalités de pose et d'entretien afin d'obtenir les meilleurs résultats. Les carreaux en grès cérame de conception moderne ont désormais adopté les façonnages typiques des produits en pierre (rectifiés, polis, poncés), en conduisant à des poses définies à "joint minimum". L'utilisation de pièces spéciales (listels, lames, découpe par hydrojet) ou l'utilisation d'une pose à "format multiple" compliquent la pose du carrelage au sol. REFIN pense ainsi qu'il est utile de rappeler quelques règles fondamentales qu'il faut appliquer aux carreaux en grès cérame.

Pose

Il faut d'abord dûment contrôler la marchandise lors de la réception, en vérifiant:

- La correspondance entre la marchandise et les documents de livraison
- Coloris, dimension, composition du matériel
- Présence d'éventuels défauts

Nous rappelons à ce sujet que toute réclamation sur des vices évidents de carreaux déjà posés ne saurait être acceptée (voir les conditions générales de vente page 344)

Les carreaux en grès cérame REFIN étant caractérisés par un très bas taux d'absorption d'eau (inférieur à 0,2 %), il faut utiliser des colles spécifiques de haute qualité, et il est vivement déconseillé d'effectuer une pose traditionnelle sur un mortier isolant à base de ciment.

Il faut ainsi utiliser uniquement des colles améliorées d'une classe minimum C2 pour les sols, de classe C2 T pour les murs et de classe C2 S1-S2 pour les sols à chape chauffante, selon la norme EN 12004 qui distingue les classes de colles comme indiqué ci-dessous :

NATURE CHIMIQUE:

- **C** = Adhésifs à base de ciment
- **D** = Adhésifs dispersion
- **R** = Adhésifs réactifs

CLASSE D'ADHÉRENCE:

- **1** = Adhérence normale
- **2** = Adhérence améliorée


CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES:

- **E** = Temps ouvert prolongé
- **F** = Rapidité de pose
- **T** = Résistance au glissement vertical
- **S1** = Adhésif déformable à base de ciment
- **S2** = Adhésif hautement déformable à base de ciment

La pose traditionnelle à base de mortier de ciment du grès cérame ne garantit pas l'adhérence adéquate des carreaux. **Refin ne pourra accepter aucune réclamation sur du matériel posé sans l'utilisation d'enduits ou d'adhésifs appropriés.**

L'enduit de pose doit être parfaitement plan. Les normes UNI 11493 et ISO 8976-1:1989 prévoient une tolérance de planéité de +/- 3 mm sous la règle de 2

m. En cas d'enduit dépassant les tolérances indiquées, il est conseillé d'utiliser des mortiers autonivelants. Il est contraire à la bonne pratique de compenser les imperfections du plan de pose par l'épaisseur de la colle.



Le plan de pose (enduit) doit être intègre et sans fissure, de bonne qualité (sans poussière), sec (aucun retrait résiduel), et avec des paramètres de résistance mécanique à la flexion appropriés à l'usage du sol. À titre indicatif, les paramètres de résistance peuvent être définis comme suit :
- 10-15 N/mm² pour les espaces résidentiels
- 30 N/mm² pour les espaces commerciaux

Pour la résistance aux efforts parallèles d'un plan de pose mural, considérer une valeur de résistance R de l'ordre de 0,8 – 1,2 N/mm²

Il est important de tenir compte, en fonction des conditions d'utilisation, de la résistance à la flexion des carreaux.

Pour les dalles de grand format ou pour des utilisations particulièrement lourdes (usages commercial et industriel), il est conseillé d'adopter la technique du double encollage pour garantir un lit de colle plein et sans "vide", ceci pour éviter toute source de rupture localisée par choc ou flexion. Il est de bonne règle de respecter également les indications des fabricants de colles et d'enduits, et de se rappeler que la pose effectuée avec des adhésifs à base de ciment doit être réalisée à une température ambiante comprise entre +5 °C et 35 °C. Il est de bonne règle, notamment pour les matériaux ayant un indice de dénuançage V2 et supérieur, de prélever les carreaux à partir de plusieurs boîtes à la fois. En particulier, il est opportun de ne pas marquer les traces de découpe sur les matériaux polis en utilisant des feutres indélébiles ou des crayons à mine graphite.

POSE DE GRANDES DALLES

Outre les conseils généraux illustrés plus haut sur la pose du grès cérame, nous ajoutons des indications qu'il faut respecter pour la pose de carreaux de grand format (120×278, 120×120, 75×150, 25×150, 60×120 cm), car les prescriptions fournies pour le matériel au format "normal" sont encore plus impératives pour les dalles de grande taille.

- Il est extrêmement important de vérifier la parfaite planéité de la couche de fond. Si la couche de fond n'est pas parfaitement plane, il faut utiliser un mortier autonivelant
- La pose **doit** être effectuée par double encollage, tant sur les carreaux que sur l'enduit. Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser des colles à temps ouvert prolongé (E) ainsi que des colles à haute résistance au glissement vertical (T) pour le carrelage mural.
- Il est également possible de faire une pose à simple encollage en cas d'utilisation de colles à haut pouvoir mouillant.
- Pour les formats rectangulaires, il est vivement déconseillé de faire une pose en enfilade en réalisant un décalage supérieur à 25%-30%
- Il est conseillé d'utiliser des systèmes autonivelants pour les carrelages
- Il est conseillé d'employer deux opérateurs pour la manutention et la pose du matériel de format 120×278, 120×120, 75×150 et supérieurs, et d'utiliser des moyens de levage adéquats sur le chantier
- Il faut respecter les joints de dilatation (périmètres

et de fractionnement)
- Effectuer la pose avec un jointoiement minimum de 2 mm afin de compenser d'éventuelles imperfections dimensionnelles en termes de planéité, et diminuer le module d'élasticité du système sol/mur.

IMPORTANT: les boîtes reportent des informations sur les carreaux et des prescriptions concernant la pose. Il est de bonne règle de les consulter avant d'effectuer la pose.

Pour la pose sur des façades extérieures, il est conseillé de rédiger un cahier des charges de la pose avec la collaboration d'entreprises spécialisées du secteur (voir à titre d'exemple: KERAKOLL, MAPEI)

JOINTS ET JOINTOIEMENTS

La finition dite rectifiée a porté à fabriquer des carreaux de mesure extrêmement précise, assimilable à une "dimension unique", ce qui conduit souvent le consommateur à demander une pose à "joint minimum", voire sans jointoiement
Pour la pose de carreaux en grès cérame **rectifié**, Refin prescrit un **joint minimum de 2 mm** afin de compenser les tolérances de façonnage dérivant du carreau, de l'enduit et de la pose. Le matériel **naturel (non rectifié)** est soumis à de plus grandes tolérances dimensionnelles dont les mesures respectives sont indiquées sur le tableau des dimensions qui est placé sur les boîtes. La dimension des jointoiements doit être **d'au moins 5 mm**. **Refin ne saurait accepter des réclamations sur la pose d'un matériel rectifié dont le jointoiement serait inférieur à 2 mm.** Il est possible d'utiliser des joints à pigment colorés mais il est préférable d'effectuer un essai préliminaire de nettoyage, notamment pour les produits rustiques et aux surfaces polies ou rugueuses. Il est néanmoins nécessaire de procéder au nettoyage du sol immédiatement après le jointoiement. Il est déconseillé d'utiliser des jointoiements à pigment coloré, dont la couleur serait en contraste par rapport à celle du carreau (exemple : sol blanc avec jointoiement gris ou ocre) pour des sols naturels, tandis que cette pratique doit être absolument évitée sur des sols dont le carrelage présente une finition polie. Pendant la phase de jointoiement de carreaux polis, il est conseillé d'utiliser des imperméabilisants temporaires avant d'effectuer l'opération de jointoiement (type ISOL FUGA). Pour les grandes surfaces, il faut utiliser des joints de dilatation environ tous les 25 m² pour une pose en intérieur, et tous les 20 m² pour une pose en extérieur. Il faut aussi toujours respecter les joints de fractionnement de l'enduit. Le joint périmétral entre le mur et le sol est nécessaire sur toute l'extension de la surface. En cas de sols soumis à des charges élevées (sol industriel) ou à un trafic fréquent (sol commercial), il est conseillé d'utiliser des joints renforcés préfabriqués.

OUT2.0: Consignes pour donneurs d'ordres et concepteurs

Pour de plus amples détails sur les produits de 20 mm d'épaisseur et sur leurs systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance du catalogue OUT2.0 et du www.refin.com.

Entretien ordinaire et extraordinaire

NETTOYAGE EN FIN DE CHANTIER

Une fois la pose terminée, il ne suffit pas de nettoyer le sol avec de l'eau, et il est absolument déconseillé d'utiliser des substances telles que naphta, vinaigre, etc...

Au contraire, il faut procéder à un nettoyage avec des produits à base acide, spécifiques pour l'élimination des résidus calcaires de coulis et de joints, dont les résidus catalysent la saleté et sont en mesure de la retenir en formant un "film" sur la surface qui fausse l'aspect des carreaux et qui forme des auréoles au contact de l'eau (effet gouttelettes) ou substances alimentaires réagissant à leur contact.

Après un premier nettoyage de dégrossissage, le mieux est d'attendre le durcissement des mortiers-colles et d'appliquer les produits nettoyants spécifiques en suivant les instructions des fabricants. Après le nettoyage à base d'acide tamponné, rincer à grande eau pour éliminer tout résidu de nettoyant acide qui pourrait endommager la surface ou y laisser des traces grassieuses (au besoin, utiliser un produit dégraissant).

Il est toujours conseillé d'effectuer un essai sur un échantillon de carrelage, puis en cas de résultat positif, d'intervenir sur l'ensemble du sol. Cette précaution est **nécessaire** pour les surfaces brillantes et polies, sur lesquelles il faut utiliser des chiffons ou des outils non abrasifs. Pour le nettoyage de fin de chantier des carrelages à peine posés, nous conseillons d'utiliser des produits nettoyants spécifiques en fonction du type de mortier-colle utilisé pour le jointoiement des carreaux, comme illustré sur le tableau page 338-339.

Nettoyage ordinaire et extraordinaire

CONSEILS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

Les carreaux Refin sont fabriqués en conformité aux normes ISO 10545, EN 14411 et ISO 13006, partant en ce qui concerne la résistance aux taches, ils sont conformes à la norme ISO 10545-14 (voir les caractéristiques techniques) qui prévoit la résistance à certains types de substances représentatives pour une durée déterminée de permanence de la tache. Il est donc conseillé de nettoyer les carreaux le plus rapidement possible, en éliminant notamment les taches particulières (encre, vomissement, urine, peintures, etc...), ainsi que les taches non comprises dans les substances d'essai type de l'ISO, par exemple les taches de caoutchouc (talon de chaussures), métaux, sang, etc... REFIN décline toute responsabilité pour les taches de saleté en garantissant uniquement la correspondance aux normes ISO 10545-14 (RÉSISTANCE AUX TACHES) et ISO 10545-13 (RÉSISTANCE AUX BASES ET AUX ACIDES).

La surface des carrelages en grès cérame REFIN est entièrement grésée et compacte ; l'absorption superficielle présente un taux minimum (sous 0,2%), il est ainsi possible d'utiliser des produits nettoyants agressifs sans problème particulier, sous réserve de respecter les instructions fournies par le fabricant du produit.

Tout éventuel traitement qui serait effectué après la pose doit être précédé par un essai préventif, car comme déjà indiqué, le grès cérame ne nécessite d'aucune intervention après la pose. **Refin décline toute responsabilité pour des traitements effectués après la pose.**

Il faut redoubler de soin et de précautions apporté au nettoyage dans les espaces à fort trafic.

ENTRETIEN ORDINAIRE

Il est fondamental de vérifier que le poseur ait effectué le nettoyage avec des produits spécifiques pour l'élimination des résidus de pose. Pour l'entretien ordinaire, aucune opération particulière n'est nécessaire, sauf l'utilisation d'eau et de nettoyants neutres. Éviter l'utilisation de produits à base d'additifs (parfums, cires, tensioactifs, traitements chimiques, etc...) qui peuvent rester sur la surface et altérer tant l'aspect esthétique que la fonctionnalité de la surface, en rendant plus difficile le nettoyage ou en altérant les propriétés anti-glissade. Pour des taches particulièrement évidentes ou difficiles à éliminer, il est possible d'utiliser des produits nettoyants plus agressifs, plus ou moins dilués, selon la typologie de la salissure à traiter. **Il est de bonne règle de se rappeler que les produits à base d'acide fluorhydrique (HF) et dérivés endommagent la surface céramique de manière irrémédiable.**

Pour des taches particulières ou agressives, nous conseillons d'utiliser des produits nettoyants spécifiques. Il est toujours recommandé d'éliminer rapidement toutes taches, car quoique la surface du grès cérame présente une absorption quasi nulle, la microrugosité présente sur chaque matériel peut rendre l'opération de nettoyage plus difficile, tandis qu'une action rapide offre normalement un résultat immédiat. Dans tous les cas, les produits nettoyants indiqués sur le tableau page 338-339. Peuvent être utilisés pour les produits polis, en ayant soin de ne pas prolonger excessivement le temps de contact, de respecter les dilutions et de bien rincer. Il est toujours conseillé de tester préliminairement le produit sur un carreau non posé ou sur une zone limitée du sol.

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE ET ÉLIMINATION DES TACHES

L'entretien extraordinaire est une intervention à n'effectuer qu'en cas de taches ou d'auréoles de diverses natures, qu'un entretien ordinaire ne permet pas d'éliminer. Leur élimination s'effectue en utilisant un produit nettoyant spécifique en cas de salissure sur toute la surface. En cas de taches localisées ou de résidus limités, il est possible de procéder en utilisant un produit détachant. L'élimination s'effectue à travers une réaction chimique entre la tache et le produit nettoyant, c'est pourquoi il faut intervenir en utilisant différente types de produits en fonction de la nature de la tache, comme illustré sur le tableau page 338-339.

NETTOYAGE QUOTIDIEN

ET ENTRETIEN PÉRIODIQUE

L'utilisation de produits spécifiques pour le nettoyage quotidien du grès cérame contribue de manière significative au maintien durable de son esthétisme et de sa fonctionnalité. Ces solutions sont utilisées avec les systèmes traditionnels de lavage (brosses et chiffon ou serpillère) et n'exigent aucun rinçage.

Les produits de nettoyage conseillés à utiliser en fin de chantier, ainsi que les opérations de nettoyage ordinaire ou extraordinaire, sont résumés sur le tableau page 338-339.

Einleitung

Die immer stärkere Verbreitung des Feinsteinzeugs das seit jeher für seine sehr guten technischen und optischen Eigenschaften geschätzt wird und im Gewerbe- wie im Wohnungsbau zum Einsatz kommt, erfordert besondere Aufmerksamkeit bei der Verlegung und Reinigung, wenn beste Ergebnisse erzielt werden sollen.

Moderne Steinzeugfliesen werden heute ebenso bearbeitet wie Naturstein (Rektifizierung, Läppung, Schliff), was die Verlegung mit „minimaler Fuge“ erlaubt.

Der Einsatz von Formstücken (Leisten, Dielen, mit Wasserstrahl geschnittene Teile) bzw. die gleichzeitige Verlegung mehrerer Formate stellen besondere Anforderungen an die Verlegung von Bodenfliesen. REFIN hat daher einige Grundregeln für Fliesen aus Feinsteinzeug zusammengestellt.

Verlegung

Zunächst ist die Ware bei Erhalt auf Folgendes zu prüfen:

- Entsprechung von Frachtpapieren und Ware
- Farbton, Kaliber, Sortierung des Materials
- Vorhandensein eventueller Mängel

Wir weisen darauf hin, dass Reklamationen sichtbarer Mängel an bereits verlegten Fliesen nicht akzeptiert werden (siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Seite 346)

Die Steinzeugfliesen von REFIN zeichnen sich durch eine extrem geringe Wasseraufnahme aus (unter 0,2 %). Deshalb müssen Spezialkleber von hoher Qualität verwendet werden. Von der traditionellen Verlegung mit Zementmörtel wird dringend abgeraten.

Verwenden Sie daher nur vergütete Kleber der Klasse C2 für die Verlegung am Boden, C2 T an der Wand und C2 S1-S2 auf Böden mit Fußbodenheizung nach EN 12004, in der die Kleber in folgende Klassen unterteilt sind:

CHEMISCHE BESCHAFFENHEIT:

- **C** = Zementkleber
- **D** = Dispersionskleber
- **R** = Reaktionskleber

HAFTKRAFTKLASSE:


- **1** = normale Haftung
- **2** = verbesserte Haftung

ZUSÄTZLICHE MERKMALE:

- **E** = längere Klebeoffene Zeit
- **F** = schnelle Verlegung
- **T** = abrutschfest
- **S1** = Verformbarer Zementkleber
- **S2** = Hochverformbarer Zementkleber

Bei traditioneller Verlegung von Steinzeug mit Zementmörtel ist ein korrektes Anhaften der Fliesen nicht gewährleistet. **Refin akzeptiert bei ungeeignetem Estrich und Kleber keine Reklamationen von verlegtem Material.**

Der Verlegeuntergrund muss absolut eben sein. Die Richtlinien UNI 11493 und ISO 8976-1:1989 verlangen über eine 2 m lange Richtlatte eine Toleranz von +/- 3 mm. Überschreitet der Estrich die angegebene Toleranz, so sollte selbstnivellierender Mörtel aufgebracht werden. Unvollkommenheiten des Verlegeuntergrunds sollten nicht durch mehr oder weniger dicken Auftrag des Klebers ausgeglichen werden.



Die Verlegefläche (Estrich) muss unversehrt und rissfrei, von guter Qualität (staubfrei) und reif (Schwindung abgeschlossen) sein, und die mechanische Biegefestigkeit muss der beabsichtigten Verwendung des Bodens angemessen sein. Zur Orientierung können folgende Beständigkeitsparameter gelten:

- 10-15 N/mm² für Wohnräume
- 30 N/mm² für Gewerberäume

Für die Beständigkeit gegen parallel zur Verlegefläche verlaufende Belastungen bei Wandverkleidungen ist ein Beständigkeitswert R 0,8 – 1,2 N/mm² einzuhalten.

Je nach Anwendungsbedingungen ist die Biegefestigkeit der Fliesen zu berücksichtigen.

Für großformatige Platten bzw. bei besonders hoher Beanspruchung (Verkaufsflächen, Industrie...) sollte der Kleber beidseitig aufgetragen werden, um ein volles Klebebett ohne „Hohlstellen“ zu garantieren, denn Letztere können bei Biegung oder Stößen Ursache von Brüchen sein.

In jedem Fall sind die Hinweise der Estrich- und Kleberhersteller zu beachten; zudem muss die Verlegung mit Zementklebern bei einer Raumtemperatur zwischen +5 °C und 35 °C erfolgen. Insbesondere bei Materialien mit Farbabweichungsgrad V2 und darüber sollten stets Fliesen aus mehreren Schachteln zugleich verlegt werden.

Vor allem bei geläpptem Material sind Schnitte nicht mit Permanent- oder Grafitstiften anzureißen.

VERLEGUNG GROSSER PLATTEN

Neben den generellen Empfehlungen für die Verlegung von Steinzeug sind bei der Verlegung großformatiger Fliesen (120×278, 120×120, 75×150, 25×150, 60×120 cm) einige weitere Hinweise zu beachten, da die für „normale Formate“ geltenden Vorschriften für große Platten noch strenger werden.

- Es ist von entscheidender Bedeutung, die perfekte Ebenheit des Untergrunds sicherzustellen. Ist der Untergrund nicht plan, so muss ein selbstnivellierender Mörtel aufgebracht werden.
- Die Verlegung muss mit beidseitig, das heißt sowohl auf die Fliesenrückseite als auch auf den Estrich aufgetragenem Kleber erfolgen. Bestimmte Situationen können die Verwendung von Kleber mit verlängerter Klebeoffener Zeit (E) sowie bei der Verlegung von Wandverkleidungen Kleber mit hoher Abrutschfestigkeit (T) erfordern.
- Bei Verwendung von Klebern mit hohem Benetzungsvermögen kann auch der einseitige Auftrag genügen.
- Bei rechteckigen Formaten wird dringend von der um mehr als 25 % bis 30% versetzten Längsverlegung abgeraten.
- Wir empfehlen Selbstnivellierungssysteme für Fliesen.

- Material in den Formaten 120×278, 120×120, 75×150 und größer sollte auf der Baustelle stets zu zweit und unter Einsatz geeigneter Hilfsmittel bewegt und verlegt werden.
- Es sind Dehnungsfugen (am Außenrand entlang sowie zur Segmentierung) auszuführen.
- Zum Ausgleich eventueller Unebenheiten sowie zur Reduzierung des Elastizitätsmoduls des Boden/Wand-Systems sind mindestens 2 mm breite Fugen erforderlich.

WICHTIG: Auf den Schachteln sind Informationen über die Fliesen sowie Verlegehinweise aufgedruckt. Bitte lesen Sie diese vor der Verlegung durch.

Für die Verlegung von Fassaden und insbesondere von Außenfassaden empfiehlt sich die Verfassung von Verlegevorschriften in Zusammenarbeit mit Fachunternehmen (wie, lediglich beispielgebend: KERAKOLL, MAPEI)

FUGEN UND VERFUGUNG

Die als Rektifizierung bezeichnete Abschlussbearbeitung führt zu extrem präzisen Fliesenabmessungen, die dem „Einheitskaliber“ gleichgesetzt werden können. Der Endverbraucher wünscht in diesem Fall häufig die Verlegung mit „minimaler Fuge“ bzw. sogar die fugenlose Verlegung. Refin schreibt für die Verlegung von **rektifizierten Steinzeugfliesen eine mindestens 2 mm breite Fuge** vor, um Verarbeitungstoleranzen von Fliese, Estrich und Verlegung auszugleichen.

Naturbelassene, nicht rektifizierte Materialien unterliegen größeren Maßtoleranzen; ihre jeweiligen Abmessungen sind in der den Schachteln inliegenden Kalibertabelle aufgeführt. In diesem Fall müssen die Fugen **wenigstens 5 mm** breit sein.

Refin akzeptiert keine Reklamationen von rektifiziertem Material, das mit weniger als 2 mm breiten Fugen verlegt wurde.

Die Verwendung von farbigen Fugenmassen ist möglich; es ist jedoch – insbesondere für rustikale Materialien mit rauer oder geläppter Oberfläche – vorab zu testen, ob diese sich anschließend gut reinigen lassen. In jedem Fall ist der Bodenbelag sofort nach dem Verfugen zu reinigen.

Von der Verwendung farbiger, mit der Fliesenfarbe kontrastierender Pigmente (zum Beispiel: weißer Bodenbelag mit brauner oder dunkelgrauer Fuge) bei naturbelassenen Bodenbelägen ist abzuraten, während dies bei geläppten Fliesen unbedingt zu vermeiden ist.

Vor dem Verfugen geläppter Fliesen sollte eine vorübergehende Abdichtung aufgebracht werden (z.B. ISOLFUGA).

Auf großen Flächen sind in Innenbereichen etwa alle 25 qm und in Außenbereichen alle 20 qm Dehnungsfugen erforderlich, und die im Estrich vorhandenen Bewegungsfugen sind stets zu übernehmen.

Die Randfuge zwischen Mauer und Bodenbelag ist bei Flächen jeglicher Größe unabdingbar.

In starken Belastungen (Industrie) oder häufiger Begehung (Einkaufszentren) ausgesetzten Bodenbelägen sollten vorgefertigte, verstärkte Dehnungsfugen eingesetzt werden.

OUT2.0: Anweisungen für Auftraggeber und Projektleiter

Für Details zum Produkt mit 20 mm Stärke und entsprechende Verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich Hinweise und Anmerkungen, ungeeinschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen während der Verlegung, wird die Einsicht des Katalogs OUT2.0 und der Webseite www.refin.com empfohlen.

Normale und Ausserordentliche Pflege

ABSCHLUSSREINIGUNG NACH DER VERLEGUNG

Nach der Verlegung ist es keinesfalls ausreichend, den Bodenbelag nur mit klarem Wasser zu säubern, und Substanzen wie Naphtha, Essig etc. sind absolut zu vermeiden.

Stattdessen ist der Boden mit spezifischen, säurehaltigen Reinigungsmitteln zu säubern, um die kalkhaltigen Rückstände von Schlämme und Fugenmassen zu entfernen. Diese können als Schmutzfänger fungieren und auf der Oberfläche einen „Film“ bilden, der die Optik der Fliesen beeinträchtigt und bei Kontakt mit Wasser zu Schleierbildung führt („Tropfeneffekt“), ebenso wie bei Kontakt mit damit reagierenden Lebensmitteln.

Idealerweise sollte nach einer ersten Grobreinigung die Verfestigung der Fugenmasse abgewartet und anschließend je nach Anweisungen des Herstellers Spezialreiniger verwendet werden.

Nach der Reinigung mit Puffersäure den Belag mit reichlich Wasser abspülen, um jegliche Rückstände des sauren Reinigungsmittels zu entfernen. Diese könnten Fettspuren auf der Oberfläche hinterlassen (erforderlichenfalls Entfetter verwenden) oder die Oberfläche beschädigen.

In jedem Fall sollte zunächst an einen kleinen Bereich ein Test vorgenommen werden und bei zufriedenstellendem Ergebnis der gesamte Bodenbelag gereinigt werden.

Diese Vorkehrung ist bei glänzenden und geläppten Oberflächen **erforderlich**, und zudem sind nicht abrasive Tücher oder Geräte zu verwenden.

Für die Abschlussreinigung frisch verlegter Beläge sollten je nach verwendeter Fugenmasse entsprechende Spezialreiniger verwendet werden, siehe Tabelle auf Seite 338-339.

Normale und Ausserordentliche Reinigung

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

Refin-Fliesen werden nach den Richtlinien ISO 10545, EN14411, ISO13006 hergestellt und entsprechen hinsichtlich der Fleckenbeständigkeit der Richtlinie ISO 10545-14 (siehe technische Merkmale). Diese verlangt die Beständigkeit gegen einige repräsentative Substanzen bei einer bestimmten Verweildauer des Flecks. Die Fliesen sollten daher stets so rasch wie möglich gereinigt werden, vor allem, wenn es sich um Flecken besonderer Art (Tinte, Erbrochenes, Urin, Lack etc.) bzw. um nicht von der ISO-Prüfung erfasste Flecken wie Gummi (Schuhabsätze), Metalle, Blut etc. handelt.

In jedem Fall haftet REFIN nicht für durch Schmutz entstandene Flecken, sondern garantiert lediglich die Konformität mit den Richtlinien ISO 10545-14 (BESTÄNDIGKEIT GEGEN FLECKENBILDNER) UND ISO 10545-13 (CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT).

Die Oberfläche des REFIN-Steinzeugs ist voll gesintert und kompakt; die oberflächliche Wasseraufnahme der ist minimal (unter 0,2 %). Daher können bei Beachtung der Herstellerhinweise ohne besondere Probleme aggressive Reinigungsmittelverwendet werden.

Eventuelle Behandlungen nach der Verlegung dürfen erst nach einer vorherigen Probe vorgenommen werden, denn wie erläutert, bedarf das Steinzeug nach der Verlegung keiner weiteren Behandlungen.

Refin haftet nicht für nach der Verlegung vorgenommene Behandlungen.

In stark beanspruchten Bereichen erfordert die Reinigung besondere Umsicht und Gründlichkeit.

NORMALE PFLEGE

Es ist sicherzustellen, dass der Fliesenleger die Reinigung mit Spezialprodukten zur Entfernung der Verlegerückstände vorgenommen hat.

Die normale Pflege erfolgt einfach mit Wasser und neutralen Reinigungsmitteln. Mit Zusätzen (Duftmittel, Wachse, Tenside, chemische Behandlungen etc.) versehene Produkte sollten vermieden werden, da diese an der Oberfläche verbleiben und sowohl die Optik als auch die Funktionalität des Belags beeinträchtigen können: Sie können die Reinigung erschweren oder die Rutschfestigkeit reduzieren.

Bei besonders auffälligen oder schwer entfernbaren Flecken können aggressivere, je nach Art der Flecken mehr oder weniger stark verdünnte Reinigungsmittel verwendet werden.

Es ist zu beachten, dass Produkte mit Flusssäure (HF) und deren Nebenprodukten die keramische Oberfläche irreparabel beschädigen.

Für besondere bzw. aggressive Flecken sollten Spezialreiniger verwendet werden; in jedem Fall sind die Flecken schnellstmöglich zu entfernen. Auch wenn die Steinzeugoberfläche ein Aufnahmevermögen von nahezu Null hat, kann die an jedem Material vorhandene Mikrorauheit die Reinigung erschweren, während ein schnelles Agieren in der Regel zu sofortigem Erfolg führt.

In jedem Fall können die in Tabelle auf Seite 338-339 angegebenen Reinigungsmittel für geläppte Produkte verwendet werden, vorausgesetzt, sie werden nicht zu lange in Kontakt gelassen, vorschriftsgemäß verdünnt und wieder abgespült. Auch hier gilt die Empfehlung, das Produkt vorab an einer nicht verlegten Fliese oder an einem kleinen Bereich des Bodenbelags zu testen.

AUSSERORDENTLICHE REINIGUNG UND FLECKENTFERNUNG

Die außerordentliche Reinigung sollte nur durchgeführt werden, wenn sich Flecken oder Schleier mit der normalen Pflege nicht entfernen lassen.

Über die gesamte Oberfläche verbreiteter Schmutz kann mit einem Spezialreiniger entfernt werden, und einzelne Flecken oder begrenzte Rückstände mit einem Fleckentferner. Die Entfernung erfolgt durch eine chemische Reaktion zwischen dem Fleck und dem Reinigungsmittel. Deshalb sind je nach Art des Schmutzes unterschiedliche Produkte zu verwenden; siehe Tabelle auf Seite 338-339.

TÄGLICHE REINIGUNG UND PERIODISCHE PFLEGE

Die tägliche Reinigung des Steinzeugs mit Spezialprodukten ist ein wichtiger Beitrag zum dauerhaften Erhalt seiner Schönheit und Funktionalität. Diese Lösungen werden mit traditionellen Wischsystemen (Schrubber und Wischtuch oder Wischmopp) verwendet; Nachspülen ist nicht notwendig.

Die für die Abschlussreinigung nach der Verlegung und die normale bzw. außerordentliche Reinigung empfohlenen Produkte sind Tabelle auf Seite 338-339 zu entnehmen.

Handleiding voor het leggen en onderhoud

Inleiding

Het steeds wijder verbreid gebruik van porseleingres, dai wordt gekenmerkt door uitstekende technische en esthetische eigenschappen en dat is bedoeld voor commerciële omgevingen en woningen, vereist steeds meer aandacht voor de manier van leggen en reinigen om de beste resultaten te verkrijgen. De moderne gres procellanato tegels hebben nu de kenmerkende bewerkingen van steenproducten (slijpen, schuren, polijsten) overgenomen, waardoor ze worden gelegd met een "minimale voeg". Het gebruik van speciale stukken (lijsten, langwerpige tegels, watersnijders) of het gebruik van het "multi-formaat" maakt het leggen van de vloeren moeilijker. REFIN acht het derhalve nuttig een aantal fundamentele regels te geven die moeten worden toegepast bij gres procellanato tegels.

Het leggen

Allereerst moet tijdens de ontvangst van de tegels worden gecontroleerd:

- of de ontvangen tegels overeenstemmen met de verzenddocumenten
- de kleur, de afmeting en de materiaalkeuze
- de aanwezigheid van eventuele gebreken

Denk er hierbij dat geen reclamaties zullen worden geaccepteerd voor duidelijke gebreken van gelegde tegels (zie Algemene Verkoopvoorwaarden op pagina 348)

De gres procellanato tegels van REFIN worden gekenmerkt door een zeer lage wateropname (minder dan 0,2%). Daarom moeten speciale lijnen van hoge kwaliteit worden gebruikt en wordt het in ieder geval ten zeerste afgeraden ze volgens de traditie op een betonnen ondervloer te leggen.

Gebruik daarom uitsluitend verbeterde lijm van ten minste klasse C2 voor vloeren, C2 T voor bekledingen en C2 S1-S2 voor vloeren met vloerverwarming, volgens EN 12004 die de lijmklassen als volgt onderscheidt:

CHEMISCHE AARD:

- **C** = Cementlijmen
- **D** = Dispersielijmen
- **R** = Reactieve lijmen

HECHTINGKLASSEN:


- **1** = Normale hechting
- **2** = Verbeterde hechting

OPTIONELE KENMERKEN:

- **E** = Verlengde open tijd
- **F** = Legsnelheid
- **T** = Weerstand tegen verticale slip
- **S1** = Vervormbare cementlijm
- **S2** = Sterk vervormbare cementlijm

Wanneer gres procellanato tegels traditioneel met cementmortel worden gelegd garandeert dat geen voldoende hechting van de tegels. **Refin accepteert geen reclamaties voor materiaal dat is gelegd zonder het gebruik van een ondervloer en geschikte lijmen.** De ondervloer moet perfect waterpas zijn. De normen UNI 11493 en ISO 8976-1:1989 voorzien een tolerantie van +/- 3 mm onder een rei van 2 m. Bij een ondervloer die de opgegeven toleranties overschrijdt is het raadzaam om zelfnivellerende mortels te

gebruiken. Het is in strijd met de algemene regels om de onvolkomenheden van het legvlak te compenseren met de dikte van de lijm.



Het legvlak (ondervloer) moet intact zijn, zonder scheuren, van goede kwaliteit (geen stof) en uitgehard zijn (niet meer kunnen krimpen) met een mechanische buigweerstand, die geschikt is voor het gebruik van de vloer. De weerstandsparameters zijn ongeveer als volgt: - 10-15 N/mm² voor woningen - 30 N/mm² voor winkels

Voor de weerstand tegen belasting parallel aan het legvlak van de tegels moet een R-waarde worden aangehouden van 0,8 – 1,2 N/mm².

Het is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden belangrijk om rekening te houden met de buigsterkte van de tegels.

Voor tegels met grote afmetingen of bij bijzonder zware gebruiksomstandigheden (commercieel, industrieel) is het raadzaam om de techniek van de dubbele lijmlaag toe te passen om een volle lijmlaag te garanderen zonder "lege plekken", die er de oorzaak van kunnen zijn dat tegels door doorbuigen of stoten gelokaliseerd breken. Het is een goede gewoonte zich altijd aan de aanwijzingen van de fabrikanten van materialen voor ondervloeren en lijm te houden en er altijd aan te denken dat wanneer de tegels met cementlijmen worden gelegd dit altijd moet gebeuren bij omgevingstemperaturen tussen de +5°C en 35°C. Het is vooral bij materialen met een kleurindex van V2 en hoger een goede gewoonte om de tegels uit meerdere dozen tegelijk te nemen. Vooral bij de geschuurde materialen is het raadzaam de snijlijn niet met onuitwisbare stiften of grafietpotloden aan te geven.

GROTE TEGELS LEGGEN

Naast de hierboven gegeven aanbevelingen voor het leggen van gres procellanato tegels zijn er ook enkele aanwijzingen waaraan men zich moet houden bij het leggen van grote tegels (120×278, 120×120, 75×150, 25×150, 60×120 cm), aangezien de voorschriften voor de materialen met een "normaal" formaat strenger zijn bij grote tegels.

- Het is van fundamenteel belang om te controleren of de bodem perfect waterpas is. Indien de bodem niet perfect waterpas is, moet een zelfnivellerende mortel worden gebruikt.
- De tegels **moeten** worden gelegd met een dubbele lijmlaag, op de tegels en op de ondervloer. In bepaalde situaties kan het nodig zijn om lijm te gebruiken met een lange open tijd (E) en voor de bekleding lijm met een hoge weerstand tegen verticale slip (T).
- Tegels kunnen ook met een enkele lijmlaag worden gelegd wanneer lijm met hoge bevochtigbaarheid wordt gebruikt.
- Het wordt bij rechthoekige formaten sterk afgeraden voor een rechte legging te kiezen waarbij de tegels meer dan 25-30% verspringen
- Het wordt aanbevolen zelfnivellerende systemen voor tegels te gebruiken
- Het wordt aangeraden de tegels met een formaat van 120×278, 120×120, 75×150 en groter met zijn tweeën te verplaatsen en te leggen en geschikte middelen te gebruiken om ze op de bouwplaats te verplaatsen
- Zorg voor uitzetvoegen (rondom en fractioneringsvoegen)

- Leg de tegels met een voeg van minstens 2 mm om eventuele maatafwijkingen in de vlakheid te compenseren en verlaag de elasticiteitsmodulus van het vloer/ tegelsysteem

BELANGRIJK: op de dozen staat informatie over de tegels en voorschriften voor het leggen. Het is dus een goede gewoonte deze te lezen voordat de tegels worden gelegd.

Om tegels op gevels te zetten en dan vooral buitengevels is het raadzaam om in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven uit die sector voorschriften op te stellen (zie voorbeeld: KERAKOLL, MAPEI)

VOEGEN EN STUKEN

De zogenaamde "slijpafwerking" heeft geleid tot de productie van tegels met een uiterst nauwkeurige afmeting, die vergelijkbaar is met "gerectificeerde tegels", waardoor de eindverbruiker vaak geneigd is om te vragen om een "minimale voeg" of de tegels zelfs zonder voeg te leggen. Refin schrijft bij het leggen van **geslepen gres porcellanato** tegels een **minimumvoeg van 2 mm** voor om de bewerkingstoleranties te compenseren, die voortkomen uit de tegel, de ondervloer en het leggen. De **natuurlijke (ongeslepen)** materialen zijn onderhevig aan grotere maattoleranties en de bijbehorende maten staan in de afmetingentabel in de dozen. De voegen moeten dus minstens **5 mm** bedragen.

Refin accepteert geen reclamaties wanneer geslepen materiaal is gelegd met een voeg die kleiner is dan 2 mm.

Er kunnen gekleurde voegmiddelen worden gebruikt, maar het verdient de voorkeur om bij rustieke producten met ruwe en geschuurde oppervlakken een voorafgaande reinigingstest te verrichten. De vloer moet hoe dan ook onmiddellijk na het voegen schoon worden gemaakt. Het wordt bij natuurlijke vloeren afgeraden gekleurde voegmiddelen te gebruiken die contrasteren met de kleur van de tegels (bijvoorbeeld: een witte vloer met een bruine of antracietkleurige voeg), terwijl dit bij geschuurde vloeren absoluut moet worden vermeden. Het is tijdens het voegen van de geschuurde tegels raadzaam om tijdelijk waterafstotende producten te gebruiken (type ISOL FUGA). Bij grote oppervlakken zijn om de ongeveer 25 m² uitzetvoegen nodig wanneer de tegels binnenshuis zijn gelegd en om de ongeveer 20 m² wanneer ze buiten zijn gelegd. De fractioneringsvoegen van de ondervloer moeten hierbij altijd in acht worden genomen. De voeg om de omtrek tussen wanden en vloeren is noodzakelijk voor elke uitbreiding van het oppervlak. Bij vloeren die onderhevig zijn aan zware belasting (industriële vloeren) of waar veel over wordt gelopen (commerciële vloeren) is het raadzaam versterkte geprefabriceerde voegen te gebruiken.

OUT2.0: Instructies voor opdrachtgevers en ontwerpers

Voor de details van het product met dikte 20 mm en de bijbehorende plaatsingsschema's, en in het bijzonder voor de aanbevelingen, tips, gebruiksbepkeringen en voorzorgsmaatregels tijdens de plaatsingsfase wordt verwezen naar de catalogus van de lijn OUT2.0 en de site www.refin.com.

Gewoon en buitengewoon onderhoud

REINIGING NADAT DE BOUWPLAATS IS OPGEHEVEN

Om de vloer te reinigen nadat de tegels zijn gelegd is het absoluut niet voldoende om de vloer alleen met water te reinigen en wordt beslist afgeraden producten te gebruiken zoals dieselolie, azijn, enz... In plaats daarvan moet worden gereinigd met zuurhoudende reinigingsmiddelen die speciaal bestemd zijn om resten voegmortel en voegmiddelen te verwijderen, waarvan de resten het vuil katalyseren en kunnen vasthouden door een "laagje" op het oppervlak te vormen dat het aanzien van de tegels verandert en waardoor bij contact met water kringen ontstaan (druppelffect) of effect van voedingsmiddelen die ermee reageren. De ideale situatie is om na een eerste grove reiniging te wachten tot de voegmiddelen gehard zijn en vervolgens volgens de instructies van de fabrikant specifieke reinigingsmiddelen te gebruiken. Na de reiniging met gebufferd zuur spoelt u het oppervlak grondig af om alle resten zuur reinigingsmiddel te verwijderen dat vet kan achterlaten (gebruik indien nodig een ontvettingsmiddel) of het oppervlak kan beschadigen. Het is echter raadzaam om een test op een oppervlaktemonster te verrichten en bij een positief resultaat de hele vloer te behandelen. Bovenbeschreven handelwijze is nodig bij glanzende en geschuurde oppervlakken waarvoor niet schurende doeken of hulpmiddelen moeten worden gebruikt. Voor de reiniging nadat de tegels pas zijn gelegd wordt aangeraden specifieke reinigingsmiddelen te gebruiken op grond van het soort voegmiddel dat is gebruikt voor de voegen van de tegels, zoals wordt toegelicht in tabel op pagina 338-339.

Technical specs

Gewoon en buitengewoon onderhoud

ALGEMEEN ADVIES

De tegels van Refin zijn geproduceerd volgens de normen ISO 10545, EN14411, ISO13006, dus voor wat betreft de vlekbestendigheid voldoen ze aan de norm ISO 10545-14 (zie de technische kenmerken) die de weerstand voorschrijft tegen enkele representatieve soorten stoffen en gedurende een bepaalde periode waarin de vlek aanwezig is. Het is daarom raadzaam de tegels zo snel mogelijk te reinigen en met name ze te ontdoen van bepaalde vlekken (inkt, braaksel, urine, verf, enz.) en van vlekken die niet zijn opgenomen in de ISO-teststoffen, zoals rubbervlekken (schoenhakken), metalen, bloed, enz 424-425. REFIN wijst in ieder geval elke verantwoordelijkheid af voor vuilvlekken en garandeert alleen de naleving van de normen ISO 10545-14 (VLEKBESTENDIGHEID) en ISO 10545-13 (WEERSTAND TEGEN ZUREN EN BASEN). Het oppervlak van de gres porcellanato tegels van REFIN is volledig gesinterd en compact. De oppervlakteabsorptie is minimaal (minder dan 0,2%), waardoor in overeenstemming met de instructies van de leverancier van het product zonder bijzondere problemen agressieve reinigingsmiddelen kunnen worden gebruikt.

Eventuele behandelingen die u na het leggen wilt verrichten moeten worden voorafgegaan door een test, aangezien er bij gres procellanato geen bewerkingen na het leggen nodig zijn. **Refin neemt geen verantwoordelijkheid voor behandelingen die na het leggen worden verricht.**

In omgevingen met veel verkeer moeten meer voorzorgsmaatregelen worden getroffen en de reiniging zorgvuldiger zijn.

GEWOON ONDERHOUD

Het is van fundamenteel belang dat de tegellegger de tegels heeft gereinigd met producten die speciaal bedoeld zijn voor het verwijderen van de resten die bij het leggen zijn ontstaan. Bij het gewone onderhoud zijn geen speciale handelingen nodig, maar alleen het gebruik van water en neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen additieven (parfums, was, oppervlakte-actieve stoffen, chemische behandelingen, enz.) die op het oppervlak kunnen achterblijven en dus zowel het aanzien als de functionaliteit van het oppervlak kunnen veranderen, waardoor het reinigen wordt bemoeilijkt of de antislip eigenschappen worden aangetast. Bij bijzonder duidelijke of moeilijke vlekken kunnen, afhankelijk van het te behandelen soort vuil, agressievere reinigingsmiddelen worden gebruikt, die min of meer verdund zijn. **Het is in ieder geval goed eraan te denken dat de producten op basis van fluorwaterstofzuur (HF) en derivaten het keramische oppervlak onherstelbaar beschadigen.**

Installation and Maintenance

478/479

Bij bijzondere of agressieve vlekken adviseren we het gebruik van specifieke reinigingsmiddelen aan. Het is in ieder geval raadzaam om de eventuele vlek binnen korte tijd te verwijderen, omdat, ook al neemt het oppervlak van gres porcellanato vrijwel niets op, de micro ruwheid die hoe dan ook bij elk materiaal aanwezig is, de reiniging kan bemoeilijken, terwijl een snelle handeling over het algemeen een onmiddellijk resultaat mogelijk maakt. In ieder geval kunnen de op pagina 338-339 vermelde reinigingsmiddelen worden gebruikt voor geschuurde producten, waarbij ervoor moet worden gezorgd de contacttijd niet te lang te houden en dat zich aan de verdunningen en het naspoelen wordt gehouden. Het advies om het product vooraf op een niet gelegde tegel of op een klein gedeelte van de vloer te testen blijft in ieder geval.

BUITENGEWOON ONDERHOUD EN ONTVLEKKEN

Buitengewoon onderhoud moet alleen worden verricht wanneer er vlekken of kringen van verschillende aard zijn ontstaan, die met gewoon onderhoud niet kunnen worden verwijderd. Ze kunnen worden verwijderd door het gebruik van een specifiek reinigingsmiddel bij over het hele oppervlak verspreid vuil. Bij gelokaliseerde vlekken of beperkte resten kan een ontvlekker worden gebruikt. De verwijdering vindt plaats door middel van een chemische reactie tussen de vlek en het reinigingsmiddel, en dus moeten afhankelijk van de aard van het vuil verschillende producten worden gebruikt, zoals wordt toegelicht in tabel op pagina 338-339.

DAGELIJKSE REINIGING EN PERIODIEK ONDERHOUD

Het gebruik van specifieke producten voor de dagelijkse reiniging van gres porcellanato draagt in belangrijke mate bij tot het behoud over lange tijd van de schoonheid en functionaliteit ervan. Deze oplossingen worden gebruikt met traditionele reinigingssystemen (schrobber en dwell of mop) en hoeven niet te worden nagespoeld.

De producten die worden aangeraden nadat de tegels zijn gelegd en de gewone of buitengewone reiniging zijn samengevat in tabel op pagina 338-339.

Manual de colocación y mantenimiento

Introducción

El empleo del gres porcelánico está cada vez más difundido gracias a sus elevadas características técnicas y cualidades estéticas, y destinado a entornos comerciales y residenciales, requieren más y más una mayor atención a los métodos de colocación y limpieza para obtener los mejores resultados.

Las baldosas de gres porcelánico de última generación, han adoptado los procesos típicos de los productos lapídeos (rectificado, lepeado, pulido) requiriendo colocaciones llamadas "junta mínima". El empleo de piezas especiales (listeles, tablas, cortes por chorro de agua) o el uso de colocación en "formato múltiple" dificultan la colocación de los pavimentos. REFIN considera útil recordarles algunas de las reglas básicas sobre el proceso de aplicación de las baldosas de gres porcelánico.

Colocación

En primer lugar, al recibir el material y en cualquier caso es necesario comprobar cuidadosamente:

- Correspondencia entre los documentos de entrega y la mercancía
- Tono, calibre, elección del material
- Presencia de posibles defectos visibles

A este respecto se recuerda que no se aceptarán reclamaciones por vicios patentes en las baldosas puestas en obra (véase Condiciones Generales de Venta en la página 350)

Las baldosas de gres porcelánico REFIN se caracterizan por una absorción de agua muy baja (menos del 0,2 %) por consiguiente, es necesario el empleo de materiales de agarre específicos de alta calidad y no es aconsejable en ningún caso la colocación tradicional en alcatifa cementosa.

Por todo ello, hay que utilizar únicamente materiales de agarre mejorados mínimo en clase C2 para pavimento, C2 T para revestimientos y C2 S1-S2 para pavimentos con solera para calefacción por suelo, conforme a EN 12004 que distingue las clases de los materiales de agarre, como aquí indicado:

SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA:

- **C** = Adhesivos cementosos
- **D** = Adhesivos en dispersión
- **R** = Adhesivos de reacción

CLASE DE ADHERENCIA:


- **1** = Adherencia normal
- **2** = Adherencia mejorada

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES:

- **E** = De largo tiempo abierto
- **F** = De rápido fraguado
- **T** = Resistente al deslizamiento vertical
- **S1** = Adhesivo cementoso deformable
- **S2** = Adhesivo cementoso altamente deformable

La colocación tradicional con mortero de cemento no garantiza, para el gres porcelánico, un adecuado agarre de las baldosas. **Refin no acepta ningún tipo de impugnación por material colocado sin haber hecho uso de solera y adhesivos adecuados.**

La solera de la superficie de trabajo tiene que estar perfectamente plana. Las normas UNI 11493 y ISO 8976-1:1989 prevén una tolerancia de +/- 3mm bajo un reglón de 2m. En caso de solera que supere las tolerancias indicadas, se recomienda el uso de mortero autonivelador. Es contrario a las buenas prácticas compensar las imperfecciones de la superficie de colocación con el espesor del material de agarre.



La superficie de colocación (solera) tiene que estar en perfectas condiciones y sin grietas, debe ser de buena calidad (sin polvo), madura (sin contracción residual) que posea los parámetros de resistencia mecánica a la flexión conformes al uso del pavimento. Indicativamente los parámetros de resistencia se pueden identificar en:

- 10-15 N/mm² para ambientes residenciales
- 30 N/mm² para ambientes comerciales

Para la resistencia a esfuerzos paralelos a la superficie de colocación, para revestimientos, mantener un valor R de resistencia 0,8 – 1,2 N/mm²

En función de las condiciones de uso es importante tener en cuenta la resistencia a flexiones de las baldosas.

Para las placas de formato grande o para usos de alto tránsito peatonal o gravosos (comerciales, industriales) se aconseja adoptar la técnica de doble encolado para garantizar un lecho doble de material de agarre lleno y sin "vacíos" que puedan ser la fuente de roturas localizadas debido a flexión o choque. Sin embargo, se les recomienda seguir escrupulosamente las instrucciones de los fabricantes de soleras y materiales de agarre y siempre tener en cuenta que la colocación con adhesivos cementosos debe llevarse a cabo a temperatura ambiente entre +5°C y 35°C. También se aconseja, especialmente para materiales con índice de destonificación de V2 y superiores, colocar el material sacando las piezas de varias cajas para conseguir una óptima mezcla. Para los materiales lepeados, en particular, durante la colocación no deberá marcarse la superficie (trazos para el corte) de utilización con marcadores indelebles o lápices de grafito.

COLOCACIÓN DE LAS PLACAS GRANDES

A los consejos generales antes indicados para la colocación del gres porcelánico, se añaden otras informaciones importantes a seguir para la colocación de las placas de formato grande (120×278, 120×120, 75×150, 25×150, 60×120 cm) ya que los requisitos para los materiales de formato "normal" no son suficientes para las placas grandes.

- Es muy importe controlar que el fondo esté perfectamente plano. Si no está completamente plano, hay que utilizar un mortero autonivelador.
- La colocación **se tiene que efectuar** con doble capa de material de agarre, en las baldosas y en el mortero. A veces es necesario utilizar materiales de agarre de largo tiempo abierto (E) y para el revestimiento emplear materiales de agarre de elevada resistencia al deslizamiento vertical (T).
- Se pueden efectuar instalaciones con la extensión de una sola capa si se utilizan materiales de agarre de

elevada mojabilidad.

- Para los formatos rectangulares se desaconseja la colocación alternando las líneas de las juntas que superen el 25%-30%
- Se aconseja el uso de sistemas de auto nivelación para baldosas
- Para el desplazamiento y la colocación del material de tamaño 120×278, 120×120, 75×150 y más grandes, se recomienda que esta operación sea realizada por dos personas, y ayudándose con el uso de medios para el desplazamiento en la obra.
- Hay que respetar las juntas de dilatación entre baldosas (perimetrales y de partición)
- Colocar con junta de mínimo 2 mm para compensar cualquier imperfección de tamaño en términos de planeidad y reducir el módulo de elasticidad del sistema pavimento / revestimiento.

IMPORTANTE: hay que tener en cuenta que en las cajas están imprimidas las informaciones relativas a las baldosas y las indicaciones para la colocación de éstas, se recomienda leer dicha información antes de la colocación.

Para la colocación en fachadas, especialmente en fachadas en el exterior, se recomienda redactar un pliego de las especificaciones de colocación en colaboración con empresas especializadas del sector (a título de ejemplo, consultar: KERAKOLL, MAPEI) ecomienda.

JUNTAS Y REJUNTADOS

El acabado llamado de rectificación ha dado como resultado la producción de baldosas completamente iguales que se pueden asimilar al "calibre único" por consiguiente, el consumidor final a menudo pide la colocación en "junta mínima" o incluso sin junta. Para la colocación de las baldosas de **gres porcelánico rectificado** Refin prescribe una **junta mínima de 2mm**, con el objetivo de compensar las tolerancias de trabajo derivadas de las baldosas, de la solera, de la colocación. Los materiales **naturales (no rectificados)** están sujetos a tolerancias dimensionales más amplias, cuyas medidas están indicadas en la tabla de los calibres de las cajas, por lo tanto la dimensión de las juntas tiene que ser **almeno de5 mm**. **Refin no acepta ningún tipo de impugnación por colocación de material rectificado con junta inferior a 2mm.** Es posible utilizar materiales de rejuntado con pigmentos colorados, sin embargo, para productos rústicos con superficies rugosas y lepeadas, hay que realizar previamente una prueba real de limpieza. Siempre y de todas maneras es necesario eliminar cuidadosa e inmediatamente el material de rejuntado del pavimento con el fin de reducir el contraste. No se aconseja utilizar materiales de rejuntado con pigmentos colorados que hagan contraste con el color de las baldosas (ejemplo: pavimento blanco con junta marrón o antracita) en pavimentos naturales; hay que evitar taxativamente esta práctica en pavimentos lepeados. En fase de rejuntado de los lepeados, se sugiere utilizar impermeabilizantes provisionales antes de la operación de rejuntado de las juntas (tipo ISOL FUGA). Para la colocación en superficies de grandes dimensiones, son necesarias juntas de dilatación más o menos cada 25 m², y cada 20 m² para colocación en exteriores, y siempre hay que respetar las juntas de partición de la solera. La junta perimetral entre paredes y pavimentos es necesaria para cualquier extensión de superficie. En caso de pavimentos sometidos a cargas elevadas (industrial) o alto tránsito peatonal (comercial) se aconseja el uso de juntas prefabricadas reforzadas.

OUT2.0: Instrucciones para promotores y proyectistas

Para más detalles acerca del producto de 20 mm de espesor y de los relativos sistemas de colocación y, en particular, de las recomendaciones, cuidados, limitaciones de uso y precauciones en fase de colocación, se recomienda consultar el catálogo de la línea OUT2.0 y la web www.refin.com.

Mantenimiento ordinario y extraordinario

LIMPIEZA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA

Tras haber acabado la colocación de las baldosas, nunca llega a ser suficiente lavar el pavimento solo con agua, además por ningún motivo hay que lavarlo utilizando sustancias como nafta, vinagre, etc. Es necesario llevar a cabo la limpieza con detergentes de base ácida específicos para quitar los restos calcáreos de lechada y de materiales de rejuntado cuyos residuos catalizan la suciedad reteniéndola y formando una "película" en la superficie que falsea el aspecto de las baldosas y forma huellas o halos al contacto con el agua (efecto gota) o sustancias alimenticias que reaccionan con ésta. La situación ideal, después de la primera limpieza de desbastado, es esperar que el material de rejuntado aplicado se haya secado y adherido completamente, luego aplicar los detergentes específicos según las instrucciones dadas por el fabricante. Después de la limpieza con ácido tamponado, lavar con abundante agua para quitar todos los residuos de detergente ácido que pudieran dejar untuosidad en la superficie (si es necesario, usar un detergente desgrasante) o dañar la superficie. Se aconseja siempre realizar una prueba real de limpieza en una parte de la superficie y luego, en caso de resultado positivo, intervenir en el resto del pavimento. La misma precaución es **necesaria** para superficies pulidas y lepeadas en las que se debe utilizar trapos, esponjas o herramientas no abrasivas. Después de finalizar la obra, para limpiar las superficies acabadas de colocar, se aconseja el empleo de detergentes específicos conformes al tipo de material de rejuntado utilizado para las juntas de las baldosas, según indicado en la tabla en la página 338-339.

Technical specs

Limpieza ordinaria y extraordinaria

CONSEJOS DE CARÁCTER GENERAL

Las baldosas Refin están fabricadas concordes a las normas ISO 10545, EN14411, ISO13006 por ello, respecto a la resistencia a las manchas están conformes a la norma ISO 10545-14 (véanse características técnicas) que prevé la resistencia a algunos tipos de sustancias representativas y por un cierto período de permanencia de la mancha. Se aconseja siempre limpiar lo antes posible las baldosas de manchas particulares (tinta, vómito, orina, pinturas, etc..) y de manchas no incluidas en las sustancias de prueba ISO, tipo manchas de goma (tacón de los zapatos), metales, sangre. etc.

REFIN declina cualquier responsabilidad por manchas de suciedad garantizando únicamente las que corresponden a las normas ISO 10545-14 (RESISTENCIA A LAS MANCHAS) y ISO 10545-13 (RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES). La superficie de los gres porcelánicos REFIN está completamente vitrificada y compacta; la absorción superficial es casi inexistente (por debajo del 0,2%) por consiguiente, se pueden utilizar detergentes agresivos sin particulares problemas respetando las instrucciones del proveedor del producto.

Eventuales procedimientos que se deseen efectuar después de la colocación, tienen que estar precedidos de una prueba de precaución porque, como ya especificado, después de la colocación el gres porcelánico no necesita ningún tipo de tratamiento. **Refin no se asume responsabilidad alguna por tratamientos efectuados post colocación.**

Las precauciones y el cui dado de la limpieza tienen que ser mayores en ambientes de alto tráfico.

MANTENIMIENTO ORDINARIO

Es muy importante asegurarse que el instalador haya realizado una limpieza con productos específicos para eliminar los residuos de colocación. Para el mantenimiento ordinario no son necesarias operaciones particulares, solo hay que utilizar agua y detergentes neutros. Evitar el empleo de productos con aditivos (perfumes, ceras, tensioactivos, tratamientos químicos, etc.) que puedan quedar en la superficie, y por lo consiguiente, cambiar tanto el aspecto estético como la funcionalidad de la superficie, dificultando la limpieza o alterando las propiedades antideslizantes. Para las manchas persistentes o difíciles, se pueden utilizar detergentes más agresivos, diluidos según el tipo de suciedad a tratar. **Siempre es una buena norma recordar que los productos a base de ácido fluorhídrico (HF) y sus derivados dañan irremediablemente la superficie cerámica.**

Installation and Maintenance

480/481

Para las manchas particulares o agresivas se aconseja utilizar detergentes específicos, y siempre se aconseja eliminar en breve tiempo las eventuales manchas, porque no obstante la superficie del gres porcelánico sea de bajísima absorción, la micro rugosidad presente en cada material puede hacer que la operación de limpieza sea difícil, en cambio una acción rápida permite normalmente un resultado inmediato. En todo caso los detergentes indicados en la tabla de la página 338-339 se pueden emplear para los productos lepeados teniendo cuidado de no prolongar excesivamente los tiempos de contacto, respetar las diluciones y lavar con abundante agua. Siempre es aconsejable realizar previamente una prueba para probar el producto en una baldosa no colocada o en una zona pequeña del pavimento.

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO Y DESMANCHADO

El mantenimiento extraordinario es una operación que se realiza únicamente cuando se verifican manchas o halos de diferente naturaleza y que no es posible eliminarlos con el mantenimiento ordinario. Para quitar estas manchas se tienen que utilizar detergentes específicos si se trata de suciedad que cubre toda la superficie, o bien, en el caso de manchas localizadas o residuos limitados, se sugiere utilizar un quitamanchas. La eliminación se produce por una reacción química entre la mancha y el detergente, por lo tanto, dependiendo de la naturaleza de la suciedad, es necesario intervenir utilizando productos de diferente tipología, como indicado en la tabla en la página 338-339.

LIMPIEZA DIARIA Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO

La utilización de productos específicos para la limpieza diaria del gres porcelánico, contribuyen de manera significativa a mantener su belleza y funcionalidad a lo largo del tiempo. Estas soluciones se utilizan mediante los tradicionales sistemas de lavado (cepillos, trapos, esponjas o fregonas) y no es necesario lavar con abundante agua.

Los productos aconsejados para la limpieza al final de la obra y la frecuencia de limpieza ordinaria o extraordinaria están resumidas en la tabla en la página 338-339.

Cleaning products

Pulizia di fine cantiere/End-of-job cleaning/
Nettoyage en fin de chantier/Abschlussreinigung nach der verlegung/
Reiniging nadat de bouwplaats is opgeheven/Limpieza de finaliación de la obra

Tipologia di stucco utilizzato/ Type of grout used/ Typologie de mortier-colle utilisé/ Verwendete fugenmasse/ Soorten gebruikte voegmiddelen/ Tipologia de material de rejuntado utilizado	Prodotto Faber* suggerito/ Suggested Faber* product/ Produit Faber* conseillé/ Empfohlenes Faber*-produkt/ Aanbevolen Faber*-product/ Producto Faber* aconsejado
Stucco cementizio/Cementitious grout/Mortier-colle à base de ciment/ Zementfugenmörtel/Cementmortel/Rejuntado cementoso	CEMENT REMOVER
Stucco epossidico/Epoxy grout/Mortier-colle époxy/Epoxy-fugenmasse/Epoxyspecie/Rejuntado epoxidico	EPOXY RESIDUE REMOVER

Pulizia straordinaria e smacchiatura/Extraordinary maintenance and stain removal/
Nettoyage extraordinaire et élimination des taches/Ausserordentliche reinigung und fleckentfernung/
Buitengewoon onderhoud en ontvlekken/Limpieza extraordinaria y desmanchado

Tipologia di sporco-macchia/ Type of dirt-stain/ Typologie de tache-salissure/ Art der verschmutzung-des flecks/ Soort vuil-vlek/ Tipología de suciedad-mancha	Prodotto Faber* suggerito/ Suggested Faber* product/ Produit Faber* conseillé/ Empfohlenes Faber*-produkt/ Aanbevolen Faber*-product/ Producto Faber* aconsejado
Carbone/Coal/Charbon/Kohle/Kolen/Carbón	CEMENT REMOVER
Cemento/Cement/Ciment/Zement/Cement/Cemento	Detergente specifico a base acida/ Specific acid-based detergent/ Nettoyant spécifique à base acide/ Säurehaltiger spezialreiniger/ Specifiek zuurhoudend reinigingsmiddel/ Detergente específico de base ácida
Efflorescenze calcaree/Calcareous efflorescence/Efflorescences calcaires/ Kalkausblühungen/Kalkachtige efflorescentie/Eflorescencias procedentes de calcáreos	
Malta/Mortar/Mortier/Mörtel/Mortel/Mortero	
Stucco cementizio/Cementitious grout/Mortier-colle à base de ciment/ Zementfugenmörtel/Cementmortel/Rejuntado cementoso	
Stucco colorato/Coloured grout/Mortier-colle coloré/Farbige fugenmasse/ Gekleurd voegmiddel/Rejuntado colorado	
Tempere murali/Wall paint/Peintures murales/Wandfarbe/Muurtempera's/Témperas murales	
Gesso/Plaster/Plâtre/Gips/Pleisterkalk/Yeso	TILE CLEANER
Patina superficiale/Superficial patina/Patine superficielle/ Belag auf der oberfläche/Oppervlakkige aanslag/Patina superficial	Acido leggero/ Light acid/ Acide léger/ Leichte säure/ Licht zuur/ Ácido de baja concentración
Segni e residui metallici/Metallic marks and residues/Traces et résidus métalliques/ Metallische spuren und rückstände/Metalen tekens en residuen/Marcas y residuos metálicos	
Sporco ostinato/Stubborn dirt/Salissure persistente/ Hartnäckiger schmutz/Hardnekkig vuil/Suciedad persistente	
Residui da detergenti/Detergent residues/ Résidus de produits nettoyants/ Reinigungsmittelrückstände/Resten van reinigingsmiddelen/Residuos de detergentes	
Orme ed aloni/Footprints and rings/Empreintes et auréoles/ Fußabdrücke und schleier/Sporen en kringen/Huellas y halos	
Ruggine/Rust/Rouille/Rost/Roest/Herrumbre	
Caffè/Coffee/Café/Kaffee/Koffie/Café	COLOURED STAIN REMOVER
Ketchup/Ketchup/Ketchup/Ketchup/Tomatenketchup/Kétchup	Smacchiatore/ Stain remover/ Produit détachant/ Fleckentferner/ Vlekkenmiddel/ Quitamenchas
Vino/Wine/Vin/Wein/Wijn/Vino	
Pennarelli/Markers/Feutres/Filzstift/Viltstiften/Marcadores	
Tintura per capelli/Hair dye/Teinture de cheveux/Haarfärbemittel/Haarverf/Tintas para cabellos	
Gelato/Ice cream/Glace/Eiskrem/Ijs/Helado	
Residui vegetali/Vegetable residues/Résidus végétaux/Pflanzliche abfälle/Plantenresten/Residuos vegetales	

Tipologia di sporco-macchia/ Type of dirt-stain/ Typologie de tache-salissure/ Art der verschmutzung-des flecks/ Soort vuil-vlek/ Tipología de suciedad-mancha	Prodotto Faber* suggerito/ Suggested Faber* product/ Produit Faber* conseillé/ Empfohlenes Faber*-produkt/ Aanbevolen Faber*-product/ Producto Faber* aconsejado
Urina/Urine/Urine/Urin/Urine/Orina	COLOURED STAIN REMOVER
Vomito/Vomit/Vomissement/Erbrochenes/Braaksel/Vómito	Rimozione macchia/Stain remover/ Élimination de tache/Fleckentfernung/ Vlekkenmiddel/Eliminación de la manch
Coca Cola/Coca Cola/Coca cola/Coca-cola/Cola/Coca cola	POLISHING CREAM
	Ripristino lucentezza/Restore gloss/ Rétablissement de la brillance/ Gglanzpolitur/ Glansherstellend/ Recuperación del brillo
Olio di Lino/Linseed oil/Huile de lin/Leinöl/Lijnzaadolie/Aceite de linaza	OIL & GREASE REMOVER
Grassi animali-vegetali/Animal-vegetable fats/Graisses animales-végétales/Tierische fette/ Dierlijke-plantaardige vetten/Grasas animales-vegetales	Detergente specifico a base alcalina/ Specific alkaline-based detergent/ Nettoyant spécifique à base alcaline/ Alkalischer spezialreiniger/ Specifiek alkalisch reinigingsmiddel/ Detergente específico de base alcalina
Mostarda/Mustard/Moutarde/Senf/Mosterd/Salsa de especias, vinagre y mostaza	
Oli siliconici o meccanici/Silicone or mechanical oils/Huiles mécaniques ou à base de silicone/ Silikon maschinenöle/Siliconen mechanische oliën/Aceites de silicona-mecánicos	
Segni di pneumatico/Tyre marks/Traces de pneu/Reifenspuren/Bandensporen/Marcas de neumáticos	WAX REMOVER
Segni di gomma/Rubber marks/Traces de caoutchouc/Gummnispuren/Rubbersporen/Marca de caucho	Detergente specifico a base alcalina/ Specific alkaline-based detergent/ Nettoyant spécifique à base alcaline/ Alkalischer spezialreiniger/ Specifiek alkalisch reinigingsmiddel/ Detergente específico de base alcalina
Cera di candela/Candle wax/Cire de bougie/Kerzenwachs/Kaarsvet/Cera de vela	
Cera protettiva/Protective wax/Cire protectrice/Schutzwachs/Beschermende was/Cera de protección	
Resine/Resins/Résines/Harze/Harsen/Resinas	GRAFFITI REMOVER / EPOXY RESIDUE REMOVER
Smalti/Polishes/Vernis/Glasuren/Nagellak/Esmaltes	
Graffiti/Graffiti/Graphites/Graffitis/Graffiti/Grafitos	
Residui di scotch e altri materiali adesivi/Residues of tape and other adhesive materials/ Résidus de scotch et autre matériel adhésif/Rückstände von Klebeband und anderen Klebstoffen/ Taperesten en resten van andere kleefstoffen/Residuos de cinta adhesiva y otros materiales adhesivos	SOLVENT STRIPPER
Alonature delle ventose/Suction cup rings/Traces de ventouses/Saugkopfspuren/ Kringen van zuignappen/Halos de las ventosas	Lösungsmittel/Oplosmiddel/Solvente
	ALKALINE CLEANER
	Detergente specifico a base alcalina/ Specific alkaline-based detergent/Nettoyant spécifique à base alcaline/Alkalischer spezialreiniger/ Specifiek alkalisch reinigingsmiddel/Detergente específico a base alcalina

Pulizia quotidiana e manutenzione periodica/Daily cleaning and periodic maintenance/
Nettoyage quotidien et entretien périodique/Tägliche reinigung und periodische pflege/
Dagelijkse reiniging en periodiek onderhoud/Limpieza diaria y mantenimiento periódico

	Prodotto Faber* suggerito/ Suggested Faber* product/ Produit Faber* conseillé/ Empfohlenes Faber*-produkt/ Aanbevolen Faber*-product/ Producto Faber* aconsejado
Pulizia quotidiana/Daily cleaning/Nettoyage quotidien/Tägliche reinigung/Dagelijkse reiniging/Limpieza diaria	FLOOR CLEANER
Manutenzione periodica/Periodic maintenance/ Entretien périodique/Periodische pflege/Periodiek onderhoud/Mantenimiento periódico	TILE CLEANER
	1:9 Diluito/Diluted/Dilué/Verdünnt/Verdunning/Diluido

* Ceramiche Refin consiglia i prodotti/Ceramiche refin recommends products by/Ceramiche refin conseille les produits/Ceramiche refin empfiehlt die produkte von/
Ceramiche refin raadt de producten aan van/Ceramiche refin aconseja los productos faber chimica: **FABER CHIMICA**: faberchimica.com _ T: (+39) 0732.627178

Si riportano comunque per completezza di informazione i riferimenti di altre marche sul mercato: / However, for completeness of information below are the references for other brands on the market: / Pour plus d'informations, nous reportons également les références d'autres marques vendues dans le commerce: / Der vollständigkeit halber seien jedoch auch weitere, im handel befindliche marken genannt: / Voor alle volledigheid worden ook de gegevens van de andere merken op de markt weergegeven:/ Para completar la información, les indicamos las referencias de otras marcas que se encuentran en el mercado:

CHESTERTON: chesterton.com _ T: (781) 438.7000
FILA INDUSTRIA CHIMICA: filachim.com _ T: (+39) 049.9467300
GEAL: geal-chim.it _ T: (+39) 0574.7503365
KERAKOLL: kerakollgroup.com _ T: (+39) 0536.916511
LITHOFIN: lithofin.com _ T: (+49) 7024.9403-20
MAPEI: mapei.it _ T: (+39) 02.376731

Condizioni generali di vendita

Rev.1a del 1 Gennaio 2018

A.- Modalità di conclusione del contratto

A.1.- Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano ogni contratto di Vendita tra il Venditore e l'Acquirente ed ogni loro modifica o deroga deve essere concordata per iscritto. **A.2.-** Eventuali offerte, accorditi e/o abbuoni accordati da agenti o da altri intermediari, non sono ritenuti validi se non confermati per iscritto dal Venditore. **A.3.-** L'Acquirente invia al Venditore, direttamente o per il tramite di agenti, Ordini scritti che devono contenere l'indicazione dei codici dei Prodotti richiesti, delle quantità, del loro prezzo e della destinazione. L'Ordine inviato dall'Acquirente è irrevocabile.

A.4.- La Vendita dovrà ritenersi conclusa nel momento in cui: (i) l'Acquirente riceva da parte del Venditore una Conferma scritta via e-mail, fax o altri mezzi telematici, conforme ai termini e alle condizioni dell'Ordine; o (ii) in caso di Conferma inviata dal Venditore contenente condizioni difformi dall'Ordine ricevuto dall'Acquirente quando questi l'accetti per iscritto o comunque non la contesti entro 7 (sette) giorni dalla ricezione; o (iii) in assenza di conferma scritta da parte del Venditore, nel momento in cui i Prodotti saranno consegnati e caricati dall'Acquirente.

B.- Prezzi

B.1.- Salvo diversa pattuizione scritta, i prezzi di vendita concordati di volta in volta si intendono al netto per contanti e per consegna franco stabilimento del Venditore indicato nella Conferma d'Ordine.

C.- Caratteristiche dei prodotti

C.1.- L'Acquirente dichiara di aver preso visione ed attenersi al contenuto della seguente documentazione pubblicata nel sito internet aziendale: 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione e

2) Schede tecniche. **C.2.** Data la intrinseca variabilità del prodotto ceramico, le caratteristiche dei campioni e/o modelli inviati in precedenza dal Venditore all'Acquirente sono da considerarsi indicativi e non vincolanti. **C.3.** Salvo specifiche richieste da concordare prima della Conferma d'Ordine, il Venditore non garantisce che l'ordine del singolo articolo venga evaso tutto con un medesimo lotto di produzione.

D.- Termini di consegna

D.1.- I termini di consegna sono da intendersi indicativi e la proroga di essi non può far maturare all'Acquirente alcun diritto a richiedere indennizzi, ogni eccezione rimossa. **D.2.-** Se, trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di avviso di merce pronta, l'Acquirente non ritira il materiale, il Venditore si riserva di stabilire discrezionalmente un nuovo termine di consegna.

E.- Resa e spedizione

E.1.- L'eventuale variazione della destinazione dei Prodotti, diversa da quella concordata in Conferma d'Ordine, deve essere comunicata dall'Acquirente per iscritto entro e non oltre il secondo giorno antecedente a quello previsto per il ritiro presso la sede del Venditore. Il Venditore si riserva la facoltà di non accettare la variazione della destinazione dei Prodotti. Nel caso si verifichi che la destinazione effettiva del Prodotto sia stata diversa da quella dichiarata dall'Acquirente, il Venditore si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere i contratti in corso senza che l'Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo. **E.2.-** Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende Franco Fabbrica (EXW

ai sensi degli Incoterms 2010) e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore su mandato dell'Acquirente. In ogni caso i rischi passano all'Acquirente al più tardi con la consegna al primo trasportatore.

E.3.- Ferma restando l'estraneità del Venditore rispetto al contratto di trasporto, il Venditore non potrà essere indicato come "shipper" nella polizza di carico. La comunicazione del peso lordo del container allo spedizioniere, non costituisce alcuna assunzione di responsabilità da parte del Venditore ai fini della Convenzione SOLAS (Safety Of Life At Sea). In nessun caso tale comunicazione potrà essere intesa come VGM (Verified Gross Mass).

E.4.- L'Acquirente s'impegna affinché il mezzo inviato presso i magazzini del Venditore sia idoneo al carico in relazione alla natura dei Prodotti. Nel caso il mezzo che si presenta comporti significative difficoltà per le operazioni di carico, il Venditore si riserva di addebitare una penale pari al 4% del valore dei prodotti a copertura dei maggiori costi logistici. Se il mezzo convenuto non è assolutamente idoneo, il Venditore si riserva la facoltà di negare le operazioni di carico senza che nulla possa essere richiesto dall'Acquirente a titolo di risarcimento per ogni onere diretto e/o indiretto che ne possa derivarne.

E.5.- È compito dell'Acquirente incaricare il vettore di controllare i prodotti prima del carico; eventuali osservazioni in relazione all'integrità degli imballi e della rispondenza delle quantità caricate a quelle indicate sul documento di trasporto, devono essere sollevate dal vettore al momento del carico. Tali osservazioni devono essere riportate su tutte le copie dei documenti di trasporto, altrimenti i prodotti caricati s'intendono integri e completi. Ne deriva che il Venditore

non si assume alcuna responsabilità in relazione a mancanze o danni dei prodotti non segnalati dal vettore. **E.6.-** È altresì responsabilità dell'Acquirente incaricare il vettore di verificare le modalità e la stabilità del carico sul mezzo affinché durante il trasporto non si verifichino rotture e affinché siano rispettate tutte le disposizioni di sicurezza riguardanti la circolazione stradale.

F.- Pagamenti

F.1.- Qualsiasi obbligazione di pagamento deve essere adempiuta presso la sede legale del Venditore. Eventuali pagamenti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono al Venditore.

F.2.- È fatto divieto all'Acquirente di eseguire il proprio adempimento mediante pagamenti provenienti da paesi diversi dal proprio paese di residenza se trattati di paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. In caso di violazione di tale divieto, il Venditore ha facoltà di risolvere il contratto per giusta causa senza che l'Acquirente possa vantare il diritto di ottenere alcun risarcimento per l'eventuale danno subito. **F.3.-** Eventuali spese di bollo ed incasso effetti e tratte sono a carico dell'Acquirente. In caso di inadempimento, anche solo parziale, dal giorno fissato per il pagamento decorreranno a favore del Venditore gli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. 09/10/2002 n. 231. **F.4.-** Salvo diversi accordi scritti, l'Acquirente si impegna a non compensare alcun credito, comunque insorto, nei confronti del Venditore.

G.- Reclami

G.1.- Al ricevimento dei Prodotti, l'Acquirente dovrà sottoporli ad accurato controllo

attraverso un esame visivo effettuato conformemente alle indicazioni riportate al punto 7 delle norme UNI EN ISO 10545-2 **G.2.-** L'installazione e la posa dei Prodotti deve essere effettuata attenendosi scrupolosamente alle raccomandazioni inerenti le attività da svolgere prima e durante la posa in opera indicate nel documento 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione pubblicato nel sito internet del Venditore e sulla confezione del prodotto e/o all'interno della stessa. Non sono considerati vizi del Prodotto quelli generati da un'errata installazione e dalla mancata/errata manutenzione (difformi dalle indicazioni fornite nel 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione), da una non idonea destinazione d'uso e/o dalla normale usura nel tempo. **G.3.-** Fatti salvi i limiti di accettabilità previsti dalla norma internazionale EN 14411 (ISO 13006), le Parti riconoscono come Vizi Palesi i difetti dei Prodotti riscontrabili già al momento del loro ricevimento tali da rendere il materiale inidoneo all'uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore. Rientrano in tale categoria i difetti come definiti nel documento 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione pubblicato nel sito internet del Venditore. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riconoscono come Vizi Palesi i difetti superficiali, i difetti di decorazione, di lappatura/levigatura, di calibro, di planarità, di ortogonalità-rettilineità, di spessore, le crepe, le sbecchature, i fuori tono, i toni mescolati e i Prodotti che presentano problemi da taglio/ scaglie.

G.4.- Nel caso l'Acquirente rilevi Vizi Palesi dovrà fare reclamo al Venditore per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento e tenere a disposizione del Venditore l'intera partita di materiale. Il reclamo

dovrà riportare i dati di fatturazione e una precisa descrizione del vizio reclamato corredata, quando possibile, da immagini fotografiche. Qualora il reclamo dovesse risultare infondato, l'Acquirente si rende disponibile a risarcire il Venditore delle spese sostenute per l'eventuale sopralluogo (perizie, viaggi ecc.).

G.5.- I Vizi Occulti dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza dalla garanzia, entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto. **G.6.-** L'azione dell'Acquirente diretta a fare valere la garanzia per vizi si prescrive comunque nel termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna dei Prodotti.

H.- Garanzia per vizi

H.1. La garanzia del Venditore si intende limitata ai soli Prodotti di prima scelta e non ai Prodotti di seconda o terza scelta o di partite d'occasione con prezzi o sconti particolari quando debitamente segnalati in nota nella Conferma dell'Ordine.

H.2. Il Venditore non garantisce l'idoneità dei Prodotti ad usi particolari, ma soltanto le caratteristiche tecniche pubblicate nel sito internet nel documento 2) Schede tecniche. L'indicazione d'uso, anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali, è da ritenersi puramente indicativa. Sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nelle 2) Schede Tecniche è sempre compito del progettista valutare l'idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destinazione alterandone le sue caratteristiche, a titolo d'esempio, all'intensità del traffico, alla qualità del traffico (calpestio in presenza di sabbia, di detriti...), alle eventuali condizioni climatiche avverse e a

qualsiasi altra aleatorietà a cui può essere esposto il materiale.

H.3.- Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Palesi, come definiti al sub lett. G n.3, il Venditore provvederà alla sostituzione del Prodotto difettoso con altro avente caratteristiche pari o superiori o nel caso ciò non sia possibile ad una congrua riduzione del prezzo. In alternativa l'Acquirente avrà diritto, previa restituzione dei Prodotti viziati, al rimborso del prezzo pagato, maggiorato del costo del trasporto, con esclusione del risarcimento di ogni altro danno diretto e/o indiretto. H.4. La garanzia del Venditore deve ritenersi esclusa nel caso in cui il Prodotto affetto da Vizi Palesi (in tutto o in parte) sia stato utilizzato e/o comunque trasformato dovendosi ritenere che in tal modo l'Acquirente (o il suo cliente) abbia espresso la volontà di accettarli nello stato in cui si trovano. H.5 Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Occulti, la garanzia del Venditore è limitata alla sostituzione del materiale con altro avente caratteristiche pari o superiori e ove ciò non sia possibile al rimborso del prezzo pagato maggiorato del costo del trasporto. In ogni caso la garanzia del Venditore per ogni danno diretto e/o indiretto comunque originato dal prodotto difettoso, deve intendersi limitata ad una somma che non potrà superare il doppio del prezzo di vendita applicato dal Venditore in relazione alla sola parte della fornitura difettosa. H.6.- Nel caso

l'Acquirente rivenda il Prodotto a soggetti tutelati dal codice del consumo (d.l. n.206/2005) sarà responsabile delle condizioni praticate se diffirmi da quelle qui riportate e dovrà accertarsi che i diritti del consumatore siano esercitati nel rispetto

dei rimedi e dei termini fissati da tale codice. Nel caso sussistano i presupposti, il diritto di regresso e/o comunque di rivalsa spettanti all'Acquirente verso il Venditore/produttore non potrà eccedere le esenzioni ed i limiti come fissati dal sub lett. G n.1 al sub lett. H n.5.

I. Clausole solve et repete e risolutive

I.1.- Ai sensi dell'art. 1462 del Codice Civile, per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti del materiale, l'Acquirente potrà sospendere o ritardare il pagamento del materiale ritirato, salva naturalmente la facoltà di ripetere quando possa dimostrare di avere indebitamente pagato. **I.2.-** Nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente o di mancato pagamento anche parziale di prodotti già forniti, il Venditore può sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere i contratti in corso senza che l'Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

L.- Patto di riservato dominio

L.1.- Fino a quando l'Acquirente non avrà provveduto all'integrale pagamento del prezzo, i Prodotti oggetto della fornitura rimarranno di proprietà del Venditore. **L.2.-** Durante il periodo suddetto, l'Acquirente assumerà gli obblighi e le responsabilità del custode, e non potrà alienare, dare in uso, lasciare sequestrare o pignorare tali Prodotti senza dichiarare la proprietà del Venditore e dare immediato avviso a mezzo raccomandata A.R.

M.- Forza maggiore

M.1.- Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o oggettivamente troppo onerosa da un impedimento imprevedibile

indipendente dalla sua volontà, quale ad esempio: sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, rotture straordinarie di macchinari, ritardi nella consegna di componenti o materie prime. **M.2.-** La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

M.3.- Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 60 (sessanta) giorni, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 (dieci) giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

N.- Obbligo di riservatezza

N.1.- L'Acquirente è tenuto ad osservare la più assoluta riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico (quali, in via meramente esemplificativa, disegni, prospetti, documentazioni, formule e corrispondenza) e di carattere commerciale (ivi comprese le condizioni contrattuali, i prezzi d'acquisto, le condizioni di pagamento ...) apprese in esecuzione del presente Contratto.

N.2.- L'obbligo di riservatezza viene assunto per tutta la durata del Contratto, nonché per il periodo successivo alla sua esecuzione. **N.3.-** In ogni caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la parte inadempiente è tenuta e risarcire all'altra tutti i danni che ne dovessero derivare.

O.- Marchi e segni distintivi del venditore

O.1.-L'utilizzo dei marchi, dei modelli ornamentali e delle opere d'ingegno in genere, in qualunque forma o modo di espressione (quali

General terms and conditions of sale

Rev.1a of 1st January 2018

A.- Contract completion

A.1.- These general sales conditions govern every sales contract between the Seller and the Buyer and any amendment or exception thereof shall be agreed in writing.

A.2.- Any offers, credits and/or rebates granted by agents or other intermediaries, shall not be considered valid if they are not confirmed in writing by the Seller.

A.3.- The Buyer shall send the written orders to the Seller, directly or through the agents, and the orders shall include the codes of the required products, quantity, price and destination. The order sent by the Buyer is irrevocable.

A.4.- The sale shall be deemed completed when: (i) the Buyer receives a written confirmation from the Seller, via e-mail, fax or other electronic means, that complies with the terms and conditions of the order; or (ii) if the confirmation sent by the Seller contains conditions that differ from the order sent by the Buyer, when the latter accepts it in writing or in any case does not object within 7 (seven) days from receipt; or (iii) if the Seller does not provide a written confirmation, when the products are delivered and loaded by the Buyer.

B.- Prices

B.1.- The prices agreed upon for each individual sale are net prices for cash delivery ex works (the Seller's plant shall be specified in the order confirmation), unless otherwise agreed in writing.

C.- Product characteristics

C.1.- The Buyer declares to have read and comply with the content of the following documentation published on the corporate website: 1) Laying, use, cleaning and maintenance manual and 2) Technical data sheets. **C.2.** Given the intrinsic variability of the ceramic products, the characteristics of the samples, previously

sent by the Seller to the Buyer, are purely illustrative and cannot be deemed binding. **C.3.** Unless specifically requested and agreed before the order confirmation, the Seller does not guarantee that the entire quantity of an article on order shall be sent from one same production lot.

D.- Delivery terms

D.1.- The delivery terms are approximate and a delay does not give the Buyer any right to claim compensation, without any exception. **D.2.-** If the Buyer does not collect the goods, after 10 (ten) days from the date of the "goods ready" notice, the Seller has the right – at its discretion – to establish a new delivery date.

E.- Shipping arrangements and terms

E.1.- The Buyer must communicate any variation in the destination of the products, different from the one agreed in the order confirmation, in writing within, and no later than, the second day before the day foreseen for the collection at the Seller's premises. The Seller reserves the right not to accept the change of the product destination. If the actual destination of the product is different from the one stated by the Buyer, the Seller reserves the right to suspend the execution of the supplies underway and/or to terminate the contracts in force and the Buyer shall not have the right to claim direct and/or indirect compensation of any type.

E.2.- Unless otherwise agreed, the goods shall be delivered ex-works (EXW – Incoterms 2010) and this shall also be the case when the parties agree that the delivery, or part of it, shall be arranged by the Seller on the Buyer's behalf. In any case, the risks shall transfer to the Buyer upon delivery to the first carrier.

E.3.- Without prejudice to the Seller's extraneity

in relation to the transport contract, the Seller shall not be indicated as "shipper" on the bill of lading. The communication of the gross weight of the container to the Forwarding agent does not represent in any way the undertaking of any liability by the Seller as regards the SOLAS (Safety Of Life At Sea) Convention. In no event may the said communication be taken to be the VGM (Verified Gross Mass).

E.4.- The Buyer undertakes to ensure that the vehicle sent to the Seller's warehouse is suitable for the loading operations, considering the nature of the products. If the vehicle sent to collect the goods causes difficulties in the loading operations, the Seller reserves the right to charge a penalty, of 4% of the value of the products, to cover the extra logistics costs. If the vehicle sent is not at all suitable, the Seller reserves the right to refuse to load the goods and the Buyer shall not have the right to claim compensation for any direct and/or indirect cost that may arise therefrom.

E.5.- The Buyer is responsible for assigning the carrier the task of checking the products before loading them; any observations concerning the condition of the packaging and the correspondence of the quantities loaded with those on the transport document must be made by the carrier upon collection of the goods. The said observations must be written on all the copies of the transport documents, otherwise the loaded products shall be considered to be complete and in good condition. As a result, the Seller shall not be liable for any missing or damaged products not reported by the carrier. **E.6.-** The Buyer is also responsible for assigning the carrier the task of checking the loading procedure and the stability of the goods on the vehicle, in order to prevent damage during

transport and to comply with all road safety provisions.

F.- Payments

F.1.- All payments must be made to the Seller's registered office. Payments made to agents, representatives, or sales assistants shall not be considered as made until the amounts are received by the Seller.

F.2.- The Buyer shall not fulfil its payment obligations by making payments from countries other than its own country of residence, if the said countries do not guarantee an adequate exchange of information with Italy. In case of breach of the said prohibition, the Seller has the right to terminate the contract for just cause and the Buyer shall not have the right to claim compensation for any damage suffered.

F.3.- Any costs for stamp duty and bank draft fees shall be borne by the Buyer. Failure to fulfil, even only in part, the payment shall result in the application of interest on arrears in favour of the Seller, from the date established for the payment, as envisaged by legislative decree 09/10/2002 no. 231.

F.4.- Unless otherwise agreed in writing, the Buyer undertakes not to offset any receivables, of whatever nature, owed by the Seller.

G.- Claims

G.1.- Upon receipt of the products, the Buyer shall perform a visual inspection in compliance with instructions provided in point 7 of UNI EN ISO 10545-2 standards.

G.2.- The products must be installed and fitted strictly respecting the recommendations related to the activities to be performed before and during the laying of the product specified in document 1) Laying, use, cleaning and maintenance manual, published on the Seller's website, and on the product packaging and/ or inside the packaging. Faults caused by an

incorrect installation and by missing/incorrect maintenance (different from instructions provided in document 1) Laying, use, cleaning and maintenance manual), by an unsuitable use and/or by normal wear over time shall not be considered product faults.

G.3.- With the exception of the limits of acceptability foreseen by the international EN 14411 (ISO 13006) standard, the parties acknowledge as identifiable faults those product defects that are immediately visible upon receipt thereof and that make the material unsuitable for use or that significantly reduce its value. This category includes faults as defined in the document 1) Laying, use, cleaning and maintenance manual, published on the Seller's website. Identifiable faults include, by way of a non-limiting example, superficial defects, decoration defects, defects concerning polishing, dimensions, surface flatness, straightness of sides/rectangularity and thickness, cracks, chippings or rough edges, non-compliant shades, mixed shades and products that feature problems deriving from the cutting process and/or from chips.

G.4.- If the Buyer finds an identifiable fault, it must be reported in writing to the Seller, within 8 (eight) days from receipt of the products; failure to send the claim shall result in the forfeiture and loss of such right. The Buyer shall keep the entire lot of material readily available for the Seller. The claim shall include the invoice details and an accurate description of the claimed fault together with photographs, where possible. In the event that the claim proves to be unfounded, the Buyer shall refund the Seller any costs incurred for an inspection (expert's reports, travel, etc.).

G.5.- Hidden faults shall be notified to the Supplier in writing, by recorded delivery letter

with advice of receipt, within 8 days from the date such fault is found, under penalty of forfeiture.

G.6.- The Buyer's right to make a claim for faults under warranty is valid for 12 (twelve) months from the delivery of the products.

H.- Warranty for faults

H.1. The Seller's warranty is limited to first grade products and not second or third grade products or lots on offer with special prices or discounts, which must be duly specified with a note in the order confirmation.

H.2. The Seller does not guarantee the suitability of the products for particular uses, and only guarantees the technical specifications published on the website in the document 2)

Technical data sheets. The indication for use is merely indicative, even when written in the Seller's catalogues and manuals. On the basis of the characteristics described in the document 2) Technical data sheets, the designer always has the task of assessing the suitability of the product for the specific use conditions, taking into account the stress and variables to which the product will be subjected, which may alter its characteristics; for example, the traffic intensity, quality of traffic (foot traffic with the presence of sand, debris...), adverse weather conditions and any other unpredictable factor to which the material may be exposed.

H.3.- In the event that identifiable product faults are ascertained, as defined in sub section G no. 3, the Seller shall replace the faulty product with another one with equal or superior characteristics; should this not be possible, the Seller shall apply a significant price reduction. Alternatively, following the return of the faulty products, the Buyer shall have the right to a refund

H.3.- In the event that identifiable product faults are ascertained, as defined in sub section G no. 3, the Seller shall replace the faulty product with another one with equal or superior characteristics; should this not be possible, the Seller shall apply a significant price reduction. Alternatively, following the return of the faulty products, the Buyer shall have the right to a refund

H.3.- In the event that identifiable product faults are ascertained, as defined in sub section G no. 3, the Seller shall replace the faulty product with another one with equal or superior characteristics; should this not be possible, the Seller shall apply a significant price reduction. Alternatively, following the return of the faulty products, the Buyer shall have the right to a refund

of the price paid plus the transport cost, with the exclusion of compensation for any other direct and/or indirect damage. H.4. The Seller's warranty shall not be valid if the products that have identifiable faults (totally or in part) have been used and/or in any case transformed, as this entails that the Buyer (or its customer) expressed the intention to accept them in the condition in which they were found. H.5.- In the event that hidden product faults are ascertained, the Seller's warranty is limited to the replacement with other products of equal or superior characteristics; should this not be possible the Seller shall refund the price paid plus the transport cost. In any case, the Seller's warranty for any direct and/or indirect damage caused by the faulty product, shall be limited to an amount that shall not be greater than double the selling price applied by the Seller, only in relation to the faulty part of the supply. H.6.- In the event that the Buyer resells the product to subjects protected by the consumer code (law decree no. 206/2005), the former shall be responsible for the conditions applied, if different from those stated herein, and shall ensure that the consumer's rights are exercised, in relation to the remedies and terms established by the said code. If there are the grounds for the Buyer to exercise the right of recourse and/or make a claim against the Seller/ manufacturer, the said action shall take into account or go beyond the exemptions and limits established in sub sections G no. 1 and H no. 5.

H.5.- In the event that hidden product faults are ascertained, the Seller's warranty is limited to the replacement with other products of equal or superior characteristics; should this not be possible the Seller shall refund the price paid plus the transport cost. In any case, the Seller's warranty for any direct and/or indirect damage caused by the faulty product, shall be limited to an amount that shall not be greater than double the selling price applied by the Seller, only in relation to the faulty part of the supply. H.6.- In the event that the Buyer resells the product to subjects protected by the consumer code (law decree no. 206/2005), the former shall be responsible for the conditions applied, if different from those stated herein, and shall ensure that the consumer's rights are exercised, in relation to the remedies and terms established by the said code. If there are the grounds for the Buyer to exercise the right of recourse and/or make a claim against the Seller/ manufacturer, the said action shall take into account or go beyond the exemptions and limits established in sub sections G no. 1 and H no. 5.

H.5.- In the event that hidden product faults are ascertained, the Seller's warranty is limited to the replacement with other products of equal or superior characteristics; should this not be possible the Seller shall refund the price paid plus the transport cost. In any case, the Seller's warranty for any direct and/or indirect damage caused by the faulty product, shall be limited to an amount that shall not be greater than double the selling price applied by the Seller, only in relation to the faulty part of the supply. H.6.- In the event that the Buyer resells the product to subjects protected by the consumer code (law decree no. 206/2005), the former shall be responsible for the conditions applied, if different from those stated herein, and shall ensure that the consumer's rights are exercised, in relation to the remedies and terms established by the said code. If there are the grounds for the Buyer to exercise the right of recourse and/or make a claim against the Seller/ manufacturer, the said action shall take into account or go beyond the exemptions and limits established in sub sections G no. 1 and H no. 5.

H.5.- In the event that hidden product faults are ascertained, the Seller's warranty is limited to the replacement with other products of equal or superior characteristics; should this not be possible the Seller shall refund the price paid plus the transport cost. In any case, the Seller's warranty for any direct and/or indirect damage caused by the faulty product, shall be limited to an amount that shall not be greater than double the selling price applied by the Seller, only in relation to the faulty part of the supply. H.6.- In the event that the Buyer resells the product to subjects protected by the consumer code (law decree no. 206/2005), the former shall be responsible for the conditions applied, if different from those stated herein, and shall ensure that the consumer's rights are exercised, in relation to the remedies and terms established by the said code. If there are the grounds for the Buyer to exercise the right of recourse and/or make a claim against the Seller/ manufacturer, the said action shall take into account or go beyond the exemptions and limits established in sub sections G no. 1 and H no. 5.

H.5.- In the event that hidden product faults are ascertained, the Seller's warranty is limited to the replacement with other products of equal or superior characteristics; should this not be possible the Seller shall refund the price paid plus the transport cost. In any case, the Seller's warranty for any direct and/or indirect damage caused by the faulty product, shall be limited to an amount that shall not be greater than double the selling price applied by the Seller, only in relation to the faulty part of the supply. H.6.- In the event that the Buyer resells the product to subjects protected by the consumer code (law decree no. 206/2005), the former shall be responsible for the conditions applied, if different from those stated herein, and shall ensure that the consumer's rights are exercised, in relation to the remedies and terms established by the said code. If there are the grounds for the Buyer to exercise the right of recourse and/or make a claim against the Seller/ manufacturer, the said action shall take into account or go beyond the exemptions and limits established in sub sections G no. 1 and H no. 5.

H.5.- In the event that hidden product faults are ascertained, the Seller's warranty is limited to the replacement with other products of equal or superior characteristics; should this not be possible the Seller shall refund the price paid plus the transport cost. In any case, the Seller's warranty for any direct and/or indirect damage caused by the faulty product, shall be limited to an amount that shall not be greater than double the selling price applied by the Seller, only in relation to the faulty part of the supply. H.6.- In the event that the Buyer resells the product to subjects protected by the consumer code (law decree no. 206/2005), the former shall be responsible for the conditions applied, if different from those stated herein, and shall ensure that the consumer's rights are exercised, in relation to the remedies and terms established by the said code. If there are the grounds for the Buyer to exercise the right of recourse and/or make a claim against the Seller/ manufacturer, the said action shall take into account or go beyond the exemptions and limits established in sub sections G no. 1 and H no. 5.

H.5.- In the event that hidden product faults are ascertained, the Seller's warranty is limited to the replacement with other products of equal or superior characteristics; should this not be possible the Seller shall refund the price paid plus the transport cost. In any case, the Seller's warranty for any direct and/or indirect damage caused by the faulty product, shall be limited to an amount that shall not be greater than double the selling price applied by the Seller, only in relation to the faulty part of the supply. H.6.- In the event that the Buyer resells the product to subjects protected by the consumer code (law decree no. 206/2005), the former shall be responsible for the conditions applied, if different from those stated herein, and shall ensure that the consumer's rights are exercised, in relation to the remedies and terms established by the said code. If there are the grounds for the Buyer to exercise the right of recourse and/or make a claim against the Seller/ manufacturer, the said action shall take into account or go beyond the exemptions and limits established in sub sections G no. 1 and H no. 5.

H.5.- In the event that hidden product faults are ascertained, the Seller's warranty is limited to the replacement with other products of equal or superior characteristics; should this not be possible the Seller shall refund the price paid plus the transport cost. In any case, the Seller's warranty for any direct and/or indirect damage caused by the faulty product, shall be limited to an amount that shall not be greater than double the selling price applied by the Seller, only in relation to the faulty part of the supply. H.6.- In the event that the Buyer resells the product to subjects protected by the consumer code (law decree no. 206/2005), the former shall be responsible for the conditions applied, if different from those stated herein, and shall ensure that the consumer's rights are exercised, in relation to the remedies and terms established by the said code. If there are the grounds for the Buyer to exercise the right of recourse and/or make a claim against the Seller/ manufacturer, the said action shall take into account or go beyond the exemptions and limits established in sub sections G no. 1 and H no. 5.

may the Buyer suspend or delay payment of collected material, including in the event of alleged defects or faults in the material; this does not affect the right to claim back any payments made unduly (solve et repete).

I.2.- If the Buyer's financial situation changes or in the event of non-payment (even partial) of products already supplied, the Seller reserves the right to suspend the execution of the supplies underway and/or to terminate the contracts in force and the Buyer shall not have the right to claim direct and/or indirect compensation of any type.

L.- Retention of ownership

L.1.- The products supplied shall remain exclusive property of the Seller until the Buyer has paid the full amount.

L.2.- During the aforementioned period, the Buyer shall undertake the obligations and responsibilities as bailee (also referred to as custodian) and shall not transfer the said products, grant their use, let them be seized or distrained without declaring that the property is of the Seller, and the Buyer shall immediately inform the Seller by recorded delivery letter with advice of receipt.

M.- Force majeure

M.1.- Each party may suspend the fulfilment of its contractual obligations, when the said fulfilment is impossible or objectively too costly due to an unforeseeable impediment independent from the parties, such as for example: strike, boycott, lockout, fire, war (declared or not), civil war, riots and revolutions, requisitions, embargo, power blackouts, extraordinary breakage of machinery, delays in the delivery of components or raw materials.

M.2.- The party that wishes to apply this clause shall immediately notify the onset and end

of the circumstances of force majeure to the other party in writing. **M.3.-** If the suspension due to force majeure lasts longer than 60 (sixty) days, each party shall have the right to terminate this contract, with a notice of 10 (ten) days to be notified to the counterparty in writing.

N.- Confidentiality

N.1.- The Buyer undertakes to maintain confidentiality as regards all information of a technical (such as, by way of a non-limiting example, drawings, tables, documentation, formulas and correspondence) and commercial nature (including contractual conditions, purchase prices, payment conditions...) gained during the performance of this contract.

N.2.- The confidentiality obligation shall be undertaken for the entire duration of this contract and for the period following its execution.

N.3.- In case of failure to uphold the confidentiality obligation, the non-fulfilling party shall pay the other party compensation for all damages that may derive therefrom.

O.- Seller's trademarks and distinctive signs

O.1.-The use of trademarks, ornamental designs and creative works in general, in whatever form and manner of expression (such as, by way of a non-limiting example: images, photos, drawings, videos, shapes, structures, etc.) constituting the Seller's intellectual property, through any means (such as, by way of a non-limiting example: press, video, radio, internet, social media, instant messaging platforms or VoIP, etc.) is strictly forbidden. Any exception to the said prohibition, even only partial, must be authorised in writing, each time, by the Seller's general management.

Conditions generales de vente

Rév.1a du 1er Janvier 2018

A.- Modalités de conclusion du contrat

A.1.- Les présentes Conditions Générales de Vente régissent tout contrat de Vente entre le Vendeur et l'Acheteur et toute modification ou dérogation de ces dernières doit être convenue par écrit.
A.2.- D'éventuelles offres, accréditations et / ou ristournes accordées par des agents ou par d'autres intermédiaires, ne seront réputées valables que si elles sont confirmées par écrit par le Vendeur.

A.3.- L'Acheteur envoie au Vendeur, directement ou par l'intermédiaire d'agents, des Commandes écrites qui doivent indiquer les codes des Produits demandés, les quantités, leur prix et leur destination. La commande envoyée par l'Acheteur est irrévocable.

A.4.- La Vente doit être réputée conclue au moment où : (i) l'Acheteur reçoit de la part du Vendeur une Confirmation écrite par e-mail, par télécopie ou par d'autres moyens télématiques, conforme aux conditions de la Commande ; ou (ii) en cas de Confirmation envoyée par le Vendeur contenant des conditions différant de la Commande envoyée par l'Acheteur lorsque celui-ci l'accepte par écrit ou quoi qu'il en soit s'il ne la conteste pas dans un délai de 7 (sept) jours à compter de la réception ; ou (iii) en l'absence d'une confirmation écrite de la part du Vendeur, au moment où les Produits seront livrés et chargés par l'Acheteur.

B.- Prix

B.1.- Sauf accord contraire, les prix de vente convenus au fur et à mesure sont réputés nets, pour les paiements en espèces et les livraisons Franco l'établissement du Vendeur indiqué sur la Confirmation de Commande.

C.- Caractéristiques des produits

C.1.- L'Acheteur déclare avoir lu et s'en tenir au contenu de la documentation suivante publiée sur le site Internet de la société: 1) Manuel de Pose, d'Utilisation, de Nettoyage et d'Entretien et 2) Fiches techniques.
C.2. Vu la variabilité intrinsèque du produit en céramique, les caractéristiques des échantillons et / ou des modèles envoyés précédemment par le Vendeur à l'Acheteur sont indicatifs et non contraignants.
C.3. Sauf en cas de demandes spécifiques à convenir avant la Confirmation de Commande, le Vendeur ne garantit pas la commande d'un article soit intégralement constituée par un même lot de production.

D.- Délais de livraison

D.1.- Les délais de livraison s'entendent fournis à titre indicatif et leur prorogation ne donne en aucun cas le droit à l'Acheteur de demander des indemnisations, excluant dès à présent toute exception.
D.2.- Si l'Acheteur ne retire pas le matériel, au bout d'un délai de 10 (dix) jours à compter de la date de l'annonce indiquant que la marchandise est prête, le Vendeur se réserve la faculté de fixer à sa discrétion un nouveau délai de livraison.

E.- Livraison et expédition

E.1.- L'éventuelle variation de la destination des Produits, différente de celle convenue dans la Confirmation de Commande, doit être communiquée par l'Acheteur par écrit au plus tard le second jour qui précède le jour du retrait au siège du Vendeur. Le Vendeur se réserve la faculté de ne pas accepter la variation de la destination des Produits. Au cas où la destination effective du Produit serait différente de celle déclarée par l'Acheteur, le Vendeur

se réserve la faculté de suspendre l'exécution des fournitures en cours et / ou de résilier le contrat sans que l'Acheteur puisse revendiquer des indemnisations directes et / ou indirectes d'aucune sorte.
E.2.- Sauf accord contraire, la fourniture de la marchandise est livrée Départ Usine (EXW aux termes des Incoterms 2010) même si l'on a convenu que l'expédition ou une partie de cette dernière sera suivie par le Vendeur sur mandat de l'Acheteur. En tout état de cause, les risques passent à l'Acheteur au plus tard au moment de la livraison au premier transporteur.
E.3.- Sans préjudice du désintéret du Vendeur par rapport au contrat de transport, celui-ci ne pourra être indiqué comme le "shipper" dans le connaissance. La communication du poids brut du container à l'expéditeur, ne constitue pas une prise de responsabilité de la part du Vendeur aux fins de la Convention SOLAS (Safety Of Life At Sea). En aucun cas cette communication ne pourra être considérée comme le VGM (Verified Gross Mass).

E.4.- L'Acheteur s'engage à ce que le véhicule envoyé aux entrepôts du Vendeur soit compatible avec la nature des Produits à charger. Si le véhicule qui se présente comporte des difficultés significatives pour les opérations de chargement, le Vendeur se réserve la faculté de débiter une pénalité de l'ordre de 4 % de la valeur des produits pour couvrir les coûts logistiques supplémentaires. Si le véhicule convenu n'est absolument pas compatible, le Vendeur se réserve la faculté de refuser les opérations de chargement sans que l'Acheteur ne puisse rien lui demander à titre de remboursement de toute dépense directe et / ou indirecte éventuelle.
E.5.- Il appartient à l'Acheteur de charger le transporteur de contrôler les produits

avant le chargement ; d'éventuelles observations concernant l'intégrité des emballages et la correspondance des quantités chargées avec celles indiquées sur le document de transport doivent être soulevées par le transporteur au moment du chargement. Ces observations doivent être indiquées sur toutes les copies des documents de transport ; dans le cas contraire, les produits chargés sont réputés intacts et complets. Il s'ensuit que le Vendeur décline toute responsabilité en cas d'absence ou de détérioration des produits non signalée par le transporteur.
E.6.- L'Acheteur a également la responsabilité de charger le transporteur de vérifier les modalités et la stabilité du chargement sur le véhicule afin d'éviter les bris durant le transport et le respect de toutes les dispositions de sécurité concernant la circulation sur route.

F.- Paiements

F.1.- Toute obligation de paiement doit être accomplie au siège légal du Vendeur. Les éventuels paiements remis à des agents, à des représentants ou à des auxiliaires de commerce ne seront réputés effectués qu'au moment où le Vendeur percevra les sommes correspondantes.
F.2.- Il est interdit à l'Acheteur d'effectuer des paiements depuis un pays différent de son pays de résidence et ne garantissant pas un échange d'informations correct avec l'Italie. En cas de violation de cette interdiction, le Vendeur a la faculté de résilier le contrat pour juste cause sans que l'Acheteur ne puisse revendiquer le droit d'obtenir une quelconque réparation pour l'éventuel préjudice subi.

F.3.- Les éventuels frais de timbre et d'encaissement d'effets et de traites sont à la charge de l'Acheteur. En cas de défaillance, même partielle, des

intérêts de retard commencent à courir en faveur du Vendeur, à compter du jour fixé pour le paiement, dans la mesure prévue par le Décret Législatif italien n° 231 du 09/10/2002.
F.4.- Sauf accord écrit contraire, l'Acheteur s'engage à ne compenser aucune créance échue.

G.- Réclamations

G.1.- À la réception des Produits, l'Acheteur devra soumettre ces derniers à un contrôle minutieux moyennant un examen visuel effectué conformément aux indications du point 7 des normes UNI EN ISO 10545-2.

G.2.- L'installation et la pose des Produits doivent être effectuées en suivant scrupuleusement les recommandations inhérentes aux activités exercées avant et durant la pose indiquées sur le document 1) Manuel de Pose, d'Utilisation, de Nettoyage et d'Entretien, publié sur le site Internet du Vendeur ainsi qu'à l'extérieur et/ou à l'intérieur de l'emballage du produit. Les défauts dus à une installation erronée et à un entretien absent / erroné (ne respectant pas les indications fournies dans le 1) Manuel de Pose, d'Utilisation, de Nettoyage et d'Entretien), par un usage prévu inapproprié et / ou par l'usure normale due au temps ne sont pas considérés comme des vices du Produit.

G.3.- Sous réserve des limites d'acceptabilité prévues par la norme internationale EN 14411 (ISO 13006), les Parties reconnaissent comme des Vices Évidents les défauts des Produits existant dès la réception de sorte que le matériel devienne inutilisable ou qu'il perde une grande partie de sa valeur. Cette catégorie comprend les défauts définis dans le document 1) Manuel de Pose, d'Utilisation, de Nettoyage et d'Entretien publié sur le site Internet du Vendeur. À titre d'exemple non contraignant, on reconnaît comme des

Vices Évidents les défauts de surface, de décoration, de polissage, de calibre, de planéité, d'orthogonalité–rectitude, d'épaisseur, les fissures, les ébréchés, les hors nuance, les nuances mélangées et les Produits qui présentent des problèmes de coupe – voile.

G.4.- Si l'Acheteur relève des Vices Évidents, il devra présenter une réclamation écrite au Vendeur, sous peine de déchéance, dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la réception et tenir le lot complet de matériel à la disposition de ce dernier. La réclamation devra indiquer les données de facturation et une description précise du vice objet de la réclamation, accompagnée, si possible, de photographies. Si la réclamation devait s'avérer sans fondement, l'Acheteur est disposé à rembourser au Vendeur les dépenses encourues pour l'éventuelle visite des lieux (expertises, déplacements, etc.).

G.5.- Les Vices Cachés devront être notifiés au Vendeur par lettre recommandée avec avis de réception, sous peine d'annulation de la garantie, dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la date de la découverte du défaut.
G.6.- L'action de l'Acheteur ayant pour but de faire valoir la garantie en cas de vices se prescrit dans un délai de 12 (douze) mois à compter de la livraison des Produits.

H.- Garantie couvrant les vices

H.1. La garantie du Vendeur est réputée limitée aux seuls Produits de premier choix et non aux Produits de second ou de troisième choix ou à des lots d'occasion auquel on applique des prix ou des remises particuliers lorsqu'ils sont dûment signalés dans les notes de la Confirmation de Commande.

H.2. Le Vendeur ne garantit pas l'adéquation des Produits à des

usages particuliers, mais uniquement les caractéristiques techniques publiées sur le site Internet dans le document 2) Fiches techniques. L'usage indiqué, également lorsqu'il est présenté par le Vendeur dans des catalogues et des manuels, est purement indicatif. Sur la base des caractéristiques techniques indiquées dans les 2) Fiches Techniques, le concepteur a toujours le devoir d'évaluer l'adéquation du Produit aux conditions spécifiques d'utilisation en fonction des contraintes et des variables pouvant se vérifier dans le lieu de destination et susceptibles d'en altérer les caractéristiques, par exemple, l'intensité et la qualité de la circulation (piétinement en présence de sable, de débris...).), ainsi que les éventuelles conditions climatiques défavorables et toute autre incidence à laquelle peut être exposé le matériel.

H.3.- Si l'on a constaté que le Produit présente les Vices Évidents définis à la lettre G n°3, le Vendeur remplacera le Produit défectueux par un autre produit ayant des caractéristiques analogues ou supérieures ou, lorsque cela est impossible, à une réduction cohérente du prix. En alternative, l'Acheteur aura droit, après la restitution des Produits défectueux, au remboursement du prix payé, majoré du prix du transport, à l'exclusion du remboursement de tout autre préjudice direct et / ou indirect.
H.4. La garantie du Vendeur doit être réputée exclue au cas où le Produit présentant des Vices Évidents (entièrement ou partiellement) aurait été utilisé et / ou du moins transformé ; dans ce cas, on considérera que l'Acheteur (ou son client) a exprimé la volonté de les accepter en l'état.

H.5 Si l'on a constaté que le Produit présente

des Vices Cachés, la garantie du Vendeur se limite au remplacement du matériel par du matériel ayant des caractéristiques analogues ou supérieures et, lorsque cela est impossible, au remboursement du prix payé majoré des frais de transport. En tout état de cause, la garantie du Vendeur couvrant tout dommage direct et / ou indirect causé par le produit défectueux, se limitera à une somme qui ne pourra pas dépasser le double du prix de vente appliqué par le Vendeur dans le cadre de la seule partie de la fourniture défectueuse.
H.6.- Si l'Acheteur revend le Produit à des clients protégés par le code de la consommation (Décret–loi italien n° 206/2005) il sera responsable des conditions appliquées si celles-ci diffèrent des conditions indiquées ici et il devra s'assurer que les droits du consommateur sont exercés dans le respect des remèdes et des délais fixés par ce code. Si les conditions sont réunies, le droit de retrait et / ou de recours revenant à l'Acheteur à l'encontre du Vendeur / fabricant ne pourra dépasser ni les exonérations ni les limites établies de la lettre G n°1 à la lettre H n°5.

I. Clauses solve et repete et clauses résolutoires

I.1.- Aux termes de l'art. 1462 du Code Civil italien, en aucun cas, y compris les prétendus vices ou défauts du matériel, l'Acheteur ne pourra suspendre ou retarder le paiement du matériel retiré, sans préjudice naturellement de la faculté d'exiger lorsqu'il est en mesure de démontrer avoir indûment payé.

I.1.- En cas de variation des conditions patrimoniales de l'Acheteur ou de non-paiement même partiel de produits déjà fournis, le Vendeur se réserve la faculté de suspendre l'exécution des fournitures en cours et /

ou de résilier les contrats sans que l'Acheteur ne puisse revendiquer des indemnisations directes et / ou indirectes d'aucune sorte.

L.- Pacte de réserve de propriété

L.1.- Tant que l'Acheteur n'aura pas intégralement payé le prix, les Produits objet de la fourniture resteront la propriété du Vendeur.
L.2.- Au cours de la susdite période, l'Acheteur assumera les obligations et les responsabilités de gardien, et il ne pourra ni aliéner, ni confier, ni permettre la saisie desdits Produits sans déclarer la propriété du Vendeur et informer immédiatement ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.

M.- Force majeure

M.1.- Chacune des parties pourra suspendre l'accomplissement de ses obligations contractuelles lorsque cette exécution est rendue impossible ou objectivement trop onéreuse par un empêchement imprévisible indépendant de sa volonté comme : les grèves, les boycottages, les lock-outs, les incendies, les guerres (déclarées ou non), les guerres civiles, les révoltes et les révolutions, les réquisitions, les embargos, les coupures de courant, les ruptures exceptionnelles de machines, les retards de livraison de composants ou de matières premières.
M.2.- La partie qui souhaite user de la présente clause devra communiquer immédiatement par écrit à l'autre partie la survenue et la cessation des circonstances de force majeure.
M.3.- Si la suspension due à une force majeure dure plus de 60 (soixante) jours, chacune des parties aura le droit de résilier le présent contrat, avec un préavis de 10 (dix) jours, en le communiquant par écrit à la partie adverse.

N.- Obligations de confidentialité

N.1.- L'Acheteur est tenu d'observer le secret le plus absolu concernant toutes les informations de caractère technique (comme, par exemple, les dessins, les notices, les documentations, les formules et la correspondance) et de caractère commercial (y compris les conditions contractuelles, les prix d'achat, les conditions de paiement, etc.) dont il aurait eu connaissance durant l'exécution du présent Contrat.
N.2.- L'obligation de confidentialité est assumée pendant toute la durée du Contrat, ainsi que pour la période successive à son exécution.
N.3.- Dans tous cas de non–observation de l'obligation de confidentialité, la partie défaillante est tenue de réparer à l'autre partie tous les éventuels préjudices.

O.- Marques et signes distinctifs du vendeur

O.1.- L'utilisation des marques, des modèles ornementaux et des œuvres de l'esprit en général, sous quelque forme ou suivant quelque modalité d'expression que ce soit (à titre d'exemple, non contraignant : les images, les photos, les dessins, les vidéos, les figures, les structures, etc.) constituant la propriété intellectuelle du Vendeur, à travers tout moyen (à titre d'exemple non contraignant : l'impression, la vidéo, la radio, Internet, les médias sociaux, les plates-formes de messagerie instantanée ou VoIP, etc.) est formellement interdite. Toute dérogation à cette interdiction, même partielle, devra être autorisée par écrit, cas par cas, par la Direction générale du Vendeur.

P.- Langue du contrat, loi applicable, juridiction et compétence

P.1.- Le Contrat et les présentes conditions sont rédigés en langue italienne qui prévaudra en cas de divergence

Allgemeine verkaufs- und lieferbedingunge

Fassung 1.a vom 1. Januar 2018

A.- Modalität des ver- tragsabschlusses

A.1.- Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufs- bedingungen regeln alle Verträge zwischen dem Verkäufer und dem Käufer und alle Änderungen oder Abwei- chungen davon müssen schriftlich vereinbart werden.

A.2.- Eventuelle Angebote sowie mit Handelsvertretern oder sonstigen Vermittlern vereinbarten Gutschrif- ten sind nicht verbindlich, es sei denn, sie werden vom Verkäufer schriftlich bestätigt.

A.3.- Der Käufer sendet dem Verkäufer direkt oder über Handels- vertreter schriftliche Bestellungen zu, die die Angabe der Artikelnum- mern der gewünschten Produkte, der Mengen, ihres Preises und der Bestimmung enthalten müssen. Die vom Käufer gesendete Bestellung ist unwiderruflich.

A.4.- Der Verkauf gilt zu dem Zeitpunkt als abge- schlossen, an dem: (i) der Käufer vom Verkäufer eine schriftliche Bestätigung per E-Mail, Fax oder auf sonstigem Weg erhält, die den Fristen und Bedingungen der Bestellung entspricht; oder (ii) falls die vom Verkäufer gesendete Bestätigung, Bedingungen enthält, die von der vom Käufer erhaltenen Bestellung abweichen, wenn dieser diese akzeptiert oder nicht innerhalb von 7 (sieben) Tagen ab ihrem Empfang beanstandet; oder (iii) falls keine schriftliche Bestätigung durch den Verkäufer erfolgt, zu dem Zeitpunkt, an dem die Produkte geliefert und vom Käufer übernommen werden.

B.- Preise

B.1.- Vorbehaltlich ab- weichender schriftlicher Vereinbarungen gelten die von Mal zu Mal vereinbarten Verkaufs- preise als Nettobarpreise bar mit Lieferung frei ab dem in der Auftragsbe- stätigung angegebenen Werk des Verkäufers.

C.- Eigenschaften der produkte

C.1.- Der Käufer erklärt, die folgende auf der Web-Site des Unternehmen veröffent- lichte Dokumentation zur Kenntnis genommen zu haben und sich an deren Inhalt zu halten: 1) Handbuch zur Verlegung, Benutzung, Reinigung und Pflege, und 2) Technische Datenblätter.

C.2. Aufgrund der intrinsischen Variabilität des Keramikprodukts sind die Eigenschaften der vorausgehend vom Verkäufer an den Käufer gesendeten Warenmuster und/oder Modelle hinweisend und unverbindlich.

C.3. Vorbehaltlich spezi- fischer Vereinbarungen vor der Auftragsbestä- tigung garantiert der Verkäufer nicht, dass die Lieferung des einzelnen Artikels vollständig mit dem gleichen Produkti- onslos ausgeführt wird.

D.- Lieferfristen

D.1.- Die Lieferfristen sind unverbindlich und Verzögerungen führen für den Käufer in keinem Fall zum Anspruch auf Schadensvergütung.

D.2.- Falls der Käufer das Material nicht innerhalb von 10 (zehn) Tagen ab dem Datum der Bereitstellung der Waren abholt, behält sich der Verkäufer das Recht vor, eine neue Lieferfrist festzusetzen.

E.- Rücklieferung und versnd

E.1.- Die eventuelle Änderung des Be- stimmungsortes der Produkte, die sich von der in der Auftragsbe- stätigung vereinbarten unterscheidet, muss vom Käufer schriftlich innerhalb des zweiten Tags vor dem für die Abholung am Sitz des Verkäufers vorge- sehenen mitgeteilt werden. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Änderung der Bestimmung der Produkte nicht zu akzeptieren. Falls sich herausstellt, dass die effektive Bestimmung des Produkts von der vom Käufer angegebenen verschieden ist, behält sich der Verkäufer das

Recht vor, die laufenden Lieferungen nicht auszuführen und/oder die laufenden Verträge auszuführen, ohne dass der Käufer jeglichen Anspruch auf Entschä- digung geltend machen kann.

E.2.- Vorbehaltlich ab- weichender Vereinbarun- gen erfolgt die Lieferung der Ware frei ab Werk (EXW gemäß den Incoterms 2010), und dies auch, falls vereinbart wird, dass der Versand oder ein Teil desselben im Auftrag des Käufers durch den Verkäufer erfolgt. In jedem Fall gehen die Risiken spätestens mit der Übergabe an das erste Transportunternehmen an den Käufer über.

E.3.- Unter Beibehaltung der Nichtbeteiligung des Verkäufers am Transportvertrag kann der Verkäufer in der Police der Ladung als „Shipper“ angegeben werden. Die Mitteilung des Bruttogewichts des Containers an den Transportunternehmer stellt keine Übernahme der Verantwortung des Verkäufers hinsichtlich der SOLAS-Konvention dar (Safety Of Life At Sea). In keinem Fall kann diese Mitteilung als VGM (Verified Gross Mass) verstanden werden.

E.4.- Der Käufer ver- pflichtet sich sicherzu- stellen, dass das zu den Lagern des Verkäufers gesendete Fahrzeug unter Berücksichtigung der Natur der Produkte für das Laden geeignet ist. Falls das zum Laden gesendete Fahrzeug größere Probleme beim Beladen bereitet, behält der Verkäufer sich das Recht vor, zur Abdeckung der höheren Logistikkosten unter Berücksichtigung der Natur der Produkte für das Laden geeignet ist. Falls das zum Laden gesendete Fahrzeug größere Probleme beim Beladen bereitet, behält der Verkäufer sich das Recht vor, zur Abdeckung der höheren Logistikkosten unter Berücksichtigung der Natur der Produkte für das Laden geeignet ist. Falls das zum Laden gesendete Fahrzeug größere Probleme beim Beladen bereitet, behält der Verkäufer sich das Recht vor, zur Abdeckung der höheren Logistikkosten unter Berücksichtigung der Natur der Produkte für das Laden geeignet ist. Falls das zum Laden gesendete Fahrzeug größere Probleme beim Beladen bereitet, behält der Verkäufer sich das Recht vor, zur Abdeckung der höheren Logistikkosten unter Berücksichtigung der Natur der Produkte für das Laden geeignet ist.

Transportunternehmen zu beauftragen und die Produkte vor dem Laden zu kontrollieren; eventuelle Anmerkungen zur Unversehrtheit der Verpackungen und der Übereinstimmung der geladenen Menge mit der in den Transport- papieren angegebenen müssen vom Trans- portunternehmen zum Zeitpunkt des Ladens vorgenommen werden. Diese Anmerkungen müssen auf alle Exemplaren der Trans- portpapiere vermerkt werden, anderenfalls gelten die geladenen Produkte als unbeschä- digt und vollständig. Daraus folgt, dass der Verkäufer keinerlei Haftung für Fehlengen oder Beschädigungen der Produkte übernimmt, die vom Transportunter- nehmen nicht gemeldet werden.

E.6.- Es ist ebenfalls Aufgabe des Käufers, das Transportunterneh- men zu beauftragen und die Modalität und die Stabilität des Ladens auf das Fahrzeug zu überprüfen, damit es während des Transports nicht zu Brüchen kommt, sowie die Einhaltung der Sicherheitsbestim- mungen der Straßen- verkehrsordnung zu gewährleisten.

F.- Zahlungen

F.1.- Alle Zahlungs- verpflichtung müssen am Firmensitz des Verkäufers erfüllt werden. Eventuelle Zahlungen an Handelsvertreter oder Außendienstmitarbeiter gelten als nicht geleistet, bis sie beim Verkäufer eingehen.

F.2.- Es ist dem Käufer untersagt, die Zahlungen aus Ländern vorzunehmen, die vom Land seines Firmen- sitzes verschieden sind, falls diese Länder keinen angemessenen Informationsaustausch mit Italien gewährleisten. Im Fall der Verletzung dieses Verbots hat der Verkäufer das Recht, den Vertrag aus gutem Grund aufzulösen, ohne dass der Käufer eine Vergütung des entstan- denen Schadens geltend machen kann.

F.3.- Eventuelle Kosten und Gebühren für die

Einziehung von Effekten und Wechseln gehen zu Lasten des Käufers. Im Fall der Nichteinhaltung des für die Zahlung fest- gesetzten Tags – auch nur partiell – fallen Säum- niszinsen zu Gunsten des Verkäufers an, in der vom ital. Gesetzerlass vom 9. Oktober 2002, Nr. 231 vorgesehenen Höhe.

F.4.- Vorbehaltlich abweichender schrift- licher Vereinbarungen verpflichtet sich der Käufer, keine Guthaben gegenüber dem Verkäufer zu verrechnen.

G.- Beanstandungen

G.1.- Beim Empfang der Produkte muss der Käufer sie einer sorg- fältigen Sichtkontrolle gemäß den Angaben von Punkt 7 der Normen UNI EN ISO 10545-2 unterziehen.

G.2.- Die Installation und die Verlegung der Produkte müssen unter Einhaltung der Empfehlungen zu den Arbeiten ausgeführt werden, die vor und während der Verlegung ausgeführt werden müssen, wie angegeben im Dokument 1) Handbuch zur Verlegung, Verwendung, Reinigung und Pflege, veröffent- licht auf der Web-Site des Verkäufers und angegeben auf der Verpackung des Produkts und/oder im Inneren derselben. Schäden, die durch eine falsche Installa- tion, Verlegung und durch eine unterlas- sene/falsche Pflege (abweichend von den Angaben in 1) Handbuch zur Verlegung, Reinigung und Wartung), durch eine ungeeignete Gebrauchs- bestimmung oder durch normale Abnutzung verursacht werden, werden nicht als Mängel des Produkts anerkannt.

G.3.- Vorbehaltlich der Grenzen der Akzep- tabilität, die von der internationalen Norm EN 14411 (ISO 13006) vorgesehen sind, erkennen die Parteien Mängel der Produkte als offensichtliche Mängel an, die bereits bei ihrem Empfang festgestellt werden können, die das Material zur Verwendung ungeeignet machen

oder die den Wert beträchtlich verringern. In diese Kategorie fallen Mängel, wie im Dokument definiert 1) Handbuch zur Verlegung, Benutzung, Reinigung und Pflege, veröffentlicht auf der Web-Site des Verkäufers. Als nicht erschöpfende Beispiele werden Oberflächen- mängel, fehlerhafte Grafik, Defekte polierte Oberfläche, Defekte des Kalibers, der Planarität, der Rechtwinkligkeit/ Gradlinigkeit, der Stärke, Risse, abgeschlage- ne Kanten, Fehlfarbe, gemischte Brandfarbe sowie Produkte mit Kantsplitterung durch Rettifizierung als offensichtliche Mängel anerkannt.

G.4.- Falls der Käufer offensichtliche Mängel feststellt, muss er dies dem Verkäufer innerhalb von 8 (acht) Tagen ab dem Empfang schriftlich melden und die gesamte Charge des Materials für den Verkäufer zur Verfügung halten; anderenfalls verfällt der Rechtsanspruch. Bei der Beanstandung müssen die Daten der Rechnung sowie eine präzise Beschreibung des beanstandeten Mangels angegeben werden, falls möglich mit einer fotografischen Dokumentation. Falls die Beanstandung un- berechtigt sein sollte, ist der Käufer gehalten, dem Verkäufer die für einen eventuellen Ortstermin aufgewendeten Kosten (Gutachten, Reisekosten, usw.) zu erstatten.

H.3.- Falls festgestellt wird, dass das Produkt offensichtliche Mängel aufweist, wie definiert in Punkt G, Nr. 3, nimmt der Verkäufer die Ersetzung des mangelhaften Produkts durch ein anderes mit gleichen oder höher- wertigen Eigenschaften vor, oder er nimmt eine angemessene Reduzierung des Preises vor, falls dies nicht möglich ist. Alternativ hat der Käufer nach Rücklie- ferung der mangel- haften Produkte das Recht auf Rückerstat- tung des bezahlten Preises, zuzüglich der Transportkosten, mit Ausschluss der Vergütung aller direkten und/oder indirekten Schäden.

H.- Mängelhaftung

H.1. Die Garantie des Verkäufers ist begrenzt auf Produkte erster Qualität und sie

bezieht sich nicht auf Produkte zweiter oder dritter Qualität oder auf gelegentliche Partien mit besonderen Preisen oder Nachlässe, die in der Auftragsbestätigung angegeben werden.

H.2. Der Verkäufer garantiert nicht die Eignung der Produkte für besondere Ver- wendungen, sondern lediglich die technischen Eigenschaften, die auf der Web-Site in Dokument 2) Technische Datenblätter veröffent- licht sind. Die Angabe zur Verwendung ist als un- verbindlich anzusehen, auch wenn vom Verkäufer in Katalogen und Handbüchern angegeben ist. Es ist stets Aufgabe des Planers, auf der Grundlage der in den 2) Technischen Daten- blättern angegebenen Eigenschaften die Eignung des Produkts für spezifische Nutzungsbe- dingungen zu bewerten, unter Berücksichtigung der Belastungen sowie der Variablen, die am Ort der Bestimmung auftreten und die Eigenschaften verändern können, wie zum Beispiel die Intensität des Verkehrs, die Qualität des Verkehrs (Begehung bei Vorhandensein von Sand, Schmutz usw.), die eventuellen klimatischen Bedingungen sowie alle sonstigen Einflüsse, denen das Material ausgesetzt sein kann.

H.3.- Falls festgestellt wird, dass das Produkt offensichtliche Mängel aufweist, wie definiert in Punkt G, Nr. 3, nimmt der Verkäufer die Ersetzung des mangelhaften Produkts durch ein anderes mit gleichen oder höher- wertigen Eigenschaften vor, oder er nimmt eine angemessene Reduzierung des Preises vor, falls dies nicht möglich ist. Alternativ hat der Käufer nach Rücklie- ferung der mangel- haften Produkte das Recht auf Rückerstat- tung des bezahlten Preises, zuzüglich der Transportkosten, mit Ausschluss der Vergütung aller direkten und/oder indirekten Schäden.

H.4. Die Garantie des Verkäufer wird ausgeschlossen, falls das mangelhafte Produkt (ganz oder teilweise) verwendet und/oder umgewandelt worden ist, da davon ausgegangen wird, dass der Käufer (oder sein Kunde) dadurch seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, es in dem Zustand zu akzeptieren, in dem es sich befindet. H.5 Falls festgestellt wird, dass das Produkt versteckte Mängel aufweist, ist die Garantie des Verkäufers auf die Ersetzung des Materials durch anderes mit gleichen oder höherwertige- ren Eigenschaften beschränkt oder – falls dies nicht möglich ist – auf die Rücker- stattung des bezahlten Preises, zuzüglich der Transportkosten. In jedem Fall ist die Garantie des Verkäufers für alle direkten und/oder indirekten Schäden, die durch das mangelhafte Produkt entstehen, auf einen Betrag begrenzt, der das Doppelte des Verkaufspreises nicht übersteigen kann, den der Verkäufer auf den mangelhaften Teil der Lieferung angewendet hat.

H.6.- Falls der Käufer das Produkt an Kunden weiterverkauft, die vom Verbraucherschutzge- setz (ital. Gesetzerlass Nr. 206/2005) geschützt werden, ist er verant- wortlich für die ange- wendeten Bedingungen, falls diese von den hier angegebenen abweichen, und er muss sicherstellen, dass die Rechte des Verbrau- chers gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes ausgeübt werden können. Falls die Voraussetzungen gegeben sind, kann das Regressrecht des Käufers gegenüber dem Verkäufer/Hersteller nicht die Grenzen übersteigen, die von Punkt G, Nr. 1 bis Punkt H, Nr. 5 angegeben werden.

H.4. Die Garantie des Verkäufer wird ausgeschlossen, falls das mangelhafte Produkt (ganz oder teilweise) verwendet und/oder umgewandelt worden ist, da davon ausgegangen wird, dass der Käufer (oder sein Kunde) dadurch seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, es in dem Zustand zu akzeptieren, in dem es sich befindet. H.5 Falls festgestellt wird, dass das Produkt versteckte Mängel aufweist, ist die Garantie des Verkäufers auf die Ersetzung des Materials durch anderes mit gleichen oder höherwertige- ren Eigenschaften beschränkt oder – falls dies nicht möglich ist – auf die Rücker- stattung des bezahlten Preises, zuzüglich der Transportkosten. In jedem Fall ist die Garantie des Verkäufers für alle direkten und/oder indirekten Schäden, die durch das mangelhafte Produkt entstehen, auf einen Betrag begrenzt, der das Doppelte des Verkaufspreises nicht übersteigen kann, den der Verkäufer auf den mangelhaften Teil der Lieferung angewendet hat.

H.6.- Falls der Käufer das Produkt an Kunden weiterverkauft, die vom Verbraucherschutzge- setz (ital. Gesetzerlass Nr. 206/2005) geschützt werden, ist er verant- wortlich für die ange- wendeten Bedingungen, falls diese von den hier angegebenen abweichen, und er muss sicherstellen, dass die Rechte des Verbrau- chers gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes ausgeübt werden können. Falls die Voraussetzungen gegeben sind, kann das Regressrecht des Käufers gegenüber dem Verkäufer/Hersteller nicht die Grenzen übersteigen, die von Punkt G, Nr. 1 bis Punkt H, Nr. 5 angegeben werden.

H.4. Die Garantie des Verkäufer wird ausgeschlossen, falls das mangelhafte Produkt (ganz oder teilweise) verwendet und/oder umgewandelt worden ist, da davon ausgegangen wird, dass der Käufer (oder sein Kunde) dadurch seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, es in dem Zustand zu akzeptieren, in dem es sich befindet. H.5 Falls festgestellt wird, dass das Produkt versteckte Mängel aufweist, ist die Garantie des Verkäufers auf die Ersetzung des Materials durch anderes mit gleichen oder höherwertige- ren Eigenschaften beschränkt oder – falls dies nicht möglich ist – auf die Rücker- stattung des bezahlten Preises, zuzüglich der Transportkosten. In jedem Fall ist die Garantie des Verkäufers für alle direkten und/oder indirekten Schäden, die durch das mangelhafte Produkt entstehen, auf einen Betrag begrenzt, der das Doppelte des Verkaufspreises nicht übersteigen kann, den der Verkäufer auf den mangelhaften Teil der Lieferung angewendet hat.

H.6.- Falls der Käufer das Produkt an Kunden weiterverkauft, die vom Verbraucherschutzge- setz (ital. Gesetzerlass Nr. 206/2005) geschützt werden, ist er verant- wortlich für die ange- wendeten Bedingungen, falls diese von den hier angegebenen abweichen, und er muss sicherstellen, dass die Rechte des Verbrau- chers gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes ausgeübt werden können. Falls die Voraussetzungen gegeben sind, kann das Regressrecht des Käufers gegenüber dem Verkäufer/Hersteller nicht die Grenzen übersteigen, die von Punkt G, Nr. 1 bis Punkt H, Nr. 5 angegeben werden.

des ital. Bürgerlichen Gesetzbuches kann der Käufer in keinem Fall – einschließlich von vermeintlichen Mängeln oder Defekten des Materials – die Zahlung des abgenommenen Materials aussetzen oder verzögern, natürlich vorbehaltlich des Rechts, ungerechtfertigt gezahlte Beträge zu- rückzufordern, und dies nur nach Erbringung des Nachweises der Recht- mäßigkeit der Forderung (Solve et Repete).

I.2.- Im Fall der Veränderung der Vermö- gensbedingungen des Käufers oder der auch nur partiellen Nicht- bezahlung der bereits gelieferten Produkte kann der Verkäufer die laufenden Lieferungen aussetzen und/oder die laufenden Verträge auflösen, ohne dass der Käufer die Vergütung von direkten und/oder indirekten Schäden geltend machen kann.

L.- Eigentumsvorbehalt

L.1.- Bis zur vollstän- digen Bezahlung des Preises durch den Käufer bleiben die Produkte, die den Gegenstand der Lieferung darstellen, Eigentum des Verkäufers.

L.2.- Während dieses Zeitraums übernimmt der Käufer die Pflichten und die Verantwortlich- keiten für die Aufbe- wahrung der gekauften Produkte und er kann sie nicht veräußern, zur Nutzung veräußern oder beschlagnahmen oder pfänden lassen, ohne das Eigentum des Verkäufers anzugeben und ohne diesen umgehend per Einschrei- ben mit Rückschein zu benachrichtigen.

M.- Höhere gewalt

M.1.- Beide Parteien können die Ausführung der vertraglichen Pflichten aussetzen, wenn die Ausführung aus Gründen, die vom eigenen Willen unabhängig sind, unmöglich oder objektiv zu aufwendig wird, wie zum Beispiel: Streiks, Boykott, Aussperrung, Brand, Krieg (erklärt oder nicht), Bürgerkrieg, Aufstände und Revolu- tionen, Beschlagnahme,

Embargo, Unterbre- chungen der Energie- versorgung, außeror- dentliche Defekte von Maschinen, Verspätung bei der Anlieferung von Komponenten und Rohstoffen.

M.2.- Die Partei, die beabsichtigt, die vorliegende Klausel in Anspruch zu nehmen, muss der anderen Partei schriftlich das Auftreten von Umständen der Höheren Gewalt mitteilen.

M.3.- Falls die Aussetzung aufgrund von Höherer Gewalt mehr als 60 (sechzig) Tage andauert, haben beiden Parteien das Recht, den vorlie- genden Vertrag nach einer schriftlichen Vorankündigung von 10 (zehn) Tagen an die Gegenpartei aufzulösen.

N.- Vertraulichkeits- pflicht

N.1.- Der Käufer ist gehalten, über alle technischen Infor- mationen (wie zum Beispiel Zeichnungen, Prospekte, Dokumen- tationen, Formeln und Schriftverkehr) und kommerziellen Informati- onen (einschließlich der Vertragsbedingungen, der Kaufpreise, der Zahlungsbedingungen usw.), in deren Kenntnis während der Ausführung des vorliegenden Vertrages kommt, absolute Vertraulichkeit einzuhalten.

N.2.- Die Vertraulich- keitspflicht wird für die Dauer des Vertrages sowie den Zeitraum nach seiner Ausführung übernommen.

N.3.- Im Fall der Nichte- inhaltung der Vertrau- lichkeitspflicht ist die nicht einhaltende Partei gehalten, der anderen Partei alle daraus ent- stehenden Schäden zu vergüten.

O.- Marken und kennzeichnungen des verkäufers

O.1.- Die Verwendung von Marken, Ziermotiven und geistigem Eigentum im Allgemeinen in jeder Form sowie jeder Ausdrucksform (als nicht erschöpfendes Beispiel: Bilder, Fotos, Zeichnungen, Filme, Abbildungen, Strukturen

General terms and conditions of sale

490/491

usw.), die intellektuelles Eigentum des Verkäufers sind, ist auf jede Weise (als nicht erschöpfendes Beispiel: Presse, Video, Radio, Internet, Social Media, Instant-Mes- sage-Plattform oder VoIP usw.) strengstens untersagt. Alle – auch nur partielle – Abwei- chungen von diesem Verbot müssen von Fall zu Fall schriftlich von der Generaldirektion des Verkäufers autorisiert werden.

P.- Sprache des ver- trags, anwendbares recht, rechtsprechung und gerichtsstanD

P.1.- Der Vertrag und die vorliegenden Bedingungen werden in italienischer Sprache verfasst, die im Fall der Abweichung der Übersetzung in andere Sprachen Vorrang hat.

P.2.- Die Regelung aller Rechtssachen hinsicht- lich den Lieferungen unterliegt der Rechtspre- chung des italienischen Staats und die territoriale Zuständigkeit liegt aus- schließlich beim Bezirks- gericht Reggio Emilia, dem Ort des Firmensit- zes des Verkäufers.

Algemene verkoopvoorwaarden

Rev.1a van 1 januari 2018

A.- Wijze van sluiting van de overeenkomst

A.1.- Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen iedere verkoopovereenkomst tussen de Verkoper en de Koper en iedere wijziging of afwijking hiervan moet schriftelijk worden overeengekomen.

A.2.- Eventuele offertes, kredieten en/of kortingen die door agenten of andere bemiddelaars zijn toegekend, worden niet als geldig beschouwd tenzij ze schriftelijk door de Verkoper zijn bevestigd.

A.3.- De Koper dient schriftelijke Orders die de codes van de bestelde Producten, de hoeveelheden, hun prijs en de bestemming moeten bevatten, rechtstreeks of via de agenten, naar de Verkoper te sturen. De door de Koper verzonden Order is onherroepelijk.

A.4.- De Verkoop dient als gesloten te worden beschouwd op het moment waarop: (i) de Koper van de Verkoper een schriftelijke bevestiging via e-mail, fax of andere telematicamiddelen ontvangt, die overeenstemt met de algemene voorwaarden van de Order; of (ii) in geval van een door de Verkoper verzonden bevestiging met voorwaarden die verschillen van de van de Koper ontvangen Order, wanneer laatstgenoemde deze voorwaarden schriftelijk bevestigt of deze in ieder geval niet binnen 7 (zeven) dagen vanaf ontvangst betwist; of (iii) bij gebrek aan een schriftelijke bevestiging van de Verkoper, op het moment waarop de Producten worden geleverd en door de Koper in ontvangst worden genomen.

B.- Prijzen

B.1.- Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn de overeengekomen prijzen te beschouwen als nettoprijzen met levering af fabriek van de Verkoper, die in de Orderbevestiging is aangeduid.

C.- Kenmerken van de producten

C.1.- De Koper verklaart de volgende op de internetsite van de onderneming gepubliceerde informatie te hebben gelezen en deze in acht te nemen: 1) Handleiding voor plaatsing, gebruik, reiniging en onderhoud en 2) Technische informatiebladen.

C.2. Gezien de inherente variabiliteit van keramiekproducten, moeten de kenmerken van de eerder door de Verkoper aan de Koper gestuurde monsters en/ of modellen als indicatief en niet-bindend worden beschouwd.

C.3. Behoudens specifieke verzoeken die vóór de Orderbevestiging moeten worden overeengekomen, garandeert de Verkoper niet dat de bestelling van het afzonderlijke artikel in één enkele productiepartij wordt afgehandeld.

D.- Leveringstermijnen

D.1.- De leveringstermijnen dienen als indicatief te worden beschouwd en de verlenging hiervan geeft de Koper in geen enkel geval een recht op schadevergoeding.

D.2.- Indien de Koper na 10 (tien) dagen vanaf de datum waarop is meegedeeld dat de goederen gereed zijn, het materiaal niet heeft afgehaald, behoudt de Verkoper zich het recht voor naar eigen goeddunken een nieuwe leveringstermijn vast te stellen.

E.- Retourzending en verzending

E.1.- Een eventuele wijziging van de bestemming van de Producten, ten aanzien van de in de Orderbevestiging overeengekomen bestemming, moet schriftelijk door de Koper minstens twee dagen vóór de geplande datum voor het afhalen van de producten bij de vestiging van de Verkoper worden meegedeeld. De Verkoper behoudt zich het recht voor de wijziging van de bestemming van de Producten niet te aanvaarden. In geval de

feitelijke bestemming van het Product anders is gebleken dan de door de Koper aangegeven bestemming, behoudt de Verkoper zich het recht voor de uitvoering van de lopende leveringen te onderbreken en/of de lopende overeenkomsten te ontbinden, zonder dat de Koper zich op enige vorm van directe en/of indirecte vergoedingen kan beroepen.

E.2.- Tenzij anders overeengekomen, is de levering van de goederen als af fabriek (EXW volgens de Incoterms 2010) te beschouwen, ook wanneer is overeengekomen dat de verzending of een deel hiervan in opdracht van de Koper door de Verkoper wordt verricht. In ieder geval gaan de risico's op zijn laatst op het moment van overhandiging aan de eerste vervoerder op de Koper over.

E.3.- Onverminderd het feit dat de Verkoper niet in de vervoersovereenkomst is betrokken, kan de Verkoper niet als "shipper" in de vrachtbrief worden aangeduid. De mededeling van het brutogewicht van de container aan de expediteur vormt geen enkele aanvaarding van aansprakelijkheid van de kant van de Verkoper in het kader van het SOLAS-verdrag (Safety Of Life At Sea). In geen geval kan deze mededeling worden opgevat als VGM (Verified Gross Mass).

E.4.- De Koper zal ervoor zorgen dat het naar de magazijnen van de Verkoper gestuurde vervoermiddel geschikt is voor de lading, met betrekking tot de aard van de Producten. Indien het betreffende middel beduidende problemen voor het laden veroorzaakt, behoudt de Verkoper zich het recht voor een boete ter hoogte van 4% van de waarde van de producten toe te passen om de hogere logistieke kosten te dekken. Indien het middel in kwestie volledig ongeschikt blijkt, behoudt de Verkoper zich het recht voor

het laden te weigeren, zonder dat de Koper enige vergoeding kan vorderen voor alle directe en/ of indirecte lasten die hieruit kunnen voortkomen.

E.5.- Het is de taak van de Koper de vervoerder te gelasten de producten voor het laden te controleren; eventuele opmerkingen met betrekking tot de integriteit van de verpakkingen en de overeenstemming met de geladen hoeveelheden ten opzichte van hetgeen op het vervoersdocument is aangegeven, moeten door de vervoerder worden gemaakt op het moment van het laden. Deze opmerkingen moeten op alle kopieën van het vervoersdocument worden aangebracht; gebeurt dit niet, dan worden de geladen producten als integer en compleet beschouwd. Hieruit volgt dat de Verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk is voor het eventuele ontbreken van of schade aan de producten, dat niet door de vervoerder is signaleerd

E.6.- De Koper dient de vervoerder eveneens te gelasten de wijzen en stabiliteit van het laden in het vervoermiddel te controleren zodat de producten niet breken tijdens het vervoer en gewaarborgd is dat alle veiligheidsvoorschriften betreffende het wegverkeer in acht zijn genomen.

F.- Betalingen

F.1.- Iedere verplichting tot betaling dient bij de statutaire zetel van de Verkoper te worden verricht. Eventuele betalingen aan agenten, vertegenwoordigers of verkoopassistenten worden als niet verricht beschouwd tot de betreffende bedragen aan de Verkoper worden overhandigd.

F.2.- De Koper mag zijn verplichting niet vervullen door middel van betalingen vanuit andere landen dan zijn land van vestiging, indien het om landen gaat die geen geschikte informatie-uitwisseling met Italië waarborgen. In geval van schending

van dit verbod, heeft de Verkoper het recht de overeenkomst op grond van een dringende reden te ontbinden, zonder dat de Koper zijn recht op welke vergoeding ook voor eventueel opgelopen schade kan uitoefenen.

F.3.- Eventuele zegelrechten of incassokosten voor betalingsopdrachten of wisselbrieven zijn ten laste van de Koper. In geval van niet-nakoming, ook gedeeltelijk, van de verplichting, is de vertragingsrente aan de Verkoper verschuldigd vanaf de voor betaling vastgestelde dag, in de mate voorzien in d.lgs [decreto legislativo, wetgevend besluit] 09/10/2002 nr. 231.

F.4.- Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, verbindt de Koper zich ertoe geen enkele vordering die hij ten aanzien van de Verkoper zou kunnen hebben, te compenseren.

G.- Klachten

G.1.- Op het moment van ontvangst van de Producten dient de Koper deze visueel goed te controleren, overeenkomstig de aanwijzingen van punt 7 van de normen UNI EN ISO 10545-2.

G.2.- Bij het plaatsen en aanbrengen van de Producten dient men strikt de aanwijzingen te volgen met betrekking tot de handelingen die vóór en tijdens het leggen moeten worden verricht, bevat in het document 1) Handleiding voor plaatsing, gebruik, reiniging en onderhoud, dat is gepubliceerd op de website van de Verkoper en op de verpakking van het product en/ of hierin is bevat. De gebreken veroorzaakt door een onjuiste plaatsing en een gebrek aan/onjuist onderhoud (dat afwijkt van de aanwijzingen verschaft in 1) Handleiding voor plaatsing, gebruik, reiniging en onderhoud), door een oneigenlijk gebruik en/of door normale slijtage, worden niet als gebreken van het Product beschouwd.

G.3.- Onverminderd de acceptatiegrenzen

voorzien in de internationale norm EN 14411 (ISO 13006), erkennen de partijen als zichtbare gebreken die gebreken van de Producten die al waarneembaar zijn op het moment van ontvangst en die het materiaal ongeschikt maken voor gebruik of de waarde ervan aanzienlijk verminderen. Tot deze categorie behoren de gebreken die zijn beschreven in document 1) Handleiding voor plaatsing, gebruik, reiniging en onderhoud, dat op de website van de Verkoper is gepubliceerd. Bij wijze van voorbeeld, zonder uitputtend te zijn, worden als zichtbare gebreken beschouwd: oppervlak-tegebreken, gebreken van de decoraties, van het leppen/polijsten, het kaliber, de vlakheid, orthogonaliteit, rechtheid, dikte, barsten, chippen, kleurverschil, gemengde tinten en producten die problemen van het snijden/ schilfers vertonen.

G.4.- Indien de Koper zichtbare gebreken opmerkt dient hij binnen 8 (acht) dagen na ontvangst schriftelijk een klacht bij de Verkoper in te dienen en de volledige partij materiaal ter beschikking van de Verkoper te houden. De klacht dient de gegevens van de betreffende factuur te bevatten, evenals een precieze beschrijving van het gebrek, zo mogelijk vergezeld van foto's. Wanneer de klacht ongegrond zou blijken, zal de Koper de Verkoper de door laatstgenoemde gemaakte kosten voor een eventuele inspectie ter plaatse (deskundigenonderzoek, reiskosten, enz.) vergoeden.

G.5.- De verborgen gebreken dienen de Verkoper door middel van aangetekende brief met ontvangstbevestiging, op straffe van verval, binnen 8 (acht) dagen vanaf het bespeuren van het gebrek, worden meegedeeld.

G.6.- Beroepen van de Koper op de garantie voor gebreken zullen in elk geval na 12

(twaalf) maanden vanaf de levering van de Producten verjaard zijn.

H.- Garantie voor gebreken

H.1. De door de Verkoper verleende garantie heeft uitsluitend betrekking op eerste keus-Producten en niet op tweede of derde keus-producten of voordelige partijen met speciale prijzen of kortingen die naar behoren in de Orderbevestiging zijn aangeduid.

H.2. De Verkoper staat niet garant voor de geschiktheid van de Producten voor bijzonder gebruik, maar garandeert alleen de technische kenmerken die op de website in document 2) Technische informatiebladen zijn bevat. De gebruiksaanwijzing moet, ook wanneer deze door de Verkoper in catalogussen en handleidingen wordt gepresenteerd, als indicatief worden beschouwd. Op grond van de technische gegevens in document 2) Technische informatiebladen, is het altijd de taak van de ontwerper om de geschiktheid van de Producten te beoordelen voor de specifieke gebruiksomstandigheden met betrekking tot belastingen en variabelen die zich op de plaats van bestemming kunnen voordoen en de kenmerken van de producten kunnen veranderen, waaronder de intensiteit van het verkeer, het type verkeer (het betreden in aanwezigheid van zand, vuil, enz.), eventuele slechte weersomstandigheden en alle andere onzekere variabelen waaraan het materiaal kan zijn blootgesteld.

H.3.- Indien wordt vastgesteld dat het Product zichtbare gebreken zoals beschreven in punt G.3, vertoont, zal de Verkoper het defecte Product door een ander product met dezelfde of superieure kenmerken vervangen of, wanneer dit onmogelijk is, een redelijke prijsverlaging toepassen. Als alternatief heeft de Koper na teruggave van de gebrekkige

Producten, recht op vergoeding van de betaalde prijs, verhoogd met de vervoerskosten; de vergoeding van iedere andere directe en/of indirecte schade is uitgesloten. H.4. Er kan geen aanspraak op de garantie van de Verkoper worden gemaakt wanneer het Product met (geheel of gedeeltelijk) zichtbare gebreken is gebruikt en/of in elk geval is gewijzigd, aangezien dit wordt beschouwd alsof de Koper (of zijn klant) heeft verklaard de producten in de staat waarin zij verkeren te accepteren.

H.5. Indien wordt vastgesteld dat het Product verborgen gebreken vertoont, is de garantie van de Verkoper beperkt tot de vervanging van het materiaal door een ander materiaal met dezelfde of superieure kenmerken en indien dit onmogelijk is, tot vergoeding van de betaalde prijs, verhoogd met de vervoerskosten. In elk geval dient de garantie van de Verkoper voor iedere directe en/of indirecte schade voortkomend uit het gebrekkige product, als beperkt te worden beschouwd tot een bedrag dat niet hoger is dan het dubbele van de door de Verkoper toegepaste verkoopprijs met betrekking tot uitsluitend het deel van de levering dat gebreken vertoont.

H.6.- Indien de Koper het Product doorverkoopt aan personen die beschermd zijn door de Italiaanse consumentenwet (d.l. [wetsbesluit] nr. 206/2005), zal hij aansprakelijk zijn voor de toegepaste voorwaarden indien deze verschillen van de hier weergegeven voorwaarden en dient hij ervoor te zorgen dat de rechten van de consument worden uitgeoefend met inachtneming van de rechtsmiddelen en voorschriften van deze wetgeving. Indien de voorwaarden hiervoor bestaan, kan het recht van regres en/of van verhaal van

de Koper jegens de Verkoper/producent niet de vrijstellingen en grenzen overschrijden zoals deze zijn bepaald in de punten G.1 t/m H.5.

I. 'Solve et repetÈ en ontbindingsclausules

I.1.- In de zin van art. 1462 van het Italiaans burgerlijk wetboek kan de Koper om geen enkele reden, ook niet vanwege vermeende gebreken of defecten van het materiaal, de betaling van het overgenomen materiaal onderbreken of vertragen, waarbij hij natuurlijk de mogelijkheid behoudt om wat hij ten onrechte heeft betaald terug te vorderen.

I.2.- In geval van wijziging van de solvabiliteitssituatie van de Koper of van een – ook gedeeltelijke – niet-betaling van de al geleverde producten, kan de Verkoper de uitvoering van de lopende leveringen onderbreken en/of de lopende overeenkomsten ontbinden zonder dat de Koper zich op enige vorm van directe en/of indirecte vergoedingen kan beroepen.

L.- VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT

L.1.- Tot het moment waarop de Koper de volledige betaling van de Producten heeft verricht, blijven de Producten die het voorwerp van de levering vormen, eigendom van de Verkoper.

L.2.- Tijdens de voornoemde periode neemt de Koper de verplichtingen en verantwoordelijkheden aan van bewaarder en kan hij deze Producten niet verkopen, in bruikleen geven of in beslag laten nemen zonder de eigendom van de Verkoper te verklaren en laatstgenoemde hiervan onmiddellijk in kennis te stellen door middel van aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

M.- Overmacht

M.1.- Beide partijen kunnen de uitvoering van hun contractuele verplichtingen onderbreken wanneer deze uitvoering onmogelijk of objectief te duur is

geworden vanwege een onvoorziene belemmering buiten toedoen van een van beiden, zoals: staking, boycot, brand, (al dan niet verklaarde) oorlog, burgeroorlog, oproer en revolutie, verbeurdverklaring, energie-uitval, uitzonderlijke defecten aan machines, vertragingen in de levering van onderdelen of grondstoffen.

M.2.- De partij die zich op deze clausule wil beroepen dient onmiddellijk schriftelijk het optreden en de beëindiging van de omstandigheden van overmacht aan de andere partij mee te delen.

M.3.- Indien de door overmacht veroorzaakte onderbreking meer dan 60 (zestig) dagen duurt, heeft ieder partij, na een opzeggingstermijn van 10 (tien) dagen, het recht om de onderhavige overeenkomst te ontbinden, wat schriftelijk aan de wederpartij moet worden meegedeeld.

N.- Geheimhoudingsplicht

N.1.- De Koper is verplicht tot absolute geheimhouding ten aanzien van alle berichten van technische (inclusief, maar niet daartoe beperkt, ontwerpen, brochures, documentatie, formules en correspondentie) en commerciële aard (waaronder de contractuele voorwaarden, aankooprijzen, betalingsvoorwaarden, enz.), waarvan hij kennisneemt tijdens de uitvoering van de onderhavige overeenkomst.

N.2.- De geheimhoudingsplicht is van toepassing gedurende de volledige duur van de Overeenkomst, alsmede in de periode die volgt op de uitvoering hiervan.

N.3.- In geval van niet-naleving van de geheimhoudingsplicht, is de partij die haar verplichting niet is nagekomen gehouden tot vergoeding van alle schade die hier eventueel uit voortkomt.

General terms and conditions of sale

492/493

O.- Merken en onderscheidende tekens van de verkoper

O.1.- Het gebruik van merken, siermodellen en creatieve werken in het algemeen, in welke vorm of wijze van expressie ook (inclusief, maar niet daartoe beperkt: afbeeldingen, foto's, tekeningen, structuren, enz.) die de intellectuele eigendom van de Verkoper vormen, door middel van welk middel ook (inclusief maar niet daartoe beperkt: drukwerk, video's, radio, internet, social media, instant messaging platforms, VoIP, enz.), is ten strengste verboden. Iedere, ook gedeeltelijke, afwijking van dit verbod dient voor ieder afzonderlijk geval schriftelijk door de algemene directie van de Verkoper te worden geautoriseerd.

P.- Taal van de overeenkomst, toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

P.1.- De Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden zijn in de Italiaanse taal opgesteld, die doorslaggevend is in geval van verschillen met de vertaling in andere talen.

P.2.- De beoordeling van geschillen met betrekking tot de leveringen is onderworpen aan het recht en de bevoegdheid van de Italiaanse Staat, waarbij de rechterlijke bevoegdheid uitsluitend die van de Rechtbank van Reggio Emilia is, in welke regio de Verkoper zijn statutaire zetel heeft.

Condiciones Generales de Venta

Rev.1a de 1 de Enero 2018

A.- Modalidades de celebración del contrato

A.1.- Las presentes Condiciones Generales de Venta disciplinan todo contrato de venta entre el Vendedor y el Comprador y toda modificación o cancelación debe ser establecida por escrito.

A.2.- Eventuales ofertas, acreditaciones y/o descuentos otorgados por agentes u otros intermediarios, no son considerados válidos mientras no sean confirmados por escrito por el Vendedor.

A.3.- El Comprador envía al Vendedor, directamente o a través de agentes, pedidos por escrito que deben contener la indicación de los códigos de los productos requeridos, de las cantidades, de sus precios y de su destino. El pedido enviado por el Comprador es irrevocable.

A.4.- La venta deberá considerarse perfeccionada desde el momento en que: (a) el Comprador recibe por parte del Vendedor una confirmación -escrita a través de e-mail, fax u otros medios telemáticos- conforme con los términos y según las condiciones del pedido; o (b) en caso de confirmación enviada por el Vendedor que contenga condiciones diferentes de las del pedido enviado por el Comprador cuando este las acepte por escrito o, en todo caso, no las cuestione dentro de los 7 (siete) días sucesivos a la recepción; o (c) en ausencia de confirmación escrita por el Vendedor, en el momento en que los productos serán entregados y serán cargados por el Comprador.

B.- Precios

B.1.- Salvo acuerdo escrito en contrario, los precios de venta acordados de manera puntual se entienden al neto en efectivo y para entrega en el establecimiento del Vendedor indicado en la confirmación del pedido.

C.- Características de los productos

C.1.- El Comprador declara haber visto y atenerse al contenido de la siguiente documentación publicada en el sitio internet de la empresa: 1) Manual de Colocación, Uso, Limpieza y Mantenimiento y 2) Fichas Técnicas.

C.2. Dada la intrínseca variabilidad del producto cerámico, las características de las muestras y/o modelos enviados anteriormente por el Vendedor al Comprador deben ser considerados como aproximados y no vinculantes.

C.3. Salvo especificaciones requeridas, a acordar antes de la confirmación del pedido, el Vendedor no garantiza que el pedido de un artículo en particular sea despachado como un mismo lote de producción.

D.- Plazos de entrega

D.1.- Los plazos de entrega deben entenderse como aproximados y su prórroga no puede devengar a favor del Comprador ningún derecho a solicitar indemnizaciones, sin excepciones posibles.

D.2.- Si, una vez transcurridos 10 (diez) días desde la fecha de aviso de estar lista la mercancía, el Comprador no retira el material, el Vendedor se reserva de establecer discrecionalmente un nuevo plazo de entrega.

E.- Entrega y transporte

E.1.- La eventual variación de lugar de destino de los productos, señalando uno diferente respecto de aquel acordado en la confirmación de pedido, debe ser comunicada por el Comprador por escrito dentro del plazo máximo taxativo del penúltimo día previo al retiro desde el establecimiento del Vendedor. El Vendedor se reserva la facultad de no aceptar el cambio de lugar de destino de los Productos. En caso de verificarse que el destino

efectivo del producto sea diferente de aquel declarado por el Comprador, el Vendedor se reserva la facultad de suspender la realización de los suministros en curso y/o de rescindir los contratos en curso sin que el Comprador pueda pedir resarcimientos directos y /o indirectos de ningún tipo.

E.2.- Salvo acuerdo en contrario, el suministro de la mercancía se entiende ex Works (EXW según Incoterms 2010) y ello también cuando se acuerde que el transporte o parte de él quede a cargo del Vendedor, según mandato del Comprador. En todo caso, los riesgos se transfieren al Comprador a más tardar con la entrega al primer transportador.

E.3.- Como confirmación del hecho de que el Vendedor es ajeno al contrato de transporte, el mismo no podrá ser indicado como "shipper" en la póliza de carga. La comunicación del peso bruto del contenedor al transportista no comporta ninguna asunción de responsabilidad de parte del Vendedor para los fines del Convenio SOLAS (Safety Of Life At Sea). De ninguna manera la antedicha comunicación podrá ser considerada como VGM (Verified Gross Mass).

E.4.- El Comprador se compromete a fin de que el vehículo enviado al establecimiento del Vendedor sea idóneo para cargar considerando la naturaleza de los productos. En caso de que el vehículo que se presenta comporte significativas dificultades para las operaciones de carga, el Vendedor se reserva el derecho a incluir una recarga del 4 % del valor de los productos a cobertura de los mayores costos logísticos. Si el vehículo enviado para retirar la mercancía no es absolutamente idóneo, el Vendedor se reserva la facultad de negar las operaciones de carga sin que nada pueda requerir el Comprador a título de resarcimiento por todo

eventual costo directo y/o indirecto que de ello pueda derivar.

E.5.- Es tarea del Comprador encargar al transportista controlar los productos antes de cargarlos; eventuales observaciones sobre la integridad de los embalajes y la exactitud de las cantidades cargadas, así como aquellas se entienden íntegros y completos. De ello deriva que el Vendedor no se asume ninguna responsabilidad con referencia a faltas o daños en los productos no señalados por el transportista.

E.6.- Asimismo, es responsabilidad del Comprador encargar al transportista verificar las modalidades y la estabilidad de la carga sobre el vehículo a fin de que durante el transporte no se produzcan roturas y que sean respetadas todas las disposiciones sobre seguridad relativas a la circulación por vías públicas.

F.- Pagos

F.1.- Toda obligación de pago debe ser cumplida en la sede legal del Vendedor. Eventuales pagos a agentes, representantes o auxiliares de comercio no se entienden efectuadas mientras las respectivas sumas no lleguen a poder del Vendedor.

F.2.- Queda prohibido para el Comprador cumplir su propia obligación mediante pagos provenientes de países que no sean su propio país de residencia si se trata de países que no garantizan adecuado intercambio de informaciones con Italia. En caso de violación de esta prohibición, el Vendedor tiene facultad de rescindir el contrato por justa causa sin que

el Comprador pueda pretender derecho de obtener algún resarcimiento por eventual daño sufrido.

F.3.- Eventuales gastos de sello fiscal y de cobro de letras de cambio y efectos comerciales quedan a cargo del Comprador. En caso de incumplimiento, incluso solo parcial, del día fijado para el pago, se devengarán a favor del Vendedor los intereses de mora en la medida prevista por el Decreto Leg. nº 231 del 09/10/2002.

F.4.- Salvo acuerdos escritos que lo contradigan, el Comprador se compromete a no compensar ningún crédito de cualquier forma creado respecto del Vendedor.

G.- Reclamos

G.1.- Al recibir los productos, el Comprador deberá someterlos a cuidadoso control a través de un examen visual efectuado conforme según las indicaciones del punto 7.4 de las normas UNI EN ISO 10545-2.

G.2.- La instalación y colocación de los productos deberá efectuarse respetando escrupulosamente las recomendaciones inherentes a las actividades a realizar antes y durante la colocación, indicadas en el documento 1) Manual de Colocación, Uso, Limpieza y Mantenimiento publicado en el sitio internet del Vendedor y en el embalaje del producto y/o en el interior del mismo. No son considerados como vicios del producto aquellos generados por una errónea instalación y *error/* falta de mantenimiento (intervenciones diferentes de las instrucciones proporcionadas en el 1) Manual de Colocación, Uso, Limpieza y Mantenimiento), por un uso inapropiado y/o por el normal desgaste con el pasar del tiempo.

G.3.- Sin perjuicio de los límites de aceptabilidad previstos por la norma

internacional EN 14411 (ISO 13006), las partes reconocen como vicios evidentes los defectos de los productos constatables ya en el momento de su recepción y tales que impidan el uso previsto del material o reduzcan de modo apreciable su valor. Forman parte de esta categoría los defectos precisamente establecidos en el documento 1) Manual de Colocación, Limpieza y Mantenimiento publicado en el sitio internet del Vendedor. A título solo de ejemplo, se reconocen como vicios evidentes los defectos superficiales, los defectos de decoración, de lapeado/pulido, de calibre, de planitud, de ortogonalidad-rectilineidad, de espesor, las grietas, los astillados, las variaciones de tono, los tonos mezclados y los productos que presentan problemas de cortes/escamas.

G.4.- En caso de que el Comprador observe la presencia de vicios evidentes, deberá presentar reclamo al Vendedor por escrito, so pena de extinción del derecho, dentro de los 8 (ocho) días sucesivos a la recepción y mantener a disposición del Vendedor la partida completa de material. El reclamo deberá indicar los datos de facturación y una precisa descripción del vicio observado incluyendo, en lo posible, imágenes fotográficas. En caso de que el reclamo debiera demostrarse luego ser infundado, el Comprador se declara dispuesto a resarcir al Vendedor por los gastos efectuados para realizar la respectiva constatación in situ (peritajes, viajes, etc.).

G.5.- Los vicios ocultos deberán ser notificados al Vendedor mediante carta certificada con aviso de recibo, bajo pena de caducidad de la garantía, dentro de los 8 (ocho) días a contar de la fecha del descubrimiento del defecto.

G.6.- La acción del Comprador tendiente a hacer valer la garantía por vicios prescribe, en

todo caso, en el plazo de 12 (doce) meses a contar de la entrega de los productos.

H.- Garantía por vicios

H.1. La garantía del Vendedor se entiende limitada solo a los productos de primera selección y no a los productos de segunda o tercera selección o de partidas de ocasión con precios o descuentos especiales cuando ello se encuentra debidamente señalados en nota en la confirmación del pedido.

H.2. El Vendedor no garantiza la idoneidad de los productos para usos particulares, sino solo las características técnicas publicadas en el sitio internet, documento 2) Fichas Técnicas. La indicación de uso, incluso cuando es presentada por el Vendedor en catálogos y manuales, debe considerarse solo como genérica. Sobre la base de las características técnicas señaladas en las 2) Fichas Técnicas, es siempre tarea del proyectista evaluar la idoneidad del producto en función de las condiciones específicas de uso en consideración de las solicitudes y de las variables que pueden operar en el ambiente de destino, alterando sus características; a título de ejemplo: la intensidad del tráfico, la calidad del tráfico (tránsito en presencia de arena, de detritos, etc.), las eventuales condiciones climáticas adversas y cualquier otro factor aleatorio al que puede quedar expuesto el material.

H.3.- En caso de comprobarse que el producto manifieste vicios evidentes, tal como han sido definidos en la letra G nº. 3, el Vendedor procederá a sustituir el producto defectuoso con otro con características iguales o superiores o, en el caso de que ello no sea posible, deberá efectuar una congrua reducción del precio. Como alternativa, el Comprador tendrá derecho, previa

devolución de los productos viciados, al reembolso del precio pagado, agregándose el costo del transporte, con exclusión del resarcimiento de todo otro daño, directo y/o indirecto.

H.4. La garantía del Vendedor debe considerarse excluida en caso de que el producto que presenta vicios evidentes (total o parcialmente) haya sido utilizado y/o, en cualquier caso, transformado, debiéndose estimar que de tal modo el Comprador (o su cliente) ha expresado la voluntad de aceptarlo en el estado en que se encuentra.

H.5 En los casos en que quede comprobado que el producto presenta vicios ocultos, la garantía del Vendedor queda limitada a la sustitución del material con otro de características iguales o superiores y, allí donde ello no sea posible, al reembolso del precio pagado, agregándose el costo del transporte. En todo caso, la garantía del Vendedor por cada daño directo y/o indirecto de cualquier forma derivado de producto defectuoso, debe entenderse limitada a una suma que no podrá superar el doble del precio de venta aplicado por el Vendedor, con referencia solo a la parte defectuosa del suministro.

H.6.- En caso de que el Comprador revenda el producto a terceros protegidos por el código del consumo (D.L. nº. 206/2005), será responsable de las condiciones practicadas si son diferentes de aquellas aquí señaladas y deberá comprobarse que los derechos del consumidor sean ejercidos con aplicación de los remedios y de los términos fijados por el antedicho código. En caso de subsistir las condiciones, el derecho de devolución y/o, en todo caso, de compensación a favor del Comprador respecto del Vendedor/productor,

no podrán excederse las exenciones ni límites establecido en la letra G del nº. 1 y en la letra H nº. 5.

I. Cláusulas solve et repete y resolutivas

I.1.- De conformidad con lo dispuesto por el art. 1462 del Código Civil, por ningún motivo, incluidos supuestos vicios o defectos del material, el Comprador podrá suspender o retardar el pago del material retirado, sin perjuicio obviamente de la facultad de restitución cuando pueda demostrar que ha pagado indebidamente.

I.2.- En el caso de cambiar las condiciones patrimoniales del Comprador o de falta de pago incluso parcial de productos ya suministrados, el Vendedor podrá suspender la realización de los suministros en curso y/o rescindir los contratos en curso sin que el Comprador pueda reivindicar resarcimientos directos ni indirectos de cualquier clase.

L.- Pacto de reservado dominio

L.1.- Mientras el Comprador no haya efectuado el pago integral del precio, los productos objeto del suministro seguirán siendo de propiedad del Vendedor.

L.2.- Durante el período antedicho, el Comprador asumirá las obligaciones y las responsabilidades del depositario y no podrá enajenar, entregar en uso ni dejar retener o embargar los productos sin declarar la propiedad del Vendedor y enviar inmediatamente aviso con carta certificada con aviso de recibo.

M.- Fuerza mayor

M.1.- Cada parte podrá suspender la ejecución de sus obligaciones contractuales cuando esa ejecución se haga imposible u objetivamente demasiado onerosa por impedimento imprevisible independiente de su voluntad, tal como por ejemplo: huelga, boicot,

bloqueo, incendio, guerra (declarada o no declarada), guerra civil, rebelión y revolución, requisición, embargo, interrupción de energía, rotura extraordinaria de maquinaria, retraso en la entrega de componentes o materias primas.

M.2.- La parte que desee valerse de la presente cláusula deberá comunicar de inmediato por escrito a la otra parte el verificarse y el cese de las circunstancias de fuerza mayor.

M.3.- En caso de que la suspensión causada por fuerza mayor dure más de 60 (sesenta) días, cada una de las partes tendrá derechos de rescindir el presente contrato, con preaviso de 10 (diez) días, a comunicar a la otra parte por escrito.

N.- Obligación de confidencialidad

N.1.- El Comprador debe mantener la más absoluta confidencialidad respecto de todas las informaciones de carácter técnico (tales como, solo como ejemplo, diseños, prospectos, documentaciones, fórmulas y correspondencia) y de carácter comercial (incluidas las condiciones contractuales, los precios de compra, las condiciones de pago, etc.) obtenidas a propósito de la ejecución del presente contrato.

N.2.- La obligación de confidencialidad es válida por toda la duración del contrato, así como por el período sucesivo a su ejecución.

N.3.- En cualquier caso de inobservancia de la obligación de confidencialidad, la parte incumplidora deberá indemnizar a la otra por todos los daños que de ello puedan derivar.

O.- Marcas y signos distintivos del vendedor

O.1.- Queda severamente prohibido el uso a través de cualquier medio (tales como, solo a título de ejemplos no exhaustivos:

Technical specs

General terms and conditions of sale

494/495

prensa, videos, radio, internet, social media, plataformas de mensajería instantánea o VoIP, etc.) de las marcas, de los modelos ornamentales y de las obras del ingenio en general que constituyan propiedad intelectual del Vendedor y ello en cualquier forma o modo de expresión (tales como, solo a título de ejemplos no exhaustivos: imágenes, fotos, dibujos, videos, figuras, estructuras, etc.). Cualquier excepción a esta prohibición, incluso solo parcial, deberá ser autorizada caso por caso por escrito por la dirección general del Vendedor.

P.- Idioma del contrato, ley aplicable, jurisdicción y competencia

P.1.- El contrato y las presentes condiciones son redactados en lengua italiana, la cual prevalecerá en caso de divergencia con las traducciones en otros idiomas.

P.2.- La resolución de cualquier controversia de cualquier forma relativa al suministro queda sujeta a la ley y a la jurisdicción del Estado Italiano y la competencia territorial es asignada de forma exclusiva al Tribunal de Reggio Emilia, en cuya circunscripción el Vendedor tiene su domicilio legal.

Qualità certificata	Certified quality	Qualité certifiée	Zertifizierte qualität	Gecertificeerde Kwaliteit	Calidad certificada
Ceramiche Refin SpA è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.	Ceramiche Refin SpA is ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.	Ceramiche Refin SpA est certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.	Ceramiche Refin SpA ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.	Ceramiche Refin SpA is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit.	Ceramiche Refin SpA está certificada mediante la norma ISO 9001. Todo el proceso productivo está expuesto a severos controles para una garantía de alta calidad.
Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.	Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.	Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.	Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.	Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.	Ceramiche Refin se reserva el derecho de aportar en cualquier momento modificaciones o variaciones a los productos presentes en este catálogo.
La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN SpA. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.	All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN SpA's copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.	La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN SpA. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.	Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN SpA. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.	De intellectueleeigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproductie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN SpA. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.	La propiedad intelectual de este catálogo está reservada para todos los países. La traducción, reproducción, almacenamiento electrónico y la adaptación total o parcial por cualquier medio (microfilms y copias comprimidas) de los contenidos, significa la violación de los derechos de autor de Ceramiche Refin SpA. Los productos reflejados en las imágenes del presente catálogo están protegidos de acuerdo a la norma vigente en materia de propiedad industrial.
Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifi che che si rendono necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori indicati si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa. I consigli e le istruzioni date pur essendo oggetto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicative. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle preesistenti nel precedente catalogo generale e nei cataloghi di serie.	The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not to be construed as legally binding. We reserve the right to make change as and when production requirement under them necessary. The governing Size are the metric ones – measurements in inches are for only. Weight, colours and Size are subject to the usual variation expected in fi red ceramic products. Colours shown are as close to the real colour as the limitation of the printing process will allow. While being the result of carefully effected studies and tests, these suggestions and instructions should be considered purely indicative. The technical characteristics given in this catalogue cancel and replace all previous characteristics in the general catalogue and in the range catalogues.	Les renseignements contenus dans ce catalogue sont le plus possible exacts, mails ils ne sont sous la tutelle d'aucune jurisprudence. A cause d'exigences de production, nous nous réservons le droit d'apporter d'éventuelles modifications qui seront nécessaires. Les poids, coloris et mesures sont sujets à d'inévitables variations typiques au processus de cuisson de la céramique. Les couleurs indiquées sont fi dèle dans les limites consenties par les procédés d'imprimerie. Le conseils et les données, tout en étant le résultat d'études et d'essais très soignés, dovert être considérés comme purement indicatifs. Les caractéristiques techniques indiquées dans ce catalogue annulent et remplacent les caractéristiques qui étaient présentes dans le précédent catalogue général et dans les catalogues de série.	Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie moeglich gehalten, sind aber rechtlich unverbind ich. Falls produktionstechnisch erforderlich, behalten wir uns vor eventuelle Menderungen vorzunehmen. Gewicht, Farbe und Ausmasse der Fliesen unterliegen der unumgaeriglichen. Toleranzen eines keramischen Ofenbrandes. Die abgebildeten Farben entsprechen Innerhalb der drucktechnischen C renzen der Wirklichkeit. Die vorstehenden Anleitungen sind zwar dar Ergebnis von Studlen und Tests, die mit einem Höchstmaß in Seriosität durchgeführt wurden, aber dennoch nur als Orientierungswerte zu verstehen. Die in diesem Katalog angegebenen, technischen Merkmale, annullieren und ersetzen die im früheren Hauptkatalog bzw. Katalogen der einzelnen Serien gemachten Angaben.	De informatie in deze catalogus is zo exact mogelijk, maar moet niet als wettelijk bindend worden beschouwd, voor productieredenen behouden wij ons het recht voor eventueel de nodige wijzigingen aan te brengen. Gewicht, kleuren en maten zijn aan onvermijdelijke wijzigingen onderhevig die typisch zijn voor het bakproces van de keramiek. De aangegeven kleuren komen zo dicht mogelijk bij de echte kleuren, binnen de limieten die zijn toegestaan bij de drukprocedure. Het advies en de instructies die zijn gegeven moeten, ook al zijn ze onderwerp van studies en tests die met maximale ernst zijn uitgevoerd, enkel als indicatief worden beschouwd. De technische eigenschappen die in deze catalogus zijn aangegeven annuleren en vervangen de eerder bestaande eigenschappen in de vorige algemene catalogus en in de standaardcatalogi.	La información contenida en el presente catálogo son lo más exactas posibles pero no pretenden ser legalmente vinculantes. Por exigencia de producción se reserva el derecho de aportar eventuales modificaciones que resulten necesarias. Peso, color y dimensión están sujetos a las inevitables variaciones típicas del proceso de cocción de la cerámica. Los colores indicados se acercan lo máximo posible a aquellos reales dentro de los límites del proceso de impresión. Los consejos e instrucciones dadas, a pesar de ser objetos de estudio y pruebas realizadas con la máxima seriedad, se consideran puramente indicativos. Las características técnicas detalladas en este catálogo anulan o sustituyen las ya existentes en catálogos precedentes tanto generales como de serie.



Ceramiche Refin
SpA

Sede legale
Via I Maggio, 22
Salvatera
42013 Casalgrande RE
Italia

Showroom aziendale
Via G. Ambrosoli, 2
Salvatera
42013 Casalgrande RE
Italia

t +39 0522 990 499
f_{ITA} +39 0522 849 270
f_{EXP} +39 0522 990 578
e info@refin.it

refin.com
